


Produkční tiskárny pro nízkonákladový tisk


BP-90C80

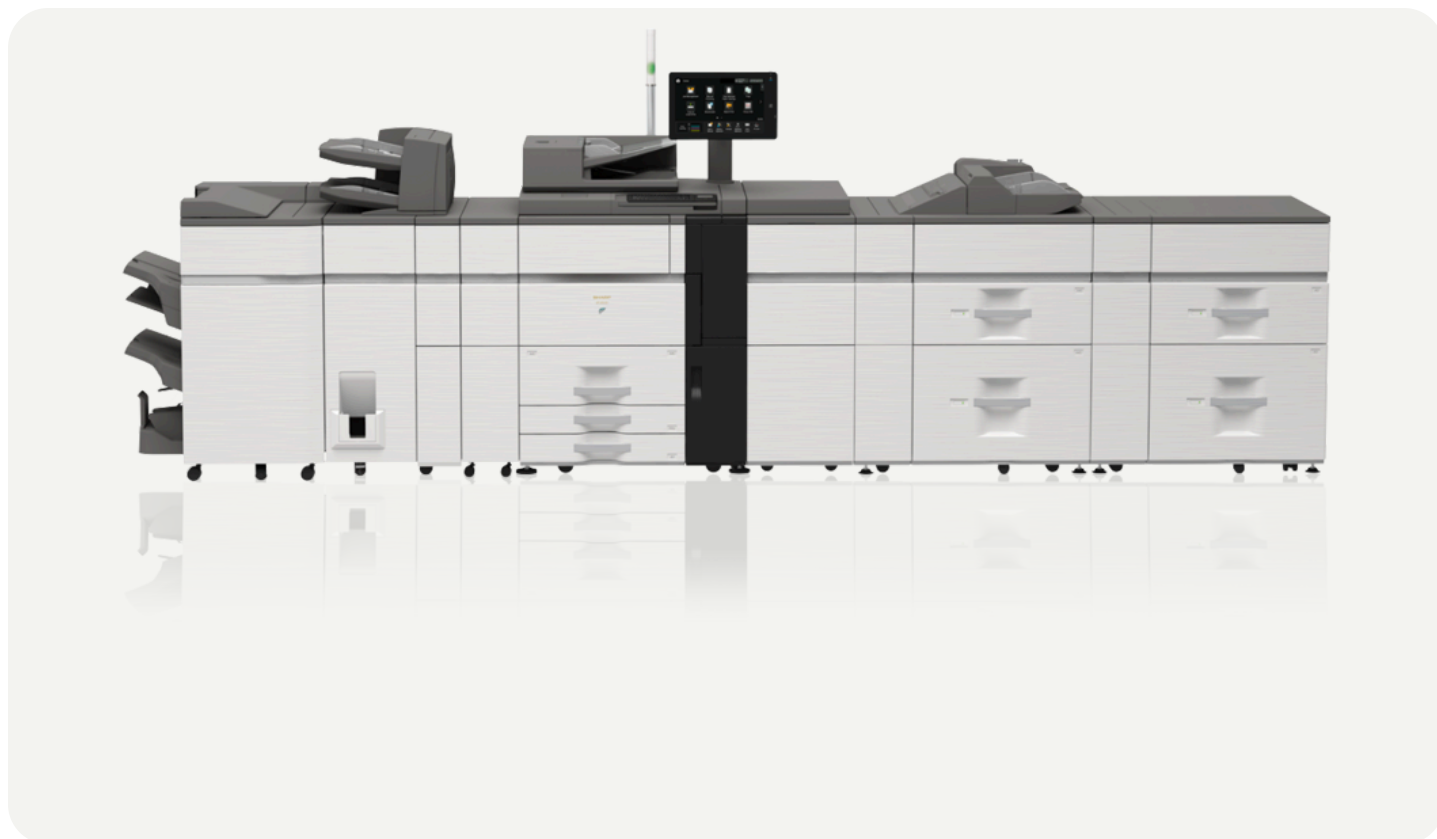


Barevná tiskárna BP-90C80 Pro Series pro nízkonákladový produkční tisk je ideálním řešením pro jakékoli vnitrofiremní korporátní reprografické oddělení, kde hledají profesionální funkce a výjimečný výkon.

- Tiskárna pro nízkonákladový produkční tisk s rychlostí tisku 80 stran za minutu, bezproblémovou integrací a připojením na cloudové aplikace pro podnikové procesy
- Skenování rychlostí až 280 snímků za minutu v sadách až po 300 listů a detekcí chybného zavedení papíru pro eliminaci narušení produktivity.
- Všestranná manipulace s papírem o gramáži až 360 g/m² a bezokrajový tisk umožňují vytvářet plakáty a brožury od okraje k okraji
- Špičkové rozlišení tisku 2400dpi zajišťuje, že jemné čáry a drobný text jsou ostré a zřetelné
- Špičkové funkce ochrany systému a dat včetně zabezpečení na bázi systému BIOS a standardního modulu Trusted Platform Module zajišťují zabezpečení důvěrných dat.
- Zabezpečte vaše data, zařízení a síť pomocí volitelného softwaru Bitdefender pro ochranu před malwarem
- Tiskněte bezpečně z veřejných cloudových úložišť nebo do nich rychle a snadno skenujte pomocí funkce jednotného přihlášení
- Rozsáhlé možnosti dokončovacích úprav včetně vkládací a skládací jednotky, sedlového finišeru a ořezového modulu přinášejí ještě větší flexibilitu tiskového výstupu
- Toner s nízkoteplotním tavením zajišťuje vynikající ekologický výkon a nízkou hodnotu TEC
- 15,4" plochý barevný dotykový ovládací panel zobrazuje aktuální operace a upozornění týkající se stavu papíru, toneru a údržby
- Spárování zařízení s volitelným Fiery serverem – ať už externím nebo vestavěným – umožňuje efektivně řídit prostředí s dynamickými tiskovými požadavky
- Hardwarová platforma s bohatou nabídkou funkcí a řešení na podporu hybridního pracovního prostředí

Konfigurace

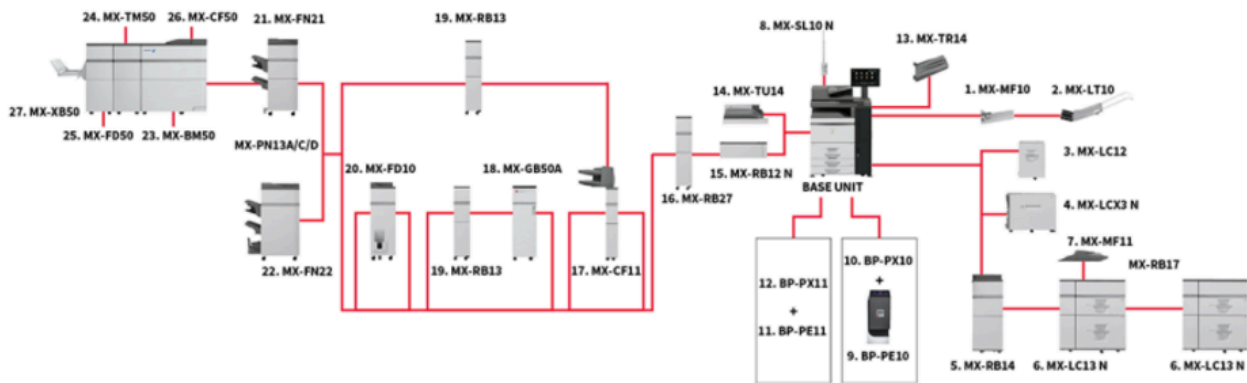

Rozměry

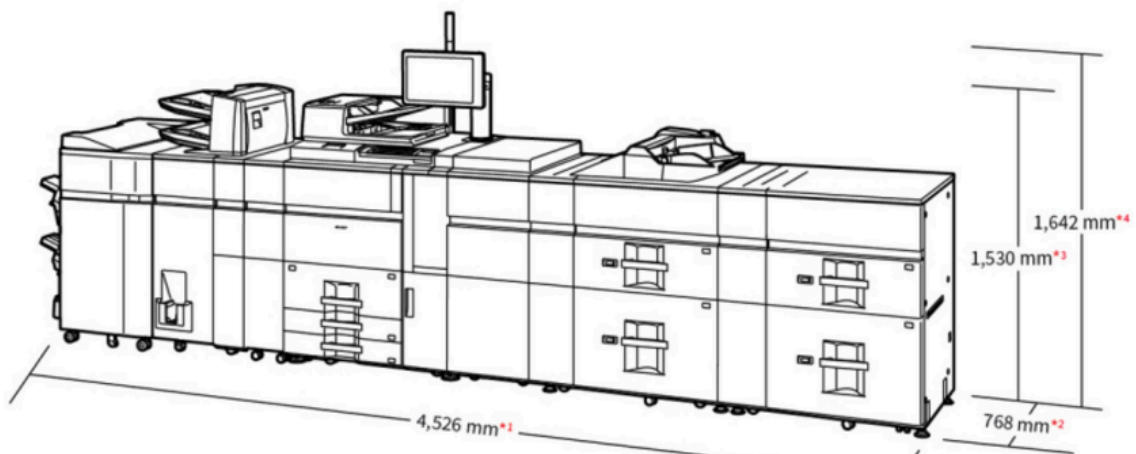

- *1: 4,654 mm when finisher tray is extended
- *2: 812 mm when keyboard is pulled out
- *3: Base unit
- *4: Including status indicator

Shown with optional equipment.

Příslušenství

Základní jednotka

BP-PX10 Interface Kit

Requires BP-PE10

MX-LC13

MX-MF10

MX-MF11

BP-PE10 Fiery Server

Requires BP-PX10

MX-LC12

MX-SL10N Status Indicator

BP-PE11 Fiery Server

Requires BP-PX11

BP-PX11 Interface Kit

Requires BP-PE11

MX-LCX3N

Sharp MX-LC13N Large Capacity Tray (A3)

SRA3-A4R (also supports 13" x 19.2"), 2,500 sheets each (80gsm); Requires MX-RB16.
Cannot be installed with MX-LC12 or MX-LCX3 N.

Zabezpečení

BP-FR12U Data Security Kit

Commercial version

BP-VD10 Virus Detection Kit

Tisk

MX-PF10 Barcode Font Kit

Enables barcode printing

Dokončovací funkce

MX-TU14

MX-FD10

MX-RB27 Curl Correction Kit

Corrects paper curling by putting pressure on the convex/concave curl.; Requires MX-RB26.

MX-CF11

MX-RB14

MX-GB50A GBC Smart Punch Plus

MX-RB13

MX-RB17

MX-TR14

MX-RB12

MX-LT10 Long Paper Feeding Tray

Recommended for banner printing

MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic)

MX-TM10

MX-RB12 N Paper Pass Unit

Required if MX-TU14 is not installed.

MX-PN13A Punch Module - 2 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13C Punch Module - 4 Hole

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-PN13D Punch Module - 4 Hole Wide

Punch module for MX-FN21/MX-FN22

MX-FN22

MX-FN21

Sharp MX-TM50 Trimmer (for Plockmatic)

Sharp MX-FD50 Square Folder (for Plockmatic)

Sharp MX-CF50 Cover Feeder

Sharp MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic)

Úložiště

BP-SD10 High Capacity SSD

512GB SSD

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

Specifikace

Obecné

| | |
|--|-------|
| Rychlost tisku: A4 Barva (ppm) | 80 |
| Rychlost tisku: A4 ČB (ppm) | 80 |
| Rychlost tisku: SRA3 ČB (ppm) | 37 |
| Technologie | 37 |
| Gramáž papíru: Min. (g/m ²) | 55 |
| Gramáž papíru: Max. (g/m ²) | 360 |
| Kapacita papíru: Std. (listy) | 3100 |
| Kapacita papíru: Max. (listy) | 13500 |
| Doba zahřívání (s) | 80 |
| Paměť: Max. (GB) | 6 |
| Duplex | Std. |
| Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz) | 50 |
| Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz) | 60 |
| Spotřeba (kW) | 3,84 |
| Hmotnost (kg) | 220 |
| Požadavky na napájení: napětí Min. (V) | 220 |
| Požadavky na napájení: napětí Max. (V) | 240 |

Kopírování

| | |
|---|--|
| Velikost originálu: Max. | A3 |
| Doba vytištění první kopie: Barevně (s) | 4,6 |
| Doba vytištění první kopie: ČB (s) | 3,5 |
| Souvislé kopírování (Max. počet kopií) | 9999 |
| Rozlišení skenování: ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozlišení skenování: Barva (dpi) | 600 x 600 |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600, 1200 x 1200 (B/W only) |
| Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně) | 256 |
| Rozsah zoomu: Min. (%) | 25 |
| Rozsah zoomu: Max. (%) | 400 |
| Přednastavené poměry kopírování | 10 |
| Sítový skener | Push scan, Pull scan |

Dokončovací funkce

| | |
|------------------|------|
| Sedlové sešívání | Opt. |
| Offsetové řazení | Std. |
| Děrování | Opt. |
| GBC Děrování | Opt. |
| Insert | Opt. |
| Skládání | Opt. |

Výtěžnost toneru

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Černá (stránky s 5% pokrytím) | 70000 |
| Azurová (stránky s 5% pokrytím) | 60000 |
| Purpurová (stránky s 5% pokrytím) | 60000 |
| Žlutá (stránky s 5% pokrytím) | 60000 |

Tisk

| | |
|----------------------|--|
| Síťová tiskárna | Std. |
| Rozlišení (dpi) | 2400 x 2400, 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 |
| Rozhraní: Std. | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Podporované OS: Std. | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13 |
| Síťové protokoly | TCP/IP |
| Tiskové protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD |
| Dostupné fonty | 80 PCL, 139 PostScript 3 |

Skenování

| | |
|---------------------------------------|---|
| Metoda skenování | Std. |
| Rozlišení skenování do cíle (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Rozlišení skenování na vyžádání (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Formáty souborů: Std. | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Cíle skenování | Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse |

Ukládání dokumentů

| | |
|--------------------|--|
| Ukládání dokumentů | Std. |
| Uložené úlohy | Kopírování, Tisk, Skenování |
| Složky úložiště | Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000) |

