

Černobílá multifunkční tiskárna formátu A3

# BP-20M31


Síťové MFZ formátu A3, jež je ideální pro náročné pracovní skupiny.



- RSPF podavač se zásobníkem na 100 listů skenuje rychlostí 37 str./min\* (jednostranně)
- Pomocný zásobník podporuje využití papíru gramáže až 200 g/m2
- Vestavěný duplexní modul pro efektivní oboustranný tisk a kopírování
- Po zasunutí USB klíče se na LCD zobrazí vyskakovací okno dialogu tisku/skenování, umožňující snadný tisk z nebo skenování na USB disk
- Snadno použitelný, 5řádkový ovládací LCD panel s červenými a zelenými LED indikátory, jež uživatele upozorňují na stav úlohy/zařízení
- Funkce pro pohodlné kopírování: kopírování 2-v-1/4-v-1, centrování a automatické výběr papíru/přiblížení
- Kapacita až 2100 listů papíru
- Standardně emulace PCL 6 a volitelně emulace PostScript® 3™
- Volitelná bezdrátová konektivita umožňuje snadný přístup z mobilních zařízení a flexibilní umístění MFZ
- Klávesy programu plnobarevného síťového scanneru ukládají často používaná nastavení a cíle skenování pro snadné vyvolání jedním tlačítkem
- Funkce kopírování identifikačních průkazů se speciální klávesou, jež umožňuje snadné kopírování obou stran průkazu na jednu stránku.
- Energeticky úsporný režim automatického vypínání


\*Originálů za minutu; při podávání listů formátu A4.

# Konfigurace

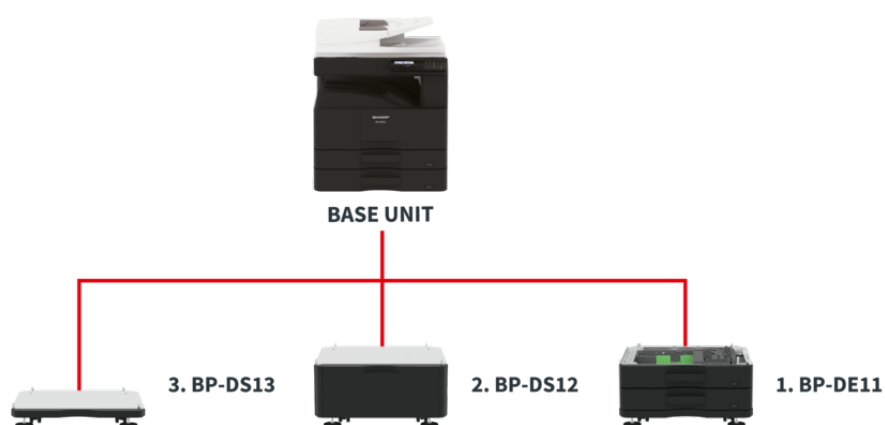

Konfigurace se mohou v závislosti na regionu lišit. Více informací získáte u lokálního zástupce společnosti Sharp.

# Rozměry

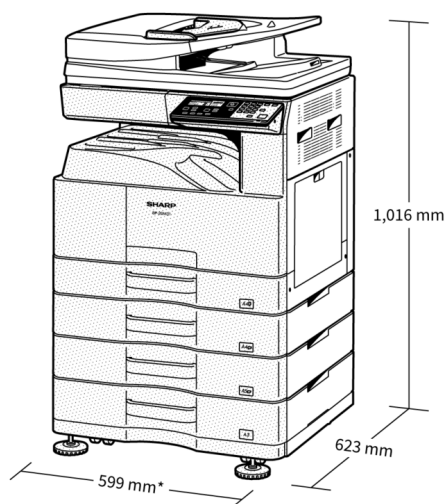

\*Including adjuster.  
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

Rozměry jsou uvedeny s volitelným příslušenstvím. Volitelná příslušenství se mohou v závislosti na regionu lišit.

# Příslušenství

## Base Unit

### 1. BP-DE11 Stand with 2 x 500-Sheet Paper Drawers

500 sheets\* each for lower and upper trays, A3W – A5R (60 – 220 g/m2)

### 2. BP-DS12 High Stand

### 3. BP-DS13 Low Stand

\* Number of sheets based on 80 g/m2.

Note: If you install the MFP on a floor, Sharp recommends setting it up on a stand (BP-DS13, BP-DS12, or BP-DE11). This set-up also requires the BP-CS11.

## Printing

### MX-PK11 PS3 Expansion Kit

Adobe PostScript®3TM expansion kit

## Connectivity

### MX-EB18 Wireless LAN Adaptor

Enables connection to wireless networks

# Specifikace

## OBECNÉ

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Rychlost ČB str./min. (A4)                | 31                    |
| Rychlost ČB str./min. (A3)                | 17                    |
| Velikost papíru: max.-min.                | A6R - A3              |
| Hmotnost papíru (g/m <sup>2</sup> )       | 55 - 200              |
| Kapacita papíru: stand. (papírů)          | 1100                  |
| Kapacita papíru: max. (papírů)            | 2100                  |
| Doba zahřívání (s)                        | 20                    |
| Paměť všeobecná min/max (GB)              | 1                     |
| Duplex                                    | STD                   |
| Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50 / 60Hz |
| Spotřeba energie (kW)                     | 1,45                  |
| Rozměry (mm)                              | 599 x 608 x 743       |
| Hmotnost (kg)                             | 42                    |

## PODÁVAČ DOKUMENTŮ

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Kapacita originálů (papírů) | 100 |
|-----------------------------|-----|

## TISKÁRNA

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozlišení (dpi)                    | 600 x 600                                                 |
| Síťová tiskárna (Standard / Volba) | STD                                                       |
| Rozhraní Std/Opt                   | STD: USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T            |
| Podporované OS standardní          | Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
| Podporované OS volitelné           | Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15   |
| Síťové protokoly                   | TCP / IP                                                  |
| Tisk. protokoly                    | LPR, Raw TCP, IPP (vol.)                                  |
| PDL stand./volit.                  | STD: PCL6. VOL: Emulace PostScript 3                      |
| Dostupné fonty                     | 80 fontů pro PCL, 136 pro emulaci PostScript® 3           |

## BEZDRÁTOVÁ LAN

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně) | OPT                                                                 |
| Protokoly                               | IEEE802.11 b / g / n                                                |
| Režimy přístupu                         | Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP)        |
| Zabezpečení                             | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP |

## KOPÍRKA

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Velikost papíru originálů (max.)      | A3        |
| Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 5,2       |
| E-rozdělení std.                      | •         |
| Souvislé kopírování (Max. kopií)      | 999       |
| Rozlišení skenu ČB (dpi)              | 400 x 600 |
| Rozlišení tisku (dpi)                 | 600 x 600 |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB    | 256       |
| Rozsah zoomu (%)                      | 25 - 400  |
| Přednastavené poměry kopírování       | 10        |

## SKENER

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Síťový skener (Standard / Volba) | STD                          |
| Metoda skenování Push a Pull     | •                            |
| Rozlišení skenu (dpi)            | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formáty souborů                  | TIFF, PDF, JPEG              |
| Místa určení skenu Plocha        | •                            |
| Místo určení skenu FTP, E-mail   | •                            |
| Místo určení skenu síťová složka | •                            |
| Místo určení skenu paměť USB     | •                            |

## DOKONČENÍ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Max. kapacita výstupu | 250 |
|-----------------------|-----|

## VÝTĚŽNOST TONERU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Černý (počet stran při 6% pokrytí) | 20000 |
|------------------------------------|-------|

