


Vysoce produktivní barevná MFP s vestavěným modulem Fiery®

MX-7580N

Snadné použití se snoubí s výjimečnými produkčními schopnostmi

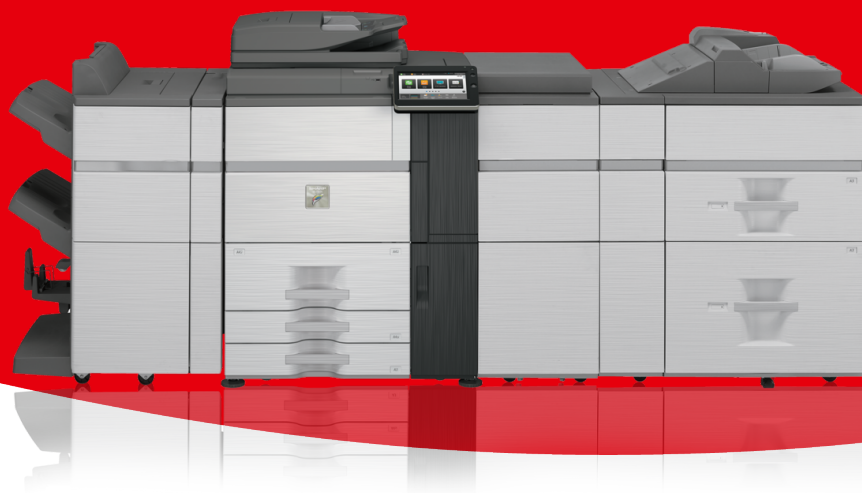

- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 3 100, maximální 8 500 listů
- Velký, sklopný LCD displej o úhlopříčce 10,1" pro dotykové ovládání prstem
- Špičkové řešení zabezpečení pro maximální ochranu dat/dokumentace
- Počet stran za minutu: 75
- Vysokorychlostní, velkoobjemová produktivita se širokou paletou profesionálních dokončovacích úprav
- Vynikající kvalita tisku díky systému Developer Refresh
- Integrovaný modul Fiery Print Server

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	75
Rychlost ČB str./min. (A4)	75
Rychlost barevného tisku str./min. (A3)	36
Rychlost ČB str./min. (A3)	36
Velikost papíru: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnost papíru (g/m²)	55-300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	8500
Doba zahřívání (s)	55
Paměť všeobecná min/max (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	3,84
Rozměry základní jednotky (mm)	845 x 844 x 1221
Rozměry plné konfigurace (mm)	3893 x 844 x 1221
Hmotnost (kg)	211

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	150
Rychlost výměny originálů: ČB	100
Rychlost výměny originálů: barev.	100

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	OPT
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	Less than 3
Rychlost modemu (bps)	33,600 - 22,400
Rozlišení přenosu	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB) Std/Max	1024
Úroveň škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	5,6
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,0
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25-400
Přednastavené poměry kopírování	10 (5R / 5E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohlídatelné PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skeneru	Sharpdesk
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Rozhraní Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL stand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Dostupné fonty	80 (PCL), 139(PS3)

DOKONČENÍ

Kapacita výstupu	4250
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešítí	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT
Děrování GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skládací jednotka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	65000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	40000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	40000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	40000

