


Displeje Sharp Signage

# ZÁKLADNÍ VELKOFORMÁTOVÝ DISPLEJ PRO OBCHODNÍ KOMUNIKACI SHARP MULTISYNC® M502 LCD 50"

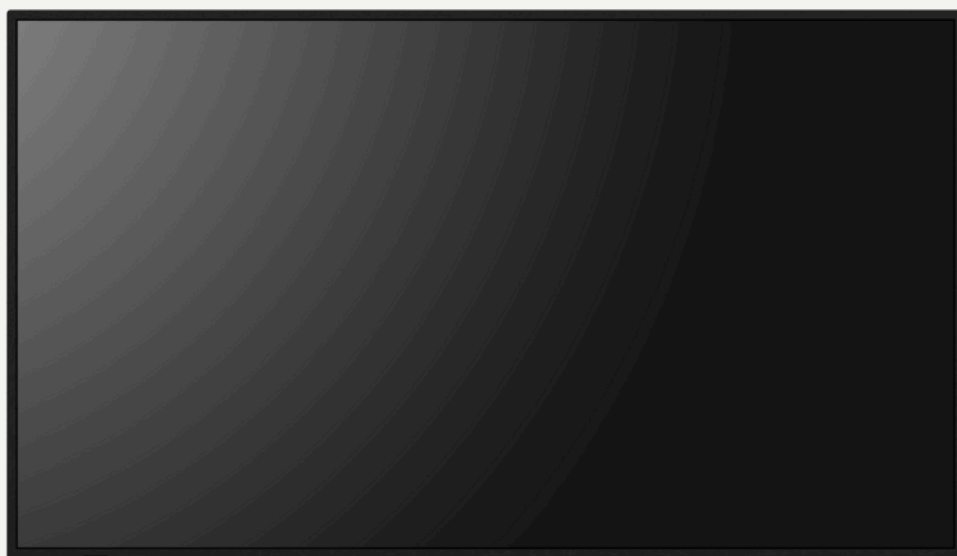

Řada Sharp MultiSync® M2 (32,, až 98“) představuje všestranné řešení pro profesionální zobrazovací aplikace, a je speciálně navržena pro náročné prostředí signage a zasedacích místností.

- Plynulý průběh schůzek – jediný kabel USB-C přenáší video, data a napájení, což umožňuje okamžitou a jednoduchou přípravu schůzky. Jako zavedený standard pro moderní prostory pro spolupráci umožňuje USB-C bezproblémové použití vlastních zařízení.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.1x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Vylepšená přesnost zobrazení – pokud je důležitá konzistence zobrazení značky a firemní identita, technologie SpectraView Engine společnosti NEC poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zařízeními – displej této řady jsou plně kompatibilní s předními platformami pro zasedací místnosti, včetně Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, což zajišťuje snadnou integraci a škálovatelnost do budoucna.

# Specifikace

Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
Special Characteristics	CEC Support, Simulace DICOM, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Dálková správa	True
Operating Time	24/7
<b>Příslušenství</b>	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [soundbar], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Napájecí kabel, Dálkové ovládání, HDMI kabel, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1245
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	785
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	188
Přepravní hmotnost (kg)	23
Energy Efficiency	Energy consumption: 81 kWh/1000 h, LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1122
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	645
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	67
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, [additional-services-available], 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Technologie panelu	VA with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	550
Rozsah kontrastu	8000:1
Rozteč bodů (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1095 x 616
Response Time (typ.) [ms]	8
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	300 x 300 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
[AVSpecificationFaceUp]	True
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Úhlopříčka (palce / cm)	50
Úhlopříčka (palce / cm)	126
Colour Gamuts	72% NTSC
Velikost lůžka (L/P) mm	11
Velikost lůžka (H) mm	11
Velikost lůžka (S) mm	14
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	85 (shipping)
Power Supply	100-240 V

