


Displeje Sharp Signage

Sharp/ NEC MultiSync ME652

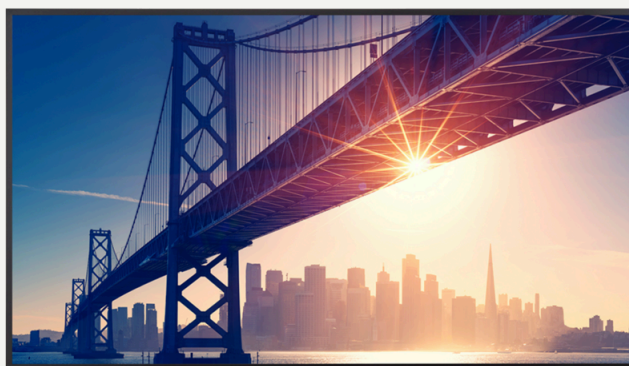

Pro výjimečný výkon, který oceníte v zasedacích místnostech a při řešení digital signage, nabízí řada ME nejlepší vizuální výkon ve své třídě a hodnotu, která podpoří celou řadu vašich potřeb.

- Bezproblémové připojení - nativní USB-C podporuje pracovní postupy při využití vlastních zařízení uživatelů a díky připojení jediným kabelem mezi notebookem a displejem usnadňuje vzájemnou spolupráci
- Nejlepší možná čitelnost - napomáhá vysoké produktivitě v dobře osvětlených zasedacích místnostech a podporuje ji filtr s vysoce účinnou antireflexní vrstvou, která eliminuje odlesky a odrazy od oken
- Rychlá detekce vstupu - displej okamžitě reaguje na připojení zařízení, díky tomu nedochází k potenciální frustraci a usnadňuje cestu k produktivním výsledkům schůzky.
- Kompatibilita se systémy třetích stran - nejedná se o pouhý displej, ale o ucelené řešení, které je díky integrované platformě SoC kompatibilní s oblíbenými systémy pro práci a správu obsahu.
- Připravenost na nové funkce - pravidelné OTA aktualizace operačního systému Android zajišťují dostupnost nejnovějších funkcí a zabezpečení systému.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku, Baterie
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1628
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	942
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	185
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	24
Přepravní hmotnost (kg)	35
HDMI [AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	0 1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Energetická hvězda	True

Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Napájený USB Port (5 W), Napájený USB Port (15 W), HDR10, HLG, PQ
HDR High Dynamic Range	3
Omezená záruka výrobce (roky)	10 + 10
Vestavěné reproduktory (W)	True
Řízení spotřeby:	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Barva kabinetu	Černá
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	140
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4
Úhlopříčka (palce / cm)	65
Úhlopříčka (palce / cm)	164
Velikost lůžka (L/P) mm	16
Velikost lůžka (H) mm	16
Haze Level [%]	Standard 25