
[video-wall]

Video-stěna Sharp MultiSync® UN553S LCD 55"

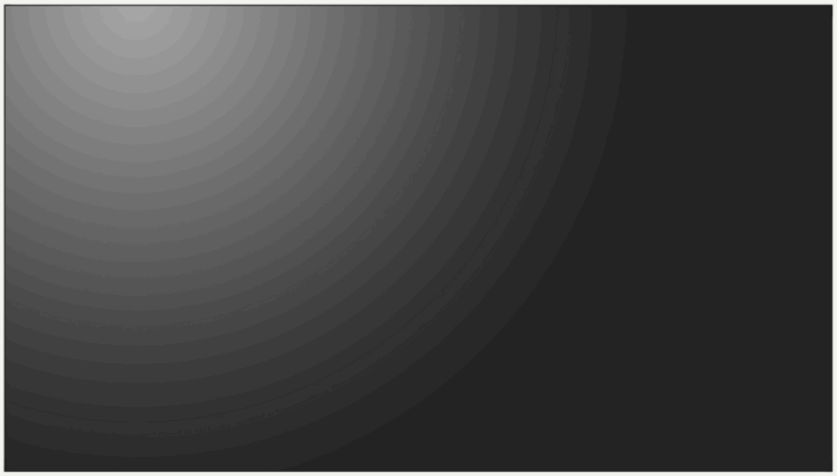

Posuňte vizuální prezentaci na vyšší úroveň s modulární řadou Sharp MultiSync® UN, která byla navržena s ultratenkými rámečky speciálně pro realizaci video-stěn s vysokým rozlišením a minimálním narušením obrazu.

- Snadná instalace – snadné nastavení pomocí funkce Auto TileMatrix a kalibrace ihned po vybalení. Přednastavené obrazové předvolby připravené k použití šetří čas při předem definovaných uživatelských scénářích.
- Vylepšená kvalita zobrazení – pokročilé nastavení všech příslušných parametrů obrazu umožňuje úplnou kontrolu jasu, barev, gammy a rovnoměrnosti podsvícení prostřednictvím nástroje SpectraView Engine, který přináší přesný a přirozený obraz.
- Živé a konzistentní barvy – zažijte věrné podání barev díky IPS technologii panelu. Rovnoměrná viditelnost obsahu je zachována jak v horizontální, tak vertikální orientaci, stejně jako při širokých úhlech pohledu, když sledující procházejí kolem.
- Zabezpečená spolehlivost a dlouhá životnost – kovový rám napomáhá přirozenému odvodu tepla, zatímco jedinečný systém teplotního řízení umožňuje uživatelům sledovat a regulovat vnitřní teploty, čímž chrání komponenty před postupným nárůstem teplot.
- Úsporná správa zařízení – ušetřete námahu při správě všech připojených zařízení Sharp a starších zařízení z ústředního bodu pomocí softwarového nástroje NaViSet Administrator 2.

Specifikace

Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H/S) mm	1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	[calibration-kit], [feet], [wall-mount], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Napájecí kabel, LAN kabel (RJ45), HDMI kabel, DisplayPort kabel, Displej
Special Characteristics	Frame Comp, USB Media Player, User input priority definition, User readable log function, NaViSet Administrator 2, PJLink Support, TileMatrix, Simulace DICOM, Auto tiling function, Automatic Alarm E-Mails, HTTP Server, Image flip
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Vestavěné reproduktory (W)	15 + 15
Snímač teploty	Ano
Operating Time	24/7
[AVSpecificationSupportedImageFormats]	Max. resolution 5000 x 5000, PNG (interlace, alpha channel), JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK), Max. resolution 4000 x 4000
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	Ano
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
[AVSpecificationBattery]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim)
Horizontal Frequency [kHz]	26 - 134
Vertical Frequency [Hz]	23 - 86

Connectivity

Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI
Analog	VGA
Output Control	LAN 100Mbit
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	1211
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	681
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	103
[AVSpecificationWeightKg]	28
Na výšku	Ano
Na šířku	Ano
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	3500:1
Viewing Angle [°]	178
Response Time (typ.) [ms]	8

Další funkce

Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Plug & Play	VESA DDC/CI
Safety & Ergonomics	TÜV S, BSMI, EMC Class B, FCC, PSB, RoHS, TÜV GS, UL/C-UL or CSA, ISO 9241-307 (pixel failure class 2), CE, EAC, SASO, VCCI, RCM, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, doplňkové služby k dispozici, 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	28
Haze Level [%]	Pro 25
Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	139
Colour Gamuts	72% NTSC

Rozlišení obrazovky

Supported Resolution	1280 x 768, 1024 x 768 , 1280 x 1024, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 640 x 480, 800 x 600, 3840 x 2160, 1360 x 768
Spotřeba energie v režimu zapnutí (IEC62087:2012)	180 (shipping)
Power Supply	100-240 V
Velikost lůžka (L/P) mm	1
Velikost lůžka (H) mm	1
Velikost lůžka (S) mm	1

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	Human sensor, LED backlight technology, Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter, Energy consumption: 146 kWh/1000 h, Energy efficiency class: G

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Video-stěna Sharp MultiSync® UN553S LCD 55", 10/9/2026