


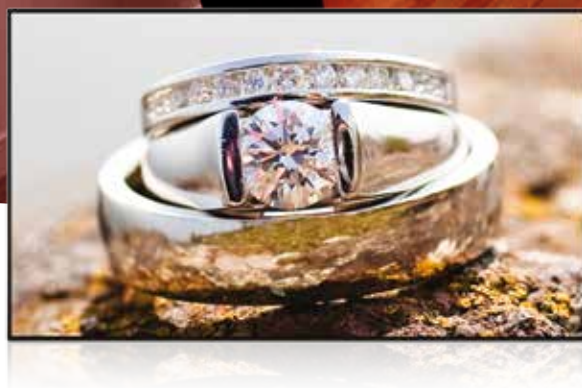

PN-HW861/PN-HW751/PN-HW651
PN-HW551/PN-HW501/PN-HW431

4K Ultra HD displeje

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.



Zcela jasně lepší volba.

Vylepšete v podstatě jakékoli profesionální prostředí pomocí vynikající čistoty 4K ultra HD zobrazení displejů řady Sharp PN-HW. Nabízí širokou paletu velikostí obrazovky a flexibilní možnosti instalace včetně samostatného provozu, což z nich činí ideální volbu jak pro maloobchodní tak korporátní organizace.

S displeji řady PN-HW pro digital signage si můžete vychutnat dokonalou kombinaci tenké konstrukce a křišťálově ostrého obrazu. Vaše sdělení tak můžete předat hlasitě a srozumitelně, ať už je potřeba aby bylo slyšet kdekoli.

Jejich skutečné 4K Ultra HD (3840 x 2160) rozlišení představuje čtyřnásobek Full HD rozlišení 1080p. To znamená, že je obsah obrazovky, kupříkladu filmy či statické snímky, vykreslen s vynikající mírou detailu a hloubky.

Kvalita obrazu je dále podpořena inovativním LED podsvícením, jež zajišťuje živoucí barvy a zvýšený kontrast pro ostřejší text i nádherně texturovanou grafiku.

Tato vynikající čistota znamená, že je vše optimalizováno ke čtení a zobrazování komplexních informací v rámci specializovaných profesionálních aplikací jako je CAD nebo kontrola leteckého provozu. Mimo to jsou obrazovky ideální pro film a vysílání, neboť lze vyvážením bílé, jasu a teploty barev v těchto prostředích optimalizovat.

Be Elegant and Bold

55"
PN-HW551

65"
PN-HW651

75"
PN-HW751

86"
PN-HW861

Živější barvy

S displeji řady PN-HW si můžete vychutnat přesnější a realističtější prezentaci snímků na obrazovce. Jejich 10bitová barevná hloubka poskytuje širší barevný gamut, takže můžete vidět větší barevný rozsah.

To z nich činí ideální řešení pro situace, kdy potřebujete zajistit přesnou a poutavou komunikaci s jakýmkoli publikem v jakémkoli vnitřním prostředí, kupříkladu v prémiových maloobchodních prostorách, zasedacích místnostech vedení firem, na recepcích či jiných veřejných prostorách.



Konstrukce pro lepší vzhled

Chcete, aby vše co prezentujete na obrazovce vypadalo skvěle, ale proč nezajistit, aby skvěle vypadal i displej samotný! Štíhlá a lehká konstrukce displejů řady PN-HW pro digital signage umožňuje jejich snadnou instalaci kdykoli je potřebujete, ale také nádherně vylepšuje jakýkoli prostor.

Pravdou je, že jejich působivě uhlazený a elegantní vzhled se stylovým designem skříně, z nich činí dokonalý způsob vylepšení celé řady prostor – od nejsofistikovanějších firemních jednacích místností a recepce až po vysoce frekventované maloobchodní prostory.

S velikostmi v rozsahu od 43" do 86" si můžete vybrat ten nejvhodnější displej pro vaše konkrétní potřeby nebo provozní prostory.

Větší rozměr, větší dojem

Ať už tyto displeje používáte kdekoli, je otázkou, co publikum zaujme jako první – zdali stylový design, nebo poutavá kvalita obrazu s extrémní ostroostí. Obzvláště pak v případě, že uděláte obrovský dojem obrazem lidí v životní velikosti nebo prezentací jakéhokoli jiného obsahu na větších obrazovkách o úhlopříčce 75 až 86 palců.

Přiveďte obsah k životu - rychle.

Multimediální prezentace by měly poskytovat podmanivý audiovizuální zážitek. S vestavěnými reproduktory, podporou přehrávání z USB a širokou paletou konektivity nabízenými u řady PN-HW je snadné vytvořit digital signage a prezentace, jež učiní opravdový dojem.

Dnešní lidé očekávají v podstatě ve všech aspektech svých životů mnohem větší míru interaktivity. Statické snímky a video bez zvukového doprovodu, tradičně využívané v komerčních prezentacích, nejsou nadále pro připoutání a udržení pozornosti technologicky orientovaných zákazníků dostatečné.

S řadou 4K displejů řady PN-HW pro digital signage lze kombinovat audio a video pro ideální prezentaci vašeho obsahu. Displeje jsou vybaveny reproduktory 10W + 10W, jež automaticky vylepšují multimediální obsah bez nutnosti vynakládat čas, úsilí či peníze na připojení a nastavování externích reproduktorů. A protože jsou plně integrované, šetří také místo a přispívají k elegantnímu a modernímu vzhledu vašich displejů.

Přehrajte snadno jakýkoli obsah

Vestavěný USB přehrávač médií představuje snadný způsob zobrazení prezentací HK Ultra HD fotografií nebo přehrávání Full HD videí a hudby – bez potřeby jakéhokoli doplňujícího hardwaru či nevzhledné kabeláže. Není tedy zapotřebí kupovat a připojovat PC pro přehrávání médií či trávit čas použitím speciálních softwarových aplikací. Jednoduše připojte USB disk a jste připraveni!

Jednoduše více kontroly

Díky integrovanému LAN a RS-232C rozhraní lze všechny vaše displeje snadno kontrolovat a monitorovat z jediného PC či laptopu. Tato rozhraní umožňují přizpůsobit použití displejů tak, aby vyhovovaly vašim vlastním ovládacím systémům. Každý displej je také vybaven trojicí HDMI vstupů, takže můžete pohodlně přepínat mezi jednotlivými zdroji. Řadu PN-HW lze volitelně vybavit také plánovačem.



Commercial Complex Layout

- 2F : Movie Theater
- 3F - 11F : Fitness Club
- 12F : Medical Facilities
- 13F - 15F : Restaurants
- 16F : Shopping Center
- Basement : Parking Lot

Hotel

Office Tower



Zjednodušte si život.

Když pracujete, potřebujete aby pracovala i vaše technika. A mělo by ji být snadné nainstalovat a používat tak, aby co nejlépe podporovala vaše konkrétní potřeby.

Řada displejů Sharp PN-HW pro digital signage je navržena pro nepřetržité použití během běžných otevíracích hodin maloobchodu a v dalších prostředích se zvýšenými nároky. Jejich zatížitelnost 16 hodin denně 7 dní v týdnu znamená, že budou schopny váš obsah dlouhodobě dodávat vynikajícím jasně a přesností. Jsou tedy ideální pro podporu produktů a služeb nebo komunikaci informací v široké řadě profesionálních prostředí, mimo jiné v jednacích místnostech, na recepcích a v oblasti digital signage.

A díky jejich vynikající energetické účinnosti je zkratka můžete ponechat zapnuté, aniž by spotřebovávaly značné množství energie a byly důvodem vysokých účtů za energie.

Vaše sdělení, vaším způsobem


Displeje řady PN-HW se můžete rozhodnout nainstalovat buď na šířku nebo na výšku tak, aby vyhovovaly jakémukoli typu prezentovaného obsahu a co nejlépe splynuly se svým okolím. Vytvořte v režimu na výšku senzační vizuální postery nebo vaše publikum oslníte ultra realistickými filmy či obrazy.

Pokud neupřednostňujete konvenční montáž na zeď, můžete displeje mimo jiné nasadit jako samostatně stojící. Můžete tak rychle prezentovat správné informace správným způsobem ve správný okamžik a vytvořit skutečný dojem v podstatě na jakémkoli místě, jako je foyer hotelu či zákaznické přepážce. Displeje taktéž představují dokonalé řešení pro historické budovy nebo těžko přístupná místa, kde standardní možnosti montáže či vedení kabeláže nejsou možné.




Rozměry


PN-HW861

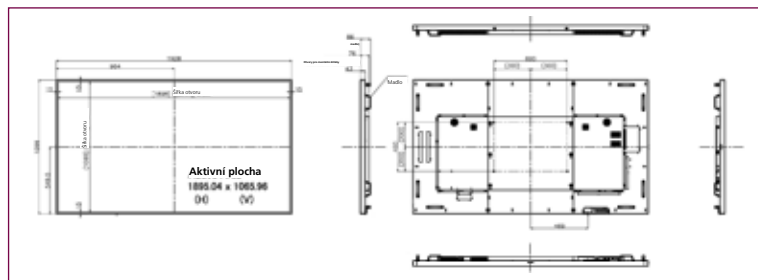


PN-HW751

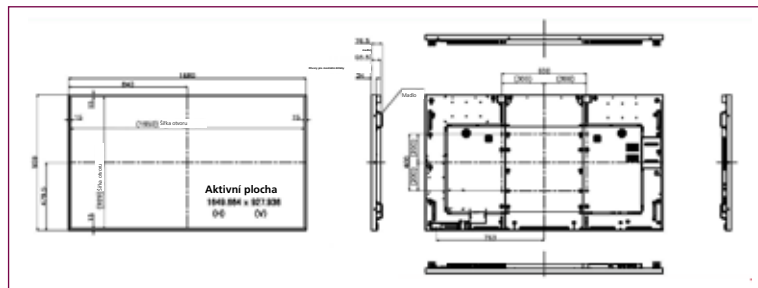


PN-HW651

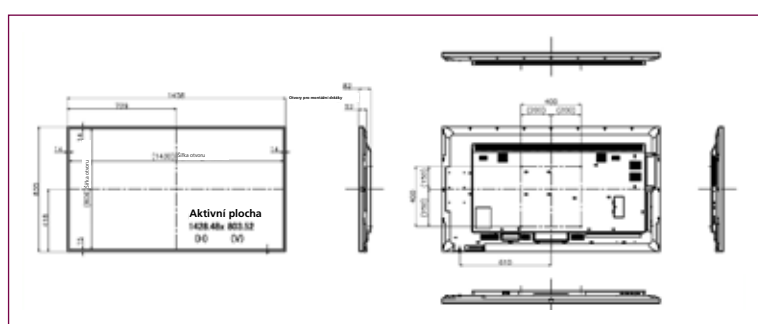


PN-HW551

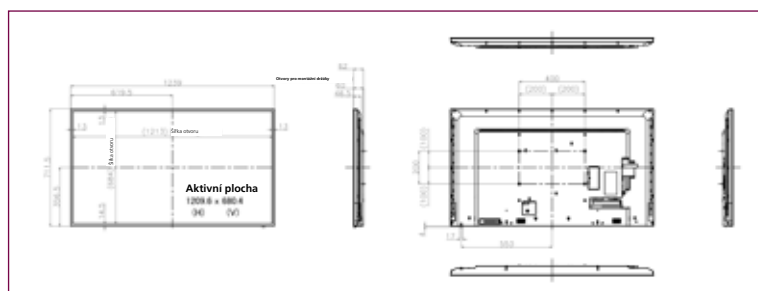

PN-HW501

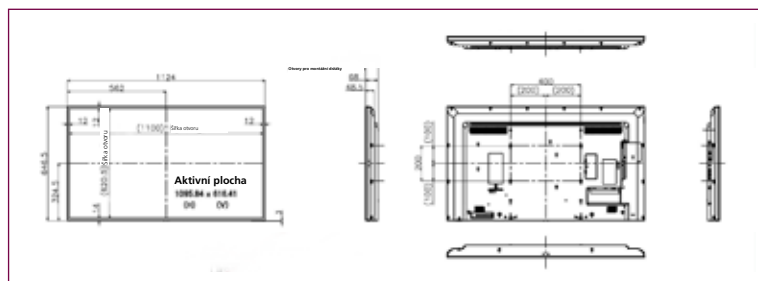

PN-HW431

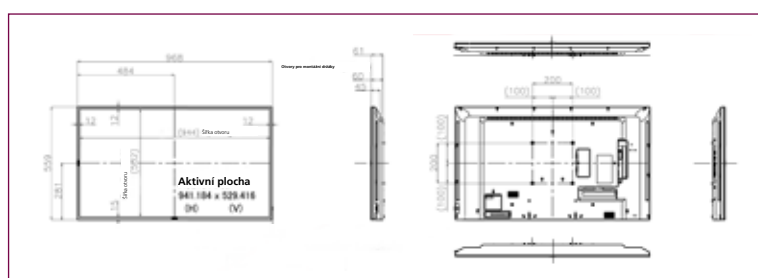

Specifikace

Model	PN-HW861	PN-HW751	PN-HW651	PN-HW551	PN-HW501	PN-HW431	
Instalace	Formát na šířku / na výšku						
LCD Panel		TFT LCD třídy 86" [úhlo- příčka 85 7/8 palce (217,426cm)]	TFT LCD třídy 75" [74 1/2 palce (189,273 cm)]	TFT LCD třídy 65" [64 1/2 palce (163,896 cm)]	TFT LCD třídy 55" [54 7/8 palce (138,783cm)]	TFT LCD třídy 50" [49 1/2 palce (125,730cm)]	TFT LCD třídy 43" [42 1/2 palce (107,986cm)]
	Podsvícení	LED, edge podsvícení			LED, full array		
	Max. rozlišení	3 840 x 2 160 pixelů					
	Max. počet zobrazo- vaných barev (přibl.)	Přibl. 1,07 miliardy barev					
	Rozteč bodu (HxV)	0,4935 mm (H) x 0,4935 mm (V)	0,429 mm (H) x 0,429 mm (V)	0,372 mm (H) x 0,372 mm (V)	0,315 mm (H) x 0,315 mm (V)	0,2854 mm (H) x 0,2854 mm (V)	0,2451 mm (H) x 0,2451 mm (V)
	Max jas*1	400cd/m²			350cd/m²		
	Kontrastní poměr	1200 : 1			4000 : 1		
	Pozorovací úhel (H/V)	178°/178° (CR≥10)					
	Aktivní zobrazovací oblast (S x V)	1 895,04 x 1 065,96 mm	1 647,36 x 926,64 mm	1 428,48 x 803,52 mm	1 209,6 x 680,4 mm	1 095,84 x 616,41 mm	941,18 x 529,41 mm
Reakční doba	8ms (šedá-šedá, prům.)						
Vstupní terminály	1x Analog Mini D-Sub 15 pinů, 3x HDMI (HDMI2.0, HDCP2.2, HDMI CEC)						
	Audio	1 x 3,5mm mini stereo jack					
	Sériový port (RS-232C)	1 x D-sub 9 pin					
	LAN terminál	10Base-T/100Base-TX x1					
	USB Port	1 x USB (2.0) (pro přehrávač médií)					
Výstupní terminály	Audio	1 x RCA pin (L/R)					
Plug & Play		VESA DDC2B					
Řízení spotřeby		VESA DPMS					
Reproduktory		10W + 10W					
Napájení		AC 100-240V, 50/60 Hz					
Montáž (4 body)		Rozteč 600 mm x 400mm, šroub M6	Rozteč 400 mm x 400mm, šroub M6	Rozteč 400 mm x 200mm, šroub M6		Rozteč 200 mm x 200mm, šroub M6	
Provozní podmínky	Provozní teplota	(0°C až 40°C)					
	Provozní vlhkost	20 % až 80 % (nesrážlivá)					
Příkon (Vstupní signál v režimu čekání/ režimu pohotovosti)		330 W (0,7 W / 0,5 W)	255 W (0,7 W / 0,5 W)	205 W (0,7 W / 0,5 W)	150 W (0,7 W / 0,5 W)	130 W (0,7 W / 0,5 W)	115 W (0,7 W / 0,5 W)
Rozměry		1,928 x 76 x 1,099 mm	1,680 x 65,5 x 959 mm	1,458 x 82 x 835 mm	1,239 x 62 x 711,5 mm	1,124 x 69 x 646,5 mm	968 x 61 x 559 mm
Hmotnost		64 kg	55 kg	27,5 kg	16 kg	13 kg	9 kg
Hlavní příslušenství		Napájecí kabel, dálkové ovládání, baterie (2ks velikosti AAA), CD-ROM, instalační příručka, 2 ks kabelových svorek, nálepka s logem, kryt USB flash disku, 2 ks šroubů krytu USB flash disku					



*1: Jas závisí na vstupním režimu, zdroji napájení a dalších nastaveních obrazu. Úroveň jasu se v průběhu životnosti výrobku mírně snižuje. Díky fyzickým omezením vybavení není možné zachovat přesně stálou úroveň jasu. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI Logo jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing Administrator, Inc. Všechny ostatní názvy značek a výrobků mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE. © Sharp Corporation prosinec 2020. Ref: Brožura 20884 Amber 8pp.