
LCD 32" Protective Glass public displej

NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)



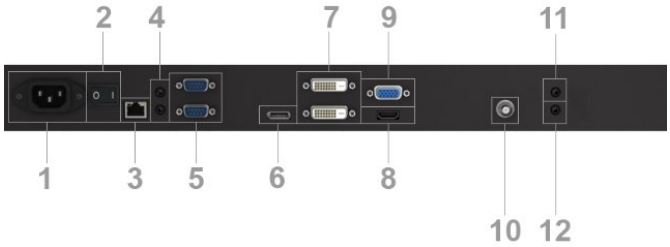

MultiSync® V323 PG je první 32-palcový velkoformátový displej NEC s ochranným sklem, který obsahuje profesionální LCD panel s LED podsvícením po okrajích a rozlišením Full HD. Vysoce kvalitní sklo Conturan® od společnosti Schott zaručuje méně odrazů a následně vysoký přenos světla pro neomezené zobrazení obsahu na displeji.

Díky tomu představuje displej ideální řešení pro efektivní použití v dopravě, umístění ve vestibulech/na recepcích, zobrazování informačních nápisů v obchodech a při aplikacích jako zavazadlové pásy, informační obrazovky a odbavovací pulty.

Výhody

Programovatelný senzor okolního osvětlení – automatické nastavení jasu v závislosti na světelných podmínkách okolí, aby byl obsah stále perfektně čitelný, nebyl pře jasen, nebo naopak příliš tmavý. Tato technologie snižuje nejen spotřebu elektrické energie, ale zároveň vytváří velmi příjemné podmínky pro oči.

Připravenost na budoucí technologie s bezdrátovým rozšířením OPS – zlepšit schopnosti displeje můžete kdykoliv během bezproblémové integrace jednoho z několika jednosložkových počítačů, signalizačních rozhraní dalších produktů kompatibilních s OPS bez potřeby externích kabelů nebo zařízení.

Podpora DICOM – displej je vybaven tzv. DICOM profilem, který je tak vhodný k zobrazování snímků ve zdravotnictví (RTG snímky atd.).

Vynikající čitelnost – podporovaná díky použití antireflexního ochranného skla Conturan® od společnosti Schott s vysokou propustností světla

Maximální bezpečnost investice – zaručená díky ochraně displeje před poškozením v důsledku vnějších nárazů.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)

Skupina produktů
LCD 32" Protective Glass public displej

Objednací kód
60003713

Display

Technologie panelu
S-IPS with Edge LED backlights

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
698.4 x 392.9

Velikost obrazovky [palce/cm]
31.5 / 80

Aspect Ratio
16:9

Jas [cd/m²]
320, (450 max)

Kontrastní poměr (typ.)
1300:1

Pozorovací úhly [°]
178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Tloušťka [mm]
4

Prostup světla [%]
97

Doba odezvy (typ.) [ms]
25 (grey-to-grey)

Obnovovací frekvence [Hz]
60

Podporování orientace
Na výšku; Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení
1920 x 1080 at 60 Hz

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1024 x 768;	1600 x 1200;	720 x 400;
1280 x 1024;	1920 x 1080;	800 x 600;
1280 x 768;	640 x 400;	832 x 624
1360 x 768;	640 x 480;	

Podporované na digitálních vstupech (Video)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 480p (59.94/60)16:9;
1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	720 x 576p (50)16:9

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31.5 - 91.1 (analog and digital)

Vertikální frekvence [Hz]
50 - 85

Connectivity

Analogový video vstup
D-Sub15 (PC RGB, komponentní, S-video, kompozitní) kompozitní (BNC)

Digitální video vstup
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)

Analogový audio vstup
1 x 3,5 mm jack

Digitální audio vstup
1 x HDMI; Port pro obrazovku

Ovládání vstupu
kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232

Digitální video výstup
1 x DVI-D (HDCP)

Analogový video výstup
zdířka 3,5 mm

Ovládání výstupu
kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); RS232

Dálkové ovládání
IR dálkové ovládání (interní/externí senzor - příslušenství); LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output

Open Modular Intelligence

Technologie slotů
Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)

Zapínací proud [A]
max. 10

Spotřeba energie [W]
max. 61

Napětí/Proud [V/A]
16/0

Electrical

Spotřeba energie [W]
155 (max.); 50 transport

Power Savings Mode [W]
< 0,5 (ECO Standby); < 1

Power Management
VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +40

Operating Humidity [%]
20 to 80

Storage Humidity [%]
10 to 90

Storage Temperature [°C]
-20 to +60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
bez podstavce: 787 x 476 x 99

Hmotnost [kg]
Without stand: 16.4

Tloušťka rámečku [mm]
43,2 (vlevo/vpravo); {value1] (nahoře/dole)

VESA montáž [mm]
200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6

Krytí
IP40 (front); IP20 (vzadu)

Available Options

Příslušenství
Stojan (ST-322); Upevnění na stěnu (PDW S 32-55 L/P, PDW T M L/P)

OPS Slot
HD-SDI 1.5G, 3G; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT; Přijímač WiDi

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
BSMI; C-tick; CE; EAC; Energy Star 5.2; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL or CSA; VCCI

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Ambient Light Sensor; ECOMode

Ecological Materials
Manuály na CD; Optional feet

Další funkce

Speciální Charakteristika
Automatické poplašné e-maily; Digitální smyčka pro řetězení signálu; Funkce Scheduler; Hardwarová kalibrace barev; Kopírování nastavení profilu displeje přes RS232; Nastavení názvu vstupu; NaViSet Administrator 2 - free download; Ovládání ventilátorů uživatelem nebo automatickým režimem; PIN na ochranu proti krádeži; Rotace OSD menu v portrétní orientaci panelu; Rychlé přepínání vstupů; Různé možnosti zobrazení obrazu v obraze; simulace DICOM; Snímač okolního osvětlení; Spořič obrazovky; TileMatrix (10 x 10); Uživatelem definované prioritní vstupy

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Integrované reproduktory (8 W + 8 W)

Plug & Play
VESA DDC2Bi

Obsah balení
Display; Dálkové ovládání; Ovládací LAN software zdarma (k stažení); Power Cable; VGA kabel

Záruka
3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky [1]

Provozní hodiny
16/7

[1] přečtěte si podmínky prodloužení záruky



TÜV GS



C-tick



CE



FCC Class B



VCCI

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026