


Černobílé multifunkční tiskárny A3

# BP-20M24




- RSPF podavač se zásobníkem na 100 listů skenuje rychlostí 37 str./min\* (jednostranně)
- Kapacita až 1850 listů papíru
- Pomocný zásobník podporuje využití papíru gramáže až 200 g/m<sup>2</sup>
- Standardně emulace PCL 6 a volitelně emulace PostScript® 3™
- Vestavěný duplexní modul pro efektivní oboustranný tisk a kopírování
- Volitelná bezdrátová konektivita umožňuje snadný přístup z mobilních zařízení a flexibilní umístění MFZ
- Po zasunutí USB klíče se na LCD zobrazí vyskakovací okno dialogu tisku/skenování, umožňující snadný tisk z nebo skenování na USB disk
- Klávesy programu plnobarevného síťového scanneru ukládají často používaná nastavení a cíle skenování pro snadné vyvolání jedním tlačítkem
- Snadno použitelný, 5řádkový ovládací LCD panel s červenými a zelenými LED indikátory, jež uživatele upozorňují na stav úlohy/zařízení
- Funkce kopírování identifikačních průkazů se speciální klávesou, jež umožňuje snadné kopírování obou stran průkazu na jednu stránku.
- Funkce pro pohodlné kopírování: kopírování 2-v-1/4-v-1, centrování a automatické výběr papíru/přiblížení
- Energeticky úsporný režim automatického vypínání

# Konfigurace

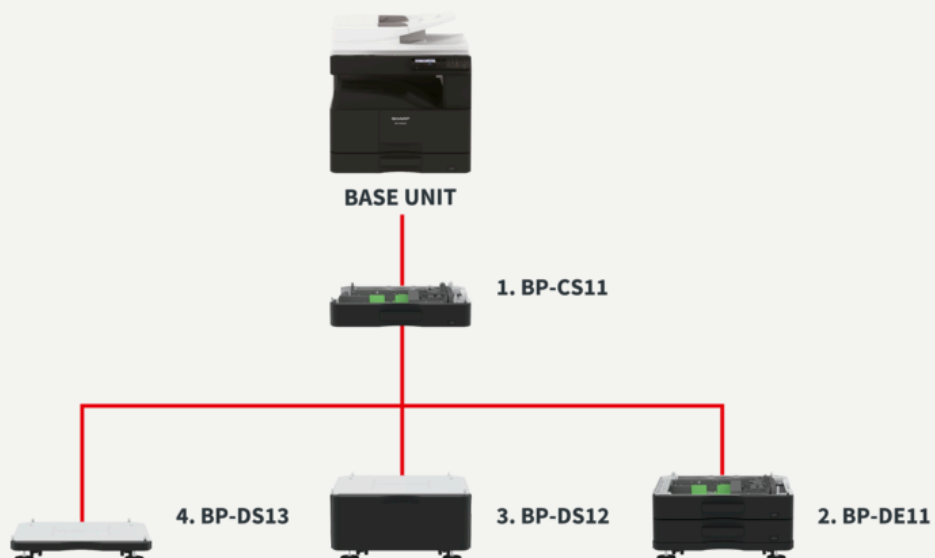

# Rozměry

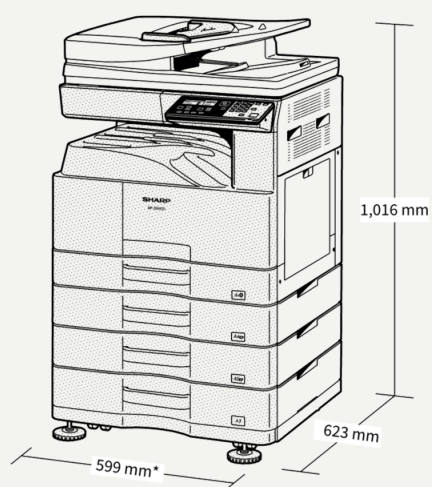

\*Including adjuster.  
909 mm when multi-bypass tray is extended.

Shown with optional equipment.

# Příslušenství

## Tisk

### **MX-PK11 PS3 Expansion Kit**

Adobe PostScript®3™ expansion kit

## Konektivita

### **MX-EB18 Wireless LAN Adaptor**

Enables connection to wireless networks.

# Specifikace

## Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	24
Technologie	12
Velikost papíru: Min.	A6R
Velikost papíru: Max.	A3
Gramáž papíru: Min. (g/m <sup>2</sup> )	55
Gramáž papíru: Max. (g/m <sup>2</sup> )	200
Kapacita papíru: Std. (listy)	350
Kapacita papíru: Max. (listy)	1850
Doba zahřívání (s)	25
Paměť: Max. (GB)	1
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,2
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	599
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	608
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	643
Hmotnost (kg)	34
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

## Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	64
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	400 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: ČB (ekvivalentní úroveň)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

## Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	250
---------------------------------	-----

## Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 6% pokrytím)	20000
-------------------------------	-------

## Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6
PDL: Volitelně	Adobe® PostScript® 3™ emulation
Dostupné fonty	80 PCL, 136 PostScript 3 emulation

## Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	100
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, JPEG
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse