

10 mm Outdoor LED moduly

NEC LED TiLE-T100Se (10 mm Outdoor)

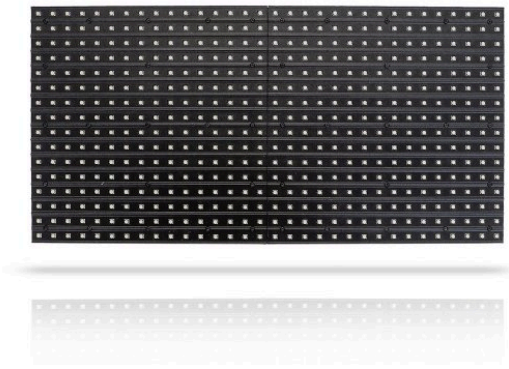

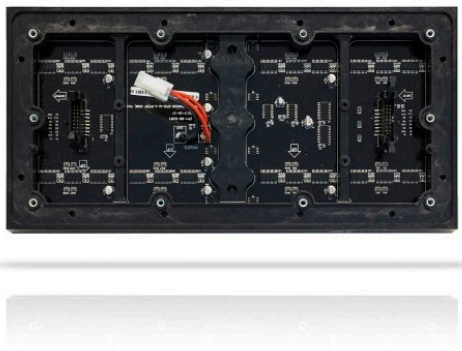

Série NEC TiLE LED - displeje šité na míru pro jasnější svět

Zcela nová série výrobků NEC LED TiLE vás inspiruje svým poutavým vizuálním zážitkem a posvítí na věci, které vás zajímají. Zdá se, že přizpůsobivost produktů LED TiLE nezná hranic bez ohledu na to, zda jste v zasedací místnosti, řídicím centru, maloobchodě, muzeu nebo na letišti.

Díky sérii NEC TiLE LED získáte svobodu potřebnou pro proměnu vašich stěn na digitální plochy. TiLE - inteligentní emitor světla - je řešení založené na rastrových kartách s možností umístění do téměř jakéhokoliv prostoru díky čtvercovým formátům o velikosti 240 mm do 320 mm. Poskytuje úroveň jasu až do 6000 cd a dokonce ani přímé slunce nepřekazí záření obsahu. Chraňte svoje investice pomocí vysoce kvalitních komponentů a výjimečné životnosti. Vstupe už dnes do světa „Mediatecture“ - s video stěnou, která je vytvořena speciálně pro vás!

Výhody

Vynikající homogenita – jednotná barva a jas na celé stěně.

Maximální flexibilita – rastrové karty šité na míru umožňují maximální flexibilitu v rámci dostupného prostoru.

Total cost of ownership reduction – with long-life LED lamp made by Nation Star, which creates the longest LED life available for a video wall.

Vynikající kvalita obrazu – prostřednictvím využití LED diod Nation Star.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC LED TiLE-T100Se (10 mm Outdoor)

Skupina produktů
10 mm Outdoor LED moduly

Objednací kód
60004140

Display

Pixel Configuration
3 v 1 SMD (černé)

LED type
SMD

Rozteč bodů [mm]
10

Kontrastní poměr (typ.)
6000:1

Pozorovací úhly [°]
140 horizontal / 140 vertical

Jas (max.) [cd/m²]
6000

Dimming Capability
256 levels

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Colour Processing
16 bit

Barvy [biliony]
281 trillion

LED Driving Method
1/3 dynamic scan

Frekvence snímků [Hz]
60 fps

Refresh Rate [Hz]
≤ 4200

Colour Temperature [K]
3200 - 9300

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na m²
10000

Rozlišení v pixelech na modul [dot]
128 x 96

Connectivity

Input Digital (via controller)
DVI

Electrical

Spotřeba energie typ. [W]
180 per m² (normal use)

Spotřeba energie max. [W]
730 per m²

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
-20 to 40

Operating Humidity [%]
10 to 90

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] na modul
1 152 x 1 152 x 210

Hmotnost [kg]
56 per sqm

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Další funkce

Manufacturer
S[Quadrat]

Serviceability
Rear Service; Front Service optional

IP Level
Front: IP65; Rear: IP54

Warranty
2 years



FCC Class A



RoHS



CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026