


Displeje Sharp Signage

# PN-HW751

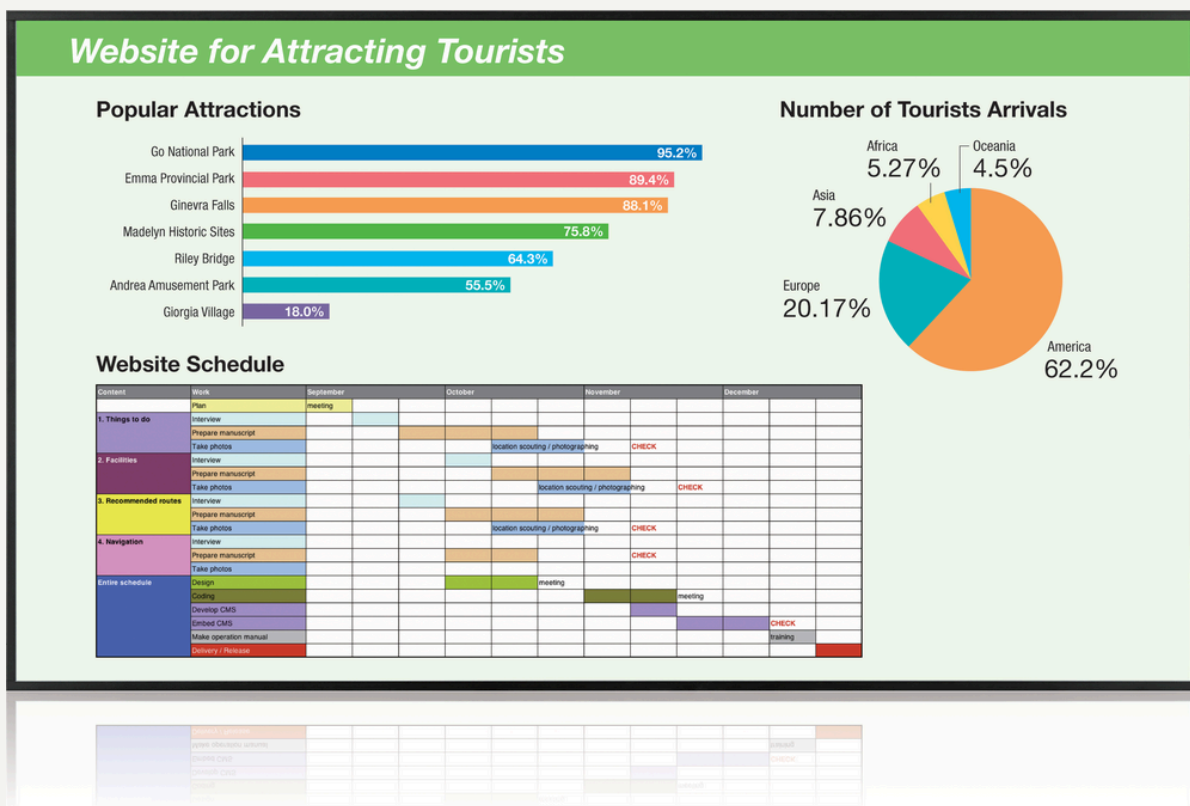

- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu nebo společnosti větší dojem s displejem o úhlopříčce 75"
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem

- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu provozní doby 16/7
- Zajistěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Tenký, uhlazený a elegantní design pro jakékoli prostředí
- Flexibilní možnosti instalace na výšku a na šířku

# Specifikace

## Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládní, Návod k použití, Návod k instalaci, CD Rom, Napájecí kabel, Baterie, Kabelová svorka, Sada pro montáž na výšku
Technologie panelu	TFT-LCD
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Edge LED
Jas (cd/m2)	400
Rozsah kontrastu	1200:1
Barvy displeje	1060
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Rozteč bodů (mm H/V)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Aktivní plocha obrazovky (H/V) mm	1781.8 x 1002.2
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Provozní napětí (DCV)	255
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	50
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2014
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	298
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1190
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	55
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1
Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	189
Audio RCA R-L	1

Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Instalační madla	True
Bez ventilátoru	True
Snímač teploty	True
Funkce reziduální redukce snímku	True
Vícejazyčný OSD	True
Plánovač / Časovač	True
Hodiny v reálném čase	True
Dálková správa	True
Funkce nastavení zámku	True
Nastavení obrazovky	True
Nastavení teploty barev	True
Nastavení Gamma	True
Vlastní nastavení	True
Diagnostika hardwaru	True
Podpora řídicího programu monitoru	True
Ovládání teploty	True
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Velikost lůžka (L/P) mm	15
Velikost lůžka (H) mm	15
Velikost lůžka (S) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Zpráva CE, CB	True

