


Displej Digital Signage

PN-HS551

Tenké a lehké digital signage displeje

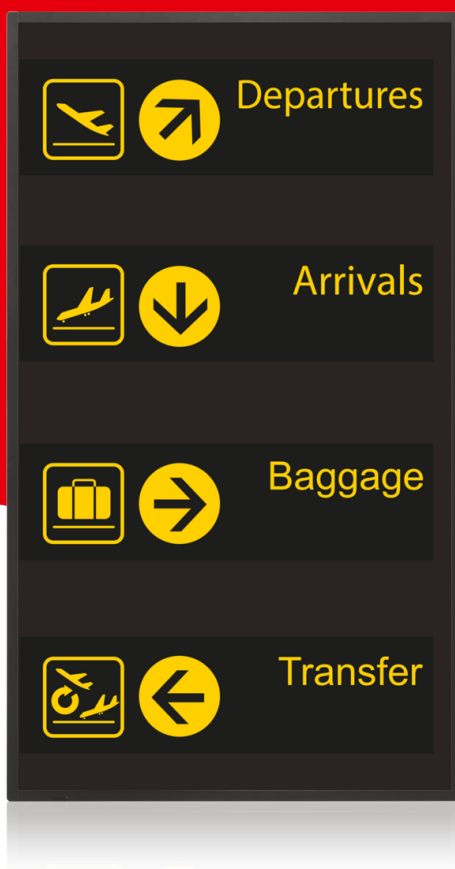

- Udělejte v prostředí vašeho maloobchodu, obchodní společnosti nebo dopravy dojem s displejem o úhlopříčce 55"
- Vylepšená a skutečná prezentace barev s rozšířeným barevným gamutem
- Zajistěte snadnou viditelnost a slyšitelnost obsahu s integrovaným 4K USB přehrávačem médií a reproduktory
- Životnost podsvícení 50 000 hodin (na výšku/na šířku při 25°C)
- Prezentujte detailní snímky a videa v rozlišení 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixelů)
- Nepřetržité zobrazení obsahu v průběhu nepřetržité provozní doby
- Nejnovější HDMI konektivita pro 4K při 60Hz
- Flexibilní instalace na výšku, na šířku a čelem nahoru/dolů (360°)

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	TFT LCD
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	55 / 138
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	W-LED / Full Array
Jas (cd/m2)	700
Rozsah kontrastu	5000 : 1
Barvy displeje	1,06 miliardy
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 / 178

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	190
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0,50
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Vlhkost (%)	20 - 80RH

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	VESA 400 x 400
HDMI	3
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Audio RCA R-L	1
---------------	---

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provoz 24/7 ověřen	•
Vestavěné reproduktory (W)	10W + 10W
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	Černá
Ostatní	Haze 25%

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	13,9 / 13,9
Velikost lůžka (H/S) mm	13,9 / 13,9
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1241 x 712,6 x 63,5
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	18

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	VESA 400 x 400
HDMI	3
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	1

