

Dokonalý první dojem může trvat velmi dlouhou dobu.
/This is Why /Právě proto pomáhá Sharp oživit vaše sdělení.



SNADNÉ POUŽITÍ DIGITAL SIGNAGE DISPLEJŮ VÁM DÁVÁ PLNOU KONTROLU NAD OBSAHEM

Snadné použití a skvělý vzhled. K dispozici v několika velikostech od malých a kompaktních (32") až k úhlopříčkám o velikosti 55": to jsou panely nové řady PN-Y. Rozlišení 1920x1080, jas 450cd/m2 a možnosti efektivního provozu 24/7. Sharp navíc přináší nový nástroje pro správu obsahu.

Vaše zprávy musí být sděleny jasně /This is Why /Právě proto naše panely digital signage dokonale vyhovují vašim potřebám.


Panely digital signage řady PN-Y vám přináší plnou kontrolu nad obsahem.

Velké i malé společnosti využívají panel digital signage ke zveřejňování správných informací ve správný čas. V Sharp chápeme, že informace, které chcete zobrazit na svých obrazovkách a zařízení digital signage musí být vždy přizpůsobeny okolnostem. Kontrolu nad obsahem získáte prostřednictvím aplikace Sharp Content Distributor, která Vám umožní snadnou a univerzální distribuci obsahu do panelů PN-Y pomocí síťového připojení nebo pomocí SD karty či USB Flash disku.

V případě obrazovek umístěných na veřejných místech, komerčních prostředích nebo jednoduše na těžko dostupných místech, lze obsah zasílat bezdrátově, přímo na čtečku karet SD, a to přes volitelné řešení FlashAir SD card WiFi. Bez ohledu na to, zda se jedná o video, obrazové nebo audio soubory, integrovaný přehrávač médií umožňuje jednoduché a automatické přehrávání všech známých a oblíbených typů souborů, takže si již nemusíte dělat starosti s nekompatibilitou. V případě řady Sharp PN-Y není tedy nutné přidávat další zařízení k přehrávání obsahu. Díky tomu také předcházíme dalším nákladům na případné zbytečné opravy a prostoje, které se mohou objevit při použití zařízení třetích stran.

Pomocí aplikace Sharp Content Distributor lze pracovat až s 50ti složkami obsahu, přičemž každá z nich může obsahovat až 30 video souborů nebo obrázků. Můžete se rozhodnout, kdy, v jakém pořadí a jak dlouho se má zobrazovat daný obsah. Tento proces je řízen prostřednictvím jednoduchého uživatelského rozhraní, která vám umožní plánování, řízení a přenos obsahu až na 20ti panelech. Máte tak možnost vytvořit až sedm různých plánů, které odpovídají přesně vašim požadavkům, jako je například otevírací doba, návštěvní doba nebo termín, kdy dochází nejčastěji ke schůzkám.

Aby měla vaše společnost lepší přehled o užití panelů digital signage a o tom jaké výsledky tato technologie přináší, poskytuje systém rovněž kompletní reporty. Tyto reporty obsahují informace o datumu/času a obsahu, společně s IP adresami a informacemi o umístění každého panelu.

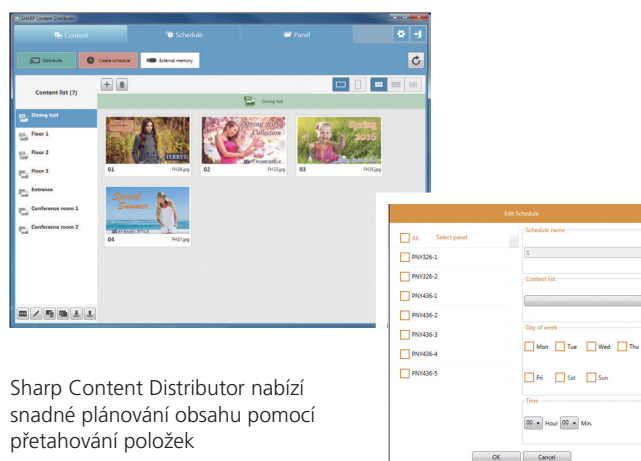


Sharp Content Distributor nabízí snadné plánování obsahu pomocí přetahování položek

Univerzálnost z každého úhlu

Všechny obrazovky Sharp PN-Y jsou navrženy tak, aby dokonale splynuly se svým okolím. Jak byste mohli očekávat, znamená to, že je lze umístit na stěnu jak na šířku, tak na výšku. Ale to není vše.

Celá řada je navržena také pro instalaci směrem nahoru a dolů, což znamená, že obrazovky lze namontovat na strop - nebo dokonce na podlahu - což je skutečně působivé. To vám otevírá dveře k mnoha novým příležitostem a pro řadu kreativních řešení jak zvýraznit vaše sdělení. Například na veletrzích v rámci předvedení nových produktů nebo v obchodech a veřejných místech. Kromě toho, obrazovky Sharp PN-Y mohou být spuštěné neustále, v režimu 24/7, čímž vyhovuje i těm nejnáročnějším požadavkům.

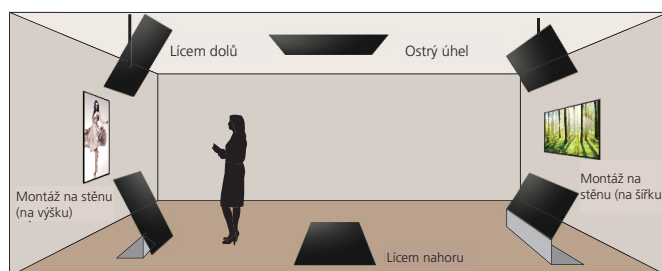

Jsme si vědomi, že od nástrojů Digital Signage očekáváte ty nejlepší výsledky. **/This is Why** /Právě proto jsou naše displeje flexibilní a spolehlivé.

Zobrazení a poslech

Díky reproduktorům integrovaným do každé obrazovky, které zajistí křišťálově čistou reprodukci zvuku, není třeba používat žádné externí reproduktory.

Sérii PN-Y jsme vytvořili řadu, která bude splňovat potřeby jakýchkoli požadavků na obchodní obrazovky a umožní vám převzít plnou kontrolu nad vaším sdělením.

Vždy ukazuje vaši lepší stránku

Série obrazovek PN-Y je k dispozici v řadě velikostí, které odpovídají vašim požadavkům. Od malých a kompaktních (32") přes ty s úhlopříčkou 43", 49" až po ty největší z rodiny PN-Y, které mají 55". Všechny panely jsou TFT LCD s širokým úhlem zobrazení, díky čemuž jsou vhodné pro velmi široký rozsah digitálních aplikací a lokalit.

Kvalita obrazovky vychází z rozlišení displeje full-HD 1920 x 1080, které přivedou váš obsah k životu v těch nejpodrobnějších detailech. Vše od tenkých čar a drobného textu až po fotografické snímky se zobrazí v neuvěřitelné čistotě. Díky jas 450cd/m² přináší řada PN-Y jasný a poutavý obsah digital signage s maximálním dopadem ve veřejných a komerčních místech. A vysoký kontrastní poměr zajistí tu nejtemnější černou a ještě lepší barevnou reprodukci pro skutečně vynikající vizuální dopad.

Obrazovky Sharp PN-Y s hloubkou pouhých 46 mm mají mnohem elegantnější, atraktivnější vzhled, což je výhodou i při instalaci. Větší dojem je dále posílen o rámeček široký pouze 9,5 mm, který panelům dodává čistší vzhled a neodvádí pozornost, kterou si váš obsah zaslouží.


Rozšířené funkce

Sharp má vestavěnou řadu rozšířených funkcí, díky kterým bude život se sérií PN-Y ještě hodnotnější. Počínaje tím, že budete moci zobrazit stejný digitální obsah na řadě „propojených“ obrazovek, konče tím, že se vyhnete možnému nebezpečí spojeného s náběhovým proudem.

Chcete-li využít panely více kreativněji, funkce nastavení Sharp ID umožňuje každé jednotce, aby byla v řadě video stěn řešena individuálně nebo jako součást systému propojených obrazovek, což vám přinese daleko více možností.

Součástí série PN-Y je snímač teploty, který monitoruje vnitřní teplotu a automaticky nastaví jas podsvícení tak, aby se teplota udržela na běžných provozních úrovních. Zabráni tak vypnutí nebo výpadku. Promyšlená konstrukce bez užití ventilátorů zajišťuje vysokou spolehlivost bez zbytečných odstávek nebo výpadků.

Zabezpečené kryty zabraňují neoprávněnému vyjmutí USB flash disků a mapěťových SD karet.



Technické údaje


Model	PN-Y556	PN-Y496	PN-Y436	PN-Y326	
	55" [úhlopříčka 54 5/8 palců (138,8 cm)] TFT LCD	49" [úhlopříčka 48 1/2 palců (123,2 cm)] TFT LCD	43" [úhlopříčka 42 1/2 palců (107,98 cm)] TFT LCD	32" [úhlopříčka 31 9/16 palců (80,1cm)] TFT LCD	
Panel LCD	Max. rozlišení	1920 x 1080 pixelů			
	Max. barvy displeje (přibl.)	16,77 miliónů barev			
	Pix. rozteč (H x V)	0,630 mm x 0,630 mm	0,559 mm x 0,559 mm	0,490 mm x 0,490 mm	0,364 mm x 0,364 mm
	Max. jas (průměr)	450 cd/m²		400 cd/m²	
	Kontrastní poměr	1 100 : 1			
	Úhel zobrazení (H/V)	178°/178° (CR≥10)			
	Aktivní plocha obrazovky (Š x V) (přibl.)	47 5/16 x 26 13/16 (1209,6 x 680,4)	40 15/16 x 23 (1039,7 x 584,8)	37 1/16 x 20 13/16 (941,184 x 529,416)	27 1/2 x 15 7/16 (698,4 x 392,9)
Vstup počítače	Video	Digitální (DVI 1.0 standard), Analogový RGB (0.7 Vp-p) [75 Ω]			
	Normy přenosu barevného obrazu	NTSC (3.58MHz)/NTSC (4.43MHz)/PAL/PAL-60/SECAM			
	Synchronizace	Horizontální/vertikální separace (TTL: pozitivní/negativní)			
	Plug & Play	VESA DDC2B			
	Řízení spotřeby	VESA DPMS, DVI DMPM			
Vstupní konektory	HDMI x 1, Mini D-sub 15 pin, 3 řádky x 1, DVI-D 24 pin (HDCP kompatibilní) x 1, 3 mm mini stereo konektor x 2, D-sub 9 pin x 1				
Výstupní konektory	DVI-D 24 pin (HDCP kompatibilní) x 1, 3,5 mm mini stereo konektor x 1, D-sub 9 pin x 1				
USB port	USB flash disk (Typ A)				
Vestavěné reproduktory	7 W + 7 W			5 W + 5 W	
USB napájení	5V, 2A (Konektor USB TYP A)				
Slot pro kartu SD	Paměťová karta SD (paměťová karta SD/paměťová karta SDHC)				
Koncovka LAN	10 BASE-T/100 BASE-TX				
Spotřeba energie (Režim čekání vstupního signálu / pohotovostní režim*2)	105 W	87 W	76 W	69 W	
Požadavky na napájení	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz				
Provozní podmínky	Provozní teplota*1	32°F to 104°F (0°C až 40°C)			
	Provozní vlhkost	20% až 80% RH (žádná kondenzace)			
Rozměry (Š x H x V) (přibl.) (pouze monitor)	48 9/16 x 1 13/16 x 27 15/16 (1233 x 46 x 710)	43 3/16 x 1 3/16 x 24 15/16 (1097 x 46 x 634)	38 x 1 13/16 x 22 (965 x 46 x 559)	28 1/2 x 2 3/16 x 16 11/16 (724,5 x 56 x 424)	
Hmotnost (přibl.)	18 kg	15 kg	10,5 kg	6 kg	

Poznámky


^{*1} Teplotní podmínky se mohou při použití monitoru s volitelným vybavením doporučeným SHARP měnit. V takovém případě zkontrolujte teplotní podmínky specifikované u volitelného vybavení. Pokud použijete monitor v ploché instalaci (sklon více než 20° (ličen nahoru nebo dolů), okolní teplotu udržte v rozsahu 32°F (0°C) a 104°F (30°C). ^{**} Když je REŽIM ÚSPORY ENERGIE nastavený na VYP. KDYŽ JE REŽIM ÚSPORY ENERGIE nastavený na ZAP: 0,5 W. Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení. Veškeré informace byly v okamžik tisku správné. Windows, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Veškeré názvy společností, názvy produktů a logotypy jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných majitelů. © Sharp Corporation. Prosinec 2016. Ref PN-Y556/PN-Y496/PN-Y436/PN-Y326 Brožura 4pp (17835).

Rozměry

(PN-Y556)




46" (1 13/16)




Otvory VESA*

(PN-Y326)



56" (2 3/16)




Otvory VESA*

Jednotky: mm (pale)


* Rozměry obrazovky

* Chcete-li použít standardní závěs VESA, použijte šrouby M6 o průměru 8 až 10 mm, plus tloušťka závěsu.

(PN-Y496)




46" (1 13/16)




Otvory VESA*

(PN-Y436)



46" (1 13/16)



Otvory VESA*

Panely vstupů/výstupů

(Strana)



(Spodní část)



SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.cz