


Interaktivní displeje 4K BIG PAD

PN-80TH5

Přivedte spolupráci a prezentace k životu.

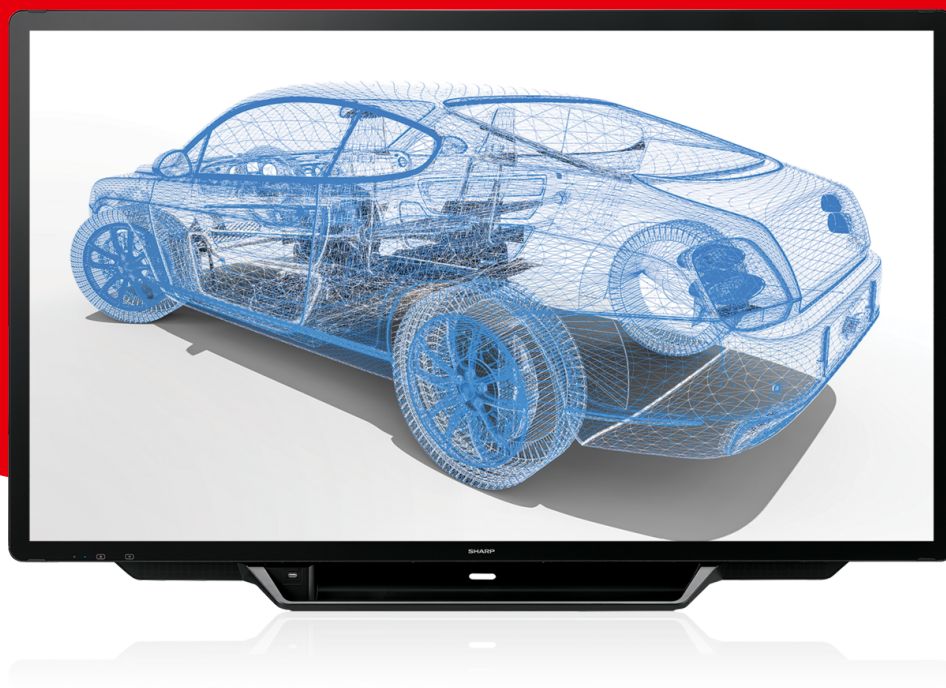

- BIG PAD pro specializované profesionální, vzdělávací a kriticky důležité aplikace
- Uživatelský komfort jako při práci perem na papíře s vysoce responsivním 30bodovým dotykem P-CAP
- Brilantní obrazový obsah s technologií přímé optické vazby
- Nejnovější spolupráce s bezdrátově připojenými BYOD zařízeními pomocí Mini-OPS slotu nebo technologie Sharp Display Connect
- Velikost 80" (204,4cm) s rozlišením 3840 x 2160 pixelů
- Skutečný 4K uživatelský komfort s integrovanou ochranou před otiskem dlaně
- Intuitivní psaní, kreslení a tvorba anotací s Sharp Pen software
- Vysoce výkonná organizace dat a spolupráce s aplikací SHARP Touch Viewer

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	UV2A LCD
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	80 / 204.4
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED, full array
Jas (cd/m2)	300
Rozsah kontrastu	4000:1
Barvy displeje	1.06B
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	6
Úhel zobrazení (H/V)0 CR >10	176 x 176

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRAŇÍ

Technologie	Projected Capacitive (P-CAP)
Počet dotykových bodů	30
Počet simultánních uživatelů	4
Povrch / Filtr	AR
Kompatibilita operačního systému	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OSX

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	38 / 38
Velikost lůžka (H/S) mm	41 / 41
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1863 x 1090 x 98
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	73

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 600mm x 400mm
HDMI	3
Port displeje	2
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	Mini-OPS Slot

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	2

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Provoz 24/7 ověřen	•
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	Černá
Bez ventilátoru	•

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	325
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0.5
Provozní teplota (oC)	5-35
Vlhkost (%)	20-80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	1109

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Horizontální	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4 / 600mm x 400mm
HDMI	3
Port displeje	2
VGA	1
Audio konektor 3,5 mm	1
Ostatní	Mini-OPS Slot

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
Externí reproduktor	10W + 10W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software
Miska na psací potřeby	Yes
Pero	2x
Guma	Yes