

Černobílá produkční tiskárna pro nízkonákladový tisk

MX-M1206


Bezpracná efektivita a příprava pro špičkovou kontrolu prostřednictvím modulu Fierý®



- Velkoobjemová tiskárna pro nízkonákladový produkční tisk s rychlostí tisku až 120ppm a rozlišením 1200 × 1200 dpi
- DSPF (oboustranný jednopřechodový podavač) s kapacitou 300 listů skenuje dokumenty rychlostí 240 str./min* (oboustranně) a pracuje a papírem o gramáži až 220 g/m2
- Režim snadného uživatelského rozhraní na 15,4palcovém sklopném barevném dotykovém displeji LCD přináší plynulé a intuitivní ovládání
- Rozsáhlá nabídka dokončování, včetně inline děrování GBC a inline dokončování Plockmatic, nabízí možnost profesionální interní produkce brožur
- Výkonný Fierý® Server (volitelný) pro správu rušných tiskových prostředí s přímým tiskem, který zajišťuje komplexní efektivitu pro maximální produktivitu a nižší provozní náklady
- Vyšší produktivita díky volitelným velkokapacitním zásobníkům papíru, včetně kompatibility s formátem SRA3, pro delší nepřerušovaný tisk.
- Výjimečně snadné použití s vyhrazenými uživatelskými ikonami pro snadné přihlášení, ovládacím panelem, který se naklápí pro snadné prohlížení, a možností stavového ukazatele, který vás upozorní, když
- Pokročilá ochrana systému/dat a kontrola přístupu zahrnující automatickou obnovu firmware a funkci důvěryhodných aplikací


*: Originálů za minutu; při podávání listů formátu A4 (8 1/2" x 11")

Konfigurace

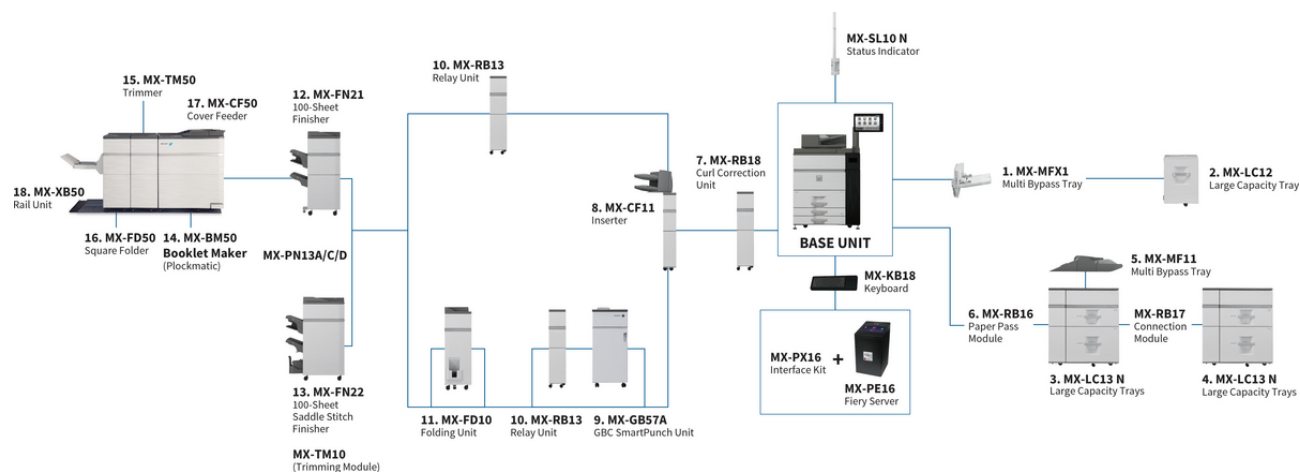

Konfigurace se mohou v závislosti na regionu lišit. Více informací získáte u lokálního zástupce společnosti Sharp.

Rozměry

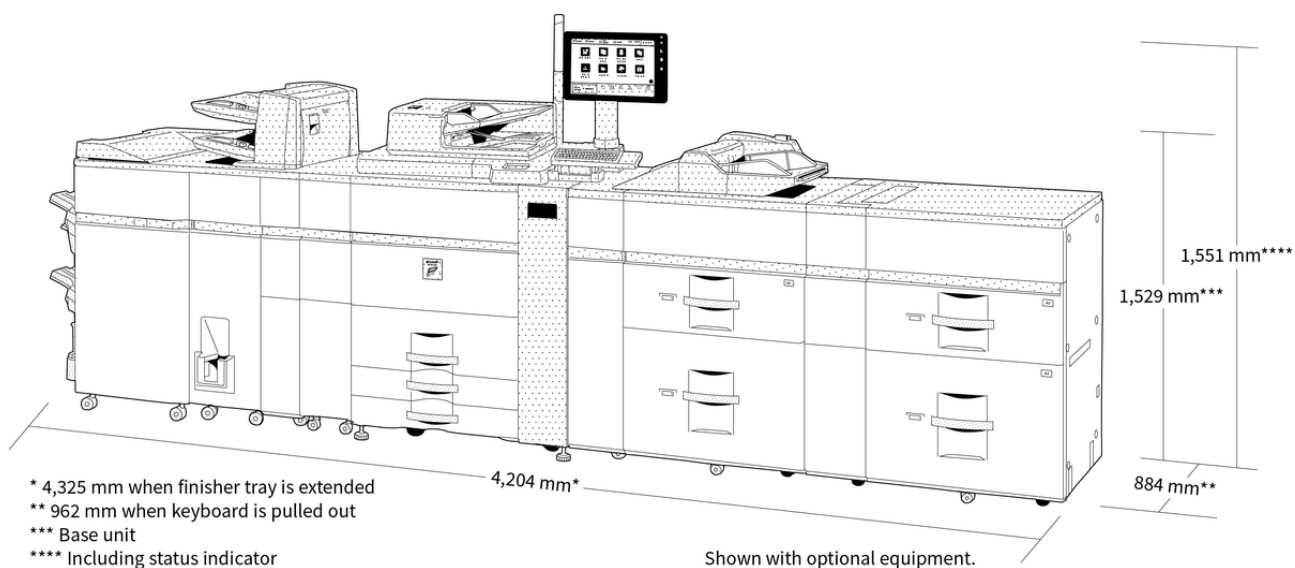

Rozměry jsou uvedeny s volitelným příslušenstvím. Volitelná příslušenství se mohou v závislosti na regionu lišit.

Příslušenství

Base Unit

MX-KB18 Keyboard

MX-SL10N Status Indicator lamp

1. MX-MFX1 Multi Bypass Tray (for main machine)

A5R-A3W, 100 sheets (80 g/m2) Can be end of configuration.

2. MX-LC12 Large Capacity Tray (A4)

A4-B5, 3,500 sheets (80 g/m2)

Requires MX-MFX1. Cannot be installed with MX-LC13N or MX-LCX3 N.

3. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-MF11. Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

4. MX-LC13 N Large Capacity Trays (A3)

Requires MX-RB17 Connection Module.

Cannot be installed with MX-LC12 or MX-MFX1.

5. MX-MF11 Multi Bypass Tray (for MX-LC13N)

A3-A5R, 500 sheets (80 g/m2).

MX-RB17 Connection Module

(Required between 2 x MX-LC13 N)

6. MX-RB16 Paper Pass Module

(between machine and MX-LC13 N). Required if MX-LC13 N is installed.

Printing

MX-PF10 Barcode Font Kit

Scanning

AR-SU1 Stamp Unit

Marks already scanned documents for checking.

Finishing

MX-PE16 Fiery Server. Requires MX-PX16 Interface Kit.

MX-PX16 Interface Kit. Requires MX-PE16.

7. MX-RB18 Curl Correction Unit. Required if MX-FN21 or MX-FN22 is installed.

8. MX-CF11 Inserter (200-sheet x 2 bin)

A3-A5R, 200 sheets each (80 g/m2).

Requires MX-RB18 and either MX-RB13 or MX-FD10.

9. MX-GB57A GBC SmartPunch Unit (A4)

Available die sets: 21 holes, Plastic Comb; 20 holes, Plastic Comb

47 holes, Color Coil; 23 holes, Wire 2:1/Square

23 holes, Wire 2:1/Round; 34 holes, Wire 3:1/Square

34 holes, Wire 3:1/Round; 12 holes, VeloBind

34 holes, PloClick; 2 holes/Round (8mm pin)

4 holes/Round (8mm pin); 2 holes/Round (6.5mm pin)

4 holes/Round (6.5mm pin); 4 holes Scandinavian

Custom die sets also available on request

Requires MX-RB13 and either MX-FN21 or MX-FN22.

10. MX-RB13 Relay Unit (between 100-sheet Finisher and Inserter)

Must be installed if MX-FD10 is not required.

11. MX-FD10 Folding Unit (Z, C, accordion, double & half folds)

Can only be installed with MX-FN21 or MX-FN22.

12. MX-FN21 Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN22.

13. MX-FN22 Saddle Stitch Finisher (4k - 100-sheet staple)

A3 - B5 (offset/staple), SRA3 - A5R (non offset)

Upper tray: 1,500 sheets*; Middle tray: 250 sheets*; Lower tray: 2,500 sheets*

100-sheet* staple capacity (front, rear or 2 point stitching)

Saddle stitch tray: 5 sets (16-20 sheets),

10 sets (11-15 sheets), 15 sets (6-10 sheets); 25 sets (1-5 sheets).

Max 20 sheets per set.

Requires MX-RB18. Cannot be installed with MX-FN21.

MX-PN13A/C/D Punch Module (A: 2, C: 2/4, D: 4 wide).

Requires MX-FN21 or MX-FN22.

MX-TM10 Trimming Module Can only be installed with MX-FN22.

14. MX-BM50 Booklet Maker (Plockmatic) A4, A3, SRA3. Requires MX-FN21.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max).

Paper Weight: 64-300 g/m2

Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded); 1-6 sheets* (non-stapled and folded).

15. MX-TM50 Trimmer (Plockmatic). Requires MX-BM50.

Trim Length: 1-16 mm, Default: 4.5mm

16. MX-FD50 Square Folder (Plockmatic) A4, A3, SRA3.

Requires MX-BM50 & MX-TM50.

Paper size: 206 x 275 mm (Min) to 320 x 457.2 mm (Max)

Paper Weight: 64-300 g/m2. Capacity: 1-30 sheets* (stapled and folded).

17. MX-CF50 Cover Feeder(Plockmatic) Requires MX-BM50.

18. MX-XB50 Rail Unit (Plockmatic) Requires MX-BM50

* A4 or smaller, 80 g/m2.

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Security

MX-FR66U Data Security Kit

Specifikace

OBECE

Rychlost ČB str./min. (A4)	120
Rychlost ČB str./min. (A3)	54
Velikost papíru: max.-min.	SRA3 - A5R
Hmotnost papíru (g/m ²)	52 - 300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	13500
Doba zahřívání (s)	200
Paměť všeobecná min/max (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240 V, 13 A, 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (kW)	2,99
Rozměry základní jednotky (mm)	1099 x 775 x 1529
Hmotnost (kg)	276

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	300
Rychlost výměny originálů: ČB	120 (simplex) 240 (duplex)
Rychlost výměny originálů: barev.	120 (simplex) 240 (duplex)

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

DOKONČENÍ

Kapacita výstupu	4250
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešití	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT
Děrování GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skládací jednotka	OPT

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	3,2
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10 (SE / 5R)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, prohlédavatelé PDF, OOXML (pptx, xlsx, TXT (UTF-8), RTF
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Vylepšené rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Rozhraní Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, Novell Printserver aplikace s NDS a Bindery, FPT pro stahování tiskových souborů, EtherTalk tisk, IPP
PDL stand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3, vol XPS
Dostupné fonty	80 (PCL), 136 (PS3)

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	120000
------------------------------------	--------



SHARP SUPPLIES



Sharp Open Systems Architecture