

SHARP

MX-7580N/MX-6580N

Digitální plnobarevný multifunkční systém



SNADNÉ POUŽITÍ SE SNOUBÍ S VÝJIMČNÝMI PRODUKČNÍMI SCHOPNOSTMI

Chcete centralizované řízení tisku a tisk v profesionální kvalitě
/This is Why /To je důvod, proč naše MFP umožňují dosahovat
skvělých výsledků úplně všem.

Potřebujete skvělé výsledky a maximální efektivitu **/This is Why /To je důvod, proč vám MX-7580N a MX-6580N poskytují kontrolu pro zvýšení produktivity**

Uspokojení potřeb profesionálního tisku vnitrofiremně může vést k významným výhodám v oblasti úspor nákladů a vyšší kontroly. Práce se složitými zařízeními může nicméně vést ke zbytečné neefektivitě.

Když jsme navrhovali modely multifunkčních tiskáren MX-7580N a MX-6580N, zaměřili jsme se na jejich snadnou použitelnost. Předali jsme vám kontrolu nad rychlými, výkonnými a intuitivními MFP s rychlostmi tisku 75 a 65 stran za minutu a kvalitou tisku, která zůstává zachována v průběhu celé úlohy. S těmito vysoce produktivními MFP lze i rozsáhlé a složité úlohy dokončit v řádu minut a zároveň dostat náklady pod kontrolu.

VYNIKAJÍCÍ KVALITA A EFEKTIVITA

Flexibilní a přizpůsobitelné

Díky funkcím, jako je přizpůsobitelná dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním, modely MX-7580N a MX-6580N eliminují potřebu školených tiskových operátorů a zvyšují produktivitu všech uživatelů. Tiskárny jsou dostupné po síti nebo pomocí přímého USB vstupu a dále jsou vybaveny pro práci s celou řadou veřejných cloudových služeb.

Tiskněte rychleji a chytřeji

Výkonná řídicí konzole, modul MX-PE12 Fiery Print Server, poskytuje uživatelům centralizovanou kontrolu nad velkoobjemovými tiskovými úlohami. Využitím špičkového systémového software EFI Fiery FS200, jenž spolupracuje s existujícími Fiery sítěmi a ostatními MFP, dochází ke zlepšení výkonnosti i doby zpracování. Rychle a snadno tak lze zvládat veškeré činnosti, jako jsou náhledy úloh, kontrola jejich průběhu nebo plánování dotisků i těch nejsložitějších i nejnáročnějších zadání.

Trvalá kvalita pro všechny vaše potřeby v oblasti tisku

Reprodukce barev je živější a realističtější než u předchozích modelů. Jemné linie jsou vykresleny přesněji a veškeré potřebné úpravy barev jsou prováděny automaticky bez zastavení tiskové úlohy.



Technologie by měla pracovat pro vás /This is Why /To je důvod, proč jsou naše tiskárny tak snadno použitelné.

Při návrhu tiskáren MX-7580N a MX-6580N jsme se soustředili na jednu věc - snadnou použitelnost, jež každému zpřístupní mimořádný produkční potenciál. Od pokročilých tiskových nastavení, jež usnadňují správu vlastností papíru, po intuitivní ovládání, jež přináší jednoduchost i do těch nejsložitějších operací, například tisku na reliéfní papír nebo tvorby bannerů.

Velký ovládací panel s dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 10,1 palců disponuje intuitivním rozhraním, jež je pro všechny MFP Sharp společné, aby byla navigace mezi jednotlivými tiskovými úlohami jednoduchá a efektivní; schopnost prohlížet a upravovat úlohy před tiskem přináší příležitost ke snížení množství chyb a zvýšení efektivity. Uživatelské rozhraní lze zobrazit také na vzdáleně* ovládaném PC nebo síťově připojeném displeji.

Jako přídatné volitelné zařízení je k dispozici také klávesnice, umožňující zcela bezproblémové zadávání dat.

Sharp chápe, že opravdu snadné použití znamená vyšší kontrolu. To je důvod, proč si mohou uživatelé vytvářet vlastní domácí obrazovky přetažením ikon, vložením jedinečného pozadí a zkratkou ke svým oblíbeným a nejčastěji používaným funkcím. To vede ke zrychlení, zefektivnění a zejména usnadnění práce s opakovanými úkoly.

PLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÝ DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL S ÚHLOPŘÍČKOU 10,1“



Rychlá, flexibilní, praktická

Díky jednoduchým funkcím pro tisk a skenování bez přípravy mohou výhod nabízených modely MX-7580N a MX-6580N využít i příležitostní uživatelé nebo návštěvníci. USB port umístěný na přední straně umožňuje tisk přímo z paměťového zařízení, přičemž je zajištěna podpora pro nejběžnější typy formátů (mimo jiné pptx, xlsx, docx, PDF a řadu dalších grafických souborů). Obsah paměťového zařízení se na dotykové obrazovce zobrazuje ve formě miniatur a k provedení tisku tak není nezbytné síťové připojení k tiskárně.

Díky funkci jediného přihlášení lze skenovat nebo tisknout také z celé řady veřejných cloudových služeb, jako jsou Google Drive, OneDrive for Business a Sharepoint. Pomocí Sharpdesk Mobile software je možné pohodlně tisknout i z mobilu.



JEDNODUCHÝ
TISK
A SKENOVÁNÍ
BEZ PŘÍPRAVY,
PŘÍMO Z USB
PORTU NA
PŘEDNÍM PANELU.

Optimalizace podnikové efektivity

Vytvořili jsme celou řadu optimalizovaných softwarových řešení pro snížení nákladů, zvýšení efektivity a zlepšení bezpečnosti. Pomocí kteréhokoli z našich řešení v oblasti mobilních aplikací, workflow, tisku nebo skenování můžete zvýšit produktivitu a ziskovost; ve spojení s naším Cloud Portal Office zaznamenate nárůst produktivity napříč celou pracovní skupinou.

Cloud Portal Office je cenami ověřenou službou pro rozvoj spolupráce, jež propojuje telefony, tablety, PC, MFP Sharp a naše interaktivní panely BIG PAD do jediného integrovaného informačního prostředí. Jinými slovy, všichni bez čekání získávají okamžitý přístup ke všem dokumentům uloženým na Cloudu.

* Vyžaduje vzdálenou softwarovou aplikaci VNC.

Technologie by vám měla pomáhat plnit úkoly /This is Why /To je důvod, proč naše tiskárny kladou důraz na jednoduché použití a produktivitu

Modely MX-7580N a MX-6580N byly navrženy tak, aby si snadno poradily s velkoobjemovými tiskovými úlohami a jsou dostatečně rychlé a robustní i pro ta nejnáročnější kancelářská prostředí. Skenování může probíhat rychlostí až 200 oboustranných listů originálu za minutu, což v kombinaci s působivými rychlostmi tisku znamená, že svůj úkol vždy stihnete splnit.


Tyto MFP byly konstruovány také s ohledem na odolnost. Kapacita papíru rozšiřitelná z 3100 až na 8500 listů jim umožňuje snadno se vypořádat i s těmi nejdelšími tiskovými úlohami. Papíry i toner lze dokonce doplňovat bez přerušení probíhajícího tisku. A díky systému Developer Refresh, jenž postupně vypouští starý developer a průběžně jej doplňuje novým, získáváte stabilní kvalitu tisku od první po poslední stránku.

Další velkokapacitní a pomocné zásobníky umožňují plynulou produkci celé řady profesionálně zpracovaných dokumentů, mimo jiné tisk bannerů, a navíc také širokou paletu dokončovacích úprav, jež usnadňují řešení většího podílu úloh vnitrofiremně.

Možnosti dokončovacích úprav

- Standardní šíře papíru od A5 do A3
- Překládací jednotka pro sklady Z, C, harmonikový, dvojitý a sedlový
- Sedlový finišer pro snadnou tvorbu brožur
- Děrovací jednotka pro vázané a děrované dokumenty
- Sešívací finišer na 100 listů pro silné, úhledně upravené dokumenty
- Ořezávací modul pro souběžný ořez až 20 listů najednou
- Velkokapacitní a pomocné zásobníky pro pohodlnou práci s celou řadou formátů papíru

FUNKCE MULTICROP UMOŽŇUJE SOUBĚŽNÉ SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ

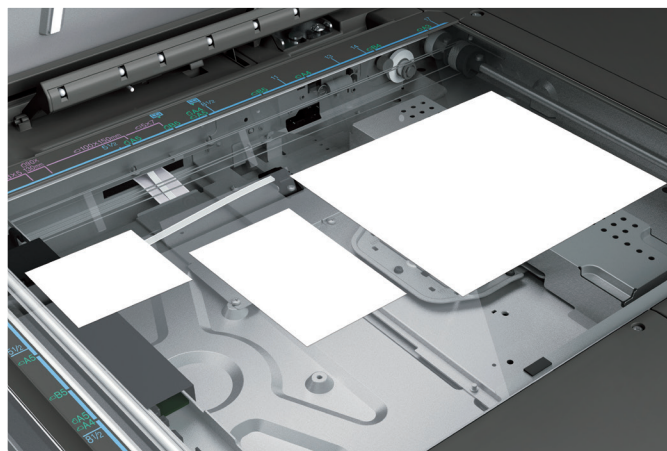

MOŽNOSTI ODOLNÝCH DOKONČOVACÍCH ÚPRAV A VELKÁ KAPACITA PAPÍRU



Nic složitého

Pro zlepšení produktivity a efektivity byla integrována celá řada vyspělých funkcí, jako je automatické skenování, skenování vizitek, OCR a souběžné skenování dokumentů odlišných formátů. Vysoký výkon ve spojení s intuitivním rozhraním a racionálním ovládáním pomohou všem uživatelům ve vaší kanceláři zas a znovu vytvářet skvělé tištěné dokumenty.

Produktivita je pro návratnost vaší investice nezbytná **/This is Why /To je důvod, proč jsou naše tiskárny konstruovány pro dlouhodobý chod na plnou rychlost.**

Produktivita bez spolehlivosti může skončit zklamáním. Proto pevná, vysoce kvalitní konstrukce modelů MX-7580N a MX-6580N, snese nároky jakéhokoli rušného prostředí, kde je požadován vysoký výkon, velkoobjemový tisk a minimální podíl odstávek.

STAVOVÝ UKAZATEL ZAJIŠŤUJE
TRVALE VYSOKOU PRODUKTIVITU
KANCELÁŘE



Opravdová spolehlivost

Volitelný triple air-feed* systém modelů MX-7580N a MX-6580N přináší oproti konvenčním válcovým podávacím systémům podstatné výhody, zejména v podobě plynulé manipulace s papírem. To zabraňuje některým z nejčastějších problémů jako je zaseknutí papíru nebo zavedení několika papírů místo jednoho a zlepšuje spolehlivost při práci s řadou odlišných materiálů.

Snadný přístup pro údržbu

Údržba hraje při výběru správné tiskárny důležitou roli. Každá minuta odstávky tiskárny z důvodu údržby je minutou ztracené produktivity. U Sharpu tedy zjistíte, že veškerá místa pro provádění běžné údržby jsou snadno přístupná z přední strany stroje, což vede ke zkrácení doby nezbytné pro odstranění zaseknutého papíru nebo výměny toneru.

Volitelný stojanový stavový ukazatel je viditelný z celé místnosti. Pokud je vše OK, svítí ukazatel zeleně a naopak, pokud je zapotřebí zasáhnout, zbarví se do červena. Celá koncepce je prostá, ale je důkazem, že konstrukce klade důraz na možnosti opravdového zvýšení produktivity chodu kanceláře.

SNADNÝ PŘÍSTUP
K DŮLEŽITÝM MÍSTŮM
ÚDRŽBY



* Vyžaduje MX-LC13N

Vaše data jsou mimořádně cenná /This is Why /To je důvod, proč Sharp tvrdě pracuje na jejich ochraně.

Sharp vaši síť a klíčová data chrání pomocí špičkového systému zabezpečení, mimo jiné robustní autentifikace uživatelů a čtyř progresivně komplexních vrstev ochrany.

Standardně jsou implementovány protokoly SSL/TSL, IPsec, a filtrování síťových protokolů, zabezpečení lze dále jednoduše posílit ochranou administrátorských hesel, šifrováním úložišť a bezpečným odstraňováním dat. Přídavný modul zabezpečení dat navíc zajišťuje, že jsou data vaší úlohy před uložením v tiskárně zašifrována a po dokončení úlohy jsou vymazána a desetkrát přepsána. S aplikací Sharp Document Control*¹ jsou navíc dokumenty vytvořené pomocí zařízení MX-7580N a MX-6580N chráněny proti skenování nebo kopírování na jiné MFP Sharp. Můžete si tak být jisti ještě vyšším zabezpečením vaší dokumentace.

Několik úrovní ochrany

Snadné použití těchto MFP hraje důležitou roli, ale možnost omezit k nim v určitých případech přístup je neméně důležitá. Díky filtrování IP/MAC adres můžete řídit a omezovat přístup jednotlivých uživatelů a zařízení. Další vrstva zabezpečení je aplikována pomocí S/MIME standardu podpisu a šifrování zpráv, jenž zajišťuje bezpečnou e-mailovou komunikaci.

Pro ještě vyšší úroveň ochrany, vyžadovanou například vládními, armádními nebo právními organizacemi, může váš IT administrátor trvale povolit náš čtvrtý režim, jenž odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*³).

Pro uživatele z určitých odvětví může být důležitá i funkce umožňující opatřit dokument vodoznakem, například s texty „Důvěrné“ nebo „Nekopírovat“.

Bezpečná kontrola nad dokumentací

Ačkoli úmyslné útoky nejvíce přitahují pozornost, další podstatné ohrožení bezpečnosti dat může představovat pouhé ponechání důvěrných dokumentů ve výstupním zásobníku, kde je mohou vidět ostatní. Zařízení MX-7580N/MX-6580N toto nebezpečí eliminují, neboť umožňují ochranu výstupu tiskové úlohy pomocí hesla. Úloha tak bude zadržena v zabezpečené tiskové frontě, dokud nezadáte vaše heslo na ovládacím panelu MFP.

Nic tedy není ponecháno bez dozoru, nic není založeno tam, kam nepatří.



ČTYŘI PROGRESIVNĚ KOMPLEXNÍCH VRSTVY OCHRANY.

*¹ Vyžaduje přídavný modul zabezpečení dat

*² Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici


*³ HCD PP ver. 1.0 - non CC

Sdílíme obavy lidí o životní prostředí /This is Why /To je důvod, proč Sharp od návrhu po dodávku používá ekologičtější technologie.


Ve společnosti Sharp bereme naši odpovědnost za ochranu životního prostředí vážně a rádi pomůžeme s tímtež i našim zákazníkům. Ať už tedy máte zavedena vlastní pravidla ochrany životního prostředí nebo si prostě jen přejete omezit plýtvání energiemi a dalšími prostředky, můžete si být jisti, že MX-7580N a MX-6580N k dosažení vašich cílů v oblasti ochrany životního prostředí přispějí.

Na základě vzorců předchozího způsobu použití tyto MFP vyhodnotí dobu, po kterou by měly čekat mezi jednotlivými tiskovými úlohami, než se automaticky vypnou.

Mezi další ekologické funkce se řadí scanner vybavený energeticky účinnými LED světly pro nižší spotřebu energie a Eco-Scan režim, jenž zabraňuje ohřevu zapékací jednotky tehdy, když je tiskárna využívána pouze pro skenování. Ušetřená energie tak může být použita tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.

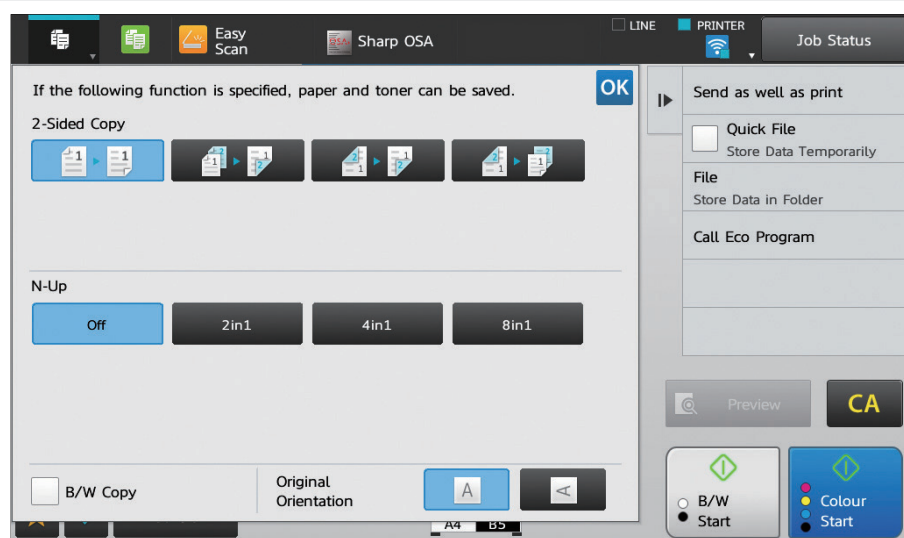

OHLEDUPLNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ – DOPORUČUJE NEJVHODNĚJŠÍ NASTAVENÍ TISKU/SKENOVÁNÍ PRO ÚSPORU PAPÍRU A TONERU

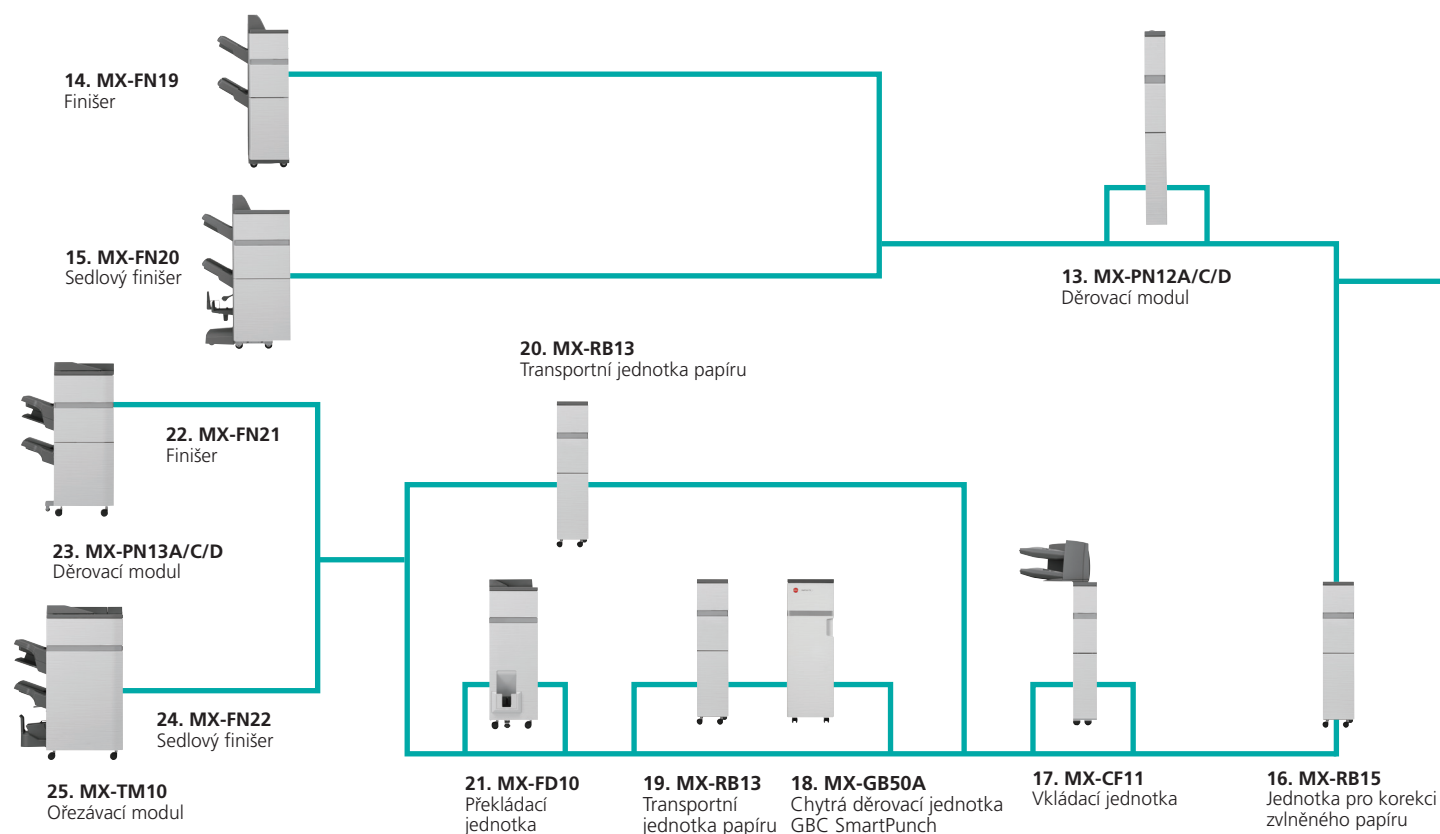


**PŘÍKLAD
KONFIGURACE 1:**
IDEÁLNÍ PRO NAsAZENÍ
V PROSTŘEDÍ S VYSOKOU
OBRÁTKOU TISKU,
NAPŘÍKLAD VE ŠKOLÁCH
A NA KOLEJÍCH NEBO
V RUŠNÝCH KANCELÁŘÍCH



- Podpora formátů A4 nebo A3
- Papír SRA3 a 300 g/m² při použití pomocného zásobníku
- Kapacita 6 600 listů papíru (MX LC12)
- Finišer pro 4 000 listů (MX-FN19)
- Sešití až 50 listů
- Děrování 2 nebo 4 otvorů (MX-PN12A/C/D)

Příklady konfigurací

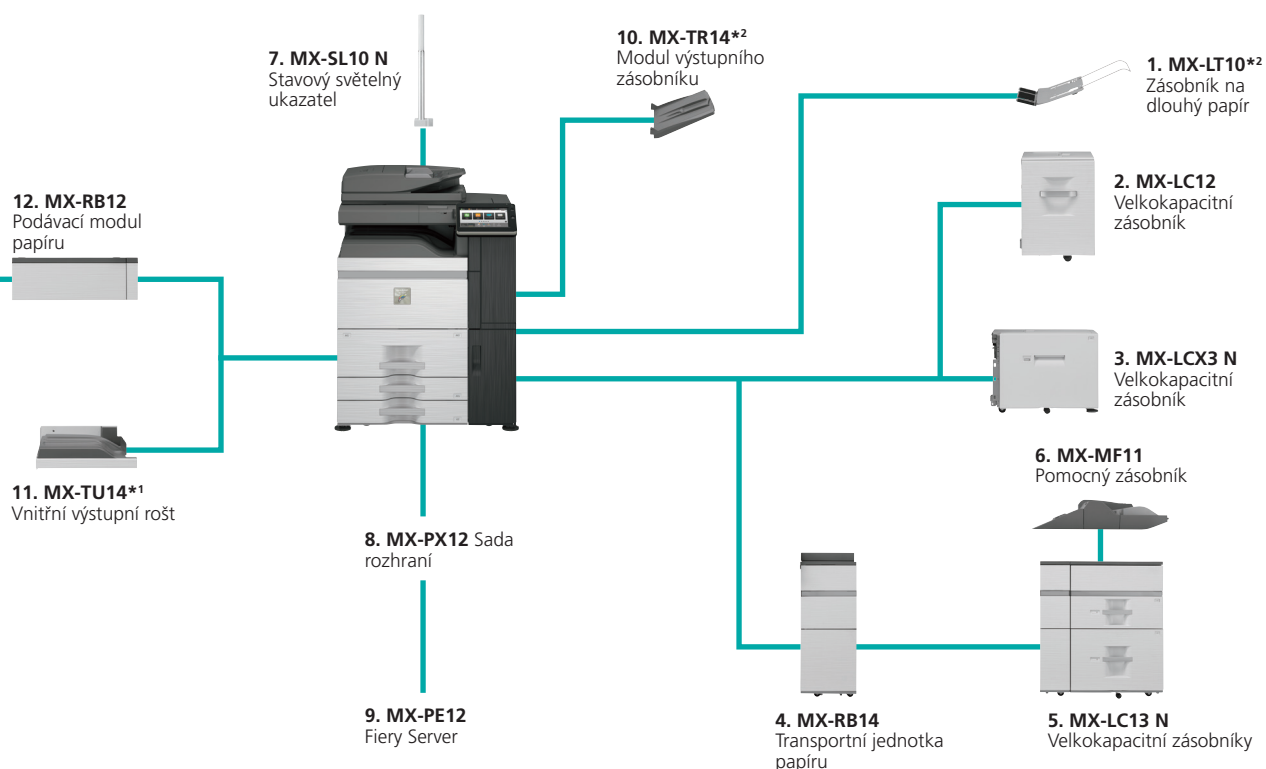

*1: Je vyžadováno pro min. konfiguraci *2: Nelze použít s MX-RB14, MX-LC13 N, a MX-MF11

**PŘÍKLAD
KONFIGURACE 2: IDE-
ÁLNÍ PRO LEHKÝ VNIT-
ROFIREMNÍ PRODUKČNÍ
TISK V PROFESIONÁLNÍ
KVALITĚ**



- Podpora formátů A4, A3 nebo SRA3
- Kapacita 8 500 listů papíru (MX-LC13N & MX-MF11)
- Sedlový finišer 4 000 listů (MX-FN22)
- Sešití až 100 listů
- Překládací jednotka až na 20 listů (MX-FD10)
- Děrování 2 nebo 2/4 otvorů (MX-PN13A/C/D)
- Funkce ořezávání listů (MX-TM10)
- Vkládací jednotka (MX-CF11)
- Korekce zvlněného papíru (MX-CF11)
- Fiery Server (MX-PX12, MX-PE12)
- Stavový světelný ukazatel (MX-SL10 N)

Základní jednotka

Klávesnice MX-KB13

1. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír
Doporučuje se pro tisk bannerů.

2. MX-LC12 Velkokapacitní zásobník (A4)
Nelze instalovat s MX-LCX3 N nebo MX-LC13 N.



Zásobník na dlouhý papír

3. MX-LCX3 N Velkokapacitní zásobník (A3)
Nelze instalovat s MX-LC12 nebo MX-LC13 N.

4. MX-RB14 Podávací modul papíru (mezi strojem a MX-LC13 N.
Musí být instalován s MX-LC13 N.

5. MX-LC13N Velkokapacitní zásobník (2 přihrádky)
Nelze instalovat s MX-LC12 nebo MX-LCX3 N.

6. MX-MF11 Pomocný zásobník
(pro MX-LC13 N).



Pomocný zásobník

7. MX-SL10N Stavový světelný ukazatel

8. MX-PX12 Sada rozhraní
Vyžaduje MX-PE12.

9. MX-PE12 Fiery Server
Vyžaduje MX-PX12.



Dokončovací úpravy

10. MX-TR14 Modul výstupního zásobníku
nelze instalovat s MX-RB14, MX-LC13 N a MX-MF11.


11. MX-TU14 Vnitřní výstupní rošt
Je vyžadován, pokud není instalován MX-RB12.

12. MX-RB12 Podávací modul papíru (pro hlavní stroj)
Je vyžadován, pokud není instalován MX-TU14 a je vyžadován kterýkoli z finišerů.

13. MX-PN12A/C/D Děrovací modul
(A: 2, C: 4, D: 4 široký)
Vyžaduje MX-FN19 nebo MX-FN20.

14. MX-FN19 Finišer

(4k - sešití až 50 listů)
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Horní zásobník: 1 550 listů*
Spodní zásobník: 2 450 listů*
Kapacita sešívání 50 listů*
(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání).
Vyžaduje MX-RB12. Nelze instalovat s MX-FN20, MX-FN21 nebo MX-FN22.



MX-FN19 Finišer

15. MX-FN20 Sedlový Finišer

(4k - kapacita sešívání 50 listů)
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Horní zásobník: 1 550 listů*
Spodní zásobník: 2 450 listů*
Kapacita sešívání 50 listů*
(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)
Zásobník pro sešívání vazby: 10 sad (11-15 listů),
20 sad (6-10 listů), 25 sad (1-5 listů).
Max 15 listů na sadu.
Vyžaduje MX-RB12. Nelze instalovat s MX-FN19, MX-FN21 nebo MX-FN22.



MX-FN20 Sedlový finišer

16. MX-RB15 Jednotka pro korekci zvlněného papíru

Je vyžadována, pokud je nainstalován MX-FN21 nebo MX-FN22.

17. MX-CF11 Vkládací jednotka (200 listů x 2 rošty)
Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15 a dále MX-FD10 nebo MX-RB13.
Nelze instalovat s MX-FN19 nebo MX-FN20.



Vkladač

18. MX-GB50A Chytrá děrovací jednotka GBC SmartPunch

Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21 nebo MX-FN22

Velikost papíru A4

Dostupné sady raznic
21 otvorů, plastový hřebec
20 otvorů, plastový hřebec
47 otvorů, barevná cívka
23 otvorů, drát 2:1/hranatý
23 otvorů, drát 2:1/kulatý
34 otvorů, drát 3:1/hranatý
34 otvorů, drát 3:1/kulatý
12 otvorů, VeloBind
34 otvorů, PloClick
2 otvory/kulaté (8mm)
4 otvory/kulaté (8mm)
2 otvory/kulaté (6,5mm)
4 otvory/kulaté (6,5mm)
4 otvory Scandinavian

Na vyžádání jsou k dispozici i zakázkové raznice.
Vyžaduje MX-RB13 a buď MX-FN21 nebo MX-FN22



CombBind®



WireBind




ProClick®



Color Coil®



2 otvory



VeloBind®

* A4 nebo menší, 80 g/m2. Některé z variant nemusí být v některých oblastech k dispozici.

19. MX-RB13 Transportní jednotka papíru (mezi sešivacím finišerem na 100 listů a vkládací jednotkou). Musí být nainstalována, pokud není vyžadována MX-GB50A.

20. MX-RB13 Transportní jednotka papíru (mezi sešivacím finišerem na 100 listů a vkládací jednotkou). Musí být nainstalována, pokud není vyžadována MX-FD10.

Musí být nainstalována, pokud není vyžadována MX-FD10.

21. MX-FD10 Překládací jednotka

Lze instalovat pouze s MX-FN21 nebo MX-FN22. Musí být instalována, pokud není vyžadována MX-RB13.

22. MX-FN21 Finišer (4k - sešítí až 100 listů)

A3 - B5 (odsazení/sešítí), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Horní zásobník: 1 500 listů*

Prostřední zásobník: 250 listů*

Spodní zásobník: 2 500 listů*

Kapacita sešívání 100 listů*

(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15.

Nelze instalovat s MX-FN19,

MX-FN20 nebo MX-FN22.

23. MX-PN13A/C/D Děrovací modul

(A: 2, C: 2/4, D: 4 široká)

Vyžaduje MX-FN21 nebo MX-FN22.

24. MX-FN22 Sedlový Finišer

(4k - kapacita sešívání 100 listů)

A3 - B5 (odsazení/sešítí), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Horní zásobník: 1 500 listů*

Prostřední zásobník: 250 listů*

Spodní zásobník: 2 500 listů*

Kapacita sešívání 100 listů*

(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

Zásobník pro sešívání vazby: 5 sad (16-20 listů),

10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),

25 sad (1-5 listů). Max 20 listů na sadu.

Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15.

Nelze instalovat s MX-FN19,

MX-FN20 nebo MX-FN21.



Překládací jednotka



MX-FN21 Finišer

24. MX-FN22 Sedlový Finišer

(4k - kapacita sešívání 100 listů)

A3 - B5 (odsazení/sešítí), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Horní zásobník: 1 500 listů*

Prostřední zásobník: 250 listů*

Spodní zásobník: 2 500 listů*

Kapacita sešívání 100 listů*

(přední, zadní nebo dvoubodové sešívání)

Zásobník pro sešívání vazby: 5 sad (16-20 listů),

10 sad (11-15 listů), 15 sad (6-10 listů),

25 sad (1-5 listů). Max 20 listů na sadu.

Vyžaduje MX-RB12 a MX-RB15.

Nelze instalovat s MX-FN19,

MX-FN20 nebo MX-FN21.

25. MX-TM10 Ořezávací modul

Lze instalovat výhradně s MX-FN22.



MX-FN22 Sedlový finišer

Faxování

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

Tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty.

Bezpečnost

MX-FR55U* Modul zabezpečení dat

(non CC verze)

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5/10/50/A0


Sada licenci-1/5/10/50/100

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace

* K dispozici k pozdějšímu datu

Vnější rozměry

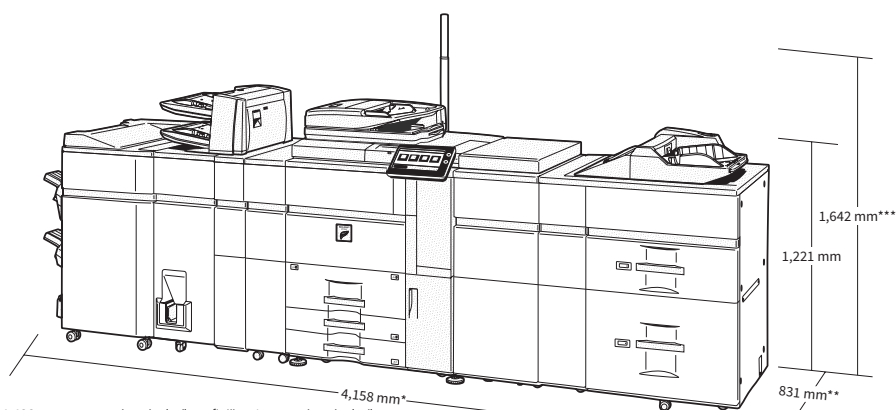

* 4 422 mm s vysunutým zásobníkem finišeru/pomocným zásobníkem.

** 844 mm s ovládacím panelem směřujícím vzhůru.

*** Včetně stavového světelného ukazatele

Vyobrazeno s přídatnými zařízeními.

Specifikace

Obecné			
Rychlost tisku (tisk/kopírování) (Max)		A4*¹	A3
MX-7580N		75	36
MX-6580N		65	33
Velikosti papíru (Min-Max)			
Zásobníky 1 a 2		A4	
Zásobník 3		BSR - A3W	
Zásobník 4		A5R* ² - A3W	
Pomocný zásobník		A5R* ² - SRA3	
Hmotnost papíru (g/m ²)			
Zásobníky 1 a 2		60 - 105	
Zásobníky 3 a 4		60 - 220	
Pomocný zásobník		55 - 300	
Pomocný zásobník (MX-MF11)		55 - 220	
LCT (MX-LC12 & MX-LCX3 N)		60 - 220	
LCT (MX-LC13 N)		55 - 300	
Kapacita papíru (Std – Max)		Listů 3 100 – 8 500	
Zásobníky		4 – 6 (plus pomocný zásobník)	
Doba zahřívání * ³ (sekund)		55	
Duplex		Standardní	
Paměť		Kopírka/tiskárna (sdílená) 6 GB	
HDD* ⁴		1 TB	
Napájení		Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz	
Příkon (kW) (Max)		3,84	
Rozměry (mm) (Š x H x V)		845 x 844 x 1 221	
Hmotnost (kg)		211	

Kopírka			
Velikost zdrojového papíru (Max) A3			
Doba do výtisku první kopie * ⁵ (sek)		Plnobarevná	ČB
MX-7580N		5,1	3,7
MX-6580N		5,6	4,0
Počet kopií souvislého kopírování (Max) 9 999			
Rozlišení (dpi)			
Scan (barevný)		600 x 600	
Scan (ČB)		600 x 600, 600 x 400	
Tisk (barevný)		600 x 600, 9 600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)	
Tisk (ČB)		1 200 x 1 200 dpi, 600 x 600 dpi, 9 600 (ekvivalentní) x 600 dpi (v závislosti na režimu kopírování)	
Počet stupňů gradace		256	
Rozsah zvětšení (%)		25 – 400 (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích	
Přednastavené poměry kopírování		10 (5R/5E)	

Síťová tiskárna	
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9 600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní	USB 2.0 (host, vysokorychlostní), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2012, 2012 R2, 2016 / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows 10 / Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailů), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL	stand. emulace PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	
PCL	80
Genuine Adobe® PostScript® 3™	139

Bezdrátová LAN	
Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure, software AP
Zabezpečení	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise* ⁶ , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise* ⁶
Přednastavené poměry kopírování	10 (5R/5E)

Skenování	
Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)
Rozlišení (dpi)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 - 9 600 dle uživatelského nastavení* ⁷
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF* ⁸ , JPEG* ⁸ , XPS, prohlídatelné PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD
Nástroje pro skenování	Sharpdesk

Zakládání dokumentů	
Kapacita zařazování dokumentů * ⁹	(stran/nebo souborů)
Hlavní adresář a volitelný adresář	35 000 nebo 5 000
Složka rychlého přístupu k souborům	10 000 nebo 1000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu* ¹⁰
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	Ochrana heslem

Fiery® Print Server (vyžadovány přídatné moduly MX-PE12 a MX-PX12)	
Typ serveru	Embedded server
Systémový software	Fiery FS200
Typ procesoru	Intel® Pentium® G1820, 2,7 GHz
Paměť	2GB RAM, 500GB HDD
Podporované OS	Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS X 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Rozhraní	Gigabit Ethernet
Napájení	100 V až 240 V, 50/60 HZ
Příkon kW (Max).	0,18
Rozměry (mm) (Š x H x V)	271,5 x 296,9 x 89,4
Hmotnost (příbl.) (kg)	5,6

Fax (vyžaduje přídatné zařízení MX-FX15)	
Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu * ¹¹ (sekund)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým fallbackem
Rozlišení přenosu (dpi)	
Stand.	203,2 x 97,8
Ultra jemné	406,4 x 391
Velikost dokumentu	A5 – A3
Paměť (GB) (Min - Max)	1
Úroveň škály šedi	256

Inspiring ideas from technology

www.sharp.cz

Poznámky

*¹: Podávání na šířku. *²: S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. *³: Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁴: Kapacita pevného disku závisí na pořízování zdrojů. *⁵: Podávání listů formátu A4 z 2. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁶: Není aplikovatelné pro režim Software AP. *⁷: Rozlišení se bude v závislosti na velikosti skenované oblasti lišit. *⁸: Barevné/ve stupních šedi. *⁹: Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *¹⁰: Vyžaduje přídatné zařízení MX-FX15. *¹¹: Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4 nebo 8 ½" x 11" podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Logo ENERGY STAR je certifikační známka a smí být použito výhradně pro certifikaci konkrétních výrobků, u nichž bylo prokázáno splnění požadavků programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovanou ochrannou známkou v USA. Windows, Windows XP, Windows Server a Windows Vista jsou registrovanými obchodními značkami Microsoft Corporation. Všechny ostatní názvy společností, výrobků a logotypy jsou ochrannými značkami nebo registrovanými obchodními značkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation duben 2017 Uloha: (18006). Ref: Brožura MX-7580N / MX-7580N. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.