


Černobílá produkční tiskárna pro nízkonákladový tisk

MX-M905

Snadno použitelná MFP s rychlostí tisku 90str./min.
pro každodenní kancelářské použití

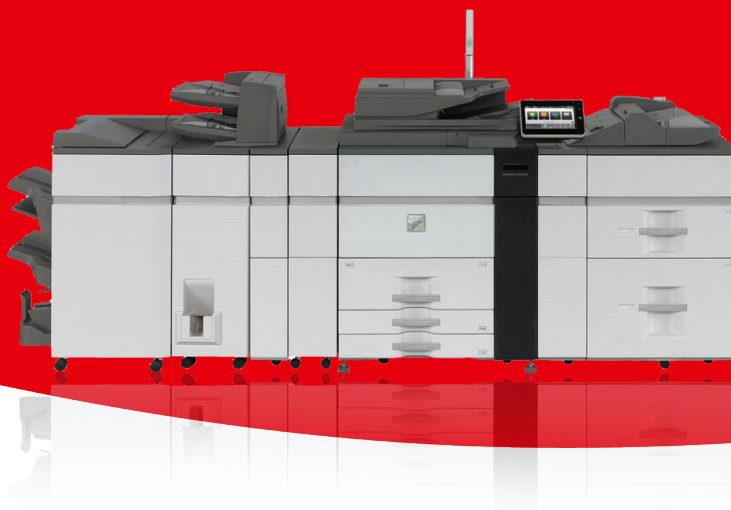

- Vysoce výkonné MFZ navržené pro vysoko objemový kancelářský tisk
- Stran za minutu: 90 ČB
- Kapacita papíru: Stand. 3100, Max. 8500 listů
- Rozšířené uživatelské rozhraní se snadno ovladatelným barevným LCD panelem s úhlopříčkou 10,1", který se ovládá dotykem prstů
- Rychlost skenování 120 originálů za minutu 1-stranného dokumentu a 240 originálů za minutu 2-stranného dokumentu v barevném a ČB provedení se standardním zásobníkem DSPF na 250 listů
- Rozsáhlé možnosti dokončovacích úprav včetně prošívání 100 listů, sedlového prošívání, skládání, oprav kroužkové vazby, ořezávání a možností vkládání.
- Čtyři úrovně ochrany sítě a dat
- Pokročilé možnosti rozšiřitelnosti

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost ČB str./min. (A4)	90
Rychlost ČB str./min. (A3)	47
Velikost papíru: max.-min.	SRA3 - A5R
Hmotnost papíru (g/m ²)	52 - 220
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	8500
Doba zahřívání (s)	210
Paměť všeobecná min/max (GB)	6
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	2,3
Rozměry základní jednotky (mm)	1086 x 791 x 1237
Rozměry plné konfigurace (mm)	3390 x 791 x 1276
Hmotnost (kg)	302

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	250
Rychlost výměny originálů: ČB	120 (simplex), 240(duplex)
Rychlost výměny originálů: barev.	120 (simplex), 240 (duplex)

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standart / Možnosti)	OPT
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	3
Rychlost modemu (bps)	33,600
Rozlišení přenosu	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB) Std/Max	1024
Úrovně škály šedi	256
Registrace vytáčení	999
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,0
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200
Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB	256
Rozsah zoomu (%)	25 - 400
Přednastavené poměry kopírování	10 (5E / 5R)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formáty souborů	XPS, PDF, PDF, Šifrované PDF, Kompaktní PDF / A-1B, JPEG, TIFF, prohlédávací PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), bohatý textový formát (RTF)
Nástroje skeneru	Sharpdesk
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Vylepšené rozlišení (dpi)	1200 x 1200
Rozhraní Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Mac OS X 10.6 - 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Síťové protokoly	TCP / IP, IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP
PDL stand./volit.	STD PCL6 emulace, Genuine Adobe PS3
Dostupné fonty	80 (PCL), 139 (PS3)

DOKONČENÍ

Kapacita výstupu	4250
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešití	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT
Děrování GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skládací jednotka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 6% pokrytí)	120000
------------------------------------	--------

