


Sharp/ NEC MultiSync M981

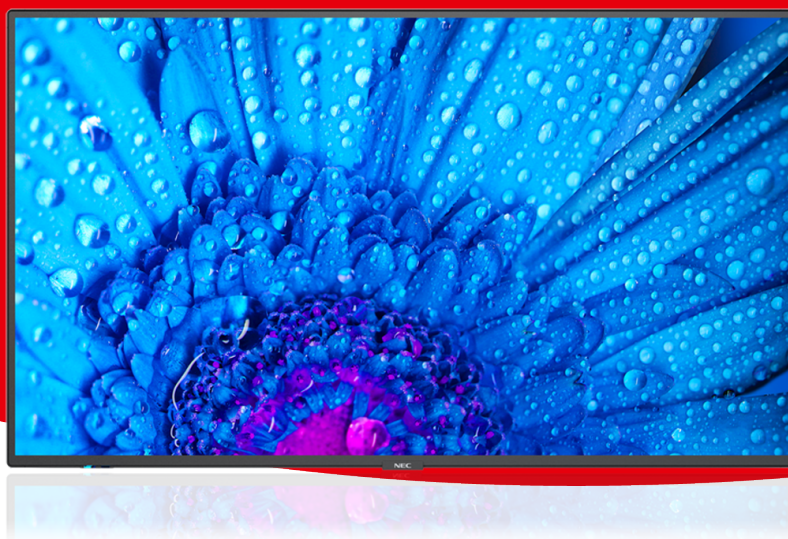

- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jedné místnosti.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Vylepšená kvalita zobrazení - pokročilé nastavení příslušných parametrů obrazu umožňuje úplnou kontrolu jasu, barev, gammy a rovnoměrnosti podsvícení prostřednictvím nástroje SpectraView Engine, který
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	98 / 248.92
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	≥ 8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz; internal
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	340 shipping
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkost (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 80

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400 (FDMI)
HDMI	4
Port displeje	3
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Content	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení
Vysílač dálkového ovládání	Yes
Napájecí kabel	Yes
Montážní konzole	Optional
Podstavec	Optional

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	Simulace DICOM; HDMI ARC; napájený USB Port (10 W); Odnímatelné logo
Provoz 24/7 ověřen	•
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	•
Vestavěné reproduktory (W)	10 W + 10 W
Řízení spotřeby:	•
Snímač teploty	•
Snímač jasu	•

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	14.3
Velikost lůžka (H/S) mm	14.3 / 14.8
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	2,194.7 x 1,250.2 x 84.3
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2,350 x 1,400 x 310
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	67
Přepravní hmotnost (kg)	98.7

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400 (FDMI)
HDMI	4
Port displeje	3
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	2
USB	3

