


Vysoce produktivní barevná MFP s vestavěným modulem Fiery®

MX-6580N

Snadné použití se snoubí s výjimečnými produkčními schopnostmi

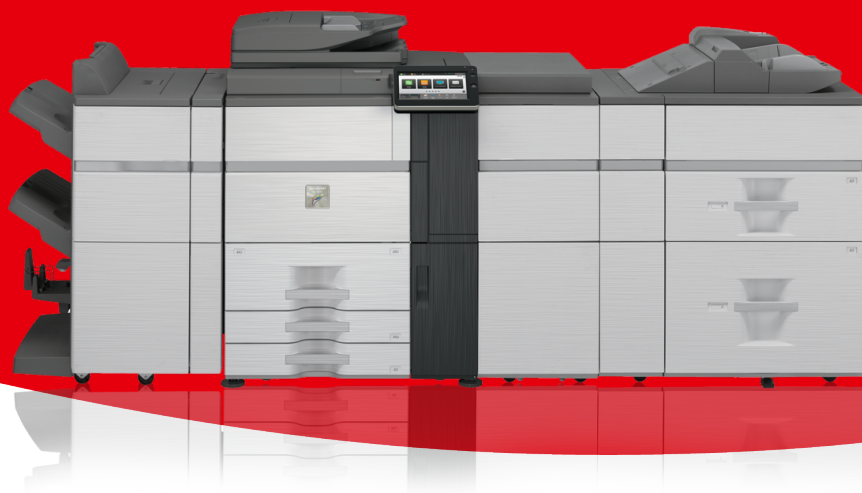

- Tisk, kopírování, skenování, faxování, správa souborů
- Kapacita papíru: standardní 3 100, maximální 8 500 listů
- Velký, sklopný LCD displej o úhlopříčce 10,1" pro dotykové ovládání
- Špičkové řešení zabezpečení pro maximální ochranu dat/dokumentace
- Počet stran za minutu: 65 černobíle, 65 barevně
- Vysokorychlostní, velkoobjemová produktivita se širokou paletou profesionálních dokončovacích úprav
- Vynikající kvalita tisku díky systému Developer Refresh
- Integrovaný modul Fiery Print Server

Specifikace

OBECNÉ

Rychlost barevného tisku str./min. (A4)	65
Rychlost ČB str./min. (A4)	65
Rychlost barevného tisku str./min. (A3)	33
Rychlost ČB str./min. (A3)	33
Velikost papíru: max.-min.	A5R - SRA3
Hmotnost papíru (g/m ²)	55-300
Kapacita papíru: stand. (papírů)	3100
Kapacita papíru: max. (papírů)	8500
Doba zahřívání (s)	55
Paměť všeobecná min/max (GB)	6
Paměť tiskárny min/max (MB)	0
Pevný disk	STD
Kapacita pevného disku (GB)	1000
Duplex	STD
Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Spotřeba energie (kW)	3,84
Rozměry základní jednotky (mm)	845 x 844 x 1221
Rozměry plné konfigurace (mm)	3893 x 844 x 1221
Hmotnost (kg)	211

PODÁVAČ DOKUMENTŮ

Kapacita originálů (papírů)	150
Rychlost výměny originálů: ČB	100
Rychlost výměny originálů: barev.	100

REGISTRACE DOKUMENTŮ

Zařazení dokumentu (standardní / volba)	STD
Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany)	35000
Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany)	10000
Uložené úlohy	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné uložení	•

FAX

Fax (Standard / Možnosti)	OPT
Metoda komprese	MH / MR / MMR / JBIG
Komunikační protokol	Super G3 / G3
Doba přenosu (s)	Less than 3
Rychlost modemu (bps)	33,600 - 22,400
Rozlišení přenosu	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Velikost dokumentu (min.)	A5
Velikost dokumentu (max.)	A3
Paměť (MB) Std/Max	1024
Úrovně škály šedi	256
Registrace vytáčení	2000
Vysílání (max. míst určení)	500

BEZDRÁTOVÁ LAN

Bezdrátová LAN (Standardně / Volitelně)	STD
Protokoly	IEEE802.11n / g / b
Režimy přístupu	Infrastructure mode, Software AP mode
Zabezpečení	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

KOPÍRKA

Velikost papíru originálů (max.)	A3
Doba do vytisknutí první kopie barev. (s)	5,6
Doba do vytisknutí první kopie ČB (s)	4,0
E-rozdělení std.	•
Souvislé kopírování (Max. kopií)	9999
Rozlišení skenu ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenu barev. (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva	256
Rozsah zoomu (%)	25-400
Přednastavené poměry kopírování	10 (5R / 5E)

SKENER

Síťový skener (Standard / Volba)	STD
Metoda skenování Push a Pull	•
Rozlišení skenu (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF / A-1b, šifrované PDF, XPS, kompaktní PDF, JPEG, XPS, prohlédavatelne PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Nástroje skeneru	Sharpdesk
Místa určení skenu Plocha	•
Místo určení skenu FTP, E-mail	•
Místo určení skenu síťová složka	•
Místo určení skenu paměť USB	•

TISKÁRNA

Síťová tiskárna (Standard / Volba)	STD
Rozlišení (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Rozhraní Std/Opt	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
Podporované OS standardní	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista. Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Síťové protokoly	TCP / IP
Tisk. protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, Novell Printserver aplikace s NDS a Bindery, FPT pro stahování tiskových souborů, EtherTalk tisk, IPP
PDL stand./volit.	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Dostupné fonty	80 (PCL), 136 (PS3)

DOKONČENÍ

Kapacita výstupu	4250
Kapacita sešívání (listů) Max.	100
Sedlové sešití	OPT
Off-setový posun	STD
Děrovačka	OPT
Děrování GBC	OPT
Vkladač	OPT
Skládací jednotka	OPT

VÝTĚŽNOST TONERU

Černý (počet stran při 5% pokrytí)	65000
Azurový (počet stran při 5% pokrytí)	40000
Purpurový (počet stran při 5% pokrytí)	40000
Žlutý (počet stran při 5% pokrytí)	40000

