


Displeje Sharp Signage

Sharp/ NEC MultiSync ME552

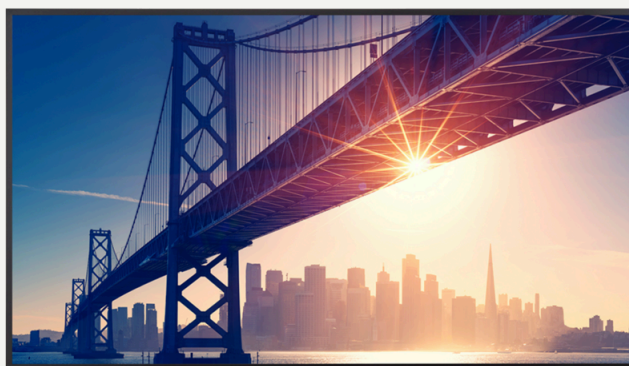

Pro výjimečný výkon, který oceníte v zasedacích místnostech a při řešení digital signage, nabízí řada ME nejlepší vizuální výkon ve své třídě a hodnotu, která podpoří celou řadu vašich potřeb.

- Bezproblémové připojení - nativní USB-C podporuje pracovní postupy při využití vlastních zařízení uživatelů a díky připojení jediným kabelem mezi notebookem a displejem usnadňuje vzájemnou spolupráci
- Nejlepší možná čitelnost - napomáhá vysoké produktivitě v dobře osvětlených zasedacích místnostech a podporuje ji filtr s vysoce účinnou antireflexní vrstvou, která eliminuje odlesky a odrazy od oken
- Rychlá detekce vstupu - displej okamžitě reaguje na připojení zařízení, díky tomu nedochází k potenciální frustraci a usnadňuje cestu k produktivním výsledkům schůzky.
- Kompatibilita se systémy třetích stran - nejedná se o pouhý displej, ale o ucelené řešení, které je díky integrované platformě SoC kompatibilní s oblíbenými systémy pro práci a správu obsahu.
- Připravenost na nové funkce - pravidelné OTA aktualizace operačního systému Android zajišťují dostupnost nejnovějších funkcí a zabezpečení systému.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku, Baterie
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Napájený USB Port (5 W), Napájený USB Port (15 W)
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Velikost zařízení (montáž)	True
Barva kabinetu	Černá
Plánovač / Časovač	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M6
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4
Úhlopříčka (palce / cm)	55
Úhlopříčka (palce / cm)	139
Velikost lůžka (L/P) mm	10
Velikost lůžka (H) mm	10
Haze Level [%]	Pro 25

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1200:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (8bit + FRC)

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	120
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1233
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	704
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	62
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	13
Přepravní hmotnost (kg)	20

HDMI	0
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

HDMI	3
Audio konektor 3,5 mm	1

Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80

Energetická hvězda	True
--------------------	------