


This is Why

- ▶ ÚHLOPŘÍČKA OBRAZOVKY 176,6 CM
- ▶ ROZLIŠENÍ 1,920 X 1,080
- ▶ TECHNOLOGIE UV2A
- ▶ KONTRAST 4,000:1
- ▶ FULL LED PODSVÍCENÍ
- ▶ PROVOZ 24 HODIN DENNĚ
- ▶ ENERGETICKÁ ÚČINNOST
- ▶ MODUL SLOT SYSTEM

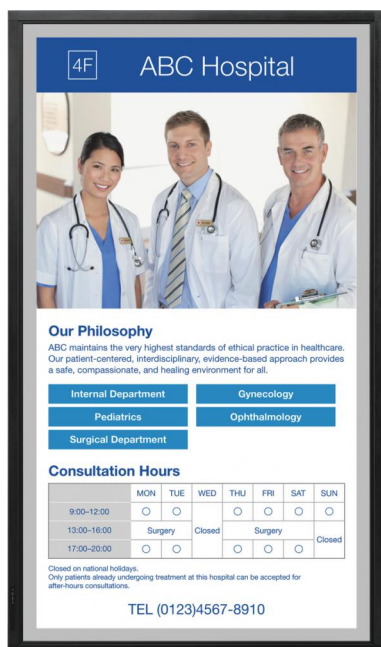

Velkoformátové vysoce výkonné LCD monitory od společnosti Sharp jsou navrženy tak, aby splňovaly různé potřeby ze strany podniků a mohou se pochlubit velkou spolehlivostí, vynikající výdrží a snadným ovládáním. Přicházejí s širokou škálou rozměrů s možností instalace ne výšku nebo na šířku, což uživatelům umožňuje zvolit ten nejlepší monitor, který se nejlépe hodí pro dané umístění a účel. LCD monitory od společnosti Sharp nejsou jen dynamickým a efektivním způsobem jak sdělit určitou informaci, ale mají také větší vizuální dopad na úřadech a ve veřejných prostorách s další výhodou, kterou je snížení spotřeba energie. Technologie UV2A od společnosti Sharp, kterou model PN-E702 obsahuje, přináší extrémně tmavou černou a zářivé živé barvy a při tom díky efektivnímu použití světla z podsvícení dále šetří energii. Jen další důvod, proč jsou LCD monitory od společnosti Sharp tak spolehlivým způsobem jak rozšířit svůj obchodní potenciál.

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

- ▶ Technologie panelu: **UV2A LCD**
- ▶ Rozlišení (pixels): **1920 x 1080**
- ▶ Úhlopříčka (palce / cm): **70/176.6**
- ▶ Poměr stran: **16:9**
- ▶ Technologie podsvícení: **Full LED Blacklight**
- ▶ Jas (cd/m2): **450**
- ▶ Rozsah kontrastu: **4000:1**
- ▶ Barvy displeje: **1.064M**
- ▶ Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10: **176/176**

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- ▶ Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Spotřeba energie (W) (Provozní MAX): **240**
- ▶ Provozní teplota (oC): **0 to 40**
- ▶ Vlhkost (%): **20 to 80**
- ▶ Tepelná ztráta (BTU/h) MAX: **818**

HMOTNOST A MÍRY

- ▶ Velikost lůžka (L/P) mm: **37.9**
- ▶ Velikost lůžka (H/S) mm: **36.7**
- ▶ Rozměry produktu (Š/V/H) mm: **1,615 x 947 x 100**
- ▶ Hmotnost produktu bez podstavce (kg): **50**

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT - PN-ZB01)**

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

- ▶ RS232C VSTUP: **1**
- ▶ RS232C VÝSTUP: **1**
- ▶ Port LAN: **1 (OPT - PN-ZB01)**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

- ▶ Provoz 24/7 ověřen: ✓
- ▶ Vestavěné reproduktory (W): **7 x7**
- ▶ Počítačový vstup - Plug and Play: ✓
- ▶ Řízení spotřeby: ✓
- ▶ Barva kabinetu: **Black**
- ▶ Bez ventilátoru: ✓
- ▶ Řetězec (Režim Zrcadlo): ✓
- ▶ Diagnostika hardwaru: ✓
- ▶ Podpora řídicího programu monitoru: ✓

BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EVROPA)

- ▶ Energetická klasifikace účinnosti EU: **A**
- ▶ Zpráva CE, CB: ✓
- ▶ GOST: ✓
- ▶ Přítomnost olova (přijata aplikace směrnice RoHS): ✓

INSTALACE

- ▶ Na šířku: ✓
- ▶ Na výšku: ✓
- ▶ Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**
- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Kompozitní: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio konektor 3,5 mm: **1**
- ▶ Audio RCA R-L: **2 (OPT - PN-ZB01)**

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

- ▶ DVI-D: **1 (OPT - PN-ZB01)**
- ▶ Audio RCA R-L: **1**
- ▶ Externí reproduktor: **7W + 7W (OPT - PN-ZB01)**

www.sharp.cz

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH
CENTRÁLA CENTRAL & EASTERN EUROPE
A-1020 Vídeň
HANDELSKAI 342
INFOLINKA: 800 611 008
FAX: +43 1 727 19 239
INTERNET: WWW.SHARP.CZ