1.2 mm LED modul FinePitch k použití v interiéru

# NEC LED LiFT-L012Si (1.2 mm Indoor)

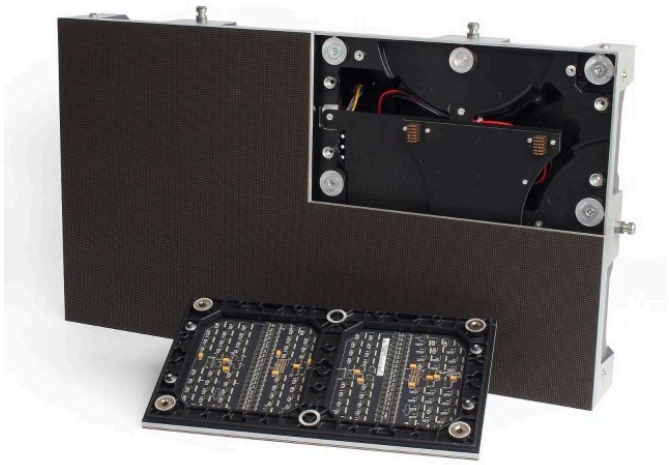



## LED LiFT – Inteligentní řešení zobrazování pro jasnější svět

Produkty do interiéru LED LiFT poskytují křišťalově čistý obraz pro ten nejlepší vizuální zážitek díky jemnému rozestupu LED šedé stupnice od 1,5 - 3,8 mm. Inteligentní přední obslužná skříňka poskytuje snadný přístup k provádění údržby s minimálním úsilím. Zlepšení rozlišení je stejně jednoduché jako výměna horkých vyměnitelných magnetických pixelových karet. Série LED LiFT je navržena pro vizualizaci HD obsahu a představujte dokonalé řešení pro posluchárny, recepce, maloobchody, řídicí a zasedací místnosti, muzea, vysílací studia, letiště a železniční stanice. K dispozici jsou i celková navrhnutí/naplánování a poinstalační podpora, díky čemuž si můžete být jisti, že dostanete řešení na míru, které se bude soustředit na to nejdůležitější - vaše podnikání.

## Výhody

**Dokonalá univerzálnost** – malé moduly 16:9 umožňují vynikající flexibilitu v rámci dostupného prostoru.

**Jednoduchá údržba** – rychlý přístup přes přední obslužné magnetické karty pixelů, jakož i zadní přístup.

**Spolehlivá investice** – inteligentní návrh skříňky umožňuje aktualizaci na vyšší rozlišení.

**Kvalitní výrobek** – navržen a testován v Německu, výrobek Direct View LED nejvyšší kvality.

# Specifications

## Informace o výrobcích

**Název výrobku**
NEC LED LiFT-L012Si (1.2 mm Indoor)

**Skupina produktů**
1.2 mm LED modul FinePitch k použití v interiéru

**Objednací kód**
60004280

## Display

**Pixel Configuration**
3 v 1 SMD (černé)

**LED type**
SMD (0808)

**Rozteč bodů [mm]**
1.266

**Kontrastní poměr (typ.)**
3000:1

**Pozorovací úhly [°]**
160 horizontal / 160 vertical

**Jas (max.) [cd/m²]**
800

**Dimming Capability**
256 levels

**Lifetime**
80000 hrs (50% brightness)

**Colour Processing**
16 bit

**Barvy [biliony]**
4.4 trillion

**LED Driving Method**
1/27 dynamic scan

**Frekvence snímků [Hz]**
60 fps

**Refresh Rate [Hz]**
≤ 3000

**Colour Temperature [K]**
3200 - 9300

## Rozlišení obrazovky

**Počet pixelů na m²**
623334

**Rozlišení v pixelech na modul [dot]**
480 x 270

## Connectivity

**Input Digital (via controller)**
DVI

## Electrical

**Spotřeba energie typ. [W]**
280 per m² (normal use)

**Spotřeba energie max. [W]**
800 per m²

## Environmental Conditions

**Operating Temperature [°C]**
0 to 40

**Operating Humidity [%]**
10 to 90

## Mechanical

**Rozměry (W x H x D) [mm] na modul**
608 x 342 x 90

**Hmotnost [kg]**
46 per sqm

## Regulační podmínky

**Bezpečnost a ergonomie**
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

## Další funkce

**Manufacturer**
S[quadrat]

**Serviceability**
Front & Rear Service

**IP Level**
IP30

**Warranty**
2 years




RoHS



FCC Class A



CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026