7.8 mm Outdoor LED moduly

NEC LED LiFT-L078Se (7.8 mm Outdoor)

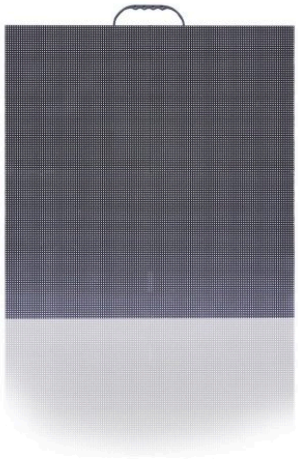

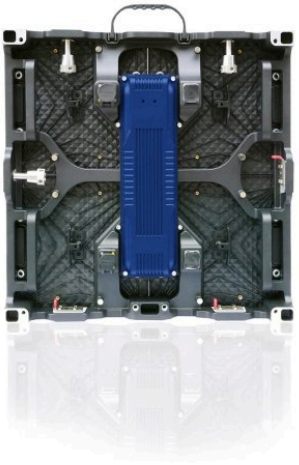

LED LiFT - inteligentní řešení zobrazování pro jasnější svět

Přilákejte vaše obecenstvo křišťálově čistým obrazem! Moduly LED LiFT pro použití v exteriéru kombinují technickou a mechanickou inteligenci. Díky prvkům na ochranu před povětrnostními vlivy bude váš obraz zářit i v nejhorším počasí! Vysoká úroveň jasu soupeří se slunečním zářením a zajišťuje viditelnost i během krásných slunečních dnů. Údržby nebyla nikdy jednodušší: Zlepšení rozlišení je stejně jednoduché jako výměna horkých vyměnitelných magnetických pixelových karet. Dostupná je úplná konzultační a technická podpora od návrhu až po instalaci. Tyto služby zajišťuje, že se zákazníkovi dodá řešení na míru, které mu umožní zaměřit se na to, co je v jeho obchodní činnosti nejdůležitější.

Výhody

Jednoduchá údržba – rychlý přístup přes přední obslužné magnetické karty pixelů, jakož i zadní přístup.

Kvalitní výrobek – navržen a testován v Německu, výrobek Direct View LED nejvyšší kvality.

Spolehlivá investice – inteligentní návrh skříňky umožňuje aktualizaci na vyšší rozlišení.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC LED LiFT-L078Se (7.8 mm Outdoor)

Skupina produktů
7.8 mm Outdoor LED moduly

Objednací kód
6004289

Display

Pixel Configuration
3 v 1 SMD (černé)

LED type
SMD

Rozteč bodů [mm]
7.8

Kontrastní poměr (typ.)
3000:1

Pozorovací úhly [°]
140 horizontal / 140 vertical

Jas (max.) [cd/m²]
5000

Dimming Capability
256 levels

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Colour Processing
16 bit

Barvy [biliony]
281 trillion

LED Driving Method
1/4 dynamic scan

Frekvence snímků [Hz]
60 fps

Colour Temperature [K]
3200 - 9300

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na m²
16384

Rozlišení v pixelech na modul [dot]
64 x 64

Connectivity

Input Digital (via controller)
DVI

Electrical

Spotřeba energie typ. [W]
245 per m² (normal use)

Spotřeba energie max. [W]
700 per m²

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
-20 to 40

Operating Humidity [%]
10 to 90

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] na modul
500 x 500 x 78

Hmotnost [kg]
36 per sqm

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Další funkce

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front and Rear Service

IP Level
IP65

Warranty
2 years



FCC Class A



RoHS



CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026