


Interaktivní displej

Sharp/ NEC MultiSync® M861 IGB

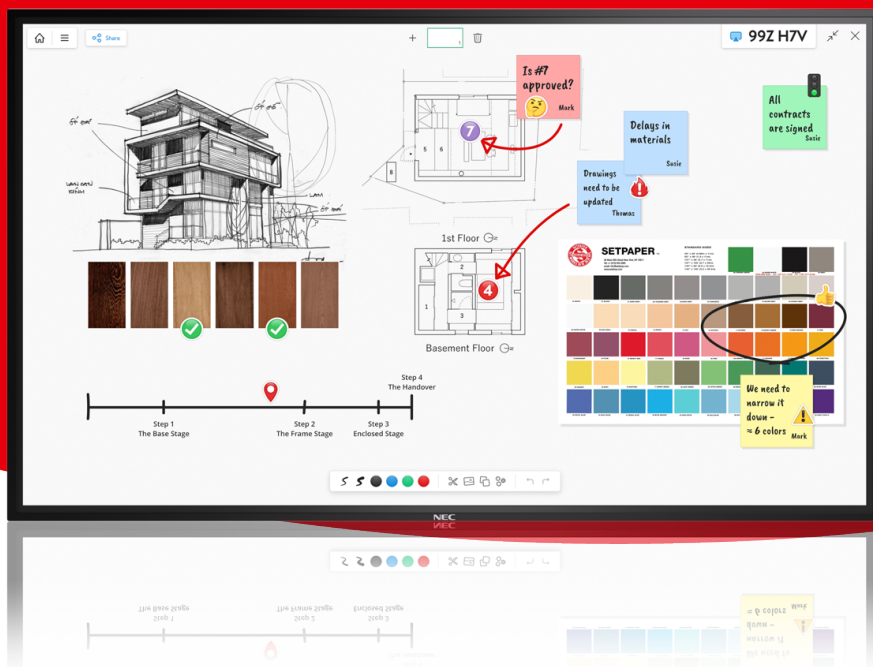

- Nejlepší vizuální výkon ve své třídě – využijte vizuální výkon „bez pixelů“ v ultra vysokém rozlišení (UHD).
- Dokonalý komfort při psaní – ať už píšete pomocí pera nebo prstem, zajišťuje dotyková technologie InGlass™ dokonale plynulý chod interaktivních dotykových funkcí, včetně Windows Ink a ochrany před oti
- Technologie NEC Open Modular Intelligence (OMI) – můžete si vybrat škálovatelný výpočetní výkon s modulem Raspberry Pi Compute Module 4 nebo Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) pro řešení na míru
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Budte produktivnější – získajte bezplatně roční licenci FlatFrog Board for Rooms! Software pro interaktivní tabule FlatFrog Board usnadňuje hybridní práci a všem zúčastněným umožňuje dosahovat vyšší p

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	86 / 217.4
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	≥ 8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bn]	1,073 (10 bit)

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHŘANÍ

Technologie	InGlass™
Počet dotykových bodů	20
Povrch / Filtr	Anti-glare coating
Tvrdoost obrazovky (H)	7
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	Pro (28)
Touch Method	Prst; Rukavice; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Ano
Windows Ink	Yes

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	22.5
Velikost lůžka (H/S) mm	22.5
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1,972 x 1,142 x 91.5
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	76

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400
HDMI	4
Port displeje	3
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	2
USB	3

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	Simulace DICOM; HDMI ARC; napájený USB Port (10 W)
Operating Time	24 / 7
Provoz 24/7 ověřen	•
Lokální stmívání	•
Vestavěné reproduktory (W)	10 W + 10 W
Řízení spotřeby:	•

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240; 50 / 60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	320
Provozní teplota (oC)	+0 to +35
Vlhkost (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim); < 2 (Síťový pohotovostní režim)

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400
HDMI	4
Port displeje	3
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Contents	2 x Pasivní stylus; 2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Uživatelská příručka; USB kabel
-------------------	--

