Signage displej Sharp

Sharp/ NEC MultiSync M321

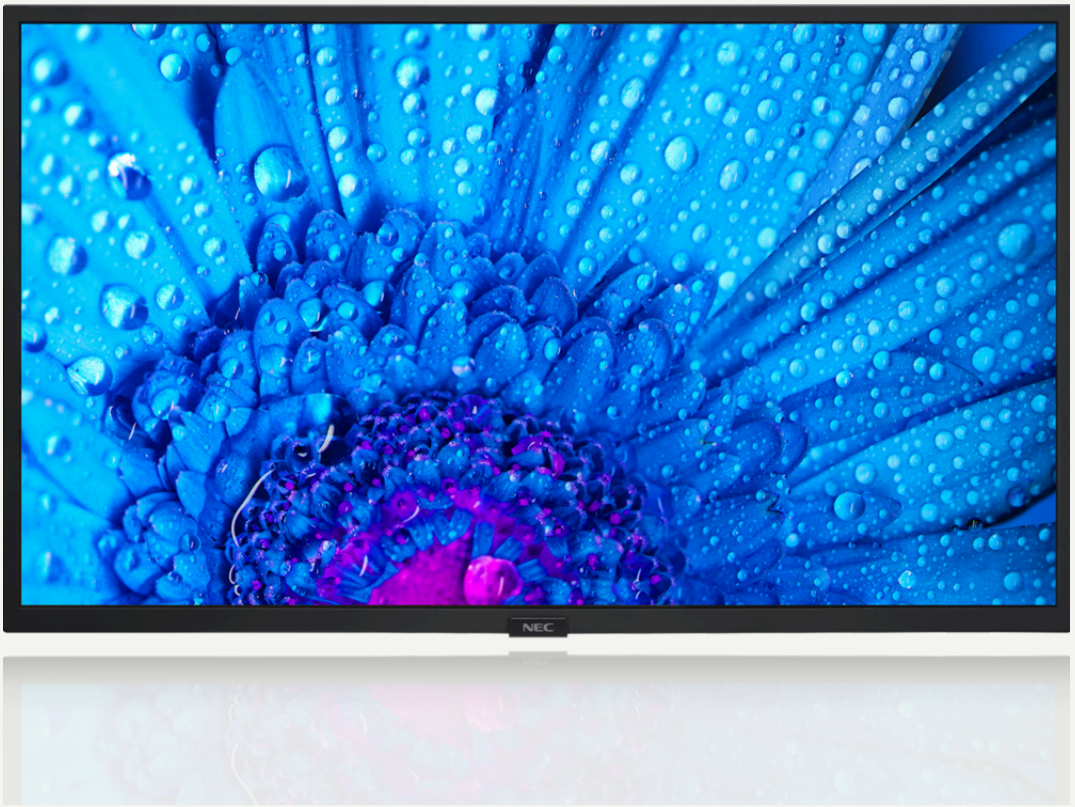

Pro cenově dostupné zobrazovací řešení v nepřetržitě provozovaných komerčních prostorech poskytuje MultiSync M321 veškerý profesionální výkon a funkce.

- Moderní a tenká konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jednací místnosti.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Special Characteristics	Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo, Napájený USB Port (15 W)
Provoz 24/7 ověřen	Ano
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Vestavěné reproduktory (W)	5 + 5
Řízení spotřeby:	Ano
Velikost zařízení (montáž)	Ano
Snímač teploty	Ano
Snímač jasu	Ano
Plánovač / Časovač	Ano
Dálková správa	Ano
Port displeje	2
HDMI	4
Audio konektor 3,5 mm	1
VGA	1
Haze Level [%]	Pro 28
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
RS232C VSTUP	1
USB	1
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	1920 x 1080
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	450
Rozsah kontrastu	1100:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	40
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 to 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	90
Energetická hvězda	Ano
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	870
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	527
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	160
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	6
Přepravní hmotnost (kg)	10
Na šířku	Ano
Na výšku	Ano
Horizontální	Ano
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M4
Úhlopříčka (palce / cm)	32
Úhlopříčka (palce / cm)	80
Velikost lůžka (L/P) mm	12
Velikost lůžka (H) mm	12
Velikost lůžka (S) mm	17

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. Sharp/ NEC MultiSync M321, 14/9/2026