


Displeje Sharp Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC M321

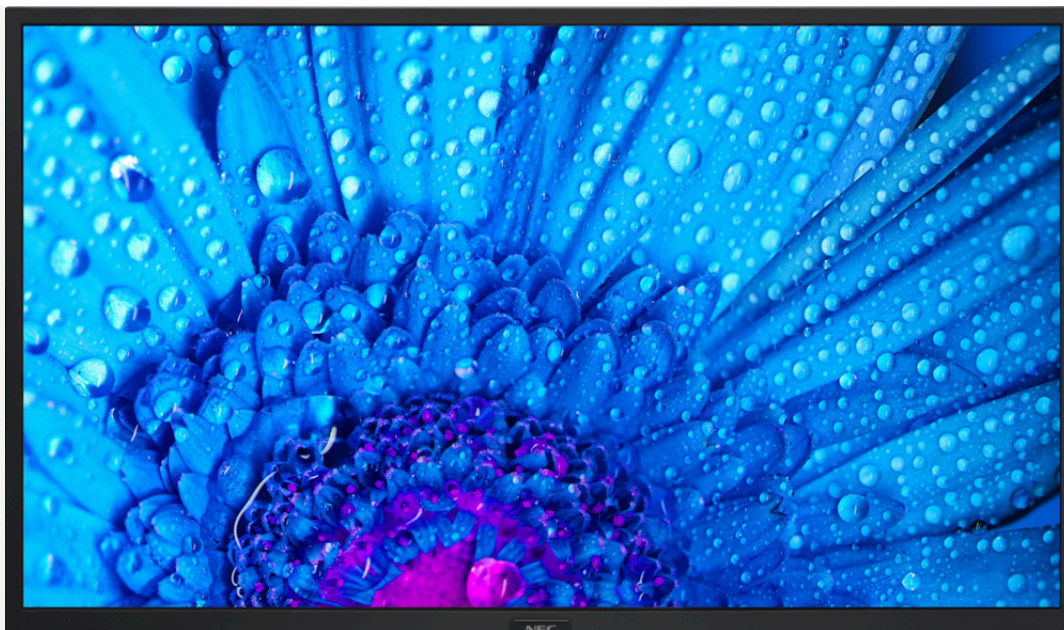

Pro cenově dostupné zobrazovací řešení v nepřetržitě provozovaných komerčních prostorech poskytuje MultiSync M321 veškerý profesionální výkon a funkce.

- Moderní a tenká konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC Naviset Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jednacích místnostech.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spolehlivý výkon.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories] Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec

Shipping Content 2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení

Technologie panelu IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels) 1920 x 1080
Poměr stran 16:9
Jas (cd/m2) 450
Rozsah kontrastu 1100:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms 8
Viewing Angle [°] 178
Colour Depth [bn] 16.7 (8bit)

Na šířku True
Na výšku True
Horizontální True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) 100 x 100 (FDMI), 200 x 200 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) 4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka) M4

Port displeje 2
HDMI 4
Audio konektor 3,5 mm 1
VGA 1

RS232C VSTUP 1
USB 1

Operating Humidity (min) [%] 20
Operating Humidity (max) [%] 80

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Special Characteristics Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo, Napájený USB Port (15 W)
Provoz 24/7 ověřen True
Omezená záruka výrobce (roky) 3
Vestavěné reproduktory (W) 5 + 5
Řízení spotřeby: True
Velikost zařízení (montáž) True
Snímač teploty True
Snímač jasu True
Plánovač / Časovač True
Dálková správa True

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) 100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX) 40
Provozní teplota (oC) 0 - 40
Storage Temperature [°C] -20 - 60
Storage Humidity [%] 10
Storage Humidity [%] 90

Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm 870
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm 527
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm 160
Hmotnost produktu bez podstavce (kg) 6
Přepravní hmotnost (kg) 10

Velikost lůžka (L/P) mm 12
Velikost lůžka (H) mm 12
Velikost lůžka (S) mm 17

Úhlopříčka (palce / cm) 32
Úhlopříčka (palce / cm) 80

Energetická hvězda True

Haze Level [%] Pro 28

