


Displeje Sharp Signage

Základní velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® M982 LCD 98"

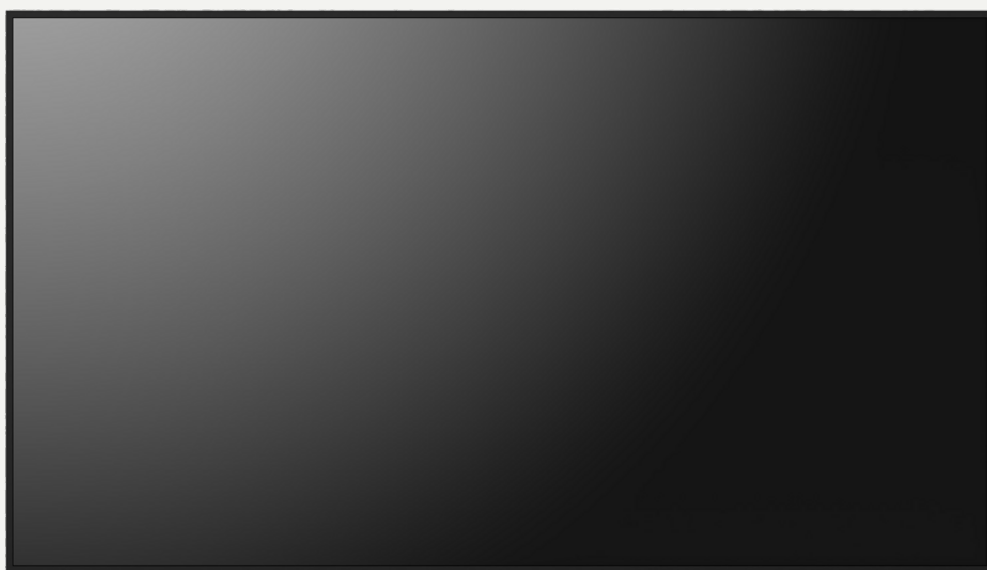

Řada Sharp MultiSync® M2 (32,, až 98“) představuje všestranné řešení pro profesionální zobrazovací aplikace, a je speciálně navržena pro náročné prostředí signage a zasedacích místností.

- Plynulý průběh schůzek – jediný kabel USB-C přenáší video, data a napájení, což umožňuje okamžitou a jednoduchou přípravu schůzky. Jako zavedený standard pro moderní prostory pro spolupráci umožňuje USB-C bezproblémové použití vlastních zařízení.
- Ničím neomezená čitelnost – panel s vysoce účinnou antireflexní vrstvou snižuje odlesky od oken a okolních zdrojů světla, takže orientační údaje i prezentace zůstávají jasné a lze je nerušeně sledovat v jakémkoli prostředí.
- Zajištěná bezpečnost – podpora standardu 802.1x přes LAN umožňuje vysokou úroveň zabezpečení podnikových sítí, což přináší klid IT týmům a podnikovým prostředím.
- Vylepšená přesnost zobrazení – pokud je důležitá konzistence zobrazení značky a firemní identita, technologie SpectraView Engine společnosti NEC poskytuje plnou kontrolu nad barvami, gama křivkou a uniformitou pro přesný a působivý obsah.
- Široká kompatibilita s AV zařízeními – displej této řady jsou plně kompatibilní s předními platformami pro zasedací místnosti, včetně Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys a Microsoft Teams, což zajišťuje snadnou integraci a škálovatelnost do budoucna.

Specifikace

Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Special Characteristics	CEC Support, Simulace DICOM, [clone-settings], HDMI ARC, Scheduler
Provoz 24/7 ověřen	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Dálková správa	True
Operating Time	24/7
Na výšku	True
Na šířku	True
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
[AVSpecificationFaceUp]	True
Příslušenství	
[AVSpecificationAccessories]	[eco-sensor], [feet], [wall-mount], [usb-c-cable], [trolley], [speaker], [remote-control-kit]
Shipping Content	Napájecí kabel, Dálkové ovládání, HDMI kabel, 2x AAA baterie, Příručka pro nastavení, Displej
Supported Resolution	1024 x 768 , 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1366 x 768, 720 x 480, 720 x 400, 720 x 576, 1360 x 768, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1680 x 1050, 1280 x 720, 800 x 600, 640 x 480, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1440 x 900, 1280 x 800
Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB Type C
Output Control	LAN 100Mbit
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	2195
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMm]	1250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	84
Horizontal Frequency [kHz]	15 - 135
Vertical Frequency [Hz]	23 - 76
Haze Level [%]	Pro 25
[AVSpecificationWeightKg]	68

Colour Versions	Zadní část skříně v černé barvě, Přední rámečky v černé barvě
Safety & Ergonomics	EMC Class B, UKCA, ISO 9241-307 (pixel failure class I), RoHS, UL/C-UL or CSA, FCC Class B, CE, EnergyStar 8.0, REACH
Omezená záruka výrobce (roky)	Volitelné prodloužení záruky o 4. až 5. rok od zakoupení, [additional-services-available], 3 roky záruka včetně záruky na podsvícení
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Přes AC adaptér	True
Provozní napětí (DCV)	100-240
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
[AVSpecificationPowerSavingModeW]	< 2 (Síťový pohotovostní režim)
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Jas (cd/m2)	550
Rozsah kontrastu	8000:1
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Response Time (typ.) [ms]	8
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2350
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1400
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	310
Přepravní hmotnost (kg)	99
Úhlopříčka (palce / cm)	98
Úhlopříčka (palce / cm)	247
Colour Gamuts	72% NTSC
Velikost lůžka (L/P) mm	16
Velikost lůžka (H) mm	16
Velikost lůžka (S) mm	16
Energy Efficiency	LED backlight technology, Energy efficiency class: G
Ecological Standards	Energy Star 8.0
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Power Supply	100-240 V



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Základní velkoformátový displej pro obchodní komunikaci Sharp MultiSync® M982 LCD 98", 14/7/2026