


Displeje Sharp Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC M981 AIRSERVER

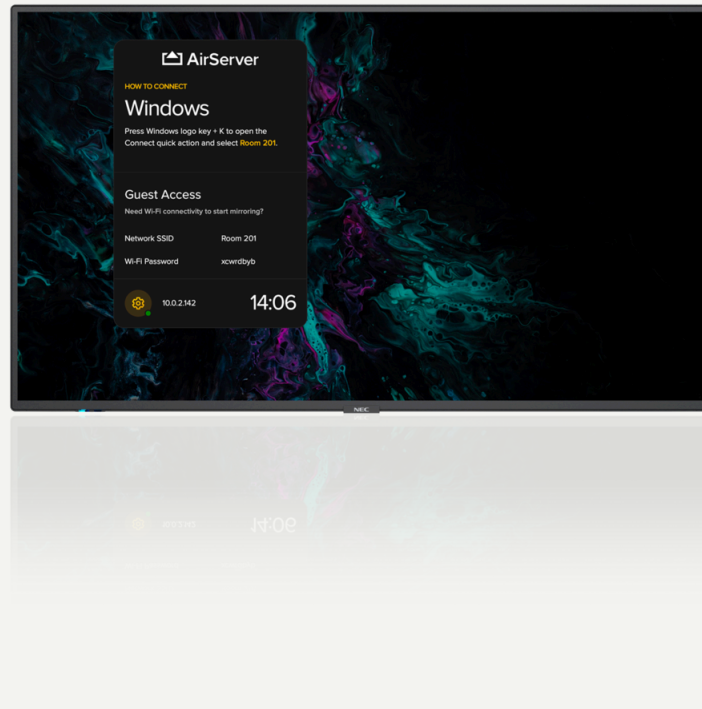

Perfect for meeting rooms and huddle spaces, the MultiSync AirServer models provide a sleek combination of intuitive screen sharing with professional display technology, supporting effortless collaboration.

- Unhindered readability – no reflections from windows or other light sources means no disruption to the visibility of signage content or meeting room presentation.
- Enhanced imaging performance – advanced settings of visual parameters allow full control of brightness, colour, gamma and uniformity via the SpectraView Engine for precise, natural images.
- Secure remote management – control your devices remotely and securely using NEC NaviSet Administrator 2; proactively manage maintenance requirements saving time and resources.
- Mission-critical 24/7 ready operation – the selection of industrial-grade components and careful design focused on demanding usage scenarios accompany an impressive and continuous viewer experience.
- Future Ready Connectivity – featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs for flexible integration into AV infrastructures.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku, Baterie
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo, Napájený USB Port (15 W)
Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	True
Vestavné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Režim Obraz v obraze	True
Režim Obraz za obrazem	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Řízení hlasitosti	True
E-mailové upozornění	True
SNMP	True
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	340
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
Port displeje	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1	
Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Haze Level [%]	Pro 28

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2350
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1400
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	310
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	67
Přepravní hmotnost (kg)	99
Port displeje	2
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	3
Úhlopříčka (palce / cm)	98
Úhlopříčka (palce / cm)	249
Energetická hvězda	True

