LCD 65" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E654



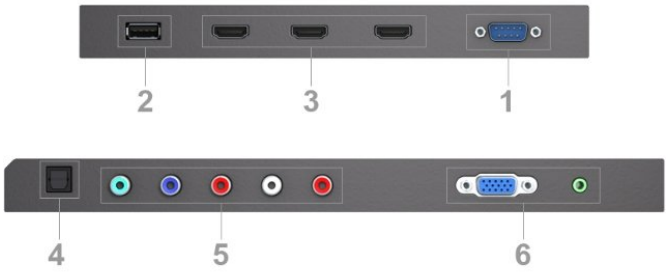

Z důvodu cenové dostupnosti řešení digitálního značení s působivým výkonem obrazovky je MultiSync® E654 vybavená nejnovější technologií přímého LED podsvícení pro ultratenký design, nízkou hmotnost a velmi nízkou spotřebu energie.

Tato obrazovka je vhodná pro instalaci do maloobchodních prostorů, center volného času a muzeí, pohostinství, vzdělávacích institucí a konferenčních prostorů s omezenými nároky na jasnost a provozní čas do 12 denně.

Výhody

Nižší náklady na instalaci a provoz – protože displej má podsvícení s technologií LED, je mimořádně úsporný, podsvícení déle vydrží, displej má i lehčí konstrukci, takže umožňuje jednoduchou a flexibilní přepravu, jakož i montáž a zapojení.

Štíhlý design a zabudované reproduktory – estetický design je potěšením pro oči a umožňuje jednoduchou a nenákladnou instalaci.

Propojitelnost připravená na budoucnost – má několik průmyslově standardních digitálních a analogových signálních vstupů pro flexibilní integraci do A/V infrastruktur.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC MultiSync® E654

Skupina produktů
LCD 65" Essential Large Format Display

Objednací kód
60003487

Display

Technologie panelu
S-PVA s přímým LED podsvícením

Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]
1,429 x 804

Velikost obrazovky [palce/cm]
65 / 165

Aspect Ratio
16:9

Jas [cd/m²]
350, 330 Eco (nastavení zásilky)

Kontrastní poměr (typ.)
4000:1

Pozorovací úhly [°]
176 horizontal / 176 vertical (typ. at contrast ratio 20:1)

Doba odezvy (typ.) [ms]
6.5 (grey-to-grey)

Obnovovací frekvence [Hz]
60

Haze Level [%]
2

Podporování orientace
Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení
1920 x 1080 at 60 Hz

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)
1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 786; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600

Podporované na digitálních vstupech (Video)
1280 x 720p (60Hz); 1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]
31 - 83 (analog and digital)

Connectivity

Analogový video vstup
1 x D-sub 15 pin; Komponentní (RCA); Kompozitní (RCA)

Digitální video vstup
3 x HDMI

Digitální audio vstup
3 x HDMI

Output Audio Digital
1 x SPDIF

Dálkové ovládání
IR dálkové ovládání; RS-232C (9-pin D-sub) Input

Electrical

Spotřeba energie [W]
207 Eco (nastavení zásilky)

Power Savings Mode [W]
< 0,5 (ECO Standby)

Power Management
VESA DPMS

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
+0 to +40

Operating Humidity [%]
10 to 80

Storage Humidity [%]
5 to 85

Storage Temperature [°C]
-10 to +60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]
Bez podstavce: 1 467 x 872 x 100 (střední hloubka 72)

Hmotnost [kg]
Without stand: 30

Tloušťka rámečku [mm]
18 (vlevo/vpravo/nahoře); 47.7 (bottom)

VESA montáž [mm]
4 holes; 400 x 400 (FDMI); M6

Available Options

Příslušenství
Mobilní stojany (PDMHM-L); Upevnění na stěnu (PDW T L L, PDW T XL)

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; UL/C-UL or CSA

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency
Roční spotřeba energie: 304 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: B

Další funkce

Speciální Charakteristika
Audio settings with equalizer; Colour temperature mode; Energy saving picture mode; Kompatibilní s Mac a Windows; USB Viewer for JPEG

Barevné provedení
Black Front Bezel, Black Back Cabinet

Audio funkce
Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balení
Display; Dálkové ovládání; Power Cable; Spodní část; VGA kabel

Záruka
3 years warranty incl. backlight

Provozní hodiny
12/7

RoHS C-tick FCC Class B CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 12.10.2026