
5.6 mm LED modul FinePitch k použití v interiéru

NEC LED LiFT-L056Si (5.6 mm Indoor)



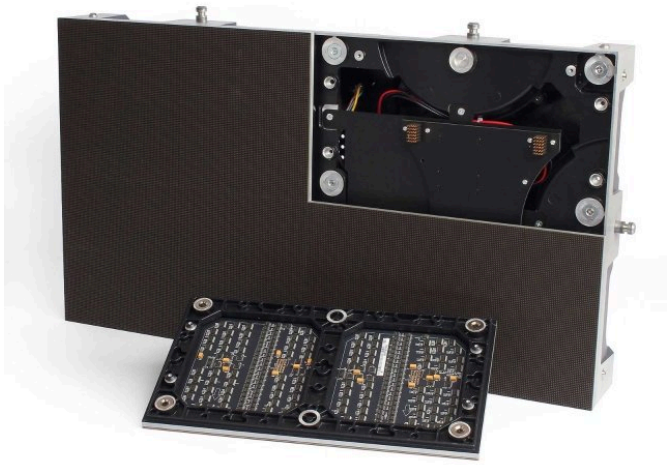

LED LiFT – Inteligentní řešení zobrazování pro jasnější svět

Produkty do interiéru LED LiFT poskytují křišťalově čistý obraz pro ten nejlepší vizuální zážitek díky jemnému rozestupu LED šedé stupnice od 1,5 - 3,8 mm. Inteligentní přední obslužná skříňka poskytuje snadný přístup k provádění údržby s minimálním úsilím. Zlepšení rozlišení je stejně jednoduché jako výměna horkých vyměnitelných magnetických pixelových karet. Série LED LiFT je navržena pro vizualizaci HD obsahu a představujte dokonalé řešení pro posluchárny, recepce, maloobchody, řídicí a zasedací místnosti, muzea, vysílací studia, letiště a železniční stanice. K dispozici jsou i celková navrhnutí/naplánování a poinstalační podpora, díky čemuž si můžete být jisti, že dostanete řešení na míru, které se bude soustředit na to nejdůležitější - vaše podnikání.

Výhody

Dokonalá univerzálnost – malé moduly 16:9 umožňují vynikající flexibilitu v rámci dostupného prostoru.

Kvalitní výrobek – navržen a testován v Německu, výrobek Direct View LED nejvyšší kvality.

Jednoduchá údržba – rychlý přístup přes přední obslužné magnetické karty pixelů, jakož i zadní přístup.

Spolehlivá investice – inteligentní návrh skříňky umožňuje aktualizaci na vyšší rozlišení.

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku
NEC LED LiFT-L056Si (5.6 mm Indoor)

Skupina produktů
5.6 mm LED modul FinePitch k použití v interiéru

Objednací kód
60004284

Display

Pixel Configuration
3 v 1 SMD (černé)

LED type
SMD (3528)

Rozteč bodů [mm]
5.632

Kontrastní poměr (typ.)
3000:1

Pozorovací úhly [°]
160 horizontal / 160 vertical

Jas (max.) [cd/m²]
1200

Dimming Capability
256 levels

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Colour Processing
16 bit

Barvy [biliony]
4.4 trillion

LED Driving Method
1/10 dynamic scan

Frekvence snímků [Hz]
60 fps

Refresh Rate [Hz]
≤ 3000

Colour Temperature [K]
3200 - 9300

Rozlišení obrazovky

Počet pixelů na m²
31888

Rozlišení v pixelech na modul [dot]
108 x 60

Connectivity

Input Digital (via controller)
DVI

Electrical

Spotřeba energie typ. [W]
259 per m² (normal use)

Spotřeba energie max. [W]
740 per m²

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]
0 to 40

Operating Humidity [%]
10 to 90

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm] na modul
608 x 342 x 90

Hmotnost [kg]
46 per sqm

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Další funkce

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front & Rear Service

IP Level
IP30

Warranty
2 years



RoHS



FCC Class A



CE

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers.
All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 24.09.2026