


This is Why

- ▶ VENKOVNÍ JEDNOTKA: SYSTÉM 3
- ▶ TECHNOLOGIE PLASMACLUSTER IONTŮ
- ▶ TYP INVERTER



Tento multi-inverterový typ klimatizačního systému od společnosti Sharp vám umožňuje spojit 3 vnitřní jednotky s jedinou venkovní jednotkou. U vnitřních jednotek je možné vybrat mezi jednotkami montovatelnými na zeď, podlahovým a podstropním typem a stojícími na zemi, což uspokojí všechny vaše potřeby. Široká nabídka vnitřních jednotek vám poskytuje lepší sladění pro jednotlivé místnosti.

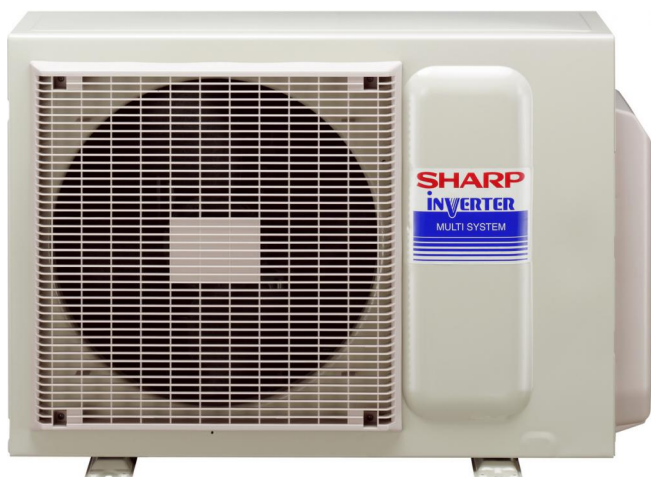

- Systém: **3-indoor operation**
- Kombinace vnitřní jednotky: **7k 7k 7k**
- Kapacita chlazení (kW): **5,20**
- Kapacita chlazení Min-Max (kW): **2,20-7,00**
- Kapacita ohřevu (kW): **6,80**
- Kapacita ohřevu Min-Max (kW): **2,20-8,40**
- Napájení (V-Hz): **230 - 50**
- Proud chlazení (A): **6,5 (2,2 - 11,3)(EN14511)**
- Proud ohřev (A): **7,6 (1,9 - 11,4) (EN14511)**
- Příkon chlazení (W): **1410**
- Příkon chlazení min.-max. (W): **430-2460**
- Příkon ohřevu (W): **1660**
- Příkon ohřevu min.-max. (W): **420-2480**
- Chladivo EER: **3,69 (EN14511)**
- COP Vytápění: **4,10 (EN14511)**
- Chladivo SEER: **6,00 (EN14825)**
- SCOP Vytápění: **4,10 (EN14825)**
- Třída energetické účinnosti: chlazení: **A+**
- Roční spotřeba energie (kWh): **301 (COOL) 1851 (HEAT)**
- Energetická třída: Topení (mírný klimatický pás): **A+**
- Úroveň akustického tlaku: venku v dB(A): **46**
- Úroveň akustického výkonu chlazení (venku) v dB: **62**
- Rozměry (venkovní) (ŠxVxH) v mm: **890 x 645 x 290**
- Hmotnost netto venku (kg): **53**
- Průměr potrubí kap. strana (palců): **1/4 x 3**
- Průměr potrubí plynová strana (palců): **3/8 x 3**
- Min.-Max.délka potrubí (na interní jednotku) v m: **3-25**
- Maximální délka (celková) v m: **50**
- Maximální délka bez doplnění (spolu) v m: **30**
- Maximální rozdíl výšek (m): **10**
- Spojený odpad (O.D.Ø) v mm: **18**
- Chladivo: **R410A (1975)**