

SHARP®

MODEL: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

Bezpečnostní pokyny

Před instalací tohoto produktu si musíte přečíst části "VÝSTRAHY" a "POŽADAVKY NA INSTALACI".

VÝSTRAHY

POŽADAVKY NA INSTALACI

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

PARAMETRY

INFORMACE O LIKVIDACI

PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ

Uložte tento návod tak, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoli nahlédnout.

Upozornění!

Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Elektrická zásuvka musí být blízko zařízení a musí být snadno přístupná.

Pro dodržení norem musí být u tohoto zařízení použit stíněný kabel počítačové sítě a USB.

EMC (tento stroj a přídatná zařízení)**Varování:**

Kopírovací stroj představuje výrobek třídy A. Je-li stroj provozován v domácnostech, může způsobovat rušení jiných zařízení a uživatel proto musí provést odpovídající opatření.

Tento stroj obsahuje software s moduly, vyvinutými skupinou Independent JPEG Group.

Obsah

VÝSTRAHY	2	Parametry velkokapacitního zásobníku (MX-LCX2) .	10
Upozornění pro laser	3	Parametry velkokapacitního zásobníku (MX-LCX3) .	10
POŽADAVKY NA INSTALACI	4	Parametry finišeru	11
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	5	Parametry sedlového sešívacího finišeru.	12
Skladování spotřebních materiálů	5	Parametry děrovacího modulu (pro finišer/sedlový sešívací finišer)	13
Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů .	5	Parametry vkladače	14
PARAMETRY	6	Parametry tiskárny	15
Parametry zařízení / parametry kopírky	6	Parametry síťového skeneru / internetového faxu	16
Rychlosti nepřetržitého kopírování	8	Parametry rozhraní skenovací funkce (TWAIN). .	16
Tisknutelné formáty	8	INFORMACE O LIKVIDACI	17
Okolní prostředí	8	A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti) .	17
Hlučnost (měřeno podle ISO7779).	9	B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty. .	17
Koncentrace emisí (změřeno podle RAL-UZ62: vydání leden 2002)	9	PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ	20
Parametry automatického podavače dokumentů . . .	9	Tovární nastavení hesel	20
		Předávání všech odeslaných a přijatých dat administrátorovi (funkce správy dokumentů) . . .	20
		Ochranné známky	21

Poznámka:

- Na přípravu tohoto návodu bylo vynaloženo nemalé úsilí. Máte-li nějaké poznámky nebo dotazy týkající se návodu, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.



Výrobky nesoucí označení ENERGY STAR® byly navrženy tak, aby vysoce efektivním využíváním energie chránily životní prostředí.

Záruka

Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpřesnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoliv druhu na obsah tohoto dokumentu. Všechny informace zde uvedené mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. Firma SHARP nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která vyplývá nebo má vztah k používání tohoto návodu k obsluze.

© Copyright SHARP Corporation 2006. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úprava nebo překlad bez předchozího písemného povolení je zakázáno, kromě výjimek povolených ustanoveními autorského zákona.

VÝSTRAHY

1. Nedotýkejte se transportního pásu. Škrábance nebo šmouhy na transportním pásu mohou způsobit zašpinění výtisků.
2. Fixační jednotka je velmi horká. V této oblasti si dávejte pozor.
3. Nedívejte se přímo do zdroje světla. Silné světlo vám může poškodit oči.
4. Po nainstalování stroje musí být stavěcí nožičky (4) spuštěny dolů na podlahu tak, aby zajišťovaly stroj (bránily jeho posunutí).

Stavěcí nožičky sešroubujte do zajišťovací polohy dolů tak, aby byly v kontaktu s podlahou.

Pokud je třeba stroj přemístit vzhledem ke změně uspořádání kanceláře nebo z jiného důvodu, zvedněte nožičky od podlahy, stroj vypněte a potom přemístěte na nové místo.

(Po přemístění stroje opět nožičky sešroubujte dolů aby stroj jistily na novém místě.)




5. Neprovádějte žádné modifikace tohoto stroje. Může to vést ke zranění osob nebo poškození stroje.
6. Stroj je těžký. Aby se předešlo zraněním při přesunu stroje, doporučuje se, aby byl stroj přesouván čtyřmi nebo více osobami.
7. Nedělejte kopie ničeho, co je zákonem zakázáno kopírovat. Obvykle je zákony státu zakázán tisk následujících položek. Další věci mohou být zakázány místními zákony.

- Peníze • Známky • Cenné papíry • Akcie
- Bankovní směnky • Šeky • Pasy • Řidičské průkazy

8. Nepoužívejte k čištění zařízení hořlavý sprej. Pokud se plyn ze spreje dostane do kontaktu s horkými elektrickými součástkami nebo s fixační jednotkou uvnitř zařízení, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

9. Nevhazujte toner, tonerovou kazetu nebo schránku odpadního toneru do ohně. Toner může vylétávat a způsobit popáleniny.

10. Skladujte toner, tonerové kazety a schránky odpadního toneru mimo dosah dětí.



Zařízení disponuje funkcí ukládání dokumentů, která ukládá data na pevný disk zařízení. Uložené dokumenty mohou být podle potřeby vyvolány a vytištěny nebo přeneseny. Pokud nastane závada pevného disku, nebude již možné uložená data dokumentů vyvolat. Abyste zabránili ztrátě důležitých dokumentů z důvodu náhodného výskytu chyby na disku, uchovávejte originály důležitých dokumentů nebo je ukládejte i jinde.

Kromě výjimek vymezených zákonem nenese Sharp Corporation žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené ztrátou dat uložených dokumentů.

"LIKVIDACE BATERIE"

TENTO PRODUKT OBSAHUJE LITHIOVOU ZÁLOŽNÍ BATERII PRIMÁRNÍ PAMĚTI, KTERÁ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZLIKVIDOVÁNA. O POMOC PŘI LIKVIDACI TÉTO BATERIE POŽÁDEJTE PROSÍM VAŠEHO PRODEJCE SHARP NEBO ZÁSTUPCE AUTORIZOVANÉHO SERVISU.

Uváděné pokyny platí též pro dodaná volitelná příslušenství.

Upozornění pro laser

Vlnová délka	Barevně: 785 nm + 10 nm - 15 nm	Černobíle: 788 nm + 12 nm - 15 nm
Časování impulsů	Barevně: model 55/62/70 cpm *1 (3,5 μs ± 3,5 ns)/7 mm model 55/62/70 cpm (4,9 μs ± 4,9 ns)/7 mm *1: těžký papír	Černobíle: model 55/62/70 cpm *1 (4,8 μs ± 4,8 ns)/7 mm model 55/62 cpm (4,0 μs ± 4,0 ns)/7 mm model 70 cpm (3,4 μs ± 3,4 ns)/7 mm
Výstupní výkon	Max. 0,8 mW	

Při výrobě je výstupní výkon jednotky skeneru nastaven na hodnotu 0,40 MILLIWATT PLUS 5 % a během provozu je pomocí funkce Automatic Power Control (APC) udržován na konstantní hodnotě.

Upozornění

Použití jiného řízení, jiné nastavování nebo používání jiných postupů než zde uvedených by mohlo vést ke vzniku nebezpečného světelného vyzařování.

Pro Evropu:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER
RADIATION WHEN OPEN AND
INTERLOCKS DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM.


VORSICHT
UNSICHTBARE
LASERSTRAHLUNG DER
KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET UND
SICHERHEITSVERRIEGELUNG
ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM
STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING
AF KLASSE 3B VED ÅBNING,
NÅR SIKKERHEDSBRYDERE
ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ
UDSÆTTELSE FOR
STRÅLNING.


ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B
LASERSTRÅLNING NÅR
DEKSEL ÅPNES OG
SIKKERHEDSLÅS BRYTES .
UNNGÅ EKSPONERING FOR
STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING
KLASS 3B NÅR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR
URKOPPLADE. UNDVIK
EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA
SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ
LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

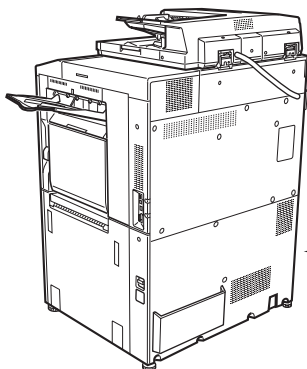

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1

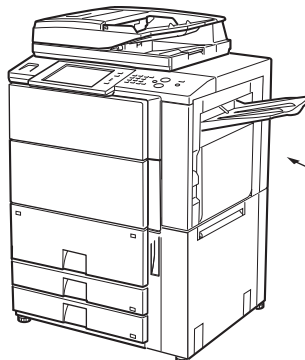

Výše uvedená nálepka je umístěna na laserové jednotce uvnitř stroje.







POŽADAVKY NA INSTALACI

Nesprávná instalace může stroj poškodit. Prosím dodržujte následující pokyny při instalaci stroje a kdykoliv při jeho přemísťování.

1. Stroj by měl být pro jednoduché zapojení a vypojení nainstalován v blízkosti zásuvky.
2. Ujistěte se, že má zásuvka odpovídající napětí a je dimenzována na požadovaný proud. Také se ujistěte, zda je zásuvka řádně uzemněna.
 - Hodnoty napájení viz typový štítek na levém spodním rohu základního stroje.

Stroj připojte do síťové zásuvky, která není zároveň využívána jiným spotřebičem. Je-li k zásuvce připojeno osvětlovací těleso, může jeho svit kolísat.

3. Stroj neinstalujte na místa která:
 - jsou mokrá, vlhká nebo velmi prašná
 - jsou vystavena přímému slunečnímu svitu
 - jsou špatně větraná
 - jsou vystavena velkým změnám teplot nebo vlhkosti, např. v blízkosti klimatizace nebo topení.
4. Kolem přístroje ponechte dostatečný prostor pro provádění servisu a pro řádné větrání.
5. Stroj má zabudovaný pevný disk. Nevystavujte stroj nárazům nebo vibracím. Hlavně nikdy nepřesunujte stroj, když je zapnutý.

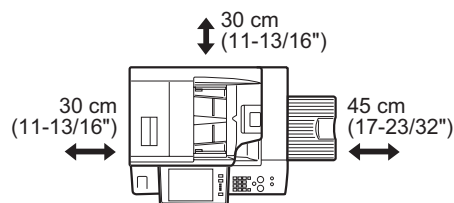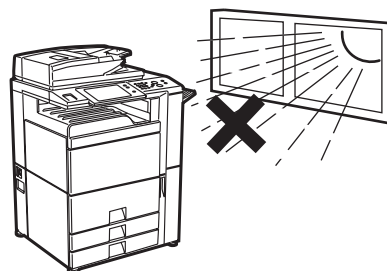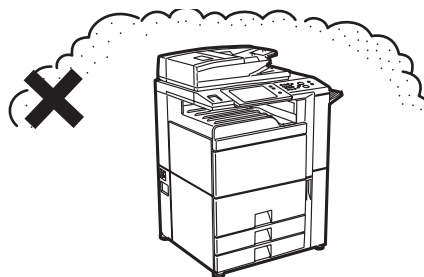

Při chodu stroje vzniká malé množství ozónu. Toto množství je ale tak malé, že nepředstavuje žádné zdravotní nebezpečí.

POZNÁMKA:

V současné době doporučená hodnota dlouhodobého vystavení se vlivu ozónu je 0,1 ppm (0,2 mg/m³) kalkulovala jako 8-hodinová průměrná koncentrace.

Protože ale může mít toto malé množství postřehnutelný zápach, doporučuje se umístit stroj na dobře větrané místo.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Standardní spotřební materiály, které mohou být doplňovány uživatelem, zahrnují papír, tonerové kazety a kazety sponek pro finišer.

Používejte výhradně tonerové kazety, kazety sponek pro finišer, kazety sponek pro sedlový sešívací finišer a transparentní fólie specifikované firmou SHARP.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Pro nejlepší výsledky při kopírování používejte pouze originální spotřební materiály Sharp které jsou navrženy, zkonstruovány a testovány pro dosažení maximální životnosti a výkonu produktů Sharp. Hledejte logo Genuine Supplies na obalech toneru.

Skladování spotřebních materiálů

Správné skladování

1. Spotřební materiály skladujte na místě, které je:

- čisté a suché,
- na kterém je stálá teplota,
- které není vystaveno přímému slunečnímu svitu.

2. Papír skladujte v obalu a položený naplocho.

3. Papír skladovaný v balících uložených na výšku nebo papír bez obalu se může pokrčit nebo zvlhnout, což může vést k zasekávání papíru.

Skladování tonerových kazet

Krabici s novou tonerovou kazetou skladujte horizontálně. Neskladujte ji postavenou na bok. Při skladování na boku se nemusí toner ani po silném protřepání kazety správně přenášet a zůstane uvnitř kazety, aniž by se dostal ven.

Kazety sponek

Finišer a sedlový sešívací finišer vyžadují následující kazety sponek:

AR-SC2 (pro finišer a sedlový sešívací finišer)

Asi 5000 ks v kazetě x 3 kazety

AR-SC3 (jen pro sedlový sešívací finišer)

Asi 2000 ks v kazetě x 3 kazety

Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů

Dodávka náhradních dílů pro opravy zařízení je garantována minimálně po 7 let od zastavení výroby. Náhradní díly jsou ty díly, které se mohou poškodit v rámci normálního používání produktu, přičemž ty díly, které normálně překračují životnost produktu, nejsou považovány za náhradní díly. Spotřební materiály jsou k dispozici také po 7 let od zastavení výroby.

PARAMETRY

Parametry zařízení / parametry kopírky

Jméno	Digitální plnobarevný multifunkční systém MX-5500N/MX-6200N/MX-7000N	
Typ	Konzolový	
Přenos obrazu	OPC světlocitlivý válec	
Tisková metoda	Elektrofotografický systém (laser)	
Systém developeru	Suchý dvousložkový s magnetickým kartáčem	
Fixační systém	Vyhřívací válce	
Rozlišení skenování	Sklo pro dokumenty	Černobílé skenování: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrního nastavení) Barevné skenování: 600 x 600 dpi (hodnoty továrního nastavení)
	Oboustranný jednorůchodový podavač (automatický podavač dokumentů)	Černobílé skenování: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrního nastavení) Barevné skenování: 600 x 600 dpi (hodnoty továrního nastavení)
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi	
Gradace skenování	10 bits	
Gradace tisku	Černobílý tisk: 2 odstíny (1 bit) Barevný tisk: 2 odstíny na barvu (1 bit) nebo 16 odstínů na barvu (4 bity)	
Velikost / typ originálu	Max. A3 (11" x 17") / volné listy, vázané dokumenty	
Velikost kopií	Maximum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Tiskové okraje	Přední okraj: 4 mm (11/64") nebo méně, zadní okraj: 4 mm (11/64") nebo méně, blízký okraj / vzdálený okraj: celkem 4 mm (11/64") nebo méně	
Doba zahřívání	295 sekund nebo méně (při pokojové teplotě 23°C (73,4°F) a jmenovitém napětí)	
Doba pro zhotovení první kopie*	Doba barevné kopie: 8,4 sekund Doba černobílé kopie: 4,0 sekund (MX-7000N) 4,5 sekund (MX-5500N/6200N) (Papír na výšku A4 (8-1/2" x 11") podávaný ze zásobníku 2, jsou vypnuty funkce auto výběr barvy a auto režim barvy.)	
Měřítka kopírování	Proměnná: 25% až 400% v krocích po 1%, celkem 376 kroků (25% až 200% při použití automatického podavače dokumentů) Pevná: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% a 400% pro AB formáty; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% a 400% pro palcové formáty Dvě měřítka zmenšení a dvě měřítka zvětšení je možné uložit.	
Předvolba počtu kopií	999 kopií	
Automatický podavač dokumentů	Viz "Parametry automatického podavače dokumentů".	
Zásobník 1	Velikosti papíru: A4, 8-1/2" x 11" Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 1200 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír	
Zásobník 2	Velikosti papíru: A4, 8-1/2" x 11" Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 800 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír	

* Doba výjezdu první kopie je měřena v plně připraveném stavu, s originálem na skle, s fixační jednotkou na provozní teplotě a s motorem zrcadla v provozní rychlosti a skutečný čas se může odlišovat v závislosti na vnějším prostředí.

Parametry zařízení / parametry kopírky (pokračování)

Zásobník 3	Velikosti papíru: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Zahrnuje funkci automatické detekce velikosti papíru.) Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.)) Kapacita: 500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)), transparentní fólie 40 listů, silný papír 80 listů, záložky 40 listů, lesklý papír 40 listů Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír a transparentní fólie
Zásobník 4	Velikosti papíru: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Zahrnuje funkci automatické detekce velikosti papíru.) Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.)) Kapacita: 500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír a silný papír
Pomocný zásobník	Velikosti papíru: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (Zahrnuje funkci automatické detekce velikosti papíru. Je možné zadání velikosti papíru až do 297 mm x 420 mm (11" x 17").) Gramáž papíru: Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 68 lbs.)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.)) Kapacita: standardní papír 100 listů Typy papíru: Běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, tenký papír, transparentní fólie, obálky (Monarch, Com-10, DL, C5)
Duplexní modul	Formáty papíru: A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.)) Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír a silný papír
Výstupní zásobník (prostřední zásobník)*	Systém výstupu: výjezd lícem dolů Výstupní kapacita: 250 listů (firmou SHARP doporučený papír A4 nebo 8-1/2" x 11") (Maximální počet listů, který je možné pojmout, se liší podle okolních podmínek v místě instalace, typu papíru a podmínek skladování papíru.) Senzor plného zásobníku: ano
Pravý rošt	Systém výstupu: výjezd lícem dolů Výstupní kapacita: 100 listů (firmou SHARP doporučený papír A4 nebo 8-1/2" x 11") (Maximální počet listů, který je možné pojmout, se liší podle okolních podmínek v místě instalace, typu papíru a podmínek skladování papíru. Obálky, silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.)) a záložky nelze použít) Senzor plného zásobníku: ano
Požadované napájení	Místní napájecí napětí ±10% (Požadavky na napájení viz štítek se jmenovitými hodnotami na levém spodním rohu základního stroje.)
Spotřeba energie	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,80 kW
Rozměry	795 mm (š) x 715 mm (hl) x 1225 mm (v) (31-19/64" (š) x 28-9/64" (hl) x 48-7/32" (v))
Hmotnost	Asi 209 kg (460,8 lbs.)
Celkové rozměry	1130 mm (š) x 715 mm (hl) (44-31/64" (š) x 28-9/64") (když je pomocný zásobník vysunut)

* Výstupní zásobník (prostřední zásobník) nemůže být použit, je-li nainstalován finišer (MX-FNX3) nebo sedlový sešivací finišer (MX-FNX4).

Rychlosti nepřetržitého kopírování*

Model	MX-5500N		MX-6200N		MX-7000N	
Měřítka kopírování	100 % / Zmenšeno / Zvětšeno					
Režim kopírování	Barevné kopírování	Černobílé kopírování	Barevné kopírování	Černobílé kopírování	Barevné kopírování	Černobílé kopírování
A3W, 12" x 18"	18 kopií/min.	28 kopií/min.	18 kopií/min.	31 kopií/min.	18 kopií/min.	36 kopií/min.
A3, 11" x 17", 8K	19 kopií/min.	30 kopií/min.	19 kopií/min.	33 kopií/min.	19 kopií/min.	38 kopií/min.
B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	22 kopií/min.	35 kopií/min.	22 kopií/min.	38 kopií/min.	22 kopií/min.	44 kopií/min.
A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	41 kopií/min.	55 kopií/min.	41 kopií/min.	62 kopií/min.	41 kopií/min.	70 kopií/min.
A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16KR	26 kopií/min.	40 kopií/min.	26 kopií/min.	44 kopií/min.	26 kopií/min.	51 kopií/min.


* Rychlost kopírování při výstupu druhé kopie a následujících kopií během nepřetržitého jednostranného kopírování stejné stránky (bez odsazování výtisků)

Tisknutelné formáty

Formát papíru	Tisknutelná velikost	Formát papíru	Tisknutelná velikost
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Při tisku na papír A3W (12" x 18") pomocí PCL nebo PS ovladače tiskárny je maximální tisková plocha 299 mm x 450 mm.

Okolní prostředí

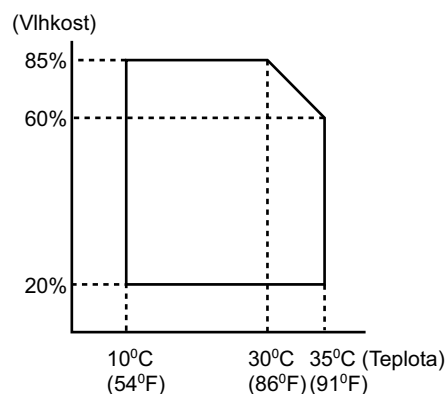

Hlučnost (měřeno podle ISO7779)

Hladina akustického výkonu LwA	
Režim tisku (nepřetržitý tisk)	Barevný: 6,8 B Černobílý: 7,3 B
Pohotovostní režim	5,5 B

Koncentrace emisí (změřeno podle RAL-UZ62: vydání leden 2002)

Ozón	0,02 mg/m ³ nebo méně
Prach	0,075 mg/m ³ nebo méně
Styrén	0,07 mg/m ³ nebo méně

Parametry automatického podavače dokumentů

Formáty originálů	A3 až A5, 11" x 17" až 5-1/2" x 8-1/2", dlouhý papír (max. šířka 297 mm (11-45/64") x max. délka 800 mm (31-31/64")), v režimech faxování a skenování lze skenovat jen v režimu Mono2.)
Gramáž originálů	Jednostranné 35 g/m ² až 128 g/m ² (9 lbs. až 34 lbs.) (Papír s gramáží od 35 g/m ² (9 lbs.) do 49 g/m ² (13 lbs.) vyžaduje použití režimu pomalého skenování.) Oboustranné 50 g/m ² až 128 g/m ² . (13 lbs. až 34 lbs.)
Kapacita	150 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Maximální výška stohu 19,5 mm (3/4")

Parametry velkokapacitního zásobníku (MX-LCX2)

Model	MX-LCX2
Velikosti papíru	A4, 8-1/2" x 11"
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))
Kapacita	3500 listů (80 g/m ² (21 lbs.))
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír a silný papír
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	370 mm (š) x 550 mm (hl) x 525 mm (v) (14-9/16" (š) x 21-21/32" (hl) x 20-43/64" (v))
Hmotnost	Asi 28 kg (61,7 lbs.)
Celkové rozměry po připojení ke stroji	1165 mm (š) x 715 mm (hl) (45-55/64" (š) x 28-9/64" (hl))

Parametry velkokapacitního zásobníku (MX-LCX3)

Model	MX-LCX3
Velikosti papíru	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 11"R
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))
Kapacita	300 listů (80 g/m ² (21 lbs.))
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír a silný papír
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	670 mm (š) x 570 mm (hl) x 525 mm (v) (26-3/8" (š) x 22-7/16" (hl) x 20-43/64" (v))
Hmotnost	Asi 50 kg (110,2 lbs.)
Celkové rozměry po připojení ke stroji	1465 mm (š) x 715 mm (hl) (57-21/32" (š) x 28-9/64" (hl))

Parametry finišeru*1

Model		MX-FNX3	
Velikosti papíru		A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Gramáž papíru		Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 68 lbs.)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))	
Režimy		Nesešívat, sešívat	
Povolené velikosti papíru pro odsazování		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Velikost odsazení		30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníku*2	Horní zásobník	Nesešívané*3: 1550 listů (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 listů (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Sešívané*4: 100 sad nebo 1550 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sad nebo 650 listů (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
	Spodní zásobník	Nesešívané*3: 2450 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 listů (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 listů (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR)	Sešívané*4: 100 sad nebo 1550 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sad nebo 650 listů (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
Napájení		Příváděno ze stroje	
Rozměry		515 mm (š) x 645 mm (hl) x 1100 mm (v) (20-9/32" (š) x 25-25/64" (hl) x 43-19/64" (v))	
Hmotnost		Asi 43 kg (94,8 lbs.)	
Celkové rozměry po připojení ke stroji		1775 mm (š) x 715 mm (hl) (69-55/64" (š) x 28-9/64" (hl)) (Je-li výstupní rošt roztažen)	
Sekce sešíváčky			
Povolené formáty papíru pro sešívání		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K (Tři sešívací pozice: jedna sponka v levém dolním rohu, jedna sponka v levém horním rohu a dvě sponky.)	
Maximální počet listů pro sešívání*4		50 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 listů (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 listů, pokud mají listy stejnou šířku, ale jinou délku.)	

*1 Pro připojení finišeru ke stroji je nutno použít jednotku průchodu papíru (MX-PBX2).

*2 Maximální počet listů, které lze pojmout, se liší v závislosti na okolních podmínkách v místě instalace, typu papíru a podmínkách skladování papíru.

*3 Je možné vložit až 100 listů papíru nestandardní velikosti, obálek a transparentních fólií (A4 (8-1/2" x 11")).

*4 Maximální počet listů pro sešítí předpokládá papír gramáže 80 g/m² (21 lbs.) a zahrnuje též dva krycí listy gramáže 106 g/m² až 256 g/m² (28 lbs. až 68 lbs.).

Parametry sedlového sešívacího finišeru*1

Model		MX-FNX4	
Velikosti papíru		A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Gramáž papíru		Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 68 lbs.)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))	
Režimy		Nesešívat, sešívat	
Povolené velikosti papíru pro odsazování		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Velikost odsazení		30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníku*2	Horní zásobník	Nesešívané*3: 1550 listů (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 listů (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR)	Sešívané*4: 100 sad nebo 1550 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sad nebo 650 listů (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
	Spodní zásobník	Nesešívané*3: 2450 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 listů (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 listů (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR)	Sešívané*4: 100 sad nebo 1550 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sad nebo 650 listů (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K)
Napájení		Příváděno ze stroje	
Rozměry		625 mm (š) x 645 mm (hl) x 1100 mm (v) (24-39/64" (š) x 25-25/64" (hl) x 43-19/64" (v))	
Hmotnost		Asi 74 kg (163,1 lbs.)	
Celkové rozměry po připojení ke stroji		1885 mm (š) x 715 mm (hl) (74-3/16" (š) x 28-9/64" (hl)) (Je-li výstupní rošt roztažen)	
Sekce sešíváčky			
Povolené formáty papíru pro sešívání		A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K (Tři sešívací pozice: jedna sponka v levém dolním rohu, jedna sponka v levém horním rohu a dvě sponky.)	
Maximální počet listů pro sešívání*4		50 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 listů (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 listů když jsou listy stejné šířky, ale jiné délky)	
Sedlová sešívací jednotka			
Způsob sešívání		Přeložení na polovinu a sešít na 2 místech uprostřed.	
Pozice přeložení		Přeložení uprostřed (může být seřizeno pomocí [Seřízení pozice sedlového sešítí] v systémovém nastavení)	
Povolené formáty papíru pro sedlové sešívání		A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K	
Povolené gramáže papíru pro sedlové sešívání		55 g/m ² do 256 g/m ² (15 lbs. do 68 lbs.)	
Počet listů pro sedlové sešívání / Počet sad		Maximum: 15 listů (80 g/m ² (21 lbs.) x 14 listů + 256 g/m ² (68 lbs.) x 1 list) / 10 sad (11 až 15 listů), 20 sad (6 až 10 listů), 25 sad (1 až 5 listů)	

*1 Pro připojení finišeru ke stroji je nutno použít jednotku průchodu papíru (MX-PBX2).

*2 Maximální počet listů, které lze pojmout, se liší v závislosti na okolních podmínkách v místě instalace, typu papíru a podmínkách skladování papíru.

*3 Je možné vložit až 100 listů papíru nestandardní velikosti, obálek a transparentních fólií (A4 (8-1/2" x 11")).

*4 Maximální počet listů pro sešítí předpokládá papír gramáže 80 g/m² (21 lbs.) a zahrnuje též dva krycí listy gramáže 106 g/m² až 256 g/m² (28 lbs. až 68 lbs.).

Parametry děrovacího modulu (pro finišer/sedlový sešivací finišer)

Model	MX-PNX2A	MX-PNX2B	MX-PNX2C	MX-PNX2D
Děrování	2 otvory	2 otvory nebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, velká šířka
Povolené formáty papíru pro děrování	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 otvory: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"
Gramáž děrovaného papíru	55 g/m ² do 256 g/m ² (15 lbs. do 68 lbs.)			
Napájení	Přiváděno z finišeru / sedlového sešivacího finišeru			
Rozměry	115 mm (š) x 600 mm (hl) x 995 mm (v) (4-17/32" (š) x 23-5/8" (hl) x 39-11/64" (v))			
Hmotnost	Asi 8 kg (17,6 lbs.)			

Poznámka:

Speciální média, jako transparentní fólie nebo listy samolepek, nemohou být sešívána ani děrována.

Parametry vkladáče*

Model	MX-CFX1
Velikosti papíru	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Gramáž papíru	Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 256 g/m ² (28 lbs. do 68 lbs.))
Kapacita	100 listů (80 g/m ² (21 lbs.))
Typ papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, tenký papír a transparentní fólie
Napájení	Přiváděno z finišeru / sedlového sešívacího finišeru
Rozměry	455 mm (š) x 595 mm (hl) x 1050 mm (v) (17-59/64" (š) x 23-27/64" (hl) x 41-21/64" (v))
Hmotnost	Asi 23 kg (50,7 lbs.)

* Pro připojení vkladáče k finišeru (MX-FNX3) je nutno použít děrovací modul (MX-PNX2A).

Parametry tiskárny

Typ	Zabudovaná	
Rychlost nepřetržitého tisku	Stejná jako rychlost nepřetržitého kopírování (Při nepřetržitém tisku stejného dokumentu na obyčejný papír A4 (8-1/2" x 11") v režimu bez odsazení, kromě doby zpracování úlohy)	
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi* ¹ (černobílý tisk, bez otočení na výstupu)	
Typ ovladače tiskárny	PCL5c, PCL6, PostScript 3 kompatibilní* ¹	
Podporované protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Podporované klientské PC operační systémy	Viz "OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH POŽADAVKŮ" v Návod pro instalaci softwaru.	
Písma	PCL5c, PCL6	80 evropských fontů, 28 fontů čárových kódů* ² , 1 bitmapový font
	PostScript 3 kompatibilní* ¹	136 evropských fontů
Port rozhraní	Připojení LAN: 10Base-T / 100Base-TX USB (typ A): Podporuje USB 2,0 (Full speed) USB (typ B): Podporuje USB 2,0 (Hi speed)* ³	
Paměť	896 MB	
Tisková oblast	Celá stránka kromě okraje 4,2 mm (11/64") na každé straně. Skutečná tisková oblast se může lišit v závislosti na ovladači tiskárny a na softwarové aplikaci.	

*¹ Když je nainstalován modul PS3 (MX-PKX1) a stroj je použit jako PostScriptová tiskárna.

*² Je potřebný modul čárových kódů (AR-PF1).

*³ Podporované operační systémy jsou Windows 2000 / XP.

Parametry síťového skeneru / internetového faxu*1

Typ	Zabudovaný	
Skenovací rozlišení (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetový fax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 když je typ souboru TIFF-S) Polotóny lze nastavit pro rozlišení jiné než 200 x 100 dpi.	
Rychlost skenování	Barevné (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 35 stran/min. (200 x 200 dpi), Oboustranné: 35 stran/min (200 x 200 dpi) Černobílé (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 65 stran/min. (200 x 200 dpi), Oboustranné: 65 stran/min (200 x 200 dpi)	
Port rozhraní	Připojení LAN: 10Base-T / 100Base-TX	
Podporované protokoly	TCP/IP	
Podporované klientské PC operační systémy	Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / Server 2003	
Formáty souborů	Barevné (včetně odstínů šedé)	Typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, zašifrovaný PDF Poměr komprese: Vysoká / Střední / Nízká
	Černobílé	Typy souborů: TIFF, PDF, zašifrovaný PDF Poměr komprese: Žádná / Střední (G3) / Vysoká (G4)
	Internetový fax (jen černobílé)	Typy souborů: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Poměr komprese: Střední (G3) / Vysoká (G4)
Poznámky	Počet tlačítek předvolby pro ukládání destinací*2	Maximální počet tlačítek: 999
	Počet destinací, které lze uložit do skupiny (1 tlačítko)*2	Maximální počet destinací v jedné skupině (1 tlačítko): 500
	Cíle skenování	Skenovat do emailu / Skenovat do FTP / Skenovat do počítače / Skenovat do síťové složky

*1 Je zapotřebí modul Internet Fax (MX-FWX1).

*2 Celkový počet všech destinací (Skenování do e-mailu, Skenování do FTP, Skenování do počítače, Skenování do síťové složky, Internetový fax, Fax, a Skupina)

*3 Podporované operační systémy se liší podle způsobu odeslání. Pro Skenovat do počítače jsou podporovány Windows 98 Second Edition / Me / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition. Pro Skenovat do síťové složky jsou podporovány Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 Professional / XP Professional / XP Home Edition / 2000 Server / Server 2003.

Parametry rozhraní skenovací funkce (TWAIN)

Podporovaný protokol	TCP/IP
Podporované klientské PC operační systémy	Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003
Barevné režimy	Plné barvy, Stupně šedi, Monochromatický s rozptylem, Monochromatický se dvěma odstíny
Nastavení rozlišení	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Rozlišení lze nastavit zadáním číselné hodnoty od 50 do 9600 dpi. Je-li však zadáno vysoké rozlišení, je zapotřebí zmenšit skenovanou oblast.)
Skenovaná oblast	Maximum: A3 (11" x 17")

INFORMACE O LIKVIDACI

A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)

1. V zemích Evropské unie

Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpadkových koších!

Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat samostatně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektrického a elektronického vybavení.

Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích Evropské unie vrátit použité elektrické a elektronické vybavení v určených sběrnách zdarma*.

V některých zemích* od vás může místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek, pokud zakoupíte nový podobný.

*) Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy.

Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v souladu s místními vyhláškami.

Řádnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován a zabráníte tak možnému poškození životního prostředí a zdraví obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné likvidace.

2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.



Upozornění: Váš výrobek je označen tímto symbolem. Znamená to, že je zakázáno likvidovat použitý elektrický nebo elektronický výrobek s běžným domácím odpadem. Pro tyto výrobky je k dispozici samostatný sběrný systém.

B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty.

1. V zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské účely:

Obraťte se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny.

Malé výrobky (a malá množství) mohou odbírat místní sběrný odpad.

2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.

Kontakt:



Jméno:

Administrátor

Informace, které potřebuje administrátor zařízení, jsou natištěny na zadní straně tohoto listu. (Vyjměte tento list z návodu a uschovejte jej na bezpečném místě. Navíc vyplňte jméno administrátora a kontakt na něj do kolonek vlevo.)

PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ

(Vyjměte tento list z návodu a uschovejte jej na bezpečném místě.)

Tovární nastavení hesel

Při přístupu do nastavení systému je potřeba se přihlásit jako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavení systému je možné konfigurovat přes webové stránky stejně jako na ovládacím panelu. Heslo administrátora je vyžadováno také pro přístup přes webové stránky.

Tovární nastavení hesla administrátora

Výchozí tovární nastavení: admin

Uložte nové heslo administrátora hned, jak je zařízení nainstalováno. Jakmile bylo heslo administrátora změněno, je toto nové heslo zapotřebí k obnovení továrního hesla. Dbejte na to, abyste si nové heslo dobře zapamatovali.

Tovární nastavení hesel (webové stránky)

Jsou zde dva továrně nastavené účty: "Administrátor" a "Uživatel". Osoba, která se přihlásí jako administrátor, může konfigurovat všechna nastavení ve webových stránkách. Osoba, která se přihlásí jako uživatel, může konfigurovat pouze některá nastavení.

Tovární nastavení hesel je uvedeno níže.

	Tovární nastavení účtu	Tovární nastavení hesla
Uživatel	users	users
Administrátor	admin	admin

Předávání všech odeslaných a přijatých dat administrátorovi (funkce správy dokumentů)

Tato funkce je používána pro předávání všech dat odesílaných a přijímaných strojem na určené místo (skenovat na emailovou adresu, skenovat na FTP, skenovat do síťové složky nebo skenovat na plochu). Tato funkce může být použita administrátorem zařízení pro archivaci všech odeslaných a přijatých dat. Pro konfiguraci nastavení správy dokumentů klikněte na [Nastavení aplikace] a poté na [Funkce administr. dokument] v menu webové stránky (je potřeba mít práva administrátora).

Poznámka:

- Nastavení formátu, expozice a rozlišení odesílaných a přijímaných dat zůstává při předávání dat zachováno.
 - Při předávání odesílaných faxů nemohou být použity níže uvedené funkce. V tomto případě se tlačítka [Vysíl. Paměť] a [Vysíl. Přímé] neobjeví.
- Rychlé odeslání, přímé odeslání, vytáčení s odposlechem.

Ochranné známky

Následující obchodní známky a registrované obchodní známky jsou použity ve spojení se strojem a jeho přídatnými zařízeními a doplňky.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 a Internet Explorer® jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- PostScript je registrovanou obchodní značkou firmy Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, Ether Talk, LaserWriter a Safari jsou registrovanými obchodními značkami firmy Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator je registrovanou obchodní značkou firmy Netscape Communications Corporation.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- PCL je registrovanou obchodní značkou firmy Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT a PowerPC jsou obchodními značkami firmy International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk je obchodní známka společnosti Sharp Corporation.
- Všechny ostatní názvy jsou obchodní známky příslušných vlastníků.

Candid a Taffy jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond a Halbfett Kursiv jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna a Times New Roman jsou obchodní známky firmy The Monotype Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery a Zapf Dingbats jsou obchodní známky firmy International Typeface Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times a Univers jsou obchodní známky firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, které mohou být registrované v jistých jurisdikcích, mají exkluzivní licenci firmy Linotype Library GmbH, pobočkou v plném vlastnictví firmy Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco a New York jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB a HGPMinchoL jsou obchodní známky firmy Ricoh Company, Ltd. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Wingdings je obchodní známkou firmy Microsoft Corporation ve Spojených státech a v dalších zemích. Marigold a Oxford jsou obchodní známky firmy Arthur Baker a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Antique Olive je obchodní známkou firmy Marcel Olive a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Hoefler Text je obchodní známkou firmy Johnathan Hoefler a může být též registrována v jistých jurisdikcích. ITC je obchodní známkou firmy International Typeface Corporation registrovanou u United States Patent and Trademark Office a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Agfa je obchodní známkou firmy Agfa-Gevaert Group a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Intellifont, MicroType a UFST jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrovanou u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Macintosh a TrueType jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a v dalších zemích. PostScript je obchodní známkou firmy Adobe Systems Incorporated a může být též registrována v jistých jurisdikcích. HP, PCL, FontSmart a LaserJet jsou obchodní známky firmy Hewlett-Packard Company a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Procesor Type 1 nacházející se v produktu Monotype Imaging's UFST na základě licence firmy Electronics For Imaging, Inc. Všechny další obchodní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstrasse 3, D-20097 Hamburg

Bezpečnostní pokyny

MODEL: MX-5500N
MX-6200N
MX-7000N

SHARP®
SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ3723GHZZ

