
Displeje Sharp Signage

SHARP/ NEC MULTISYNC M751 AIRSERVER

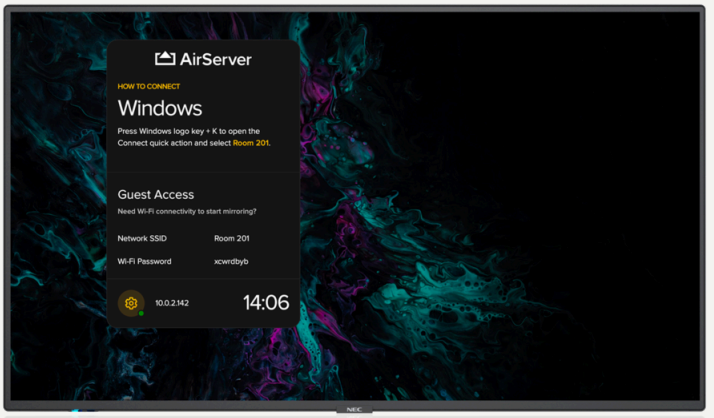

Modely řady MultiSync AirServer jsou ideálním řešením do zasedacích a malých jednacích místností. Přináší elegantní spojení intuitivního sdílení obrazovky s profesionální zobrazovací technologií.

- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jednací místnosti.
- Vylepšená kvalita zobrazení - pokročilé nastavení vizuálních parametrů obrazu umožňuje úplnou kontrolu jasu, barev, gammy a rovnoměrnosti podsvícení prostřednictvím nástroje SpectraView Engine, který
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.

Specifikace

Příslušenství

[AVSpecificationAccessories]	Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku, Baterie
Shipping Content	2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení
Special Characteristics	Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo, Napájený USB Port (15 W)
Provoz 24/7 ověřen	True
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	True
Vestavěné reproduktory (W)	10 + 10
Řízení spotřeby:	True
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	True
Snímač jasu	True
Režim Obraz v obraze	True
Režim Obraz za obrazem	True
Plánovač / Časovač	True
Dálková správa	True
Řízení hlasitosti	True
E-mailové upozornění	True
SNMP	True
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240
Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	205
Provozní teplota (oC)	0 - 40
Storage Temperature [°C]	-20 - 60
Storage Humidity [%]	10
Storage Humidity [%]	80
Na šířku	True
Na výšku	True
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	600 x 400 (FDMI)
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4
Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka)	M8
Port displeje	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Velikost lůžka (L/P) mm	14
Velikost lůžka (H) mm	14
Velikost lůžka (S) mm	15
Operating Humidity (min) [%]	20
Operating Humidity (max) [%]	80
Haze Level [%]	Pro 25

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements
Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Colour Depth [bn]	1073 (10bit)
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1830
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	1070
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	38
Přepravní hmotnost (kg)	52
Port displeje	2
HDMI	2
Audio konektor 3,5 mm	1
RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	3
Úhlopříčka (palce / cm)	75
Úhlopříčka (palce / cm)	189
Energetická hvězda	True

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp/ NEC MultiSync M751 AirServer, 19/5/2026