


8K Displej

8M-B32C1

32" 8K Profesionální displej s Colour Managementem

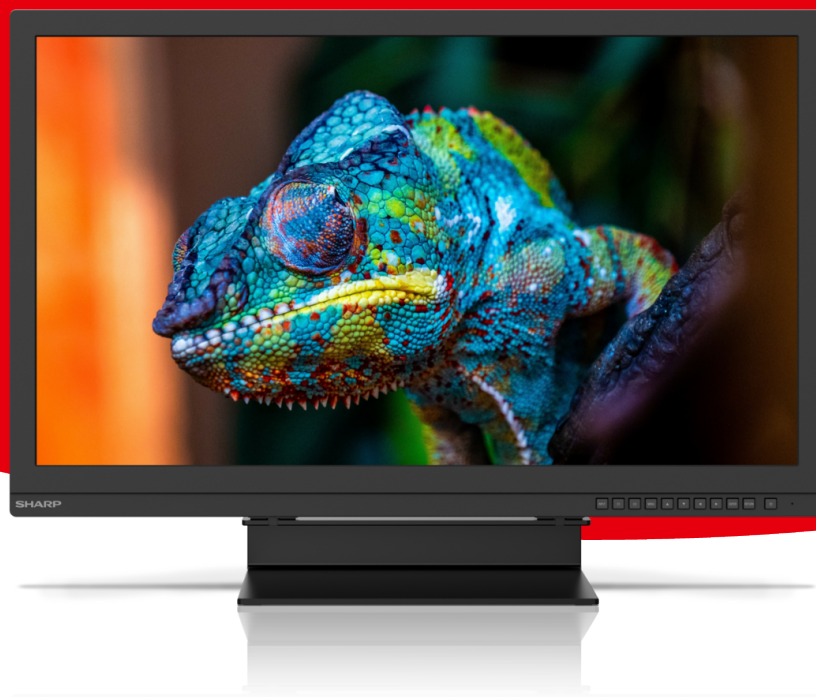

- LCD o úhlopříčce 32" (80 cm) (IGZO)
- HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- Jas 800 cd/m² (špičkově 1,000 cd/m²)
- Korekce homogenity obrazu, SHARP Advanced UCCT
- Nativní rozlišení 8K 7680 x 4320 bodů
- 10-Bit rozšířený barevný rozsah
- Direct LED podsvícení s místním stmíváním
- Hardwarová kalibrace, SHARP Display Calibration Utility

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	LCD (IGZO)
Rozlišení (pixels)	7680 x 4320
Úhlopříčka (palce / cm)	32 / 80
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED podsvícení
Jas (cd/m2)	800 (Peak Brightness 1000 cd / m²)
Rozsah kontrastu	1000000:1 (Dynamic)
Barvy displeje	10-Bit
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	9
Rozteč bodů (mm H/V)	0,091 / 0,091
Pixely na palec (ppi)	280
Ostatní	Barevný gamut: BT2020 85 %, sRGB 100 %, Adobe RGB 100 %, DCI-P3 96 %

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRAŇÍ

Technologie	Ne
-------------	----

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	26 / 26
Velikost lůžka (H/S) mm	26 / 49
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	751 / 468,6 / 99 (Display only), 751,4 / 539,6 / 260 (with table stand)
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	861 / 636 / 375
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	13,3
Hmotnost produktu s podstavcem (kg)	19,2
Přepavní hmotnost (kg)	23

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200
HDMI	1x HDMI2.1 (8K60) compatible YCbCr 4:2:0, 4xHDMI2.0 (4x UHD = 8K60) compatible YCbCr 4:4:2 and 4:4:4, 1x HDMI (UHD 4K60)
Port displeje	1x DP1.2 (UHD)

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	No
Port LAN	No
USB	Yes (USB-B)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

HDR High Dynamic Range	HLG / PQ
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	•
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Barva kabinetu	ČERNÁ
Ovládání ventilátoru	Ano
Snímač teploty	•
Vícejazyčný OSD	•
Nastavení obrazovky	•
Nastavení teploty barev	•
Nastavení Gamma	•
Ovládání teploty	•

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100 - 240 / 50-60
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	260
Spotřeba energie (W) (Pohotovostní režim)	0.5
Provozní teplota (oC)	0 - 35
Vlhkost (%)	20 - 80
Tepelná ztráta (BTU/h) MAX	887

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	200 x 200
HDMI	1x HDMI2.1 (8K60) compatible YCbCr 4:2:0, 4xHDMI2.0 (4x UHD = 8K60) compatible YCbCr 4:4:2 and 4:4:4, 1x HDMI (UHD 4K60)
Port displeje	1x DP1.2 (UHD)

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1
---------------------------------	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vysílač dálkového ovládání	No
Návod k použití	STD
Napájecí kabel	STD
Podstavec	Yes

