


Digital signage displej

Sharp/ NEC MultiSync M861 AirServer

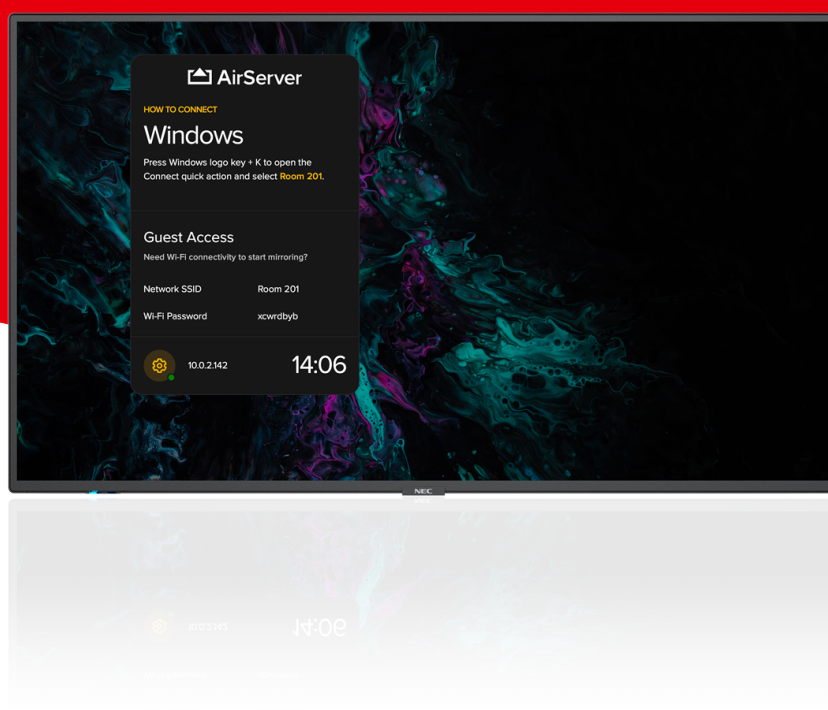

- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jedné místnosti.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.
- Vylepšená kvalita zobrazení - pokročilé nastavení vizuálních parametrů obrazu umožňuje úplnou kontrolu jasu, barev, gammy a rovnoměrnosti podsvícení prostřednictvím nástroje SpectraView Engine, který
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	IPS with Direct LED backlights
Rozlišení (pixely)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	86 / 217.4
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	Direct LED podsvícení
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	≥ 8000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,073 (10bit)
Haze Level [%]	Pro (28)

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	320 shipping
Provozní teplota (oC)	0 to 40
Storage Temperature [°C]	-20 až 60
Vlhkost (%)	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 až 80

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400 (FDMI)
HDMI	2
Port displeje	2
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
Port displeje	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Kód a heslo; rozšíření displeje macOS; iOS, iPadOS a macOS; zrcadlení obrazovky a sdílení obsahu
Google Cast	Android, Chrome OS a Google Chrome; prompt security; zrcadlení obrazovky a projekce z aplikací s DRM
Miracast	Android a Windows; rozšíření plochy Windows 10; Miracast přes infrastrukturu; zrcadlení obrazovky; podpora funkce Touchback a dotykového pera
Guest Connectivity	Volba kanálu 2,4 a 5 GHz; řízení přístupu (pouze zařízení, pouze internet nebo internet / síť; Wi-Fi Hotspot; zabezpečení WPA2).
Video Output	Rozlišení až full HD (1920 x 1080) při 60 fps
No. of Connections Networking	1 1 x Gigabit LAN; Wi-Fi protokoly 802.11 ac / b / g / n ; zabezpečení 802.1X; adresy IPv6; Proxy
Automatic Updates	Přináší nové funkce a vylepšení zabezpečení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	Simulace DICOM; HDMI ARC; napájený USB Port (10 W); Odnímatelné logo
Provoz 24/7 ověřen	•
Omezená záruka výrobce (roky)	3
Lokální stmívání	•
Vestavěné reproduktory (W)	10W + 10W
Řízení spotřeby:	•
Barva kabinetu	Černá
Snímač teploty	•
Snímač jasu	•

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	14.3
Velikost lůžka (H/S) mm	14.3 / 14.8
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	1,927.6 x 1,099.1 x 83.2
Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm	2,090 x 1,225 x 225
Hmotnost produktu bez podstavce (kg)	47
Přepravní hmotnost (kg)	65.1

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	4; 600 x 400 (FDMI)
HDMI	2
Port displeje	2
Audio konektor 3,5 mm	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	3

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Content	2x AAA baterie; Displej; HDMI kabel; Napájecí kabel; Dálkové ovládání; Příručka pro nastavení
Vysílač dálkového ovládání	Yes
Napájecí kabel	Yes
Montážní konzole	Optional
Podstavec	Optional
Baterie	Yes

