


Interaktivní displej

Sharp LM551

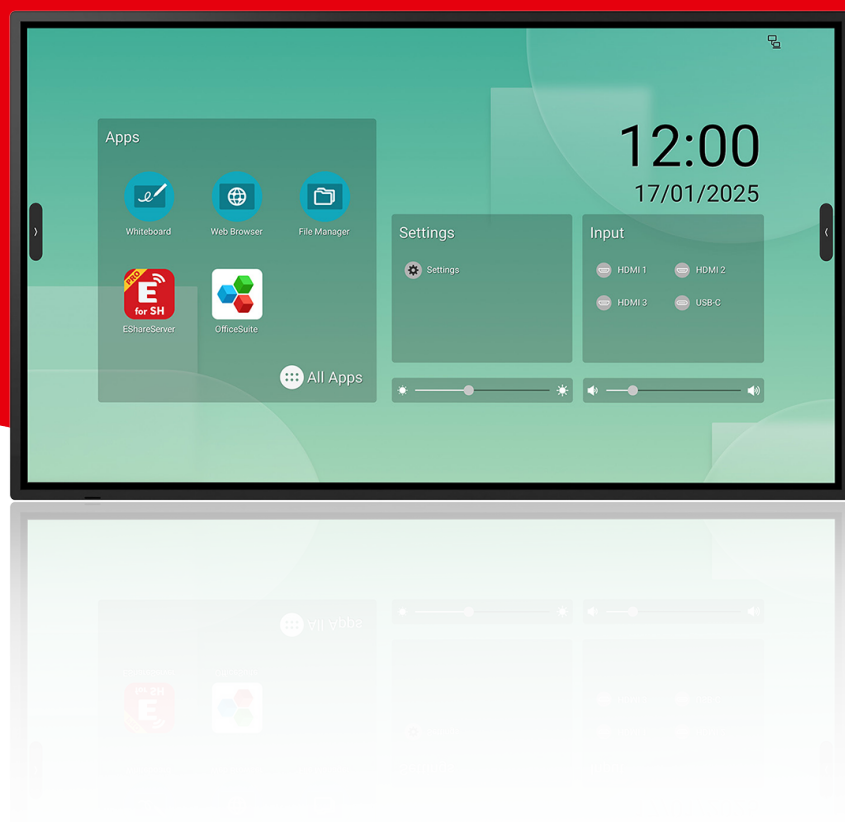

- Nejlepší čitelnost – panel s vysokým jasem zajišťuje čitelnost obsahu i v dobře osvětlených prostředích a antireflexní vrstva zabraňuje rušivým odrazům.
- Uživatelský komfort jako při psaní perem na papír – sklo vyrobené technologií Zero Bonding a nejnovější infračervená dotyková technologie umožňují vysoce přesné a citlivé psaní a kreslení s až 20 body
- Okamžitě připraven ke spolupráci – integrovaný počítač na platformě Android je vybaven výkonným spouštěčem domovské obrazovky, který nabízí rychlý a flexibilní přístup k řadě předinstalovaných aplikací
- Vysoce přizpůsobitelný – díky řadě nastavení lze displej optimalizovat tak, aby vyhovoval potřebám nejrůznějších aplikací, od malých zasedacích místností a jednacích místností až po dotykové signage a
- Bezpečné a spolehlivé – nejnovější SoC Android 14 představuje bezpečný operační systém, který spolu s dalšími bezpečnostními funkcemi splňuje nejvyšší standardy IT bezpečnosti.

Specifikace

DISPLEJ DATOVÉHO MODULU

Technologie panelu	VA with Direct LED backlights
Rozlišení (pixels)	3840 x 2160
Úhlopříčka (palce / cm)	55 / 138.8
Poměr stran	16:9
Technologie podsvícení	LED
Jas (cd/m2)	500
Rozsah kontrastu	5000:1
Čas odezvy (šedá k šedé) ms	8 (grey-to-grey)
Úhel zobrazení (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1,07 (8bit + FRC)

SPECIFIKACE DOTYKOVÉHO ROZHRAŇÍ

Technologie	Infračervená
Počet dotykových bodů	20
Povrch / Filtr	Anti-glare coating
Tvrdość obrazovky (H)	9
Kompatibilita operačního systému	Native Multi-Touch: Windows 10 / 11, Linux, Android, Chrome OS; Single Touch (Default Mouse): Mac OS 13 / 14 / 15
Ostatní	Tepelně tvrzené sklo, antireflexní úprava; Zero Bonding
Thickness [mm]	3.1
Haze Level [%]	25
Touch Method	Prst; rukavice; stylus s dvojicí hrotů (2,6mm / 6,8mm)
Data Interface	USB 2.0 (full speed) HID; USB s funkcí napájení, plug & play
Accuracy [mm]	+ / - 1
Windows Ink	Ano

HMOTNOST A MÍRY

Velikost lůžka (L/P) mm	15
Velikost lůžka (H/S) mm	15
Rozměry produktu (Š/V/H) mm	Without stand: 1,265 x 736 x 73

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Ostatní	Slitina hliníku (přední strana); kov (zadní strana)
HDMI	3
USB-C	1
Port displeje	1

KONEKTIVITA (OVLÁDÁNÍ/SÉRIOVÁ DATA)

RS232C VSTUP	1
Port LAN	1
USB	4

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Special Characteristics	Podpora CEC ; HDMI ARC; NaViSet Administrator 2 - volně ke stažení; otočení OSD pro režim zobrazení na výšku; napájený USB Port (65 W); plánovač
Operating Time	18 / 7
Vestavěné reproduktory (W)	10 W + 10 W
Počítačový vstup - Plug and Play	•
Řízení spotřeby:	•

NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Spotřeba energie (W) (Provozní MAX)	145 shipping
Provozní teplota (oC)	+5 to +35
Vlhkost (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO pohotovostní režim); < 2 (Sítový pohotovostní režim)

INSTALACE

Na šířku	•
Na výšku	•
Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm)	400 x 400
Ostatní	Slitina hliníku (přední strana); kov (zadní strana)
HDMI	3
USB-C	1
Port displeje	1

KONEKTIVITA (AUDIO/VIDEO) VÝSTUP

HDMI	1
USB-C	1
Konektor audio/sluchátka 3,5 mm	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shipping Contents	2 x pasivní stylus; 2x AAA baterie; prázdná nálepka; držáky kamery; kabelové svorky; displej; napájecí kabel; dálkové ovládání; uživatelská příručka; USB kabel; bezdrátový adaptér
-------------------	---



USB Type-C®

NaViSet