
Displeje Sharp Signage

# SHARP/ NEC MULTISYNC M431 AIRSERVER

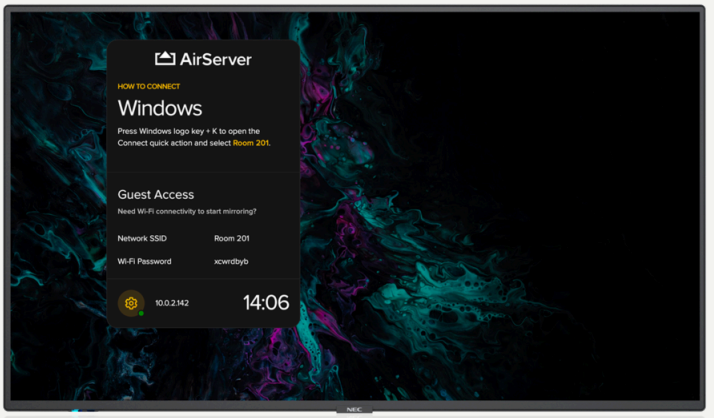


## Modely řady MultiSync AirServer jsou ideálním řešením do zasedacích a malých jednacích místností. Přináší elegantní spojení intuitivního sdílení obrazovky s profesionální zobrazovací technologií.

- Moderní a tenká konstrukce – robustní a přesto elegantní, pro nenápadnou integraci do jakékoli aplikace a prostředí.
- Vzdálená správa zabezpečení – ovládejte vaše zařízení vzdáleně, leč bezpečně pomocí nástroje NEC NaviSet Administrator 2; spravujte požadavky na údržbu proaktivně a ušetřete tak čas i prostředky.
- Neomezená čitelnost – díky zamezení odrazů od oken nebo světelných zdrojů nedochází k narušení viditelnosti obsahu signage nebo prezentace v jednací místnosti.
- Provoz v aplikacích kritického významu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – výběr součástí průmyslové kvality a pečlivě navržená konstrukce se zaměřením na náročné scénáře zajišťují působivý a vždy spoleh
- Konektivita připravená na budoucnost – zařízení je vybaveno několika digitálními a analogovými vstupy pro flexibilní integraci do AV infrastruktury.

# Specifikace

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| [AVSpecificationAccessories] | Vysílač dálkového ovládání, Návod k instalaci, Napájecí kabel, HDMI kabel, Montážní konzole, Podstavec, Podstavec vozíku, Baterie |
| Shipping Content | 2x AAA baterie, Displej, HDMI kabel, Napájecí kabel, Dálkové ovládání, Příručka pro nastavení |
| Special Characteristics | Frame Comp, Napájený USB Port (10 W), Odnímatelné logo, Napájený USB Port (15 W) |
| Provoz 24/7 ověřen | True |
| Omezená záruka výrobce (roky) | 3 |
| Vestavěné reproduktory (W) | 10 + 10 |
| Řízení spotřeby: | True |
| Velikost zařízení (montáž) | True |
| Barva kabinetu | Černá |
| Snímač teploty | True |
| Snímač jasu | True |
| Plánovač / Časovač | True |
| Dálková správa | True |
| Technologie panelu | IPS with Edge LED backlights |
| Rozlišení (pixely) | 3840 x 2160 |
| Poměr stran | 16:9 |
| Technologie podsvícení | Edge LED |
| Jas (cd/m2) | 500 |
| Rozsah kontrastu | 8000:1 |
| Čas odezvy (šedá k šedé) ms | 8 |
| Rozteč bodů (mm H/V) | 0,364 |
| Viewing Angle [°] | 178 |
| Colour Depth [bn] | 1076 (10bit) |
| Na šířku | True |
| Na výšku | True |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 300 x 300 (FDMI) |
| Montáž (VESA/Počet bodů/Rozteč mm) | 4 |
| Údaje k montáži šroubu (Velikost/Max. délka) | M6 |
| RS232C VSTUP | 1 |
| Port LAN | 1 |
| USB | 1 |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 43 |
| Úhlopříčka (palce / cm) | 108 |
| Energetická hvězda | True |
| Haze Level [%] | 28 |

## AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

| | |
|---|---|
| Miracast | Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support |
| Airplay | Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing |
| Google Cast | Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM |
| Guest Connectivity | 2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security |
| Video Output | Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps |
| No. of Connections | 1 |
| Networking | 1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy |
| Automatic Updates | Provides new features and security enhancements |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 100-240 |
| Provozní napětí (ACV) / Kmitočet (Hz) | 50-60 |
| Spotřeba energie (W) (Provozní MAX) | 80 |
| Provozní teplota (oC) | 0 - 40 |
| Storage Temperature [°C] | -20 - 60 |
| Storage Humidity [%] | 10 |
| Storage Humidity [%] | 90 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 1120 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 700 |
| Rozměry přepravního obalu (Š/V/H) mm | 203 |
| Hmotnost produktu bez podstavce (kg) | 18 |
| Přepravní hmotnost (kg) | 23 |
| Port displeje | 1 |
| HDMI | 2 |
| Audio konektor 3,5 mm | 1 |
| Velikost lůžka (L/P) mm | 11 |
| Velikost lůžka (H) mm | 11 |
| Velikost lůžka (S) mm | 16 |
| Operating Humidity (min) [%] | 20 |
| Operating Humidity (max) [%] | 80 |

[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]1

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp/ NEC MultiSync M431 AirServer, 20/5/2026