


Barevné multifunkční tiskárny A4

MX-C303WH

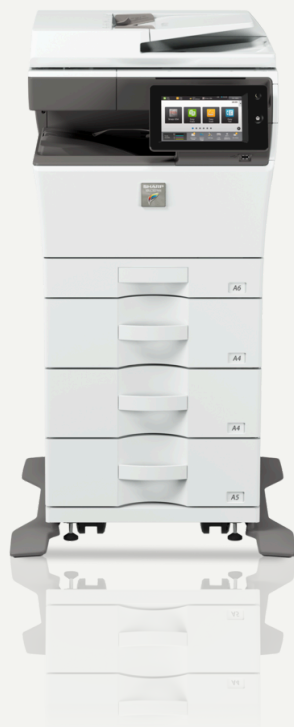

Barevná multifunkční tiskárna formátu A4, MX-C303WH, je navržena tak, aby uchovala vaše cenné obchodní informace v bezpečí, a přitom umožňovala flexibilní workflow.

- 7" dotykový panel s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním
- Podavač vizitek *4 se schopností skenovat sady až 25 kusů
- Rychlé skenování pro efektivní digitalizaci dokumentů
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu s ověřením pomocí SSL a funkcí seznamu důvěryhodných aplikací
- Dokumenty připravené k tisku ukládejte a pomocí funkce „Uvolnění tisku“ je vytiskněte na kterékoliv síťově připojené multifunkční tiskárně*1
- Funkce single sign-on přináší jednoduchý přístup ke službám veřejných cloudových úložišť*5, mimo jiné Google Drive™ OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox a Cloud Portal Office
- Přímý tisk souborů Microsoft® Office z USB disků*2
- Aplikační portál Sharp pro stahování firmware a aktualizaci konektorů
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office a prohlédávacích souborů PDF*3
- Volitelná podpora sekundární sítě LAN poskytuje dvě úrovně zabezpečení přístupu k síti nebo současnou podporu bezdrátových a kabelových sítí.
- Funkce NFC a QR Code® umožňují snadné přímé propojení mezi multifunkční tiskárnou a mobilním zařízením, což usnadňuje mobilní tisk a skenování
- Sharp OSA*6 (Open Systems Architecture) umožňuje integraci do sítě a cloudových aplikací

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 Barva (ppm)	30
Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	30
Velikost papíru: Min.	A6
Velikost papíru: Max.	A4
Gramáž papíru: Min. (g/m ²)	55
Gramáž papíru: Max. (g/m ²)	220
Kapacita papíru: Std. (listy)	300
Kapacita papíru: Max. (listy)	2700
Doba zahřívání (s)	47
Paměť: Max. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,84
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	491
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	568
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	516
Hmotnost (kg)	35
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A4
Doba vytištění první kopie: Barevně (s)	7,4
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	6,3
Elektronické třídění	Opt.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	256
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	50
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 5% pokrytím)	6000
Azurová (stránky s 5% pokrytím)	6000
Purpurová (stránky s 5% pokrytím)	6000
Žlutá (stránky s 5% pokrytím)	6000

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Max. (listy)	150
---------------------------------	-----

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Podporované OS: Std.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6
PDL: Volitelně	Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Std.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391 dpi
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A4
Paměť: Max. (MB)	1024
Paměť: Max. (GB)	1
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Std.
Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky)	20000
Kapacita: rychlá složka souborů (stránky)	10000
Uložené úlohy	Tisk, Kopírování, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	True

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Std.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP

