
A3 černobílé kopírky

BP-30M35




- 7,0“ dotykový panel s jednoduchým a intuitivním uživatelským rozhraním
- Podpora mobilních tiskových řešení jako jsou AirPrint (volitelně), NFC*1 (volitelně) a QR kódy, umožňuje snadné přímé připojení mezi MFP a mobilním zařízením
- Přímý tisk souborů Microsoft® Office z USB disků*2 (volitelně)
- OCR uživatelům umožňuje převod skenovaných dokumentů do editovatelných souborů Microsoft® Office a prohledávatelných souborů PDF (volitelně)
- Dokumenty připravené k tisku ukládejte a pomocí funkce Uvolnění tisku*3 je vytiskněte na kterékoliv síťově připojené MFP.
- Snadný přístup k veřejným cloudovým službám pomocí funkce single sign-on
- Odesílá naskenovaná data pomocí účtů Gmail™ nebo Microsoft Exchange/Online*4
- Generuje URL adresu pro velkoobjemová naskenovaná data, jež lze následně sdílet formou odkazu e-mailem
- Podpora sekundární LAN (volitelná) zajišťuje souběžnou podporu dvou sítí, včetně kombinace bezdrátových a drátových sítí
- Pokročilá ochrana dat a kontrola přístupu zahrnující ověření SSL, automatickou obnovu firmware a funkci důvěryhodných aplikací*5
- Aplikační portál Sharp pro stahování firmware a aktualizaci konektorů
- Prostorově úsporný vnitřní (volitelný) finišer automatizuje třídění a sešívání dokumentů

Konfigurace

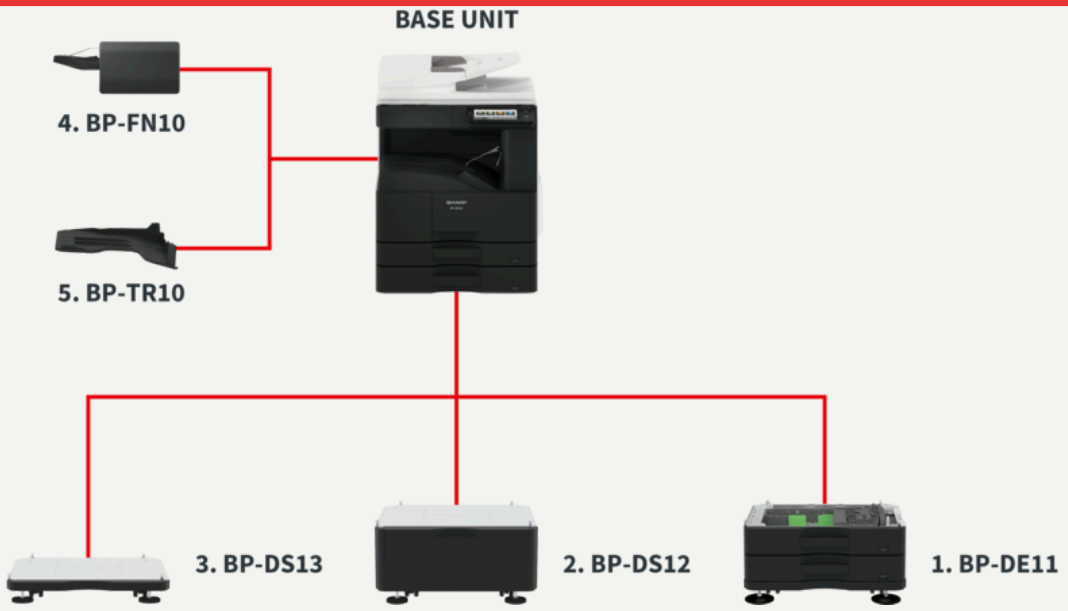

Rozměry

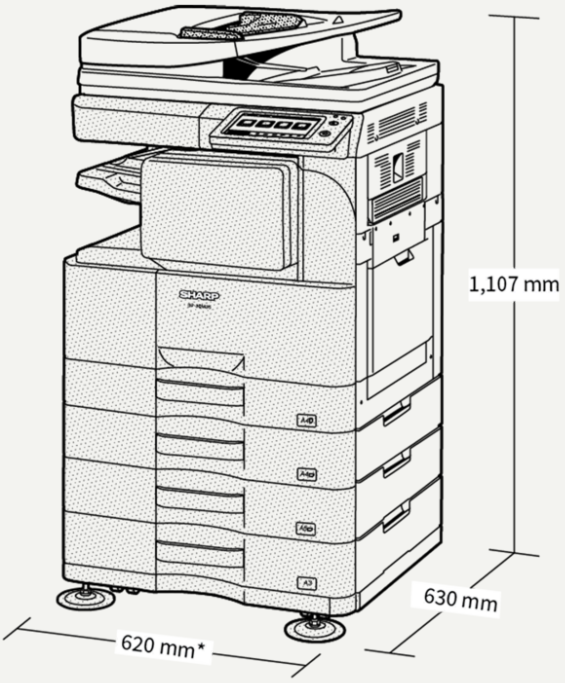

*Including adjuster.
1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

Příslušenství

Úložiště

BP-SD10 High Capacity SSD
512GB SSD

Sharp OSA

MX-AMX1 Application Integration Module

MX-AMX3

MX-AMX2

Fax

MX-FWX1 Internet Fax Expansion Kit

MX-FX15 Fax Expansion Kit

Skenování

MX-EB20 OCR Expansion Kit
Convert scanned documents into editable Microsoft® Office files and searchable PDFs via Optical Character Recognition (OCR).
Essential MFPs only

MX-EB19 Enhanced Compression Kit
Enables creation of high compression PDFs.

Zabezpečení

BP-FR11U Data Security Kit
Commercial version

Konektivita

MX-EB18 Wireless LAN Adaptor
Enables connection to wireless networks.

Tisk

MX-PF10 Barcode Font Kit
Enables barcode printing

MX-PK13 PS3 Expansion Kit
Adobe PostScript®3™ expansion kit. Essential MFPs only.

MX-PU10 Direct Print Expansion Kit
Direct print Microsoft® Office files from USB drives. Essential MFPs only.

Dokončovací funkce

BP-FN10 Finisher TBC
Paper size: Offset: A3 - A5 (A5: long-edge feeding); Non-Offset: A3 -A6 (A6: short-edge feeding); Staple: A3 - B5 | Paper capacity: Offset/Non-Offset/Staple: max. 500-sheets* (A4 or smaller); Offset/Non-Offset/Staple: max. 250-sheets* (B4 or larger) | Stapling capacity: max. 50-sheets (A4, B5); max. 30-sheets (A3, B4) | Staple position: 1 location at rear (slant)

BP-TR10 Job Separator
Enables copy/print and fax jobs to be separated using upper and main output trays

Specifikace

Obecné

Rychlost tisku: A4 ČB (ppm)	35
Technologie	19
Velikost papíru: Min.	A6R
Velikost papíru: Max.	A3
Gramáž papíru: Min. (g/m²)	55
Gramáž papíru: Max. (g/m²)	200
Kapacita papíru: Std. (listy)	1100
Kapacita papíru: Max. (listy)	2100
Doba zahřívání (s)	20
Paměť: Max. (GB)	4
Skladování: Std.	SSD
Skladování: volitelné.	SSD
Kapacita SSD: Std. (GB)	128
Kapacita SSD: Volitelná. (GB)	512
Duplex	Std.
Požadavky na napájení: frekvence Min. (Hz)	50
Požadavky na napájení: frekvence Max. (Hz)	60
Spotřeba (kW)	1,45
Rozměry základní jednotky: Šířka (mm)	620
Rozměry základní jednotky: Hloubka (mm)	614
Rozměry základní jednotky: Výška (mm)	830
Hmotnost (kg)	49
Požadavky na napájení: napětí Min. (V)	220
Požadavky na napájení: napětí Max. (V)	240

Skenování

Metoda skenování	Std.
Rozlišení skenování do cíle (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Rozlišení skenování na vyžádání (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Kapacita podavače dokumentů (listy)	100
Formáty souborů: Std.	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG, XPS
Formáty souborů: Volitelně	PDF/A-1a, Compact PDF, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Cíle skenování	Plocha, FTP, Email, Síťová složka, USB hukommelse

Ukládání dokumentů

Ukládání dokumentů	Opt.
Kapacita: hlavní a vlastní složky (stránky)	5000
Kapacita: rychlá složka souborů (stránky)	5000
Uložené úlohy	Kopírování, Tisk, Skenování, Přenos faxu
Složky úložiště	Složka rychlého přístupu k souborům, Hlavní složka, Uživatelská složka (max. 1000)
Důvěrné úložiště	Ano

Dokončovací funkce

Výstupní kapacita: Min. (listy)	500
Kapacita sešívání: Max. (listy)	50
Offsetové řazení	Std.

Výtěžnost toneru

Černá (stránky s 6% pokrytím)	27500

Tisk

Síťová tiskárna	Std.
Rozlišení (dpi)	600 x 600, 1200 x 600
Rozhraní: Std.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Rozhraní: Volitelně	Secondary LAN support
Podporované OS: Std.	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Podporovaný OS: Volitelně	Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Std.	PCL6
PDL: Volitelně	Adobe® PostScript® 3™
Dostupné fonty	80 PCL, 139 PostScript 3

Kopírování

Velikost originálu: Max.	A3
Doba vytištění první kopie: ČB (s)	40
Elektronické třídění	Std.
Souvislé kopírování (Max. počet kopií)	9999
Rozlišení skenování: ČB (dpi)	600 x 600
Rozlišení skenování: Barva (dpi)	600 x 600
Rozlišení tisku (dpi)	600 x 600
Gradace: Barva (ekvivalentní úrovně)	256
Gradace: ČB (ekvivalentní úrovně)	2
Rozsah zoomu: Min. (%)	25
Rozsah zoomu: Max. (%)	400
Přednastavené poměry kopírování	10
Síťový skener	Push scan, Pull scan

Fax

Fax	Opt.
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Komunikační protokol	Super G3
Doba přenosu (s)	2
Rychlost modemu: Min. (bps)	2400
Rychlost modemu: Max. (bps)	33600
Rozlišení přenosu: Standardní (dpi)	203.2 x 97.8
Rozlišení přenosu: Ultra Fine (dpi)	406.4 x 391
Velikost dokumentu: Min.	A5
Velikost dokumentu: Max.	A3
Paměť: Max. (GB)	1
Stupně šedé (úrovně)	256
Registrace volby: rychlá/rychlá volba	2000
Přenos vysílání (max. počet cílů)	500

Bezdrátová síť LAN

Bezdrátová síť LAN	Opt.
Předpisy v souladu s předpisy	IEEE802.11b/g/n
Přístupový režim	Režimy infrastruktura, Režim přístupového bodu (software AP)
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Works with Apple AirPrint

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: BP-30M35, 25/11/2026