



# MX-FR50U

## SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM

### Obsah

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Úvod .....                                              | 2  |
| Sada ochrany dat je nainstalována .....                 | 4  |
| ● Systémová nastavení sady ochrany dat .....            | 4  |
| ● Funkce řízení dokumentu .....                         | 4  |
| ● Ukládání dokumentů .....                              | 5  |
| ● Obrazovka Zapsání skupiny oprávnění .....             | 5  |
| ● Ochrana hesel .....                                   | 6  |
| ● Omezení tandemového kopírování a tisku .....          | 8  |
| ● Bezpečnostní Nastavení na webových stránkách .....    | 8  |
| ● Přenášení kopírovaných dat .....                      | 9  |
| Systémová nastavení .....                               | 10 |
| ● Používání Systémových Nastavení (Administrátor) ..... | 10 |
| ● Nastavení systému pro bezpečnost .....                | 10 |
| ● Nastavení zobrazení seznamu dokonč. úloh .....        | 18 |
| ● Nastavení displeje pro stav úloh .....                | 19 |
| ● Odemknout zámek na souboru/man. složce .....          | 19 |
| ● Produktový Klíč .....                                 | 19 |

---

## Záruka

Ačkoli byly učiněny veškeré kroky, aby byl tento dokument co nejpřesnější a přínosný, společnost SHARP Corporation neposkytuje s ohledem na tuto příručku žádné záruky. Veškeré informace uvedené v tomto dokumentu podléhají změnám bez upozornění. Společnost SHARP nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé ztráty nebo škody způsobené nebo související s používáním této příručky k obsluze.

© Copyright SHARP Corporation 2015. Všechna práva vyhrazena. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného svolení jsou zakázány s výjimkami uvedenými v zákoně o autorských právech.

## Poznámka:

Položka "Systémová nastavení (Administrátor)" v této příručce označuje systémová nastavení, který vyžadují přihlášení s oprávněním administrátora; položka "Systémová nastavení (obecně)" označuje systémová nastavení, která mohou konfigurovat běžní uživatelé (včetně administrátora).

## Ikony použité v této příručce

Ikony v této příručce označují následující typy informací:

|                                                                                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Poskytuje dodatečná vysvětlení funkce nebo postupu.  |
|  | Vysvětluje postup při zrušení nebo opravení operace. |

|                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzhledem k neustálému zlepšování a úpravám produktů se zobrazení obrazovek, zprávy a názvy tlačítek uvedené v tomto návodu mohou lišit od skutečného produktu. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

# Úvod

MX-FR50U rozšiřuje funkci zabezpečení Digitálního Multifunkčního Systému SHARP. Při používání funkce kopírování, tiskárny, síťového skeneru nebo faxu Digitálního Multifunkčního Systému SHARP společně s funkcí zabezpečení jsou obrazová data generovaná pro úlohu šifrována; po dokončení úlohy jsou zašifrovaná data ihned vymazána z paměti a pevného disku.

## ■ Poznámka:

Aby funkce ochrany dat zařízení zajišťovala maximální ochranu, je třeba dodržovat následující zásady:

- Při zajišťování zabezpečení hraje důležitou roli administrátor. Pečlivě vyberte osobu, která bude zastávat funkci administrátora.
- Při předání funkce administrátora nové osobě vždy změňte kód administrátora.
- Pravidelně měňte heslo administrátora (alespoň jednou za 60 dní).
- Jako heslo administrátora nevybírejte takové heslo, které lze snadno odvodit.
- Pro zajištění zabezpečení jsou velmi důležitá systémová nastavení (administrátor). Chcete-li opustit zařízení při používání systémových nastavení (administrátor), stisknutím tlačítka [Logout] ukončíte systémová nastavení (administrátor). Administrátor zařízení musí upozornit uživatele na to, že není povoleno používat systémová nastavení (administrátor) bez povolení.
- Zákazník nese odpovědnost za sledování kopírování dokumentů a přijímání faxů v zařízení.
- I v případě, že byla nainstalována sada ochrany dat, je možné číst data faxů ve schránce paměti vyvolávání používaná funkcí faxu.

## ■ Zálohování a mazání dat uložených funkcí ukládání dokumentů

Při instalaci sady ochrany dat budou vymazána všechna data, která byla dosud uložena v zařízení pomocí funkce ukládání dokumentů. Z tohoto důvodu je třeba před instalací sady ochrany dat zkopírovat do počítače data, která chcete uchovat, a vrátit tato data zpět do zařízení po instalaci a vymazání předchozích dat. (Tuto operaci obvykle provádí servisní technik během instalace sady ochrany dat.)

Po instalaci sady ochrany dat je možné pro vrácení dat z počítače do zařízení použít pouze důvěrné složky. Před vrácením dat z počítače do zařízení vytvořte podle potřeby důvěrné složky. Pokyny pro ukládání dat v počítači a vrácené z počítače do zařízení najdete v návodě řazení dokumentů na webové stránce zařízení.

---

## ■ O heslech pro webovou stránku

Pokud při přístupu k webovým stránkám zařízení, ve kterém je nainstalována sada ochrany dat, zadáte celkem třikrát po sobě nesprávné heslo "users" a/nebo "admin", přístup ke stránkám, které vyžadují zadání hesla "users" a/nebo "admin" bude na 5 minut zakázán.



Po nainstalování sady ochrany dat se změní některé postupy používání zařízení. Příručky k zařízení obsahuje pokyny pro používání zařízení bez nainstalované sady ochrany dat. Tato příručka vysvětluje změny těchto pokynů po nainstalování sady ochrany dat.


# 1

## Sada ochrany dat je nainstalována

Pokud je sada ochrany dat nainstalována, zobrazí se na dotykovém panelu následující ikona. Stisknutím této ikony (🔒) zobrazíte informace o verzi sady ochrany dat.

Je-li nainstalována sada ochrany dat, budou po každé úloze automaticky vymazána data v zařízení.

Po zahájení vymazávání se po dobu 6 sekund\* zobrazí následující hlášení.

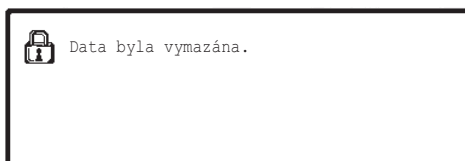

\* Délku zobrazení této zprávy lze změnit programem obsluhy "Volba Doby Zobrazení Hlášení" v systémových nastaveních (administrátor).

( Systémová nastavení (Administrátor) > "Nastavení Provozu" > "Jiná nastavení" > "Volba Doby Zobrazení Hlášení")



Dojde-li během vymazávání obrazových dat z pevného disku nebo před dokončením úlohy k přerušení napájení, data pravděpodobně nebudou zcela vymazána. Pokud nechcete, aby při přerušení napájení zůstala v zařízení částečně vymazaná data, doporučujeme použít program "Vymazání Celé Paměti" (strana 12 této příručky) pro úplné vymazání dat před vypnutím napájení.

## Systémová nastavení sady ochrany dat

Po nainstalování sady ochrany dat lze do systémových nastavení (administrátor) zařízení přidat nastavení pro zvýšení zabezpečení. Podrobnosti viz "Systémová nastavení" (strana 10 této příručky).

## Funkce řízení dokumentu

Funkce řízení dokumentu se používá k implementaci vzoru řízení dokumentu na papír při tisku kopií, tiskových úloh, přijatých faxů a seznamů tiskových úloh.

Toto zařízení není vybaveno funkcí pro implementaci vzorů řízení dokumentu do dokumentů a jejich následnému vytištění, ale dokáže vzory řízení dokumentu rozpoznat.

Pokud se pokusíte znovu vložit dokument obsahující implementovaný vzor řízení dokumentu, zobrazí se zpráva "Byl rozpoznán vzor řízení dokumentu. Úloha byla zastavena." a správci bude zaslán e-mail.



Funkce řízení dokumentu nemusí fungovat; závisí to na typu originálního dokumentu nebo papíru, na formátu papíru nebo na použitém nastavení.

## Ukládání dokumentů

Chcete-li používat funkci ukládání dokumentů k uchovávání úloh v zařízení, když je nainstalována sada ochrany dat, nastavte vlastnost souboru na "Důvěrné".

Soubory, u kterých jsou nastaveny vlastnosti "Sdílení" nebo "Zabezpečení" nelze uložit. Kromě toho aby bylo možné tisknout z počítače pomocí funkce retence, zadejte heslo v nastavení ovladače tiskárny (když je použito výchozí nastavení výrobce).

## Obrazovka Zapsání skupiny oprávnění

Při instalaci sady ochrany dat je na obrazovku s nabídkou "Zapsání skupiny oprávnění" v systémových nastaveních (administrátor) přidáno tlačítko [Zabezpečení].

Po stlačení tohoto tlačítka se zobrazí následující obrazovka pro konfiguraci položek.

| Nastavení schvalování ukládání dokumentu : |                          |                          |                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|                                            | Režim Dočasných Souborů  | Režim Sdílení            | Důvěrný Režim                       |
| Kopie                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tiskárna                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Skenováno na HDD                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odsk. Obrazu                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Tisknout úlohy kromě zadržených úloh

Jestliže vyberete možnost [Povoleno] a stisknete tlačítko [OK], budou povoleny tiskové úlohy jiné, než pozdržené tiskové úlohy ve skupině oprávnění, když je zapnuto ověření uživatele.

- Nastavení schvalování ukládání dokumentu

Stisknutím tohoto tlačítka při ukládání skupiny oprávnění pro ověření uživatele vyberte, zda je ukládání dokumentu schváleno v každém režimu ukládání dokumentu či nikoli a pro každý typ úlohy.

Chcete-li některý režim ukládání povolit, stisknutím zaškrtněte příslušné políčko.

Po zaškrtnutí požadovaných políček stiskněte tlačítko [OK].



Ukládání dokumentu musí být povoleno v následujících nastaveních.

Ve výchozí konfiguraci je ukládání dokumentu povoleno pouze v důvěrném režimu.

- Povolení ukládání dokumentu v zapsání skupiny oprávnění (toto nastavení)
- Vypíná se ukládání dokumentu do souboru v systémových nastaveních (na straně 17 této příručky)

## Ochrana hesel

Je-li nainstalována sada ochrany dat, lze chránit hesla zadávaná z ovládacího panelu zařízení nebo z webových stránek.

### ■ Heslo administrátora/Uživatelské heslo

Když je nainstalována sada pro zabezpečení dat a není povolena funkce autorizace uživatele a 3krát po sobě zadáte nesprávné heslo administrátora, bude na 5 minut zadávání hesla zablokováno. To platí také pro 3 po sobě jdoucí nesprávná zadání hesla administrátora nebo uživatelského hesla v případě, že je funkce autorizace uživatele povolena.

### ■ Důvěrné složky a důvěrné soubory funkce řazení dokumentů

Zadáte-li 3krát po sobě nesprávné heslo ke specifické důvěrné složce nebo souboru, soubor nebo složka budou zablokovány. Pro odblokování složky nebo souboru použijte "Odemknout zámek na souboru/man. složce" (strana 19 této příručky).



- Všechny soubory se stejným uživatelským jménem a heslem lze vytisknout najednou pomocí funkce Dávkový tisk funkce řazení dokumentů (👉 Průvodce ovládáním "DÁVKOVÝ TISK" v části "5. UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ"). Soubory, jejich heslo je odlišné od hesla, které bylo zadáno v okamžiku hledání, budou považovány za soubory, pro které bylo zadáno nesprávné heslo. Z tohoto důvodu doporučujeme při hledání co možná nejméně používat funkce [Všichni Užv.] a [Neznámý Uživatel].
- Když je použití souboru zakázáno, platí při použití funkce ukládání dokumentu následující:
  - Při dávkovém tisku nebude zakázaný soubor vytištěn, i když splňuje podmínky vyhledávání.

### ■ Obrazovka vyhledávání uložených souborů


Je-li nainstalována sada ochrany dat, nastavení zadání hesla se nezobrazí na obrazovce vyhledávání uložených souborů.

## ■ Zašifrované PDF

Pokud je úloha vytištěna pomocí přímého tisku zašifrovaného PDF (když je nainstalován doplňkový modul PS3)\*, zobrazí se úloha v tiskové frontě na obrazovce stavu úlohy a pro zahájení tisku musí být zadáno heslo.

Je-li nainstalována sada ochrany dat a zadáte-li 3krát po sobě nesprávné heslo, po dobu 6 sekund se zobrazí zpráva "Operace zakázána. Poradte se s administrátorem." a tisk bude zablokován.

Klepnete-li na obrazovce řazení na soubor, pro který bylo 3krát zadáno nesprávné heslo, zobrazí se následující obrazovka.

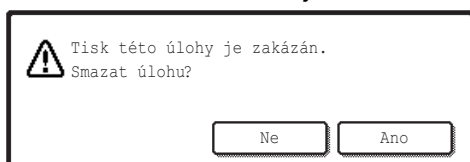

- Klepnutím na tlačítko [Ano] odstraníte tiskovou úlohu.
- Klepnutím na tlačítko [Ne] zrušíte odstranění tiskové úlohy.

Pro odblokování tiskové úlohy použijte "Odemknout zámek na souboru/man. složce" (strana 19 této příručky).

\* V MX-M265U/MX-M315U/MX-M356U případě se požaduje, rozšiřující tiskárna kit.

## ■ Přihlášení, je-li zapnuto ověření uživatele

Je-li zapnuto "Nastavení ověření uživatele" v systémových nastaveních (administrátor), před použitím zařízení je nezbytné se přihlásit. Je-li v systémových nastaveních (administrátor) zapnuto "Varování při chybě přihlášení" (administrátor), zařízení se zablokuje na 5 minut, zadáte-li 3krát po sobě nesprávné heslo.

Je-li nastavena sada ochrany dat, je nastavení "Varování při chybě přihlášení" vždy zapnuto.



## Omezení tandemového kopírování a tisku

Tandemové kopírování a tisk funguje podle následujícího popisu na základě konfigurace nadřazeného počítače a podřízeného počítače (bez ohledu na to, zda je sada ochrany dat nainstalována či nikoli).

### ■ Tandemové kopírování

|                   |                       | Podřízený počítač                                                                                     |                                        |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                   |                       | Sada ochrany dat: Ano                                                                                 | Sada ochrany dat: Ne                   |
| Nadřazený počítač | Sada ochrany dat: Ano | Tandemovou funkci lze používat. Data jsou zašifrována a odstraněna z hlavního i podřízeného zařízení. | Tandemovou funkci nelze používat.      |
|                   | Sada ochrany dat: Ne  | Tandemovou funkci lze používat. Data jsou zašifrována a odstraněna z podřízeného zařízení.            | Lze používat běžnou tandemovou funkci. |

### ■ Tandemový tisk

|                   |                       | Podřízený počítač                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                       | Sada ochrany dat: Ano                                                                                 | Sada ochrany dat: Ne                                                                       |
| Nadřazený počítač | Sada ochrany dat: Ano | Tandemovou funkci lze používat. Data jsou zašifrována a odstraněna z hlavního i podřízeného zařízení. | Tandemovou funkci lze používat. Data jsou zašifrována a odstraněna z podřízeného zařízení. |
|                   | Sada ochrany dat: Ne  | Tandemovou funkci lze používat. Data jsou zašifrována a odstraněna z podřízeného zařízení.            | Lze používat běžnou tandemovou funkci.                                                     |

## Bezpečnostní Nastavení na webových stránkách


Je-li zařízení používáno jako síťová tiskárna a je aktivní funkce Tisk. získ. FTP, umožňuje sada ochrany dat provádět ověřování uživatele prostřednictvím údajů "Jméno Uživatel." a "Heslo". (Funkce Zařazení do tisku umožňuje vytištění souboru z předem uloženého FTP serveru přímo z ovládacího panelu přístroje bez použití ovladače tiskárny. Další informace najdete v návodu k obsluze.)

Chcete-li povolit ověřování uživatele, zaškrtněte políčko [Možné ověření uživatele] na webové stránce zařízení s nastavením funkce Tisk. získ. FTP. Toto políčko se zobrazí po nainstalování sady ochrany dat a ve výchozím nastavení je vybráno (zaškrtnuto).

## ■ Přímý tisk souboru na serveru FTP (je li povoleno ověření uživatele)

Po vybrání serveru FTP, který obsahuje soubor k tisku, pomocí dotykového panelu zařízení je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.

Pokud byl v kroku 2 položky "PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z FTP SERVERU" v části "3. TISKÁRNA" v Průvodci ovládáním zvolen FTP server, zobrazí se obrazovka s výzvou k zadání jména uživatele a hesla pro FTP server.

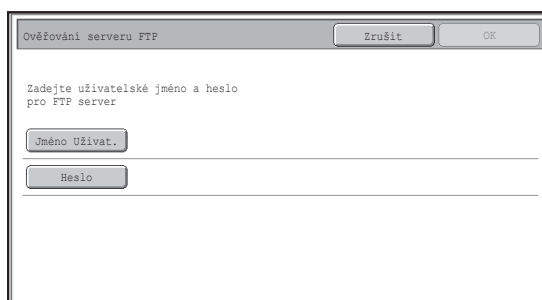A screenshot of a dialog box titled "Ověřování serveru FTP". It has two buttons at the top right: "Zrušit" and "OK". The main text says "Zadejte uživatelské jméno a heslo pro FTP server". Below this, there are two input fields. The first is labeled "Jméno Uživat." and the second is labeled "Heslo".

Stisknutím tlačítka [Jméno Uživat.] zadejte uživatelské jméno a stisknutím tlačítka [Heslo] zadejte heslo. V obou případech se zobrazí obrazovka pro zadávání písmen.

Po zadání uživatelského jména a hesla stiskněte tlačítko [OK].

Po zadání jména uživatele a hesla pokračujte od kroku 3 položky "PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z FTP SERVERU" v části "3. TISKÁRNA" v Průvodci ovládáním.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být nainstalován tiskový modul.

## Přenášení kopírovaných dat

Pokud jste nainstalovali sadu ochrany dat a používáte webovou stránku ke kopírování dat, které byly uloženy pomocí funkce řazení dokumentů do počítače, lze zkopírovaná data přenést zpět do původního zařízení, ze kterého byla zkopírována.

Tato data nelze přenášet do jiného zařízení, ani za předpokladu, že má toto zařízení stejné vlastnosti.

Na webové stránce se zobrazí pouze tlačítko [Obnovit z PC] a data lze přenést zpět do zařízení pouze, pokud je vybrána důvěrná složka.

Tato část obsahuje informace o systémových nastaveních, které souvisejí s funkcí zabezpečení.



Následující informace vycházejí z toho, že zařízení je vybaveno funkcemi tiskárny, faxu a síťového skeneru.

## Používání Systémových Nastavení (Administrátor)

Podle kroků v položce "SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ (ADMINISTRÁTOR)" v části "6. SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ" v Průvodci ovládáním nakonfigurujte nastavení v systémových nastaveních (správce).

V následující části jsou popsána jednotlivá nastavení.



Zadáte-li v zařízení, ve kterém je nainstalována sada ochrany dat, 3krát po sobě nesprávné heslo administrátora, bude zadávání hesla administrátora na 5 minut zablokováno.

## Nastavení systému pro bezpečnost

Je-li nainstalována sada ochrany dat, budou nastavení související s bezpečností (vyjma [Nastavení SSL]) přidána k nastavení, která se zobrazí po klepnutí na tlačítko [Bezpečnostní Nastavení].

| Nastavení                                                        | Strana | Vysvětlení                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vymazání Celé Paměti <sup>*1</sup>                               | 12     |                                                                                                                                                                                         |
| Odstraňte Data Ukládání Dokumentu Do Souboru <sup>*1</sup>       | 13     |                                                                                                                                                                                         |
| Odstraňte všechna data v sezn.ukonč.úloh <sup>*1</sup>           | 13     |                                                                                                                                                                                         |
| Vymaž adresářová data a zaps. data v MFP <sup>*1</sup>           | 14     | Vyberte položky mazání dat a interval mazání dat na obrazovce nabídky nastavení mazání dat. Slouží k ručnímu mazání uložených dat z jednotlivých částí paměti a pevného disku zařízení. |
| Zapnutí Doby Návratu Displeje <sup>*1</sup>                      | 15     |                                                                                                                                                                                         |
| Nastavení vymazání času                                          | 16     |                                                                                                                                                                                         |
| ●Počet opakování odstranění dat <sup>*1</sup>                    | 16     |                                                                                                                                                                                         |
| ●Počet opakování programu zapnutí návratu displeje <sup>*1</sup> | 16     |                                                                                                                                                                                         |
| ●Počet opakování návratu displeje na konci úlohy <sup>*1</sup>   | 16     |                                                                                                                                                                                         |
| Vypíná se ukládání dokumentu do souboru                          | 17     | Na obrazovce povolení/zakázání nastavení nastavte položky, které chcete zakázat. Slouží k zákazu konkrétních operací, aby se zabránilo výstupu citlivých dat dokumentů.                 |
| Vypíná se tisk seznamu                                           | 17     |                                                                                                                                                                                         |
| Vypínají se tiskové úlohy jiné než držená úloha                  | 18     |                                                                                                                                                                                         |

| Nastavení                                  | Strana | Vysvětlení                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nastavení zobrazení seznamu dokonč. úloh   | 18     | Slouží k výběru, zda má být zobrazena obrazovka dokončených úloh či nikoli.                                                                           |
| Nastavení displeje pro stav úloh           | 19     | Zde zvolte, zda se na obrazovce stavu úlohy zobrazují nebo nezobrazují názvy souborů tiskových úloh a názvy cílových umístění úloh odesílání obrázků. |
| Odemknout zámek na souboru/<br>man. složce | 19     | Slouží k uvolnění zamknutých souborů a složek.                                                                                                        |
| Produktový Klíč <sup>*2</sup>              | 19     | Zaregistrujte produktový klíč.                                                                                                                        |

<sup>\*1</sup> Je-li zapnuto ověřování uživatele, uživatel nemůže toto nastavení konfigurovat, i když skupina oprávnění dává uživateli oprávnění konfigurovat nastavení zabezpečení.

(Tuto operaci může provést pouze administrátor.)

<sup>\*2</sup> Nezobrazí se, pokud zadáte produktový klíč a zapnete funkci zabezpečení.



Výše uvedená systémová nastavení lze konfigurovat rovněž na webové stránce zařízení. Ale Produktový klíč pro sadu na ochranu údajů nelze zadat na webové stránce. K zadání produktového klíče použijte dotykový panel na zařízení.

## ■ Vymazání Celé Paměti

Tento program se používá k ručnímu vymazání všech dat z paměti a pevného disku zařízení.

Při použití tohoto nastavení ale nebudou vymazány následující typy dat. Chcete-li vymazat následující typy dat, postupujte podle pokynů v části "Vymaž adresářová data a zaps. data v MFP" (strana 14 této příručky).

- Informace uživatele
- Jednotlivec/Skupina/Program/Paměťová Schránka Vysílání\*
- Paměť Výzev/Důvěrná Paměťová Schránka\*
- Data Odesílatele
- Povolit/odmítnout příjem dat nastavení (Včetně hesla výzvy)
- Předat informace

\* Obrazová data uložená v paměťové schránce lze vymazat příkazem "Vymazání Celé Paměti".

Po stisknutí tlačítka [Vymazání Celé Paměti] se zobrazí následující obrazovka potvrzení.

[Vymazání obrazovky 1]


Zobrazí se zpráva potvrzení "Vymažte celou paměť. (Kromě adresáře a seznamu odesílatelů)".

- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku nabídky, dotkněte se tlačítka [Ne].
- Chcete-li vymazat celou paměť, stiskněte tlačítko [Ano]. Zobrazí se hlášení "Čekejte prosím" a potom následující obrazovka.



Pokud při použití funkce "Vymazání Celé Paměti" probíhá tisk, tisková úloha bude zrušena. Rovněž budou vymazány probíhající tiskové úlohy a tisková fronta.

[Vymazání obrazovky 2]

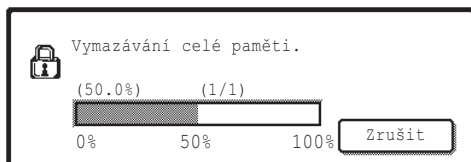


- Během mazání bude zobrazen průběh v procentech společně s počtem opakování.
- Po dokončení mazání se pro potvrzení zobrazí následující obrazovka.



**Chcete-li zrušit mazání dat...**

Klepněte na tlačítko [Zrušit]. Zobrazí se obrazovka pro zadání hesla administrátora. Zadejte heslo administrátora. Ihned po zadání správného hesla bude mazání dat zastaveno a napájení bude krátce vypnuto a znovu zapnuto.


- I v případě zrušení vyčištění dat, dostupnost dat není zajištěná.

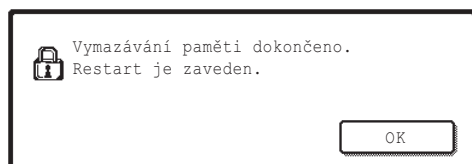**[Vymazání obrazovky 3]**

Klepnutím na tlačítko [OK] restartujte zařízení.

## ■ Odstraňte Data Ukládání Dokumentu Do Souboru

Tato funkce slouží k mazání dat uložených pomocí funkce řazení dokumentů. Budou smazána rovněž data, u kterých je nastaven stav "Zabezpečení" nebo "Důvěrné".

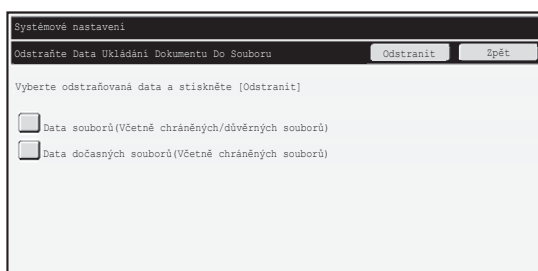

- Zaškrtnutí políčka [Data souborů (Včetně chráněných/důvěrných souborů)]: Zaškrtnutím tohoto políčka vymažete všechny soubory uložené pomocí funkce "Soubor" v hlavní složce a ve vlastních složkách.
- Zaškrtnutí políčka [Data dočasných souborů (Včetně chráněných souborů)]: Zaškrtnutím tohoto políčka vymažete všechny soubory uložené pomocí funkce "Rychlý Soubor".

### **Krok 1: Klepněte na tlačítko [Odstranit].**

Zobrazí se zpráva potvrzení s výzvou k výběru "Ano" nebo "Ne".

### **Krok 2: Klepněte na tlačítko [Ano].**

Vybraná data budou vymazána.

(Postup během mazání je stejný, jako při provádění "Vymazání Celé Paměti" (na straně 12 této příručky).)

## ■ Odstraňte všechna data v sezn.ukonč.úloh

Tuto možnost použijte, pokud chcete vymazat všechna data níže uvedených položek, které se zobrazují na obrazovce dokončených úloh.

(Obrazovka dokončených úloh se zobrazí stisknutím tlačítka [Dokončeno] (přepínač obrazovky stavu úloh) na obrazovce stavu úloh)

- Jména uživatelů tiskárny
- Příjemci obrázků
- Odesílatelé přijatých faxů

### **Krok 1: Stiskněte tlačítko [Odstraňte všechna data v sezn.ukonč.úloh].**

Zobrazí se zpráva potvrzení s výzvou k výběru "Ano" nebo "Ne".

**Krok 2: Klepněte na tlačítko [Ano].**

Bude provedeno vymazání dat.

(Postup během mazání je stejný, jako při provádění "Vymazání Celé Paměti" (na straně 12 této příručky). Nicméně v průběhu mazání nelze operaci zrušit.)

**■ Vymaž adresářová data a zaps. data v MFP**

Tato funkce slouží k mazání níže uvedených položek, které nelze smazat nebo inicializovat pomocí funkce "Vymazání Celé Paměti" (strana 12 této příručky) nebo "Vynulovat Nastavení Od Výrobce" ( Systémová nastavení (Administrátor) > "Zadržení/Vyvolání systém. nastavení" > "Vynulovat Nastavení Od Výrobce").



- Informace uživatele
- Jednotlivec/Skupina/Program/Paměťová Schránka Vysílání
- Paměť Výzev/Důvěrná Paměťová Schránka<sup>\*2</sup>
- Data Odesílatele
- Povolit/odmítnout příjem dat nastavení (Včetně hesla výzvy)<sup>\*1,\*3</sup>
- Předat informace<sup>\*4</sup>

<sup>\*1</sup> Název se může lišit v závislosti na nainstalovaných možnostech.

<sup>\*2</sup> Lze zaškrtnout pouze, pokud je povolena funkce faxu.

<sup>\*3</sup> Lze zaškrtnout pouze, pokud se používá funkce faxu nebo internetového faxu.

<sup>\*4</sup> Zaškrtněte, chcete-li vymazat pouze uložené informace k předání.

**Krok 1: Zaškrtněte políčko u jednotlivých položek, které chcete smazat.**

**Krok 2: Klepněte na tlačítko [Odstranit].**

Zobrazí se zpráva potvrzení s výzvou k výběru "Ano" nebo "Ne".


**Krok 3: Klepněte na tlačítko [Ano].**

Vybraná data budou vymazána.

(Postup během mazání je stejný, jako při provádění "Vymazání Celé Paměti" (na straně 12 této příručky). Nicméně v průběhu mazání nelze operaci zrušit.)

## ■ Zapnutí Doby Návratu Displeje

Tato funkce se používá k automatickému vymazání všech dat v zařízení po zapnutí napájení.

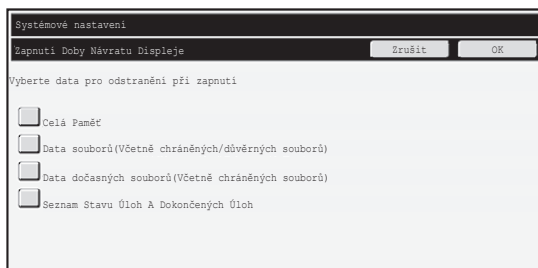

Lze vymazat následující typy dat.

- Celá Paměť
- Data souborů (Včetně chráněných/důvěrných souborů)
- Data dočasných souborů (Včetně chráněných souborů)
- Seznam Stavů Úloh A Dokončených Úloh

Zaškrtněte políčka dat, která mají být automaticky vymazána po zapnutí napájení, a potom stiskněte tlačítko [OK].

Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta žádná políčka.



Pokud existuje úloha odeslání uloženého obrázku (úloha faxu, síťové tiskárny nebo internetového faxu)\*, nebude po zapnutí napájení provedeno "Zapnutí Doby Návratu Displeje".

\*Mezi tyto úlohy patří nevytištěné přijaté faxy a internetové faxy; nepatří sem ovšem data v paměťové schránce faxu (kromě důvěrné paměťové schránky).



### **Chcete-li zrušit mazání dat...**


Viz vysvětlení v části "Obrazovka Odstranit 2" a Chcete-li zrušit mazání dat... v Vymazání Celé Paměti na straně 12 této příručky.



## ■ Nastavení vymazání času

Chcete-li dále zesílit nastavení zabezpečení, můžete nastavit požadované opakování mazání dat v každé oblasti.

Stiskněte zaškrtačací políčko ☐ každé položky a vyberte požadovaný počet opakování mazání dat. Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].

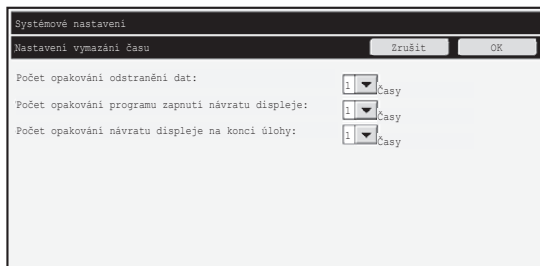

- Počet opakování odstranění dat

Počet opakování mazání dat funkcemi "Vymazání Celé Paměti", "Odstraňte Data Ukládání Dokumentu Do Souboru", "Odstraňte všechna data v sezn. ukoně. úloh" nebo "Vymaž adresářová data a zaps. data v MFP" lze nastavit na libovolné číslo od 1 do 7. Nastavení výrobce je 1.

- Počet opakování programu zapnutí návratu displeje

Počet opakování funkce "Zapnutí Doby Návratu Displeje" lze nastavit na libovolné číslo od 1 do 7. Nastavení výrobce je 1.



Toto nastavení je k dispozici pouze, když je zaškrtnuté políčko [Zapnutí Doby Návratu Displeje].

- Počet opakování návratu displeje na konci úlohy

Počet opakování funkce automatického zapnutí doby návratu displeje po dokončení každé úlohy lze nastavit na libovolné číslo od 1 do 7. Nastavení výrobce je 1.

Nicméně počet opakování mazání dat obdrženého faxu a obdrženého internetového faxu je roven 1 bez ohledu na nastavení.


### Informace o nastavení opakování

Při zvýšení nastavení opakování (počtu opakování) za účelem posílení funkce zabezpečení se prodlužuje doba potřebná k vymazání dat.

Pro funkce "Počet opakování odstranění dat", "Počet opakování programu zapnutí návratu displeje" a "Počet opakování návratu displeje na konci úlohy" doporučujeme vybrat nastavení zabezpečení, které odpovídá vašim potřebám zabezpečení a podmínkám používání.

## ■ Vypíná se ukládání dokumentu do souboru

Tento program slouží k omezování režimů ukládání funkce ukládání dokumentů. Režimy ukládání dokumentů (Režim Dočasných Souborů, Režim Sdílení a Důvěrný Režim) lze individuálně zakázat v každém režimu, ve kterém funkce ukládání dokumentů pracuje (Kopie, Tiskárna, Skenováno na HDD a Odes. Obrázku).

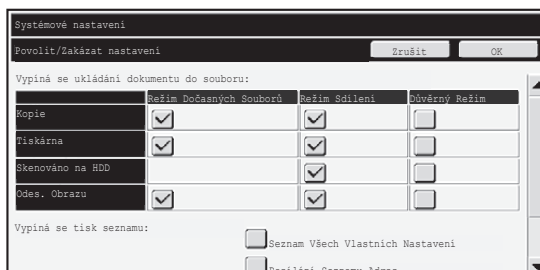

- Dotkněte se zaškrťvacích políček režimů ukládání, které chcete vypnout. Až dokončíte volbu zaškrťvacích políček, dotkněte se tlačítka [OK].
- Vlastnosti souboru, který je již uložen, nelze změnit pomocí funkce "Změna Vlastností" (👉 Průvodce ovládáním "ZMĚNA OCHRANY" v části "5. UKLÁDÁNÍ DOKUMENTU") na zakázaný režim ukládání.



Pokud je některá vlastnost vypnutá ve funkci "Vypíná se ukládání dokumentu do souboru" a existuje soubor, který byl dříve s touto vlastností uložen, je možné vlastnost uloženého souboru změnit na jinou.

Při tisku pomocí funkce tiskárny se dokonce formáty pro ukládání souborů, které byly v tomto programu zakázány, zobrazí na obrazovce ovladače tiskárny Zpracování úlohy (👉 Průvodce ovládáním "UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TISKOVÝCH SOUBORŮ (Pozdržení/ukládání dokumentů)" v části "3. TISKÁRNA"). Pokud ovšem vyberete zakázaný formát souboru při tisku některého souboru, soubor nebude uložen (proběhne pouze tisk).


## ■ Vypíná se tisk seznamu

Tento program slouží k zakázání tisku některého z následujících seznamů pomocí funkce "Zobrazit seznam (uživatel)" v systémových nastaveních (obecné). "Seznam Všechných Vlastních Nastavení", "Posílání Seznamu Adres", "Výpis složky registrace dokumentů"

Zaškrtněte políčka u seznamů, jejichž tisk chcete zakázat. Po zaškrtnutí požadovaných políček stiskněte tlačítko [OK].

## ■ Vypínají se tiskové úlohy jiné než držená úloha

Tisk v tiskovém režimu jiném, než z ovládacího panelu zařízení, je zakázán. Tímto nastavením lze zabránit, aby ve výstupním zásobníku zůstaly citlivé dokumenty, které by mohla získat třetí strana a mohlo by dojít k úniku citlivých informací.

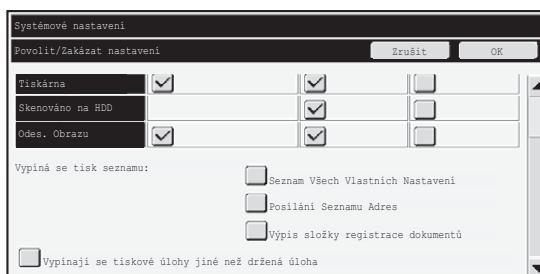

- Chcete-li zakázat tisk jinak, než z ovládacího panelu, zaškrtněte toto políčko. Chcete-li tisknout, když je vybráno nastavení zakazující tisk, postupujte podle následujících pokynů.

**Krok 1: Nastavte položku "Pozdržení" v ovladači tiskárny na [Pouze zadržet] a vyberte tiskový příkaz.**


Tisková úloha bude zobrazena na ovládacím panelu zařízení.

**Krok 2: Vyberte tiskovou úlohu a zahajte tisk. (  Průvodce ovládáním "TISK ULOŽENÉHO SOUBORU" v části "5. UKLÁDÁNÍ DOKUMENTU")**

Pokud před zahájením tisku vyberte příkaz "Pozdrzet po tisku" nebo "Tisk vzoru", tisk neproběhne. Úloha bude ale zařízení pozdržena a lze ji vytisknout z ovládacího panelu pomocí možnosti funkce ukládání dokumentů podobně, jako úlohu "Pouze zadržet".

## Nastavení zobrazení seznamu dokonč. úloh

Můžete vybrat, zda se má zobrazit obrazovka dokončených úloh (přepínač obrazovky stavu úloh). Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete, aby byly zobrazeny (jména uživatelů režimu tiskárny, příjemci obrázků, odesílatelé přijatých faxů atd.), které jsou uloženy a zobrazené na obrazovce dokončených úloh, použijte toto nastavení ke skrytí obrazovky.

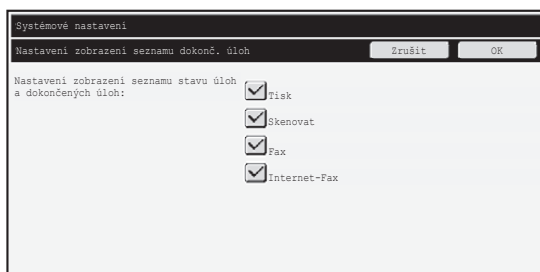

- Chcete-li skryt obrazovku dokončených úloh, stisknutím zaškrťovacích políček u každého režimu ([Tisk], [Skenovat], [Fax] a [Internet-Fax]) zrušte zaškrtnutí. Po dokončení stiskněte tlačítko [OK].

## Nastavení displeje pro stav úloh

Můžete zvolit, zda se na obrazovce stavu úlohy na dotykovém panelu zobrazují nebo nezobrazují názvy souborů tiskových úloh a názvy cílových umístění úloh odesílání obrázků. Pokud z bezpečnostních důvodů nechcete tyto údaje zobrazovat, označte příslušná zaškrťovací políčka.

## Odemknout zámek na souboru/man. složce

Tato funkce slouží k uvolnění složek a souborů pro ukládání dokumentů a šifrovaných souborů PDF, které jsou zamknuté z důvodu zadání nesprávného hesla.

Stisknutím tlačítka [Odemknout zámek na souboru/man. složce] a potom tlačítka [Povolit] uvolníte všechny uzamknuté položky. Po dokončení lze s položkami manipulovat. Pokud nejsou uzamčeny žádné položky, tlačítko [Odemknout zámek na souboru/man. složce] je šedé.

## Produktový Klíč

Chcete-li poprvé povolit funkci zabezpečení, musíte pomocí systémových nastavení (administrátor) zadat produktový klíč (heslo). Pro tento účel slouží systémové nastavení s názvem "SADA OCHRANY DAT". Produktový klíč získáte od prodejce. (Tuto práci musí provést servisní technik v době instalace sady ochrany dat.)

Chcete-li zaregistrovat produktový klíč, stiskněte vnitřní část rámečku pod displejem sady ochrany dat, pomocí číselných tlačítek zadejte číslo produktového klíče a stiskněte tlačítko [Odeslat].

- Pokud zadáte nesprávné číslo...  
Zobrazí se výzva, abyste znovu zkontrolovali produktové číslo.
- Pokud zadáte správné číslo...  
Zobrazí se výzva, abyste vypnuli a znovu zapnuli napájení. Po přečtení zprávy stiskněte tlačítko [OK].  
Nejprve vypněte vypínač a potom hlavní vypínač. Po zapnutí napájení bude funkce zabezpečení povolena.  
Po povolení funkce zabezpečení tlačítko "Sada Ochrany Dat" zmizí z obrazovky pro zadání produktového klíče.

Po zadání produktového klíče nelze provést následující operace, dokud nebude zařízení restartováno.

- Je zakázán veškerý přístup ze sítě nebo faxové linky.
- Nelze používat tlačítka, která mění zobrazení na obrazovce, například [VYMAZAT VŠE].
- Tlačítko [Zpět] v části [Produktový Klíč] v systémových nastaveních bude šedé, aby se zabránilo přepínání na jiné obrazovky.

**SHARP®**

SHARP CORPORATION