

INSTALACE SOFTWARE

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

	Strana
• OBSAH	1
• O SOFTWARE	2
• PŘED INSTALACÍ	2
• INSTALACE SOFTWARE	3
• PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI	8
• NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	9
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	10

Děkujeme vám za koupi tohoto výrobku. Tento návod popisuje jak nainstalovat a nakonfigurovat software, které umožní používat stroj jako tiskárnu.

Není-li software nainstalováno správně nebo jestliže potřebujete software odinstalovat, viz část "ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ" (strana 10).

Prosím uvědomte si

- Výklad v tomto návodu předpokládá, že umíte pracovat s PC s Windows nebo počítačem Macintosh.
- Informace o vašem operačním systému najdete v návodu k operačnímu systému nebo využijte online nápovědu.
- Ukázky oken a postupy v tomto návodu jsou se týkají přednostně Windows Vista®. Okna se mohou lišit podle verze operačního systému.
- Kdykoliv se v tomto návodu objeví "MX-xxxx" nahraďte prosím "xxxx" vaším modelem.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná péče. Pokud máte nějaké připomínky, kontaktujte prosím vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.

Varování

- Reprodukce, úprava nebo překlad návodu jsou bez předchozího písemného svolení zakázány s výjimkou povolenou autorskými zákony.
- Všechny informace v tomto návodu mohou být bez upozornění změněny.

Vlivem vylepšení a modifikací produktů se mohou obrazovky displeje, hlášení a názvy tlačítek, uvedené v tomto návodu, u skutečného stroje lišit.
--

SOFTWAREVÁ LICENCE

SOFTWAREVÁ LICENCE se zobrazí, když nainstalujete software z CD-ROMu. Použitím celého softwaru, nebo jeho části na CD-ROM, nebo ve stroji, souhlasíte s podmínkami SOFTWAREVÉ LICENCE.

OBSAH

O SOFTWARE	2
PŘED INSTALACÍ.....	2
• POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE	2
INSTALACE SOFTWARE	3
• STANDARDNÍ INSTALACE.....	3
• UŽIVATELSKÁ INSTALACE.....	5
PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI.....	8
• PŘIPOJENÍ KABELU USB	8
NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU	9
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	10
• KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ	10
• ODSTRANĚNÍ SOFTWARE	12

O SOFTWARE

CD-ROM dodávaný s tímto zařízením obsahuje následující software:



Pro prohlížení návodů ve formátu PDF je vyžadován Adobe® Reader® nebo Acrobat® Reader® od firmy Adobe Systems Incorporated. Není-li žádný z těchto programů ve vašem počítači nainstalován, můžete si programy stáhnout z následující adresy URL:
<http://www.adobe.com/>

- **Ovladač tiskárny**

Ovladač tiskárny umožňuje tisk pomocí tohoto zařízení.

- **Online manuál**

Manuály ve formátu PDF je možné si prohlížet pomocí Adobe Acrobat Reader.

Pro prohlížení online manuálů zadejte cestu k souboru následovně (kde "R" je písmeno vaší mechaniky CD-ROM):

Online Manual (pro tiskárnu)

R:\Manual\Czech\MX_M310.pdf

PŘED INSTALACÍ

POŽADAVKY NA HARDWARE A SOFTWARE

Před samotnou instalací zkontrolujte následující požadavky na hardware a software.

Typ počítače	Počítač IBM PC/AT nebo kompatibilní vybavený USB 2.0/1.1*1
Operační systém*2	Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Vista
Další požadavky na hardware	Prostředí, ve kterém může některý z výše zmíněných operačních systémů plně fungovat.

*1 Kompatibilní s nainstalovanými Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition nebo Windows Vista a modelem vybaveným standardně rozhraním USB.

*2 • Stroj nepodporuje tisk z prostředí Macintosh.

• Pro instalaci software pomocí instalátoru jsou vyžadována práva administrátora.

INSTALACE SOFTWARE



Pokud se zobrazí chybové hlášení, řiďte se pokyny na obrazovce pro vyřešení problému. Jakmile je problém odstraněn, instalace bude pokračovat. U některých problémů budete muset kliknout na tlačítko "Storno" a opustit instalátor. V takovém případě, jakmile odstraníte problém, přeinstalujte software od začátku.

STANDARDNÍ INSTALACE

Níže je uveden postup pro standardní instalaci software. Za normálních okolností se doporučuje použít standardní instalaci.

1 Kabel USB nesmí být do stroje připojen. Ujistěte se, že USB kabel není připojen do stroje.

Je-li kabel připojen, zobrazí se okno Plug and Play. Dojde-li k tomu, klepněte na "Zrušit" pro zavření okna a kabel odpojte.



Kabel se připojí v kroku 9.

2 Vložte "Software CD-ROM" dodané se strojem do CD-ROM jednotky vašeho počítače.

3 Klepněte na "Start", klepněte na "Tento počítač", a potom klepněte dvakrát na ikonu [CD-ROM] ().

- Ve Windows XP klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM.

4 Klepněte dvakrát na ikonu "Setup" ().

Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".

5 Zobrazí se okno "SOFTWAREOVÁ LICENCE". Ujistěte se, že rozumíte obsahu licenční smlouvy a potom klepněte na tlačítko "Ano".



Zobrazení "SOFTWAREOVÁ LICENCE" může být v jiném jazyce tehdy, když si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazyků. Pro instalaci software ve zvoleném jazyku pokračujte v instalaci s tímto zvoleným jazykem.

6 Přečtěte si hlášení v okně "Vítejte" a potom klepněte na tlačítko "Další".

7 Klepněte na tlačítko "Standardní".

Postupujte dle pokynů na obrazovce.



8 Jakmile se zobrazí závěrečná obrazovka, klepněte na tlačítko "Zavřít".

ⓘ Výstraha

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Zobrazí se hlášení, žádající o propojení stroje s počítačem. Klepněte na tlačítko "OK".

Info

Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte váš počítač.

9 Ujistěte se, že je stroj zapnutý a potom připojte USB kabel. (str. 8)

Windows stroj detekují a zobrazí se okno plug and play.

10 Postupujte dle okna Plug and Play a proveďte instalaci ovladače.

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

ⓘ Výstraha

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Tím je instalace ukončena.

Po instalaci pokračujte dle "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (strana 9) a zkontrolujte nastavení ovladače tiskárny.

UŽIVATELSKÁ INSTALACE

Níže je popsán postup pro uživatelskou instalaci software. Postup pro uživatelskou instalaci použijte tehdy, je-li stroj použit jako sdílená tiskárna na síti.

1 USB kabel nesmí být připojený k zařízení. Ujistěte se o tom ještě než začnete.

Pokud je kabel zapojen, zobrazí se okno Plug and Play. Jakmile se toto stane, klikněte na tlačítko "Storno" pro zavření okna a odpojení kabelu.



Kabel bude připojen v kroku 11.

2 Vložte "Software CD-ROM" do mechaniky CD-ROM.

3 Klikněte na tlačítko "start", klikněte na "Tento počítač" a poté dvakrát klikněte na ikonu [CD-ROM] ().

- Ve Windows XP klepněte na tlačítko "Start", klepněte na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM.
- Ve Windows 2000 klepněte dvakrát na "Tento počítač" a potom klepněte dvakrát na ikonu CD-ROM.

4 Dvakrát klikněte na ikonu "Setup" ().

Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".

5 Zobrazí se okno "SOFTWAREVÁ LICENCE". Ujistěte se, že rozumíte licenčním podmínkám, a poté klikněte na tlačítko "Ano".



Zobrazení "SOFTWAREVÁ LICENCE" může být v jiném jazyce tehdy, když si požadovaný jazyk zvolíte z menu jazyků. Pro instalaci software ve zvoleném jazyku pokračujte v instalaci s tímto zvoleným jazykem.


6 Jakmile se seznámíte se zprávou v okně "Vítejte", klikněte na tlačítko "Další".

7 Klikněte na tlačítko "Uživatelský".




8 Klikněte na tlačítko "Ovladač tiskárny".

Před instalací software klepněte na tlačítko [Zobrazit README] a přečtěte si podrobné informace k software.

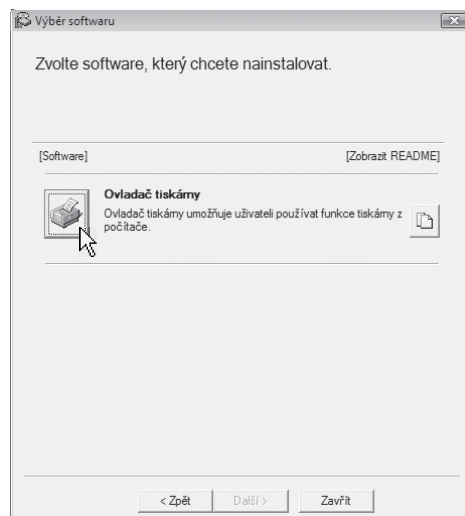

9 Zvolte [Připojeno k tomuto počítači] a klepněte na tlačítko [Další].

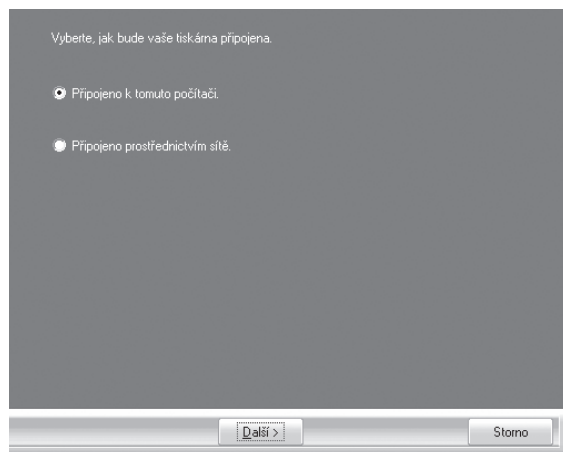

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

Až se zobrazí hlášení "Instalace softwaru je dokončena.", klepněte na tlačítko "OK".

⚠ Výstraha

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

10 Jakmile je instalace dokončena, klepněte na tlačítko "Zavřít".

⚠ Výstraha

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Zobrazí se hlášení, žádající o propojení stroje s počítačem. Klepněte na tlačítko "OK".

Info

Po instalaci se může zobrazit hlášení, žádající restart vašeho počítače. Jestliže se hlášení zobrazí, klepněte na tlačítko "Ano" a restartujte váš počítač.

11 Ujistěte se, že je stroj zapnutý a potom připojte USB kabel. (strana 8)

Windows stroj detekují a zobrazí se okno plug and play.

12 Postupujte dle okna Plug and Play a proveďte instalaci ovladače.

Postupujte dle pokynů na obrazovce.

⚠ Výstraha

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

Tím je dokončena instalace softwaru.

Pokud jste nainstalovali ovladač tiskárny, zkonfigurujte nastavení ovladače tiskárny tak, jak je vysvětleno v "NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU" (strana 9).

POUŽITÍ STROJE JAKO SDÍLENÁ TISKÁRNA


Jestliže bude stroj používán jako sdílená tiskárna v síti Windows, nainstalujte ovladač tiskárny v klientských počítačích dle následujících kroků.



Konfigurace příslušných nastavení tiskového serveru viz návod k obsluze nebo soubory nápovědy vašeho operačního systému.


1 Proveďte kroky 2 až 7 v části "UŽIVATELSKÁ INSTALACE" (str. 5)

2 Klepněte na tlačítko [Ovladač tiskárny].

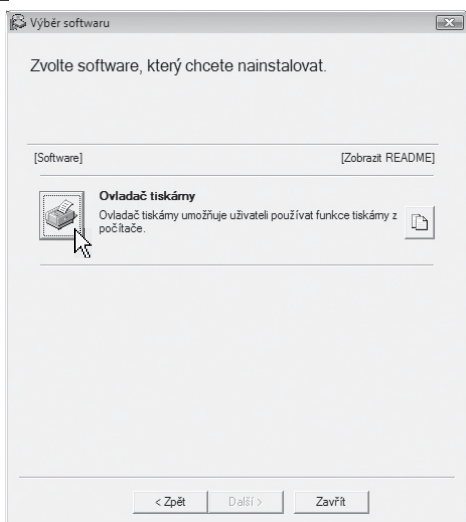

Klepnutím na tlačítko [Zobrazit README] se zobrazí informace ke zvoleným balíčkům.

3 Zvolte [Připojeno prostřednictvím sítě] a klepněte na tlačítko [Další].

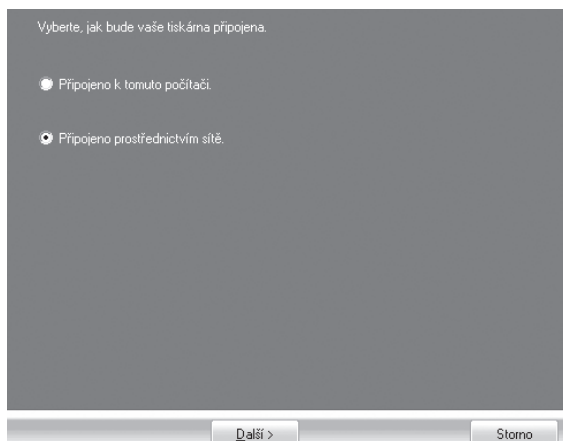

4 Ze seznamu vyberte název tiskárny (nakonfigurované jako sdílená tiskárna na tiskovém serveru).

Ve Windows 2000/XP můžete též klepnout na tlačítko "Přidat síťový port", které se zobrazilo pod seznamem a v okně, které se zobrazí procházením sítě vybrat tiskárnu, která se bude sdílet.

5 Klepněte na tlačítko [Další].

Postupujte dle pokynů na obrazovce.



Jestliže není sdílená tiskárna na seznamu uvedena, zkontrolujte nastavení tiskového serveru.

⚠ Výstraha

- Jestliže používáte Windows Vista a zobrazí se okno s varovným hlášením, klepněte na "Povolit".
- Jestliže používáte Windows 2000/XP a zobrazí se varovné hlášení týkající se testování ovladače pro Windows nebo digitálního podpisu, klikněte na tlačítko "Pokračovat" nebo "Ano".

6 Vráťte se do okna kroku 2. Klepněte na tlačítko [Zavřít].



Po instalaci se může objevit zpráva požadující restartování počítače. V takovém případě klikněte na tlačítko "Ano" pro restartování počítače.

Tím je instalace software ukončena.

PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI

Připojení zařízení k počítači provedete následujícím postupem.

Propojovací kabely k připojení zařízení k počítači nejsou součástí dodávky zařízení.

Prosíme, kupte si vhodný kabel pro váš počítač.

Propojovací kabel

Kabel USB

Stíněný kroucený pár, ekvivalent vysoce rychlostnímu přenosu (max. 3 m (9 stop))


Pořídte si prosím USB kabel podporující USB 2.0.

Výstraha

- USB je dostupné na PC/AT kompatibilních počítačích, které jsou v základu vybaveny USB a mají předinstalovaný systém Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition nebo Windows Vista.
- Kabel USB nepřipojte před instalováním ovladače tiskárny. Kabel USB se připojí až během instalace ovladače tiskárny.

PŘIPOJENÍ KABELU USB

1 Zastrčte kabel do USB portu přístroje.

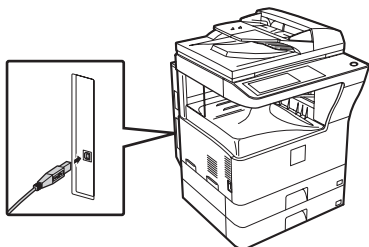

2 Připojte druhý konec kabelu do portu USB na počítači.



Kabel můžete připojit i do portu USB 1.1.

NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU

Po instalaci ovladače tiskárny musíte zkonfigurovat nastavení ovladače tiskárny přesně na počet zásobníků papíru v tiskárně a na formát papíru v každém z nich.

1 Klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely] a pak klikněte na [Tiskárna].

- Ve Windows XP klikněte na [Start] a potom na [Tiskárny a faxy].
- Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a pak klikněte na [Tiskárny].




Pokud se ve Windows XP v menu [Start] položka [Tiskárny a faxy] neobjeví, klikněte na tlačítko [Start], klikněte na [Ovládací panely], klikněte na [Tiskárny a jiný hardware] a pak klikněte na [Tiskárny a faxy].

2 Klepněte na ikonu ovladače tiskárny "SHARP MX-xxxx" a z nabídky [Organize] zvolte [Vlastnosti].


Ve Windows XP/2000 z nabídky [Soubor] zvolte [Vlastnosti].

3 Klepněte na záložku [Konfigurace] a podle nainstalovaného příslušenství nastavte konfiguraci tiskárny.

Dbejte na správné nastavení konfigurace tiskárny. Jinak nemusí tisk probíhat správně.

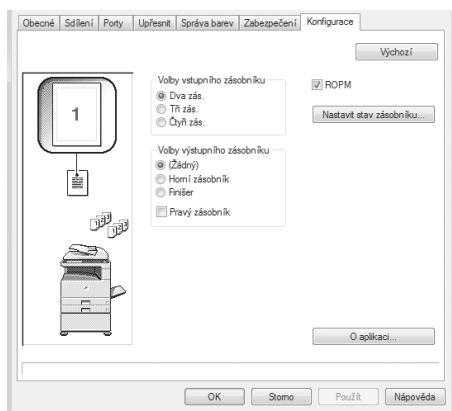

4 Klikněte na tlačítko "Nastavit stav zásobníku" a zvolte formát papíru založeného do každého ze zásobníků. Zvolte zásobník v menu "Zdroj papíru" a zvolte formát papíru vloženého do zásobníku z menu "Nastavení formátu papíru". Opakujte pro každý zásobník.

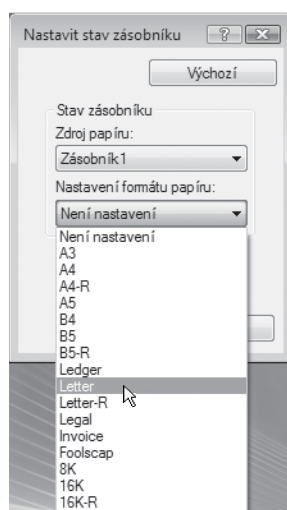

5 Klikněte na tlačítko "OK" v okně "Nastavit stav zásobníku".

6 Klikněte na tlačítko "OK" v okně vlastností tiskárny.


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KDYŽ SE INSTALACE NEZDAŘÍ

Tato kapitola poskytuje řešení možných problémů při instalaci. Podívejte se do následující tabulky, abyste našli příslušnou stránku pro váš dotaz nebo problém.

- Nelze nainstalovat software. 10
- Neobjeví se okno Plug and Play.. . . . 10
- Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně nainstalován. 11
- Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP) 11

Problém	Kontrola	Řešení
Nelze nainstalovat software.	Je na pevném disku dostatek volného místa?	Vymažte všechny nepotřebné soubory a aplikace, abyste zvětšili volné místo na pevném disku.
	Používáte operační systém, který není podporován?	Ujistěte se, že software může běžet na vašem operačním systému. Podrobnější informace o instalačních nárocích jednotlivých programů ve Windows získáte kliknutím na tlačítko [Zobrazit Readme] v instalačním programu.
Neobjeví se okno Plug and Play.	Je stroj zapnutý?	Když je připojován kabel USB, zkontrolujte, zda je stroj zapnutý v "ON", a pak připojte kabel USB ke stroji.
	Může váš počítač používat USB připojení?	Zkontrolujte ve Správci zařízení, zda lze na vašem počítači používat rozhraní USB. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud lze použít USB, zobrazí se ve "Správci zařízení" v "Řadiče sběrnice USB" typ čipové sady řadiče a kořenový rozbočovač USB. (Položky, které se objeví, se budou lišit podle konkrétního počítače.)  Řadiče sběrnice USB - Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265 - Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265 Pokud se objeví tyto dvě položky, mělo by být USB použitelné. Pokud se u "Řadiče sběrnice USB" zobrazí žlutý vykřičník, nebo se tyto dvě položky neobjeví, podívejte se do návodu k vašemu počítači nebo se zeptejte výrobce vašeho počítače, jak zprovoznit USB, a pak nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

Problém	Kontrola	Řešení
Ovladač tiskárny není pomocí Plug and Play správně nainstalován.	Připojili jste stroj k počítači před nainstalováním ovladače tiskárny?	Pokud byl připojen stroj k počítači kabelem USB před nainstalováním ovladače tiskárny z instalačního programu, zjistěte, zda ve správci zařízení zůstala informace o neúspěšné instalaci. (Informace o "Správci zařízení" viz nápověda ve Windows.) Pokud se ve "Správci zařízení" objeví mezi "Další zařízení" název modelu stroje, vymažte jej, restartujte počítač a nainstalujte ovladač tiskárny znovu. 

Nelze nainstalovat ovladač tiskárny (Windows 2000/XP)

Nelze-li nainstalovat ovladač tiskárny ve Windows 2000/XP, postupujte podle níže uvedených kroků, abyste zjistili nastavení vašeho počítače.

1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].


Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovládací panely].

2 Klikněte na [Výkon a údržba] a pak na [Systém].

Ve Windows 2000 klikněte dvojité na ikonu [Systém].

3 Klikněte na záložku [Hardware] a pak na tlačítko [Podpisy ovladačů].

4 Zkontrolujte nastavení v "Jakou akci má systém Windows provést?" ("Kontrola podpisu souboru" ve Windows 2000).

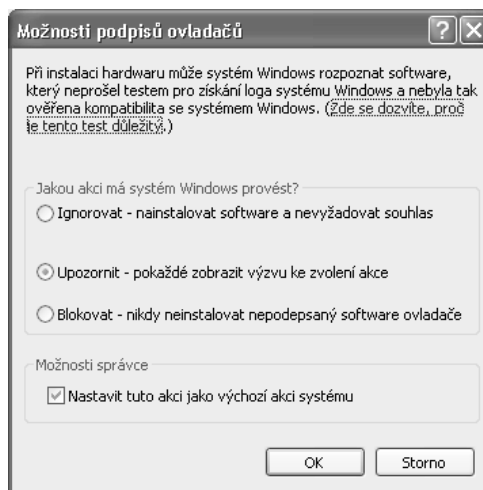

Je-li nastaveno [Blokovat], nelze ovladač tiskárny nainstalovat. Zvolte [Upozornit] a nainstalujte ovladač tiskárny znovu.

ODSTRANĚNÍ SOFTWARE

Pro odstranění ovladače tiskárny nebo softwaru nainstalovaného instalačním programem postupujte podle níže uvedených kroků.

1 Klikněte na tlačítko [Start] a pak klikněte na [Ovládací panely].

Ve Windows 2000 klikněte na tlačítko [Start], zvolte [Nastavení] a klikněte na [Ovládací panely].

2 Klikněte na [Odebrat programy].

- Ve Windows XP klikněte na [Přidat/ nebo odebrat programy].
- Ve Windows 2000 klikněte dvojitě na ikonu [Přidat/Odebrat programy].

3 Vyberte program nebo ovladač, který chcete odstranit.

Další informace najdete v návodu k operačnímu systému nebo v nápovědě.

4 Restartujte počítač.

SHARP®

SHARP CORPORATION

VYTIŠTĚNO VE FRANCII
TINSZ2070TSZZ

