

SHARP®

MODEL: MX-2300N
MX-2700N

DIGITÁLNÍ PLNOBAREVNÝ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

Bezpečnostní pokyny

Před instalací tohoto produktu si musíte přečíst části "VÝSTRAHY" a "POŽADAVKY NA INSTALACI".

VÝSTRAHY

POŽADAVKY NA INSTALACI

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

PARAMETRY

INFORMACE O LIKVIDACI

PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ

Uložte tento návod tak, abyste do něj mohli v případě potřeby kdykoli nahlédnout.

Upozornění!

Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Elektrická zásuvka musí být blízko zařízení a musí být snadno přístupná.

Pro dodržení norem musí být u tohoto zařízení použit stíněný kabel počítačové sítě a USB.

EMC (tento stroj)**Varování:**

Kopírovací stroj představuje výrobek třídy A. Je-li stroj provozován v domácnostech, může způsobovat rušení jiných zařízení a uživatel proto musí provést odpovídající opatření.

EMC (přídavná zařízení)**POZNÁMKA:**

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby byla zajištěna rozumná ochrana proti škodlivému rušení při instalaci v obytných prostorách.

Záruka

Přesto, že byla vyvinuta maximální snaha připravit tento dokument tak aby byl co nejpresnější a nejužitečnější, firma SHARP Corporation neposkytuje záruku jakéhokoli druhu na obsah tohoto dokumentu. Všechny informace zde uvedené mohou být předmětem změny bez předchozího upozornění. Firma SHARP nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, přímou nebo nepřímou, která vyplývá nebo má vztah k používání tohoto návodu k obsluze.

© Copyright SHARP Corporation 2005. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, úprava nebo překlad bez předchozího písemného povolení je zakázáno, kromě výjimek povolených ustanoveními autorského zákona.

Obsah

VÝSTRAHY	2	Parametry stolku/zásobníku 2x500 listů papíru . .	10
Upozornění pro laser	3	Parametry velkokapacitního zásobníku	11
POŽADAVKY NA INSTALACI	4	Parametry finišeru	12
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	5	Parametry sedlového sešivacího finišeru.	13
Skladování spotřebních materiálů	5	Parametry děrovacího modulu (pro finišer)	14
Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů .	5	Parametry děrovacího modulu (pro sedlový finišer)	14
PARAMETRY	6	Parametry tiskárny	15
Parametry zařízení / parametry kopírky	6	Parametry síťového skeneru / internetového faxu	16
Rychlosti nepřetržitého kopírování	8	Parametry rozhraní skenovací funkce (TWAIN) .	16
Tisknutelné formáty	8	Volitelné příslušenství	17
Okolní prostředí	8	INFORMACE O LIKVIDACI	18
Hlučnost (měřeno podle ISO7779)	9	A. Informace o likvidaci pro uživatele (soukromé domácnosti)	18
Koncentrace emisí (změřeno podle RAL-UZ62: vydání leden 2002)	9	B. Informace o likvidaci pro firmy.	18
Parametry jednorůchodového obracecího podavače (automatický podavač dokumentů)	9	PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ	18
Parametry jednotky výstupního zásobníku (pravý zásobník)	9	Tovární nastavení hesel	20
Parametry stolku/zásobníku 1x500 listů papíru . .	10	Předávání všech odeslaných a přijatých dat administrátorovi (funkce správy dokumentů) . . .	20
		Ochranné známky	22

Poznámka:




- Na přípravu tohoto návodu bylo vynaloženo nemalé úsilí. Máte-li nějaké poznámky nebo dotazy týkající se návodu, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkami. Pokud však přesto zjistíte nějakou závadu nebo jiný problém, kontaktujte prosím prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko.
- Mimo zákonem stanovených případů není firma SHARP odpovědná za závady, které nastanou při použití produktu nebo jeho doplňků, nebo za poruchy způsobené nesprávnou obsluhou produktu nebo jeho doplňků nebo jiné nezdary nebo škody, které nastanou použitím produktu.
- Tento návod obsahuje odkazy na faxové funkce. Tyto funkce však nejsou v některých zemích nebo regionech dostupné.



Firma SHARP jako partner programu ENERGY STAR® stanovila, že tento produkt splňuje směrnice ENERGY STAR® pro hospodárné využívání energie.

VÝSTRAHY

1. Nedotýkejte se transportního pásu. Škrábance nebo šmouhy na transportním pásu mohou způsobit zašpinění výtisků.
2. Fixační jednotka je velmi horká. V této oblasti si dávejte pozor.
3. Nedívejte se přímo do zdroje světla. Silné světlo vám může poškodit oči.
4. Všechny přídavné stolky/zásobníky papíru jsou vybaveny 4 seřizovači. Tyto seřizovače by měly být sníženy tak, aby se dotýkaly podlahy.
Pokud přemísťujete zařízení s přídavnými stolky/zásobníky papíru, nezapomeňte tyto seřizovače zvednout. Odblokujte také dvě pojezdová kolečka vpředu na přídavných stolcích/zásobnících papíru. Po přesunutí stroje opět snižte všechny seřizovače tak, aby se dotýkaly podlahy, a zablokujte obě pojezdová kolečka.
5. Neprovádějte žádné modifikace tohoto stroje. Může to vést ke zranění osob nebo poškození stroje.
6. Stroj je těžký. Aby se předešlo zraněním při přesunu stroje, doporučuje se, aby byl stroj přesouván čtyřmi nebo více osobami.
7. Nedělejte kopie ničeho, co je zákonem zakázáno kopírovat. Obvykle je zákony státu zakázán tisk následujících položek. Další věci mohou být zakázány místními zákony.
 - Peníze • Známky • Cenné papíry • Akcie
 - Bankovní směnky • Šeky • Pasy • Řidičské průkazy
8. Nepoužívejte k čištění zařízení hořlavý sprej. Pokud se plyn ze spreje dostane do kontaktu s horkými elektrickými součástkami nebo s fixační jednotkou uvnitř zařízení, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
9. Nevhazujte toner, tonerovou kazetu nebo schránku odpadního toneru do ohně. Toner může vylétávat a způsobit popáleniny.
10. Skladujte toner, tonerové kazety a schránky odpadního toneru mimo dosah dětí.

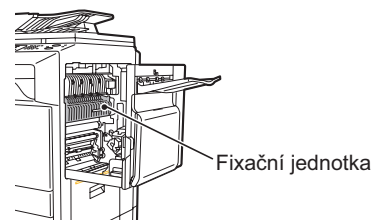

Zařízení disponuje funkcí ukládání dokumentů, která ukládá data na pevný disk zařízení. Uložené dokumenty mohou být podle potřeby vyvolány a vytištěny nebo přeneseny. Pokud nastane závada pevného disku, nebude již možné uložená data dokumentů vyvolat. Abyste zabránili ztrátě důležitých dokumentů z důvodu náhodného výskytu chyby na disku, uchovávejte originály důležitých dokumentů nebo je ukládejte i jinde.
Kromě výjimek vymezených zákonem nenese Sharp Corporation žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody způsobené ztrátou dat uložených dokumentů.

"LIKVIDACE BATERIE"

TENTO PRODUKT OBSAHUJE LITHIOVOU ZÁLOŽNÍ BATERII PRIMÁRNÍ PAMĚTI, KTERÁ MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZLIKVIDOVÁNA. O POMOC PŘI LIKVIDACI TÉTO BATERIE POŽÁDEJTE PROSÍM VAŠEHO PRODEJCE SHARP NEBO ZÁSTUPCE AUTORIZOVANÉHO SERVISU.

Uváděné pokyny platí též pro dodaná volitelná příslušenství.

Upozornění pro laser

Vlnová délka	785 nm +10 nm -15 nm
Časování impulsů	Pro Evropu: 23 cpm model: (5,1 μs ±5,1 ns)/7 mm 27 cpm model: (5,1 μs ±5,1 ns)/7 mm
Výstupní výkon	Max. 0,7 mW

Při výrobě je výstupní výkon jednotky skeneru nastaven na hodnotu 0,233 MILLIWATT PLUS 5 % a během provozu je pomocí funkce Automatic Power Control (APC) udržován na konstantní hodnotě.

Upozornění

Použití jiného řízení, jiné nastavování nebo používání jiných postupů než zde uvedených by mohlo vést ke vzniku nebezpečného světelného vyzařování.


Pro Evropu:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

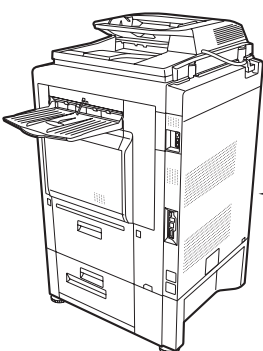

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL OSYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLNING NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

注意 (サービスマン用)

カバーを開けてインターロックを無効にした場合には、クラス 3B レーザー放射の恐れがあります。レーザー光にさらされないようにしてください。

Výše uvedená nálepka je umístěna na laserové jednotce uvnitř stroje.






POŽADAVKY NA INSTALACI

Nesprávná instalace může stroj poškodit. Prosím dodržujte následující pokyny při instalaci stroje a kdykoliv při jeho přemísťování.

1. Stroj by měl být pro jednoduché zapojení a vypojení nainstalován v blízkosti zásuvky.
2. Ujistěte se, že má zásuvka odpovídající napětí a je dimenzována na požadovaný proud. Také se ujistěte, zda je zásuvka řádně uzemněna.
 - Hodnoty napájení viz typový štítek na zadní straně základního stroje.

Stroj připojte do síťové zásuvky, která není zároveň využívána jiným spotřebičem. Je-li k zásuvce připojeno osvětlovací těleso, může jeho svit kolísat.

3. Stroj neinstalujte na místa která:
 - jsou mokrá, vlhká nebo velmi prašná
 - jsou vystavena přímému slunečnímu svitu
 - jsou špatně větraná
 - jsou vystavena velkým změnám teplot nebo vlhkosti, např. v blízkosti klimatizace nebo topení.
4. Kolem přístroje ponechte dostatečný prostor pro provádění servisu a pro řádné větrání.
5. Při přesunu stroje musí čtyři osoby pevně uchopit transportní držáky na obou stranách zařízení.
6. Stroj má zabudovaný pevný disk. Nevystavujte stroj nárazům nebo vibracím. Hlavně nikdy nepřesunujte stroj, když je zapnutý.

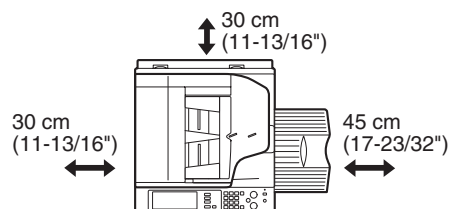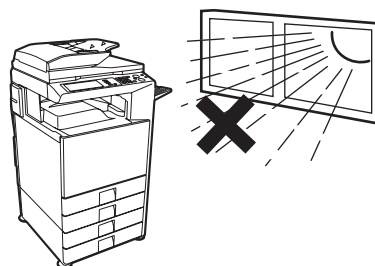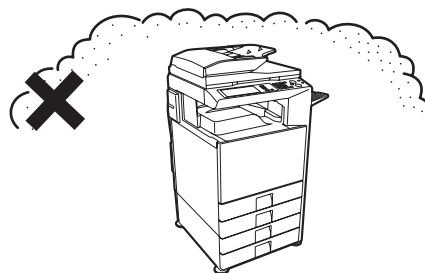

Při chodu stroje vzniká malé množství ozónu. Toto množství je ale tak malé, že nepředstavuje žádné zdravotní nebezpečí.

POZNÁMKA:

V současné době doporučená hodnota dlouhodobého vystavení se vlivu ozónu je 0,1 ppm (0,2 mg/m³) kalkulovala jako 8-hodinová průměrná koncentrace.

Protože ale může mít toto malé množství postřehnutelný zápach, doporučuje se umístit stroj na dobře větrané místo.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Standardní spotřební materiály, které mohou být doplňovány uživatelem, zahrnují papír, tonerové kazety a kazety sponek pro finišer.

Používejte výhradně tonerové kazety, kazety sponek pro finišer, kazety sponek pro sedlový sešivací finišer a transparentní fólie specifikované firmou SHARP.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Pro nejlepší výsledky při kopírování používejte pouze originální spotřební materiály Sharp které jsou navrženy, zkonstruovány a testovány pro dosažení maximální životnosti a výkonu produktů Sharp. Hledejte logo Genuine Supplies na obalech toneru.

Skladování spotřebních materiálů

Správné skladování

1. Spotřební materiály skladujte na místě, které je:
 - čisté a suché,
 - na kterém je stálá teplota,
 - které není vystaveno přímému slunečnímu svitu.
2. Papír skladujte v obalu a položený naplocho.
3. Papír skladovaný v balících uložených na výšku nebo papír bez obalu se může pokrčit nebo zvlhnout, což může vést k zasekávání papíru.

Skladování tonerových kazet

Krabici s novou tonerovou kazetou skladujte horizontálně. Neskladujte ji postavenou na bok. Při skladování na boku se nemusí toner ani po silném protřepání kazety správně přenášet a zůstane uvnitř kazety, aniž by se dostal ven.

Kazety sponek

Finišer a sedlový sešivací finišer vyžadují následující kazety sponek:

MX-SCX1

Kazeta sponek pro finišer (přibližně 5000 ks v kazetě x 3 kazety)

AR-SC2

Kazeta sponek pro sedlový sešivací finišer (přibližně 5000 ks v kazetě x 3 kazety)

Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů

Dodávka náhradních dílů pro opravy zařízení je garantována minimálně po 7 let od zastavení výroby. Náhradní díly jsou ty díly, které se mohou poškodit v rámci normálního používání produktu, přičemž ty díly, které normálně překračují životnost produktu, nejsou považovány za náhradní díly. Spotřební materiály jsou k dispozici také po 7 let od zastavení výroby.

PARAMETRY

Parametry zařízení / parametry kopírky

Jméno	Digitální plnobarevný multifunkční systém MX-2300N/MX-2700N	
Typ	Stolní	
Přenos obrazu	Světlocitlivý válec	
Tisková metoda	Elektrofotografický systém (laser)	
Systém developeru	Suchý dvousložkový s magnetickým kartáčem	
Fixační systém	Vyhřívací válce	
Doba pro zhotovení první kopie*	Doba barevné kopie: 8,9 sekund Doba černobílé kopie: 6,3 sekund (Papír na výšku A4 (8-1/2" x 11") podávaný ze zásobníku 1, jsou vypnuty funkce auto výběr barvy a auto režim barvy.)	
Rozlišení skenování	Sklo pro dokumenty	Černobílé skenování: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrního nastavení) Barevné skenování: 600 x 600 dpi (hodnoty továrního nastavení)
	Jednoprůchodový obraceč podavač (automatický podavač dokumentů)	Černobílé skenování: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (hodnoty továrního nastavení) Barevné skenování: 600 x 600 dpi (hodnoty továrního nastavení)
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi	
Gradace skenování	10 bits	
Gradace tisku	Černobílý tisk: 2 odstíny (1 bit) Barevný tisk: 2 odstíny na barvu (1 bit) nebo 16 odstínů na barvu (4 bity)	
Velikost / typ originálu	Max. A3 (11" x 17") / volné listy, vázané dokumenty	
Velikost kopií	Maximum: A3 (11" x 17") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Tiskové okraje	Přední okraj: 4 mm (11/64") nebo méně, zadní okraj: 3 mm (1/8") nebo méně, blízký okraj / vzdálený okraj: celkem 4 mm (11/64") nebo méně	
Doba zahřívání	80 sekund nebo méně	
Měřítko kopírování	Proměnná: 25% až 400% v krocích po 1%, celkem 376 kroků (25% až 200% při použití automatického podavače dokumentů) Pevná: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% a 400% pro AB formáty ; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% a 400% pro palcové formáty Dvě měřítka zmenšení a dvě měřítka zvětšení je možné uložit.	
Zásobník 1	Velikosti papíru: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír	
Zásobník 2	Velikosti papíru: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Gramáž papíru: běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Kapacita: 500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Typy papíru: firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír	

* Doba výjezdu první kopie je měřena v plně připraveném stavu, s originálem na skle, s fixační jednotkou na provozní teplotě a s motorem zrcadla v provozní rychlosti. Skutečný čas se může odlišovat v závislosti na vnějším prostředí.

Parametry zařízení / parametry kopírky (pokračování)

Pomocný zásobník	Velikosti papíru: Maximum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Gramáž papíru: Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)), běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)), silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.)), obálky (75 g/m ² do 90 g/m ² (20 lbs. do 24 lbs.))
	Kapacita: Standardní papír 100 listů, obálky 20 listů, transparentní fólie 20 listů, silný papír 40 listů, záložky 20 listů, lesklý papír 20 listů
	Typy papíru: Běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, tenký papír, transparentní fólie, obálky (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Automatická detekce velikosti papíru Pokud je nastavena detekce "Auto-AB": A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Pokud je nastavena detekce "Auto-Inch": 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Zadání formátu papíru: Velikost lze zadat od 148 mm do 432 mm (od 5-1/2" do 17") (š), od 100 mm do 297 mm (od 5-1/2" do 11-5/8") (v).
	Záložky (štítky): formát A4, šířka ouška 12 mm (31/64") až 20 mm (51/64") formát 8-1/2" x 11", šířka ouška 6,1 mm (1/4") až 17 mm (43/64")
Duplexní modul	Formáty papíru: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Gramáž papíru: Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír
Výstupní zásobník (středový zásobník)	Umístění / systém výstupu: V těle stroje / výjezd lícem dolů (Papír A3W a 12" x 18" lze vysunovat do pravého zásobníku, finišeru nebo sedlového sešívacího finišeru)
	Výstupní kapacita: 500 listů (firmou SHARP doporučený papír A4 nebo 8-1/2" x 11") (Maximální počet listů, který je možné pojmout, se liší podle okolních podmínek v místě instalace, typu papíru a podmínek skladování papíru.)
	Senzor plného zásobníku: Ano
	Funkce posunu: Ano
Požadované napájení	Místní napájecí napětí ±10% (Požadavky na napájení viz štítek se jmenovitými hodnotami na levé straně stroje vzadu dole.)
Spotřeba energie	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,44 kW
Rozměry	620 mm (š) x 670 mm (hl) x 950 mm (v) (24-13/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 37-25/64" (v))
Hmotnost	Asi 112 kg (246,8 lbs.)
Celkové rozměry	1050 mm (š) x 670 mm (hl) (41-21/64" (š) x 26-3/8") (když je pomocný zásobník vysunut)

Rychlosti nepřetržitého kopírování*1

Model		MX-2300N		MX-2700N	
Měřítko kopírování		100% / Zmenšeno / Zvětšeno			
Režim kopírování		Barevné kopírování	Černobílé kopírování	Barevné kopírování	Černobílé kopírování
Formáty papíru*2	A3, 11" x 17", 8K	12 kopií/min.	12 kopií/min.	14 kopií/min.	14 kopií/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 kopií/min.	14 kopií/min.	16 kopií/min.	16 kopií/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 kopií/min.	16 kopií/min.	19 kopií/min.	19 kopií/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 kopií/min.	23 kopií/min.	27 kopií/min.	27 kopií/min.
	Extra velikosti	11 kopií/min.	11 kopií/min.	13 kopií/min.	13 kopií/min.
Silný (těžký) papír*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 kopií/min.	11 kopií/min.	10 kopií/min.	11 kopií/min.
	Jiné formáty	5 kopií/min.	7 kopií/min.	5 kopií/min.	7 kopií/min.

*1 Rychlost kopírování při výstupu druhé kopie a následujících kopií během nepřetržitého jednostranného kopírování stejné stránky (bez odsazování výtisků)

*2 Použití běžného papíru z libovolného zásobníku kromě pomocného zásobníku.


*3 Když je silný papír založen v pomocném zásobníku.

Tisknutelné formáty

Formát papíru	Tisknutelná velikost	Formát papíru	Tisknutelná velikost
A3W*	297 x 420 mm	12" x 18"*	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* Při tisku na papír A3W (12" x 18") pomocí PCL nebo PS ovladače tiskárny je maximální tisková plocha 299 mm x 450 mm.

Okolní prostředí

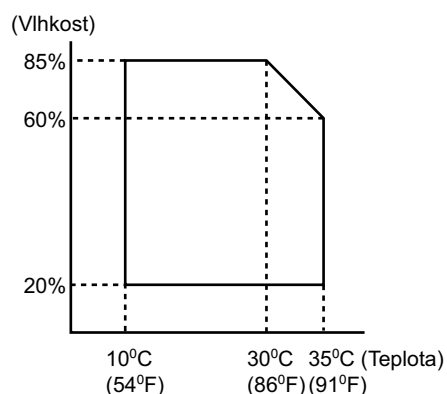

Hlučnost (měřeno podle ISO7779)

	Režim tisku (nepřetržitý tisk)		Pohotovostní režim
	Barevný	Černobílý	
Hladina akustického výkonu LWA	6,3 B nebo méně	6,3 B nebo méně	5,5 B nebo méně

Koncentrace emisí (změřeno podle RAL-UZ62: vydání leden 2002)

Ozón	0,02 mg/m ³ nebo méně
Prach	0,075 mg/m ³ nebo méně
Styrén	0,07 mg/m ³ nebo méně

Parametry jednorůchodového obracecího podavače (automatický podavač dokumentů)

Model	MX-RPX1
Formáty originálů	A3 až A5, 11" x 17" až 5-1/2" x 8-1/2", dlouhý papír (max. šířka 297 mm (11-45/64") x max. délka 800 mm (31-31/64"), v režimech faxování a skenování lze skenovat jen v režimu Mono2.)
Gramáž originálů	Jednostranné 35 g/m ² až 128 g/m ² (9 lbs. až 34 lbs.) (Papír s gramáží od 35 g/m ² (9 lbs.) do 49 g/m ² (13 lbs.) vyžaduje použití režimu pomalého skenování.) Oboustranné 50 g/m ² až 105 g/m ² . (13 lbs. až 28 lbs.)
Kapacita	100 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) Maximální výška stohu 13 mm (1/2")
Napájení	Přiváděno ze stroje

Parametry jednotky výstupního zásobníku (pravý zásobník)

Model	MX-TRX1
Způsob výstupu	Výjezd lícem dolů
Výstupní kapacita*	100 listů (firmou SHARP doporučený papír A4 nebo 8-1/2" x 11")
Rozměry	Je-li zásobník sklopen nahoru: 289 mm (š) x 405 mm (hl) x 52 mm (v) (11-3/8" (š) x 15-61/64" (hl) x 2-3/64" (v)) Je-li zásobník roztažen: 419 mm (š) x 405 mm (hl) x 52 mm (v) (16-1/2" (š) x 15-61/64" (hl) x 2-3/64" (v))
Hmotnost	Asi 0,93 kg (2 lbs.)

* Maximální počet listů, který je možné pojmout, se liší podle okolních podmínek v místě instalace, typu papíru a podmínek skladování papíru.

Parametry stolku/zásobníku 1x500 listů papíru

Model	MX-DEX1
Formáty papíru	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.))
Kapacita	500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 zásobník
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír
Automatická detekce velikosti papíru	Pokud je nastavena detekce "Auto-AB": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Pokud je nastavena detekce "Auto-Inch": 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	720 mm (š) x 670 mm (hl) x 303 mm (v) (28-11/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 11-15/16" (v)) (včetně seřizovače)
Hmotnost	Asi 20 kg (44,1 lbs.)

Parametry stolku/zásobníku 2x500 listů papíru

Model	MX-DEX2
Formáty papíru	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.))
Kapacita	500 listů (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 zásobníky
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír
Automatická detekce velikosti papíru	Pokud je nastavena detekce "Auto-AB": A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Pokud je nastavena detekce "Auto-Inch": 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	720 mm (š) x 670 mm (hl) x 303 mm (v) (28-11/32" (š) x 26-3/8" (hl) x 11-15/16" (v)) (včetně seřizovače)
Hmotnost	Asi 23,5 kg (51,8 lbs.)

Parametry velkokapacitního zásobníku*

Model	MX-LCX1
Velikosti papíru	A4, 8-1/2" x 11" (změna velikosti papíru musí být provedena servisním technikem)
Gramáž papíru	Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.))
Kapacita	3500 listů (80 g/m ² (21 lbs.))
Typy papíru	Firmou SHARP doporučený běžný papír, recyklovaný papír a barevný papír
Napájení	Přiváděno ze stroje
Rozměry	370 mm (š) x 550 mm (hl) x 520 mm (v) (14-9/16" (š) x 21-21/32" (hl) x 20-15/32" (v))
Hmotnost	Asi 29 kg (63,9 lbs.)

* Je zapotřebí stolek/zásobník 1x500 listů papíru (MX-DEX1) nebo stolek/zásobník 2x500 listů papíru (MX-DEX2).

Parametry finišeru

Model	MX-FNX1	
Velikosti papíru	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Gramáž papíru	Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)) Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))	
Režimy	Nesešívat, sešívat	
Povolené velikosti papíru pro odsazování	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Velikost odsazení	30 mm (1-3/16")	
Kapacita zásobníku*1	Nesešívané: 500 listů (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 listů (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Sešívané*2: 50 sad nebo 500 listů (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sad nebo 300 listů (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Rozměry	Když je zásobník složený: 440 mm (š) x 595 mm (hl) x 205 mm (v) (17-21/64" (š) x 23-27/64" (hl) x 8-5/64" (v)) Když je zásobník rozložený: 640 mm (š) x 595 mm (hl) x 205 mm (v) (25-3/16" (š) x 23-27/64" (hl) x 8-5/64" (v))	
Hmotnost	Asi 13 kg (28,7 lb)	
Sekce sešívačky		
Povolené formáty papíru pro sešívání	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tři sešívací pozice: jedna sponka v levém dolním rohu, jedna sponka v levém horním rohu a dvě sponky.)	
Maximální počet listů pro sešívání*2	50 listů (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR), 30 listů (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K), (30 listů, pokud mají listy stejnou šířku, ale jinou délku.)	

*1 Maximální počet listů, které lze pojmout, se liší v závislosti na okolních podmínkách v místě instalace, typu papíru a podmínkách skladování papíru.

*2 Maximální počet listů pro sešití předpokládá papír gramáže 90 g/m² (24 lbs.) a zahrnuje též dva krycí listy gramáže 106 g/m² až 209 g/m² (28 lbs. až 56 lbs.).

Parametry sedlového sešívacího finišeru*1

Model	MX-FNX2	
Velikosti papíru	A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Gramáž papíru	Tenký papír (55 g/m ² do 59 g/m ² (15 lbs. do 16 lbs.)) Běžný papír (60 g/m ² do 105 g/m ² (16 lbs. do 28 lbs.)) Silný papír (106 g/m ² do 209 g/m ² (28 lbs. do 56 lbs.))	
Režimy	Nesešívat, sešívat	
Povolené velikosti papíru pro odsazování	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Velikost odsazení	20 mm (25/32")	
Kapacita zásobníku*2	Nesešívané: 1000 listů (A4, A4R, B5, B5R, A5R 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 500 listů (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Sešívané*3: 50 sad (jedno sešití v levém horním rohu) nebo 1000 listů (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 sad nebo 1000 listů (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sad nebo 500 listů (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Rozměry	Když je zásobník složený: 555 mm (š) x 610 mm (hl) x 1010 mm (v) (21-27/32" (š) x 24-1/64" (hl) x 39-49/64" (v)) Když je zásobník rozložený: 665 mm (š) x 610 mm (hl) x 1050 mm (v) (26-11/64" (š) x 24-1/64" (hl) x 41-21/64" (v))	
Hmotnost	Asi 46 kg (101,4 lbs.)	
Sekce sešíváčky		
Povolené formáty papíru pro sešívání	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tři sešívací pozice: jedna sponka v levém dolním rohu, jedna sponka v levém horním rohu a dvě sponky.)	
Maximální počet listů pro sešívání*3	30 listů (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 listů (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 listů když jsou listy stejné šířky, ale jiné délky)	
Sedlová jednotka		
Způsob sešívání	Přeložení na polovinu a sešití na 2 místech uprostřed.	
Pozice přeložení	Přeložení uprostřed (může být seřizeno pomocí "Seřízení pozice sedlového sešití" v systémovém nastavení)	
Povolené formáty papíru pro sedlové sešívání	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Povolené gramáže papíru pro sedlové sešívání	55 g/m ² do 209 g/m ² (15 lbs. do 56 lbs.)	
Počet listů pro sedlové sešívání / Počet sad	Maximum: 10 listů (80 g/m ² (21 lbs.) x 9 listů + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 list) / 10 sad (6 až 10 sad), 20 sad (1 až 5 listů)	

*1 Je zapotřebí jednotka průchodu papíru (MX-RBX1) a stolek/zásobník 1x500 listů papíru (MX-DEX1) nebo stolek/zásobník 2x500 listů papíru (MX-DEX2).

*2 Maximální počet listů, které lze pojmout, se liší v závislosti na okolních podmínkách v místě instalace, typu papíru a podmínkách skladování papíru.

*3 Maximální počet listů pro sešití předpokládá papír gramáže 90 g/m² (24 lbs.) a zahrnuje též dva krycí listy gramáže 106 g/m² až 209 g/m² (28 lbs. až 56 lbs.).

Parametry děrovacího modulu (pro finišer)

Model	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Děrování	2 otvory	2 otvory nebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, velká šířka
Povolené formáty papíru pro děrování	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 otvory: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Gramáž děrovaného papíru	55 g/m ² do 209 g/m ² (15 lbs. do 56 lbs.)			

Parametry děrovacího modulu (pro sedlový finišer)

Model	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Děrování	2 otvory	2 otvory nebo 3 otvory	4 otvory	4 otvory, velká šířka
Povolené formáty papíru pro děrování	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 otvory: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 otvory: A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Gramáž děrovaného papíru	55 g/m ² do 209 g/m ² (15 lbs. do 56 lbs.)			

Poznámka:

Speciální média, jako transparentní fólie nebo listy samolepek, nemohou být sešívána ani děrována.

Parametry tiskárny

Typ	Zabudovaná	
Rychlost nepřetržitého tisku	Stejná jako rychlost nepřetržitého kopírování (Při nepřetržitém tisku stejného dokumentu na obyčejný papír A4 (8-1/2" x 11") v režimu bez odsazení, kromě doby zpracování úlohy)	
Tiskové rozlišení	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi* ¹ (černobílý tisk, bez otočení na výstupu)	
Typ ovladače tiskárny	PCL5c, PCL6, PostScript 3 kompatibilní* ¹	
Podporované protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Písma	PCL5c, PCL6	80 evropských fontů, 28 fontů čárových kódů* ² , 1 bitmapový font
	PostScript 3 kompatibilní* ¹	136 evropských fontů
Port rozhraní	Připojení LAN: 10Base-T / 100Base-TX USB (typ A): Podporuje USB 2,0 (Full speed) USB (typ B): Podporuje USB 2,0 (Hi speed)	
Paměť	640 MB	
Tisková oblast	Celá stránka kromě okraje 4,2 mm (11/64") na každé straně. Skutečná tisková oblast se může lišit v závislosti na ovladači tiskárny a na softwarové aplikaci.	

*¹ Když je nainstalován modul PS3 (MX-PKX1) a stroj je použit jako PostScriptová tiskárna.

*² Je potřebný modul čárových kódů (AR-PF1).

Parametry síťového skeneru / internetového faxu*1

Typ	Barevný skener	
Skenovací rozlišení (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetový fax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 když je typ souboru TIFF-S) Polotóny lze nastavit pro rozlišení jiné než 200 x 100 dpi.	
Rychlost skenování (Jednoprůchodový obracecí podavač)	Barevné (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 35 stran/min. (200 x 200 dpi), Oboustranné: 15 stran/min (200 x 200 dpi) Černobílé (A4 / 8-1/2" x 11") Jednostranné: 48 stran/min. (200 x 200 dpi), Oboustranné: 15 stran/min (200 x 200 dpi)	
Port rozhraní	Připojení LAN: 10Base-T / 100Base-TX	
Podporované protokoly	TCP/IP	
Formáty souborů	Barevné (včetně odstínů šedé)	Typy souborů: TIFF, JPEG, PDF, Encrypted PDF Poměr komprese: Vysoká / Střední / Nízká
	Černobílé	Typy souborů: TIFF, PDF, Encrypted PDF Poměr komprese: Žádná / Střední (G3) / Vysoká (G4)
	Internetový fax (jen černobílé)	Typy souborů: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Poměr komprese: Střední (G3) / Vysoká (G4)
Poznámky	Počet tlačítek předvolby pro ukládání destinací*2	Maximální počet tlačítek: 999
	Počet destinací, které lze uložit do skupiny (1 tlačítko)*2	Maximální počet destinací v jedné skupině (1 tlačítko): 500

*1 Je zapotřebí modul Internet Fax (MX-FWX1).

*2 Celkový počet všech destinací (Skenování do e-mailu, Skenování do FTP, Skenování do počítače, Skenování do síťové složky, Internetový fax, Fax, a Skupina)

Parametry rozhraní skenovací funkce (TWAIN)

Podporovaný protokol	TCP/IP
Barevné režimy	Plné barvy, Stupně šedi, Monochromatický s rozptylem, Monochromatický se dvěma odstíny
Nastavení rozlišení	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Rozlišení lze nastavit zadáním číselné hodnoty od 50 do 9600 dpi. Je-li však zadáno vysoké rozlišení, je zapotřebí zmenšit skenovanou oblast.)
Skenovaná oblast	Maximum: A3 (11" x 17")

Volitelné příslušenství

	MX-2300N	MX-2700N
Jednoprůchodový obracecí podavač	Standard	
Jednotka výstupní rošt	Ano	
Stolek/zásobník 1x500 listů	Ano	
Stolek/zásobník 2x500 listů	Ano	
Velkokapacitní zásobník	Ano	
Finišer	Ano	
Sedlový sešívací finišer	Ano	
Děrovací modul	Ano	
Funkce tiskárny	Standard (PCL), Ano (PS)	
Funkce síťového skeneru	Standard	
Funkce Internetový fax	Ano	
Funkce skenování (TWAIN)	Standard	
Funkce faxování	Ano	

Ano: Může být instalováno.

INFORMACE O LIKVIDACI

A. Informace o likvidaci pro uživatele (soukromé domácnosti)

1. V Evropské unii

Upozornění: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nepoužívejte normální kontejner na domovní odpad!

Použitá elektrická a elektronická zařízení musí být zlikvidována zvlášť a v souladu s legislativou, která požaduje řádnou likvidaci, obnovení a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podle implementace členskými státy mohou soukromé domácnosti vracet použitá elektrická a elektronická zařízení do příslušných sběrných středisek zdarma*. V některých zemích mohou váš starý produkt převzít také maloobchodní prodejci, pokud si koupíte podobný nový produkt.

*) Pro získání dalších informací kontaktujte vaše místní úřady.

Pokud vaše elektrické nebo elektronické zařízení obsahuje baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem zvlášť dle místních předpisů. Správnou likvidací tohoto produktu napomůžete tomu, že odpad podstoupí správné zpracování, obnovení a recyklaci, a zabráníte tak možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly nastat nesprávným nakládáním s odpadem.



Upozornění: Váš produkt je označen tímto symbolem. Znamená to, že použitá elektrická a elektronická zařízení by neměla být míchána s běžným domovním odpadem. Pro tyto produkty existuje zvláštní sběrný systém.

2. V zemích mimo EU

Pokud si přejete zlikvidovat tento produkt, kontaktujte vaše místní úřady a zeptejte se na správnou metodu likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická a elektronická zařízení mohou být vrácena zdarma prodejci i v případě, že si nekoupíte nový produkt. Další sběrná střediska je možno najít na www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci pro firmy

1. V Evropské unii

Pokud je produkt používán pro účely podnikání a chcete jej zlikvidovat:

Kontaktujte vašeho prodejce SHARP, který vás bude informovat o převzetí produktu. Za navrácení a recyklaci produktu možná budete muset zaplatit. Malé produkty (v malém množství) mohou být možná odevzdány v místních sběrných střediscích..

Pro Španělsko: Kontaktujte zavedený sběrný systém nebo váš místní úřad ohledně navrácení použitých produktů

2. V zemích mimo EU

Pokud se chcete zbavit tohoto produktu, kontaktujte místní úřady a zeptejte se na správné metody likvidace.

Kontakt:



Jméno:

Administrátor

Informace, které potřebuje administrátor zařízení, jsou natištěny na zadní straně tohoto listu.
(Vyjměte tento list z návodu a uschovejte jej na bezpečném místě.
Navíc vyplňte jméno administrátora a kontakt na něj do kolonek vlevo.)

PRO ADMINISTRÁTORA ZAŘÍZENÍ

(Vyjměte tento list z návodu a uschovejte jej na bezpečném místě.)

Tovární nastavení hesel

Při přístupu do nastavení systému je potřeba se přihlásit jako administrátor použitím hesla administrátora. Nastavení systému je možné konfigurovat přes webové stránky stejně jako na ovládacím panelu. Heslo administrátora je vyžadováno také pro přístup přes webové stránky.

Tovární nastavení hesla administrátora

Výchozí tovární nastavení: admin

Uložte nové heslo administrátora hned, jak je zařízení nainstalováno. Jakmile bylo heslo administrátora změněno, je toto nové heslo zapotřebí k obnovení továrního hesla. Dbejte na to, abyste si nové heslo dobře zapamatovali.

Tovární nastavení hesel (webové stránky)

Jsou zde dva továrně nastavené účty: "Administrátor" a "Uživatel". Osoba, která se přihlásí jako administrátor, může konfigurovat všechna nastavení ve webových stránkách. Osoba, která se přihlásí jako uživatel, může konfigurovat pouze některá nastavení.

Tovární nastavení hesel je uvedeno níže.

	Tovární nastavení účtu	Tovární nastavení hesla
Uživatel	users	users
Administrátor	admin	admin

Předávání všech odeslaných a přijatých dat administrátorovi (funkce správy dokumentů)

Tato funkce je používána pro předávání všech dat odesílaných a přijímaných strojem na určené místo (skenovat na emailovou adresu, skenovat na FTP, skenovat do síťové složky nebo skenovat na plochu). Tato funkce může být použita administrátorem zařízení pro archivaci všech odeslaných a přijatých dat. Pro konfiguraci nastavení správy dokumentů klikněte na [Nastavení aplikace] a poté na [Funkce administr. dokument] v menu webové stránky (je potřeba mít práva administrátora).

Poznámka:

- Nastavení formátu, expozice a rozlišení odesílaných a přijímaných dat zůstává při předávání dat zachováno.
 - Při předávání odesílaných faxů nemohou být použity níže uvedené funkce. V tomto případě se tlačítka [Vysíl. Paměť] a [Vysíl. Přímé] neobjeví.
- Rychlé odeslání, přímé odeslání, vytáčení s odposlechem.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnice rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrnici rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskam prasībam pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintose direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

Značka CE je připevněna na přístroji v případě, že směrnice uvedené výše jsou pro tento výrobek platné. (Tato věta nemá platnost v zemích, kde se nevyžaduje splnění výše uvedených směrnic.)

Ochranné známky

Následující obchodní známky a registrované obchodní známky jsou použity ve spojení se strojem a jeho přídatnými zařízeními a doplňky.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 a Internet Explorer® jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- PostScript je registrovanou obchodní značkou firmy Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, Ether Talk, LaserWriter a Safari jsou registrovanými obchodními značkami firmy Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator je registrovanou obchodní značkou firmy Netscape Communications Corporation.
- Adobe, logo Adobe, Acrobat, logo Adobe PDF a Reader jsou ochranné známky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- PCL je registrovanou obchodní značkou firmy Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT a PowerPC jsou obchodními značkami firmy International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk je obchodní známka společnosti Sharp Corporation.
- Všechny ostatní názvy jsou obchodní známky příslušných vlastníků.

Candid a Taffy jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond a Halbfett Kursiv jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna a Times New Roman jsou obchodní známky firmy The Monotype Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery a Zapf Dingbats jsou obchodní známky firmy International Typeface Corporation registrované u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times a Univers jsou obchodní známky firmy Heidelberger Druckmaschinen AG, které mohou být registrované v jistých jurisdikcích, mají exkluzivní licenci firmy Linotype Library GmbH, pobočkou v plném vlastnictví firmy Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco a New York jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. HGGothicB, HGMinchoL, HGP GothicB a HGPMinchoL jsou obchodní známky firmy Ricoh Company, Ltd. a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Wingdings je obchodní známkou firmy Microsoft Corporation ve Spojených státech a v dalších zemích. Marigold a Oxford jsou obchodní známky firmy Arthur Baker a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Antique Olive je obchodní známkou firmy Marcel Olive a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Hoefler Text je obchodní známkou firmy Johnathan Hoefler a může být též registrována v jistých jurisdikcích. ITC je obchodní známkou firmy International Typeface Corporation registrovanou u United States Patent and Trademark Office a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Agfa je obchodní známkou firmy Agfa-Gevaert Group a může být též registrována v jistých jurisdikcích. Intellifont, MicroType a UFST jsou obchodní známky firmy Monotype Imaging, Inc. registrovanou u United States Patent and Trademark Office a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Macintosh a TrueType jsou obchodní známky firmy Apple Computer Inc. registrované u United States Patent and Trademark Office a v dalších zemích. PostScript je obchodní známkou firmy Adobe Systems Incorporated a může být též registrována v jistých jurisdikcích. HP, PCL, FontSmart a LaserJet jsou obchodní známky firmy Hewlett-Packard Company a mohou být též registrované v jistých jurisdikcích. Procesor Type 1 nacházející se v produktu Monotype Imaging's UFST na základě licence firmy Electronics For Imaging, Inc. Všechny další obchodní známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

SHARP®

