



MX-M2630

Digitální černobílý multifunkční systém

www.sharp.cz

SHARP
Be Original.

Poskytněte vaší pracovní síle výhodu, kterou potřebuje pro zachování produktivity.

Potřebujete jednoduchou, intuitivní obsluhu a vysoký výkon, jenž splňuje veškeré požadavky, to vše za přijatelnou cenu. Přichází černobílá MFP MX-M2630.

Tisková rychlost je slušných 26 stran za minutu. Mobilní zařízení se mohou připojit během okamžiku. Zabezpečení je silné leč jednoduché. Ba co víc, přidali jsme jasný a nastavitelný barevný dotykový ovládací panel, díky němuž jsou všechny ovládací prvky na dosah ruky. A protože má každý odlišné pracovní návyky, umožnili jsme snadnou upravitelnost obrazovky, umožňující každému členovi týmu vytvořit si vlastní personalizovanou domovskou stránku.

Jednoduchá efektivita

Aby bylo ovládání co nejjednodušší, dotykový panel na této MFP pro pracovní skupiny podporuje stejná gesta oddálení/přiblížení, přetažení a poklepání, jež znáte z použití na vašem telefonu nebo tabletu. Mimo funkce upravitelnosti jsme obrazovku vybavili „Snadným režimem“, jenž zobrazuje velké, okamžitě dostupné ikony pro každodenní a běžné funkce jako je skenování a kopírování.

Tisk, skenování, kopírování, připojení, sdílení a ukládání – samostatně nebo v rámci celé sítě zařízení – zjistíte, že MX-M2630 není jen další kus kancelářského vybavení, je to nástroj, jenž posiluje organizační produktivitu. Pro každého.

Natáhněte ruku.

Připojte se.

Dosáhněte rozdílu.

Využijte mobilní svět na maximum

Připojení telefonů a tabletů k tiskárně bývalo obtížné a časově náročné. Nyní ale můžete během okamžiku tisknout cokoli potřebujete nebo skenovat dokumenty přímo do vašeho telefonu.*¹

Jednoduše se přiblížte dostatečně blízko k NFC (Near Field Communication) **² nebo použijte váš telefon pro naskenování QR kódu z displeje MX-M2630. Tak jako tak, veškerá nastavení jsou tímto provedena.

Populární technologie jako jsou prostředí Google Cloud Print™, Apple AirPrint® a Android™ printing framework (Sharp Print Service Plugin)*, jsou také podporovány a dokonce můžete využít USB flash disk pro pohodlný přímý tisk a skenování.*³

*¹ Vyžaduje MX-EB18. **² Vyžaduje komerčně dostupnou čtečku NFC karet. *³ Pro přímý tisk souborů Microsoft Office je vyžadován volitelný modul MX-PU10. **⁴ Vyžaduje MX-AMX2.



Dosáhněte do cloudu

MX-M2630 vám umožňuje přímý přístup k celé řadě cloudových služeb pro sdílení a ukládání souborů. Z dotykové obrazovky jsou k dispozici služby Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box a Sharp Cloud Portal Office. *4



Pohodlí jediného přihlášení - funkce Single Sign-On

Potřebě zabezpečení všichni rozumí. Nikdo však nemá rád nepohodlné používání několika uživatelských jmen a hesel. Se Sharp tato obtíž zcela odpadá.

Technologie Single Sign-On u MX-M2630 znamená, že se musíte pouze jednou přihlásit na dotykové obrazovce MX-2630N a získáte úplný přístup k vašim oblíbeným cloudovým službám a ušetříte si čas a frustraci s opětovným zadáváním přihlašovacích údajů.

At' už tisknete, kopírujete nebo skenujete, MX-M2630 vás jistě ohromí.

*Špičková kvalita.
Nízké provozní náklady.
Robustní zabezpečení.*

Výstup ve vysokém rozlišení

Technologie digitálního vyhlazování zajišťuje rozlišení tisku a kopírování odpovídající 9,600 × 600 dpi, a přináší vám tak ultra-čistou kvalitu tisku. Stabilizace obrazu navíc zajišťuje stabilně vysokou kvalitu tisku od první po poslední stránku.

Automatická kontrola půltónů

Proces kontroly půltónů přináší optimální odstupňování černobílých odstínů a vynikající kvalitu obrazu v rámci úloh velkoobjemového kopírování/tisku, čímž dále zvyšuje vaši produktivitu.

Snímač hustoty obrazu zvyšuje stabilitu a přesnost i toho nejjemnějšího stupňování odstínů a proces kontroly půltónů zajišťuje stabilně vysokou kvalitu obrazu od první po poslední stránku a zajišťuje tak vždy ten nejlepší výsledek.

Skenování je jednoduchost sama. Nahrajte své dokumenty (ve stejné várcce můžete zahrnout odlišné velikosti a stejně tak barevné i černobílé originály), dotkněte se obrazovky a zbytek již nechte na stroji. Dokonce je schopen sám rozlišovat mezi textem, fotografiemi a světlým pozadím, a automaticky se nastavit pro optimální kvalitu výstupu.

Energeticky úsporná

MX-M2630 je navržena pro snížení množství odpadu a vaši finanční úsporu. Například, dotyková obrazovka před zahájením každé z tiskových úloh navrhuje nejekologičtější nastavení.

Náš toner s vlastností nízkého bodu tání a fixační jednotka s rychlým ohřevem snižují spotřebu elektřiny. Pro další úsporu můžete také konfigurovat nastavení automatického zapnutí/vypnutí. Technologie pro snížení hluku minimalizuje dopad rušivých zvuků v kanceláři. To vše přispívá k omezení vzniku odpadu, vyšší hospodárnosti provozu a spokojenějšímu pracovnímu prostředí.

Bezpečnost především

Odvracenou stranou stále většího množství informací dostupných v digitální podobě je zvýšené ohrožení kybernetickými útoky. V Sharp vám pomocí robustních bezpečnostních funkcí pomáháme zajistit, aby k důležitým datům vašeho podniku měli přístup jenom ti správní lidé, a aby vaše data byla v bezpečí.

Ovládejte, kdo má přístup k MFP

Pomocí hesel, ověřování identity uživatelů a vysoce zabezpečeného přihlášení pro IT manažery a personál.

Chraňte e-mailovou komunikaci

Pomocí S/MIME.

Nikdy neponechávejte citlivé dokumenty bez dozoru

s funkcí Uvolnění tisku (Print Release), která přináší možnost tisknout z jakékoli síťově připojené MFP, kdykoli a kdekoli vám to vyhovuje.*¹

Šifrujte a odstraňujte data z pevného disku MFP automaticky i na pokyn.*²

Pro maximální úroveň ochrany, vyžadovanou například vládními, armádními nebo právními organizacemi, může váš IT administrátor trvale povolit nejvyšší úroveň zabezpečení, jež odpovídá normě Hard Copy Device Protection Profile.*³ (HCD PP)*⁴



*¹ Vyžaduje MX-HD16, pokud je MX-M2630 nastavena jako primární zařízení. *² Vyžaduje volitelný modul MX-HD16. *³ Po zapnutí nemusí být některé funkce k dispozici. *⁴ HCD PP ver1.0 – non Common Criteria.

*⁵ Vyžaduje MX-AMX2 a/nebo MX-AMX3. *⁶ Vyžaduje MX-PK13. *⁷ Vyžaduje MX-FX15. *⁸ Vyžaduje MX-TR20. *⁹ Vyžaduje MX-EB20.



Vše co potřebujete nyní i do budoucích let.

MX-M2630 vám dává ve standardu vše, co potřebujete, s volitelnými možnostmi, jež umožňují vytvoření ideální konfigurace pro vaši kancelář.

Ty zahrnují celou řadu dokončovacích možností, mimo jiné sedlové sešívání, ruční a bezspontkové sešívání, Sharp OSA (Open Systems Architecture) pro integraci se síťovými a cloudovými aplikacemi^{*5}, Adobe® PostScript® 3™^{*6}, funkcionalitu faxu^{*7}, rozšiřující zásobníky na papír a zásobník na oddělování úloh^{*8}, zabraňující nežádoucímu spojení více tiskových úloh. To je však pouze začátek.

Pokud MX-M2630 spojíte s naším Cloud Portal Office, můžete zařízení propojit s telefony, tablety a interaktivními displeji BigPad pro vytvoření rozšířené sítě, jež vašim kolegům, zákazníkům a dodavatelům umožňuje spolupráci jakoukoli formou dle aktuální potřeby, a to kdykoli a kdekoli se nacházejí – ať už v této zemi nebo po celém světě.


V závislosti na vašich potřebách je k dispozici nabídka volitelných součástí, jež mohou mít zvláštní přínos pro ještě vyšší produktivitu na pracovišti. Kupříkladu, pokud potřebujete digitalizovat formuláře nebo dokumenty, přidejte funkci OCR a vytvářejte upravitelné soubory Microsoft® Office a prohlídatelná PDF.^{*9} Existuje také možnost rozšíření o funkci pro vytváření URL na sdílení velkého objemu naskenovaných dat e-mailem.^{*2}

Řekněte nám, co je důležité. My vám ukážeme, jak to optimalizovat.


Vytvořili jsme řadu optimalizovaných softwarových řešení pro snížení nákladů, zvýšení efektivity a vylepšení zabezpečení.

Sharp nabízí plně řízené, komplexní služby, jež se mohou postarat o všechny vaše potřeby v oblasti dokumentů a IT infrastruktury.


Případně dnes můžete začít doplněním jednoho nebo více volitelných řešení:




Naše **optimalizovaná tisková řešení** vám pomáhají monitorovat a spravovat vaše využití tisku a skenování, můžete tedy eliminovat neoprávněné použití, sledovat a získávat nazpět náklady i omezovat vznik odpadu.




Naše **optimalizovaná řešení pro skenování** šetří čas a zabraňují drahým chybám zjednodušením a automatizací záznamu, uložení a sdílení dokumentů, bez ohledu na jejich formát nebo účel.



Naše **optimalizovaná mobilní řešení** pomáhají lidem propojit tablety, telefony a laptopy snadno a bezpečně, takže jsou stále v kontaktu.




Naše **optimalizovaná řešení workflow** pomáhají snižovat náklady a zefektivňovat opakované úkoly, a obnovovat tak produktivitu podniku, kterou potřebujete pro dosažení a udržení růstu a ziskovosti.



Naše **optimalizovaná řídicí řešení** jsou navržena pro eliminaci zátěže v podobě řízení flotily vašich MFP, a usnadnění vaší práce i snížení ceny vlastnictví.

Konfigurace

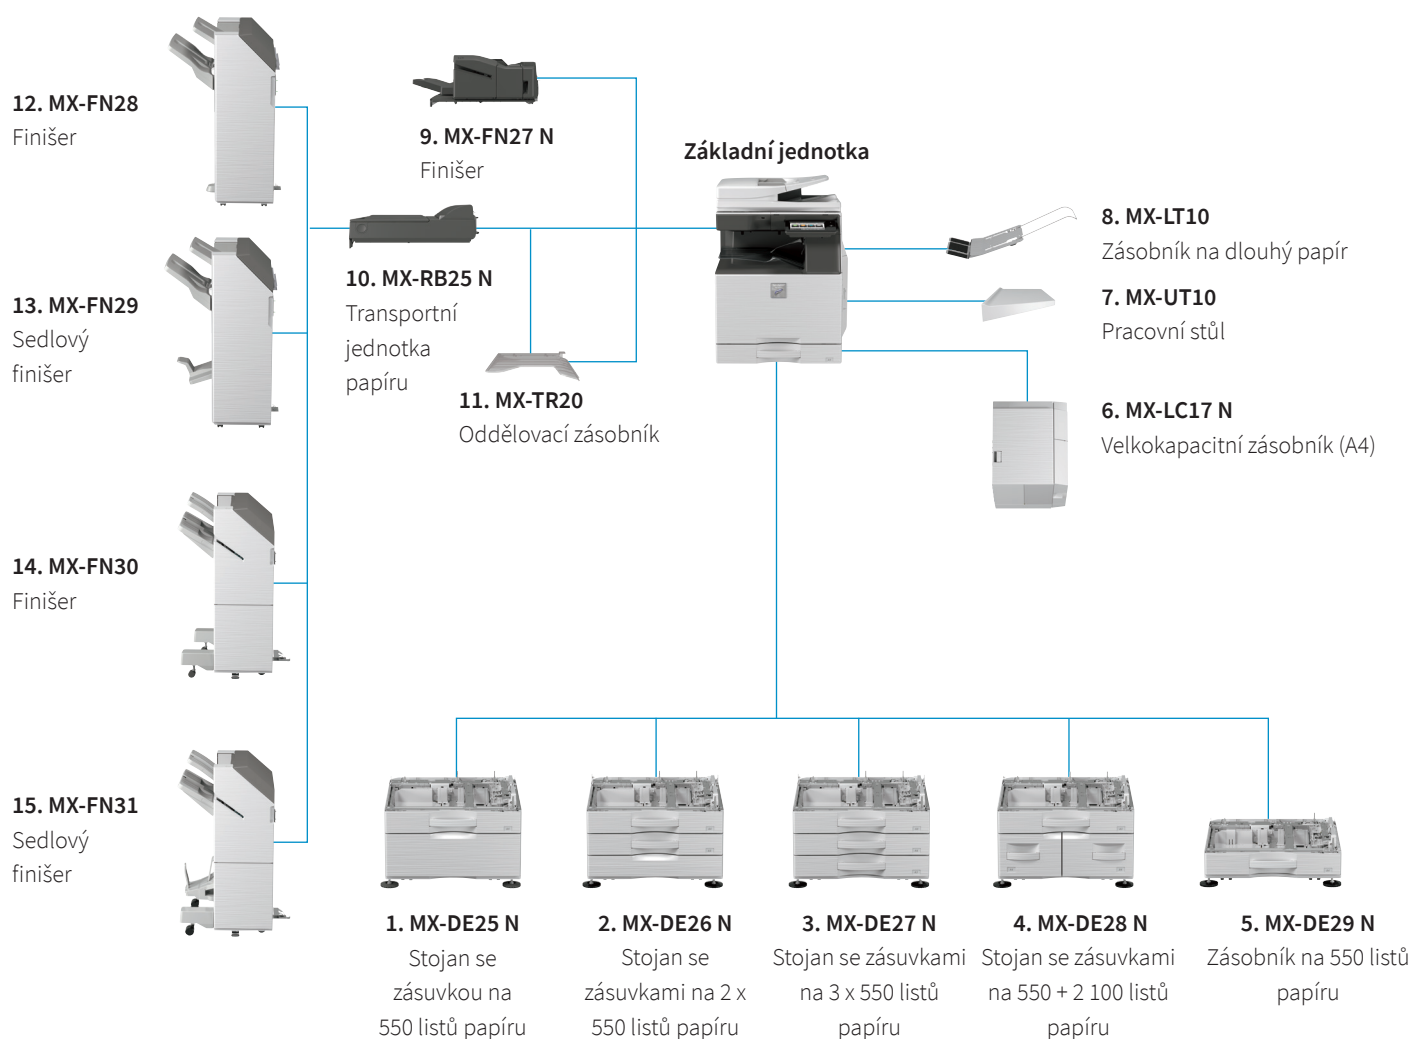

Přídavná zařízení

Základní jednotka

- 1. MX-DE25 N Stojan se zásuvkou na 550 listů papíru**
550 listů^{*1}, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Stojan se zásuvkami na 2 x 550 listů papíru**
550 listů^{*1} každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Stojan se zásuvkami na 3 x 550 listů papíru**
550 listů^{*1} každá, pro spodní a horní zásobníky, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Stojan se zásuvkami na 550 + 2 100 listů papíru**
Horní zásobník: SRA3 - A5R, 550 listů^{*1} (80 g/m²)
Spodní zásobník (levý): A4, 1,200 listů^{*1} (60 - 105 g/m²)
Spodní zásobník (pravý): A4 - B5, 900 listů^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Zásobník na 550 listů papíru**
550 listů^{*1}, SRA3 až A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Velkokapacitní zásobník (A4)**
3 000 listů^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Pracovní stůl**

Dokončovací úpravy

- 8. MX-LT10 Zásobník na dlouhý papír**
Doporučuje se pro tisk bannerů.
- 9. MX-FN27 N Vnitřní finišer**
A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)
Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 500 listů^{*1}
Kapacita sešívání: max. 50 listů^{*1}
Pozice sešívání: 3 pozice (vpředu, vzadu, nebo dvoubodové sešívání)
Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)
Kapacita bezspinkového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 - 81,4 g/m²), 3 listy (81,5 - 105 g/m²)
Pozice bezspinkového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5
- Volitelný děrovací modul pro MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Modul pro děrování 2/4 otvorů
MX-PN14D - Modul pro děrování 4 širokých otvorů
- 10. MX-RB25 N Transportní jednotka papíru**
Vyžadována při použití MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31
- 11. MX-TR20 Oddělovací zásobník**

^{*1} Počet listů při použití papíru 80 g/m².

Přídavná zařízení

12. MX-FN28 1k Finišer

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1 000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 50 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

13. MX-FN29 1k Finišer se sedlovým sešíváním

A3W - A5R (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 1 000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 50 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (ploché), 1bodové vzadu (ploché), 2bodové sešívání

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 7 sad (11-15 listů), 10 sad (6-10 listů),

20 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

Volitelný děrovací modul pro MX-FN28 & MX-FN29:

MX-PN15C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN15D - Modul pro děrování 4 široce odsazených otvorů (2x2 wide)

14. MX-FN30 3k Finišer

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3 000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 65 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspontového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspontového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

15. MX-FN31 3k Finišer se sedlovým sešíváním

A3 - B5 (odsazení/sešití), SRA3 - A5R (bez odsazení)

Zásobník pro odsazení (horní): max. kapacita 3 000 listů*1

Kapacita sešívání: max. 65 listů*1

Pozice sešívání: 1bodové vpředu (šikmé), 1bodové vzadu (šikmé), 2bodové sešívání

Ruční sešívání: 1bodové vzadu (ploché), 45 listů (64 g/m²), 40 listů (80 g/m²)

Kapacita bezspontového sešívání: max. 5 listů (64 g/m²), 4 listy (65 – 81,4 g/m²),

3 listy (81,5 - 105 g/m²)

Pozice bezspontového sešívání: 1bodové vzadu (šikmé), A3 - B5

Zásobník pro sešívání vazby (spodní): 10 sad (11-15 listů),

15 sad (6-10 listů), 25 sad (1-5 listů). Max. 15 listů na sadu

Volitelný děrovací modul pro MX-FN30 & MX-FN31:

MX-PN16C - Modul pro děrování 2/4 otvorů

MX-PN16D - Modul pro děrování 4 širokých otvorů

Tisk

MX-PK13 PS3 rozšiřující modul

Umožňuje PostScript tisk

MX-PU10 Rozšiřující modul pro přímý tisk

MX-PF10 Modul čárových kódů

Umožňuje tisk čárových kódů

Faxování

MX-FX15 Rozšiřující modul faxu

MX-FWX1 Rozšiřující modul Internet fax

Konektivita

MX-EB18 Wireless LAN adaptér

Umožňuje připojení k bezdrátovým sítím

Skenování

AR-SU1 Razítkovací jednotka

Pro kontrolu razítkuje naskenované dokumenty

Sharpdesk licence

MX-USX1/X5

Sada 1/5 licencí

MX-US10/50/A0

Sada 10/50/100 licencí

Sharp OSA®

MX-AMX1 Modul integrace aplikace


MX-AMX2 Komunikační modul aplikace

MX-AMX3 Externí účetní modul

Bezpečnost

MX-FR51U Modul zabezpečení dat

Komerční verze

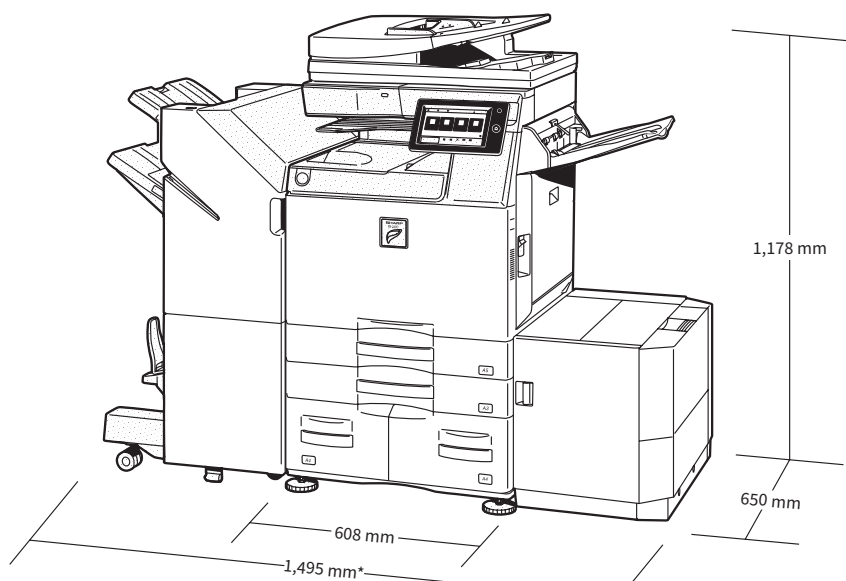

* 1 648 mm s vysunutým zásobníkem finišeru a výstupním zásobníkem

Vyobrazeno s přídavnými zařízeními.



Specifikace

Obecné

Rychlost tisku (str./min./obr./min.) (Max)	
A4* ¹	26
A3	15
A3W	14
Displej ovládacího panelu	barevný LCD displej o úhlopříčce 7,0 palce
Velikost papíru (Min – Max)	A5* ² - A3W
Hmotnost papíru (g/m ²)	
Zásobník	60 - 300
Pomocný zásobník	55 - 300
Kapacita papíru (Std – Max)	
Listů	650 - 6300
Zásobníky	1 - 4 (plus pomocný zásobník)
Doba zahřívání * ³ (sekund)	14* ⁴
Paměť (GB)	
Kopířka/tiskárna (sdílená)	5
HDD* ⁵ * ⁶	500
Napájení	Jmenovité místní napětí AC ±10%, 50/60 Hz
Příkon (kW) (Max)	1,84 (220 až 240V)
Rozměry (mm) (Š x H x V)* ⁷	608 x 650 x 834
Hmotnost (kg)	64

Kopířka

Velikost zdrojového papíru (Max)	A3
Doba do výtisku první kopie * ⁸ (sekund)	4,5
Počet kopií souvislého kopírování (Max)	9,999
Rozlišení tisku (dpi)	
Scan	600 x 600, 600 x 400
Tisk	600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600 (v závislosti na režimu kopírování)
Počet stupňů gradace	256
Rozsah zvětšení (%)	25 – 400, (25 – 200 pomocí RSPF) v 1% přírůstcích
Přednastavené poměry kopírování (metrické)	10 poměrů (5R/5E)

Bezdrátová LAN (vyžadován volitelný modul MX-EB18)

Protokoly	IEEE802.11n/g/b
Režimy přístupu	Infrastructure , Software AP
Zabezpečení	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP* ⁹ , WPA2 PSK, WPA2 EAP* ⁹

Sítový scanner

Metoda skenování	Push scan (pomocí ovládacího panelu) Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)
Rychlost skenování * ¹⁰ (obr./min.) (Max)	80
Rozlišení (dpi) (Max)	
Push scan	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9,600 dpi dle uživatelského nastavení* ¹¹
Formáty souborů	TIFF, PDF, PDF/A* ¹² , šifrované PDF, kompaktní PDF* ¹³ * ¹⁴ , JPEG* ¹⁴ , XPS, prohlídatelné PDF* ¹² , Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)* ¹² , text (TXT)* ¹² , rich text (RTF)* ¹²
Místa určení skenu	Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium, HDD* ¹⁵
Nástroje pro skenování	Sharpdesk

Zakládání dokumentů (vyžadován volitelný modul MX-HD16)

Kapacita zařazování dokumentů * ¹⁵	Stran	Souborů
Hlavní adresář a volitelný adresář	20000	3000
Složka rychlého přístupu k souborům	10000	1000
Uložené úlohy * ¹⁶	Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu	
Ukládací složky	Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000)	

Sítová tiskárna

Rozlišení (dpi)	600 x 600, 9600 (ekvivalentní) x 600
Rozhraní	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporované OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13* ¹⁷
Síťové protokoly	TCP/IP
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD
PDL	Standardní: PCL 6 emulace Volitelný: Adobe® PostScript®3™
Dostupné fonty	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3

Faxování (vyžadován volitelný modul MX-FX15)

Metoda komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu * ¹⁸ (sekund)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33600 – 2400 s automatickým fallbackem
Rozlišení přenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406.4 x 391 (Ultra jemné)
Velikost dokumentu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)

*¹ Podávání na šířku. *² S papírem formátu A5 lze použít výhradně podávání na délku. *³ Při jmenovitém napětí, 23°C (73,4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁴ 27 sekund při zapnutí MFP pomocí tlačítka spuštění. 30 sekund při spuštění pomocí hlavního síťového spínače. *⁵ Vyžaduje volitelný modul MX-HD16. *⁶ Kapacita pevného disku závisí na pořízení zdrojů. *⁷ Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí. *⁸ Podávání listů formátu A4 z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, bez výběru nebo režimu Auto Colour, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. *⁹ Není aplikovatelné pro režim Software AP. *¹⁰ Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů a podávání na šířku. Při použití továrního nastavení a vypnutým režimem Auto Colour. Rozlišení se bude v závislosti na typu dokumentu a velikosti skenované oblasti lišit. *¹¹ Rozlišení se bude v závislosti na velikosti skenované oblasti lišit. *¹² Vyžaduje volitelný modul MX-EB20. *¹³ Vyžaduje volitelný modul MX-EB19. *¹⁴ Pouze barevné/ve stupních šedi. *¹⁵ Úložná kapacita se bude lišit v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *¹⁶ Některé funkce vyžadují volitelné součásti. *¹⁷ Mac OS vyžaduje volitelný modul MX-PK13. *¹⁸ Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4, podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation. Adobe a PostScript3 jsou buď registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobců a logotypy jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation. Červen 2018 Ref: MX-M2630 Úloha brožury:18991. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.