



MX-B450W / MX-B350W

Černobílé MFP formátu A4

[www.sharp.cz](http://www.sharp.cz)

**SHARP**  
Be Original.

# Více výkonu, méně úsilí

Představte si schopnost zvýšit vaši produktivitu nástroji dostupnými ve velkých kancelářích. Ale bez obvyklých komplikací či nákladů. Pak jste našli to, co jste hledali.

S rychlostí tisku až 45 str./min. (MX-B450W) nebo 35 str./min. (MX-B350W), jsou tyto černobílé MFP formátu A4 vybaveny výkonným tiskovým enginem a rozšířenou funkcionalitou.

## Připojte se jakkoli a kdekoli, vždy bezpečně

Potřebujete něco sdílet z mobilního zařízení? Nyní můžete. Naše MFP jsou standardně vybaveny vestavěnou bezdrátovou konektivitou. Můžete tedy objevit zcela nový způsob práce, jenž umožňuje rychlejší splnění úkolů s menším úsilím.

Přináší vám flexibilitu práce na mobilních telefonech a tabletech i stolních či přenosných počítačích a umísťuje MFP tam, kde přinesou největší užitek. S aplikací Sharpdesk Mobile\*<sup>1</sup> lze naskenované dokumenty snadno uložit do mobilních zařízení, zde uložené soubory můžete také vytisknout.

## Technologie cestou jednoduchosti

Na každém pracovišti mají lidé odlišné potřeby a odlišnou úroveň technických schopností. Věci se mohou zkomplikovat. Tak proč si neusnadnit život?

S moderní konstrukcí a prostorově efektivním, modulárním uspořádáním, jsou tyto MFP vhodné pro jakékoli pracovní prostředí, ať už potřebujete zařízení umístěné na stole, nebo plnou samostatně stojící konfiguraci.

Jsou vybaveny také celou řadou funkcí pro snadné použití:

- **5řádkový LCD ovládací panel** přináší přehledné a stručné informace
- **Klávesy programu scanneru** ukládají často používaná nastavení scanneru a cíle skenování pro snadné vyvolání jedním tlačítkem
- **přední USB port** nabízí možnost okamžitého tisku z USB disku nebo skenování na USB disk

Pro ještě větší úsporu času můžete všechny síťové MFP a tiskárny ovládat a řídit centrálně, pomocí aplikace Sharp Remote Device Manager (SRDM).



# Pracujte rychleji

Proč obětovat rychlost za efektivitu – když můžete mít obojí? MFP MX-B450W a MX-B350W disponují (s pomocným zásobníkem) kapacitou 1150 listů papíru. Tyto zásobníky papíru umožňují využívat celou řadu velikostí papíru, včetně formátu A6 a médií o gramáži až 220 g/m<sup>2</sup>. Mohou tedy snadno uspokojit širokou paletu potřeb jednotlivců i pracovních skupin, přičemž v průběhu pracovního dne od uživatelů vyžadují jen minimum zásahů.

A pokud se nacházíte v rušném prostředí, jako jsou recepce, kde není času nazmar, pak zároveň představují dokonalé řešení pro digitalizaci dokumentů. MFP tedy nabízí:

- **barevné síťové skenování** s několika místy určení skenu, například do e-mailu, FTP, serveru, síťové složky a pracovní plochy
- **vestavěný duplexní modul** pro vytváření oboustranných kopií a výtisků
- **RSPF** (reverzní jednorůchodový podavač) s podavačem na 50 listů, který je schopen skenovat dokumenty rychlostí až 40 obr./min.\*<sup>2</sup>, a to včetně identifikačních průkazů a vizitek\*<sup>3</sup>
- **funkci kopírování identifikačních průkazů** se speciální klávesou, jež umožňuje snadné kopírování obou stran průkazu na jednu stránku.

Zahrnují také LDAP podporu pro snadné procházení e-mailových adres.

\*1: Dostupnost se liší dle země/regionu.

\*2: Snímek za minutu; při podávání jednostranných listů formátu A4 (8 1/2" x 11").

\*3: Jednostranné skenování až 25 vizitek.

## Uchovávejte vaše data v bezpečí

S tím jak shromažďujete stále větší množství informací se současně zvyšuje riziko krádeže osobních údajů nebo kybernetického útoku. To je důvod, proč jsme zahrnuli robustní bezpečnostní funkce, jež uchovávají vaše dokumenty a zařízení v bezpečí:

- **vyspělé šifrování sítí** pomocí protokolů IPsec a SSL uchovává vaše data v bezpečí
- **standardní autentifikace uživatelů** pro až 30 uživatelů zabraňuje neoprávněnému použití zařízení
- **inicializace dat** dokonale odstraňuje veškerá uchovávaná data, jakmile přijde čas výměny MFP.



Barevné skenování po síti



Stolní konfigurace



# Specifikace

## Obecné

|                                                                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rychlost</b> (tisk/kopírování) (Max)<br>MX-B450W<br>MX-B350W                            | <b>A4</b> <sup>*1</sup><br>45<br>35                                               |
| <b>Displej ovládacího panelu</b>                                                           | 5"řádkový LCD                                                                     |
| <b>Velikost papíru</b> (Min – Max)                                                         | A6 - A4                                                                           |
| <b>Kapacita papíru</b> (Std – Max)<br>Listů<br>Zásobníky                                   | 550 - 1 150<br>1 - 2 (plus pomocný zásobník)                                      |
| <b>Hmotnost papíru</b> (g/m <sup>2</sup> )<br>Zásobník 1<br>Zásobník 2<br>Pomocný zásobník | 60 - 105<br>55 - 220<br>55 - 220                                                  |
| <b>Doba zahřívání</b> <sup>*2</sup> (sekund)                                               | 29                                                                                |
| <b>Paměť</b> (GB)<br>Kopírka/tiskárna (sdílená)                                            | 1                                                                                 |
| <b>Napájení</b>                                                                            | Jmenovité místní napětí AC ±10 %, 50/60 Hz                                        |
| <b>Příkon</b> (kW) (Max)                                                                   | 1,84 (220 až 240V)                                                                |
| <b>Rozměry</b> (mm) (Š x H x V) <sup>*3</sup><br>Základní jednotka<br>Plná konfigurace     | 492 x 517 x 560<br>568 x 667 x 1061 (šířka 702mm s vysunutým pomocným zásobníkem) |
| <b>Hmotnost</b> (kg) (přibl.)                                                              | 29                                                                                |

## Kopírka

|                                                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Velikost papíru</b> (Max)                                                      | A4                                                |
| <b>Doba do výtisku první kopie</b> <sup>*4</sup> (sekund)<br>MX-B450W<br>MX-B350W | 8,5<br>9,0                                        |
| <b>Počet kopií souvislého kopírování</b> (Max)                                    | 999                                               |
| <b>Rozlišení</b> (dpi)<br>Skenování<br>Tisk                                       | 600 x 600, 600 x 300<br>600 x 600                 |
| <b>Počet stupňů gradace</b>                                                       | 256                                               |
| <b>Rozsah zoomu</b> (%)                                                           | 25 – 400, (25 – 200 pomocí DSPF) v 1% přírůstcích |
| <b>Přednastavené poměry kopírování</b> (metrické) 8 poměrů (4R/4E)                |                                                   |

## Barevný síťový scanner

|                                                                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metoda skenování</b>                                                     | Push scan (pomocí ovládacího panelu)<br>Pull scan (aplikace vyhovující standardu TWAIN)                                     |
| <b>Rychlost skenování</b> <sup>*5</sup> (obr./min.)<br>Barevně<br>Černobíle | 13<br>40                                                                                                                    |
| <b>Rozlišení</b> (dpi) (Max)<br>Push scan<br>Pull scan                      | 100, 150, 200, 300, 400, 600<br>75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9,600 dpi dle uživatelského nastavení <sup>*6</sup> |
| <b>Formáty souborů</b>                                                      | TIFF, PDF, JPEG <sup>*7</sup>                                                                                               |
| <b>Místa určení skenu</b>                                                   | Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), na USB médium                                       |
| <b>Nástroje pro skenování</b>                                               | Sharpdesk                                                                                                                   |

## Síťová tiskárna

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozlišení</b> (dpi)   | 600 x 600                                                                                                                            |
| <b>Rozhraní</b>          | USB 2,0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                              |
| <b>Podporované OS</b>    | Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10<br>Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13 |
| <b>Síťové protokoly</b>  | TCP/IP                                                                                                                               |
| <b>Tiskové protokoly</b> | LPR, Raw TCP (port 9100), FTP pro stahování tiskových souborů, IPP, SMB, WSD                                                         |
| <b>PDL</b>               | Standard: emulace PCL 6, emulace PostScript®3™                                                                                       |
| <b>Dostupné fonty</b>    | 80 fontů pro PCL, 136 fontů pro PostScript®3™                                                                                        |


## Bezdrátová LAN

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Protokoly</b>       | IEEE802.11n/g/b                                              |
| <b>Režimy přístupu</b> | Režimy infrastruktura, režim přístupového bodu (software AP) |
| <b>Bezpečnost</b>      | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA2 PSK                            |

## Fax

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Metoda komprese</b>                     | MH/MR/MMR/JBIG                           |
| <b>Komunikační protokol</b>                | Super G3                                 |
| <b>Doba přenosu</b> <sup>*8</sup> (sekund) | Méně než 3                               |
| <b>Rychlost přenosu</b> (bps)              | 33 600 – 2 400 s automatickým fallbackem |
| <b>Velikost dokumentu</b>                  | A4 – A5                                  |
| <b>Paměť</b> (MB)                          | 64 (vestavěná)                           |

## Konfigurace

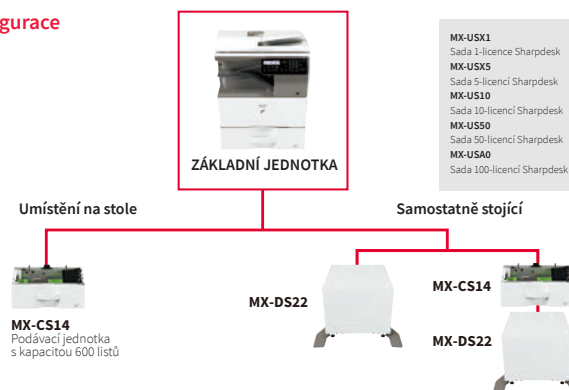

Poznámka: Při umístění MFP na zem Sharp doporučuje umístění na MX-DS22.

<sup>\*1</sup> Podávání na délku. <sup>\*2</sup> Ve standardním měřicím prostředí. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. <sup>\*3</sup> Včetně seřizovacích prvků a vystupujících částí <sup>\*4</sup> Podávání listů formátu A4 (8 1/2" x 11") na délku z 1. zásobníku, pomocí skla na dokumenty, MFP ve zcela připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí. <sup>\*5</sup> Rychlost skenování se může lišit v závislosti na typu dokumentu, nastavení skenování, provozních podmínkách a prostředí. Na základě standardní tabulky Sharp formátu A4 při použití podavače dokumentů, podávání na délku, jednostranném skenování a výchozím továrním nastavení. <sup>\*6</sup> Rozlišení se liší v závislosti na velikosti skenované oblasti. <sup>\*7</sup> Pouze barevně/ve stupních šedi. <sup>\*8</sup> Na základě standardní tabulky Sharp se 700 znaky (A4 nebo 8 1/2" x 11", podávání na šířku) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33,600 bps, komprese JBIG.

Konstrukce a technická specifikace se mohou bez předchozího oznámení změnit. Všechny informace byly správné v okamžiku tisku. PCL je registrovanou ochrannou známkou společnosti Hewlett-Packard. PostScript3 je buď registrovanou ochrannou známkou nebo ochrannou známkou Adobe Systems Incorporated v USA a/nebo jiných zemích. Windows Server a Windows Vista jsou registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích. Mac je obchodní známkou Apple Inc., registrovanou v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy společností, výrobců a logotypů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými obchodními známkami jejich příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation červenec 2018 Ref: MX-B450W/MX-B350W Úloha:19208. Všechny ochranné známky potvrzeny. E&OE.