

SHARP

MX-6070N/5070N/6050N/5050N
Digitální barevné multifunkční systémy



Fotografie: MX-5070N

BAREVNÉ MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNY A3
S POKROČILÝMI FUNKCEMI, VYTVOŘENÉ
PRO PROFESIONÁLY.

Čas má velkou hodnotu. **/This is Why** /Právě proto naše produkční
MFZ provedou jakýkoli úkol rychle.

Efektivní provoz vyžaduje efektivní technologie. /This is Why /Právě proto naše produkční zařízení jsou, co se týče produktivity, optimalizována.

Vždy připraveni k práci

Každý ví, že čas jsou peníze. Proto je základem včasnost a rychlost provedení. Kromě vysoké rychlosti nová MFZ Sharp nabízí extrémně krátký čas zahřátí (pouze 15 sekund), stejně jako rychlý čas první kopie. To vám umožňuje začít používat MFZ okamžitě a tisknout dokumenty, které potřebujete. Kromě toho zařízení zabírají málo místa a vejdou se i do malých prostorů.

SNÍMAČE POHYBU PROBUDÍ MFZ JAKMILE
SE K NĚMU NĚKDO PŘIBLÍŽÍ. DÍKY TO JE
VŽDY PŘIPRAVENÉ K PRÁCI ¹



¹ Pouze u MX-6070N/MX-5070N.

Rychlé skenování

Stále častěji se od MFZ očekává, že kromě tisku zajistí další funkce, zejména skenování, díky čemuž mohou uživatelé rychle konvertovat tištěné dokumenty do elektronických souborů. Proto jsou Sharp MFZ vybavena podavači dokumentů s kapacitou 150¹ / 100² listů, které nabízí barevné skenování při rychlosti 200¹ / 80² stran za minutu. Archivace a digitalizace nebyla nikdy snazší. Pomocí vestavěného softwaru OCR lze tištěné dokumenty automaticky konvertovat na upravitelné soubory MS Office ¹.

¹ Pro MX-6070N/MX-5070N

² Pro MX-6050N/MX-5050N



RYCHLE SKENOVÁNÍ S JEDNODUCHÝM PODAVAČEM
JEDNOPRŮCHODOVÝ DUPLEXNÍ PODAVAČ DOKUMENTŮ
(DSPF) NEBO JEDNOPRŮCHODOVÝ REVERZNÍ PODAVAČ
DOKUMENTŮ (RSPF)

Rozsáhlá nabídka možností úprav

MFZ nabízí rozsáhlou nabídku možností úprav. Vaše dokumenty jsou okamžitě připravené k použití, což vám šetří hodně času. K dispozici je široká řada možností úprav: sešívání, děrování a dokonce vytváření brožur až s 80 stranami. Pokud potřebujete spojit malý počet stran, můžete použít inovativní způsob bezešvého sešívání.



MANUÁLNÍ SEŠÍVÁNÍ AŽ 80 LISTŮ
(80 G/M²)

Každý očekává něco jiného. /This is Why /Právě proto naše zařízení jsou připravená provést řadu různých úkolů.

Podpora různých médií

Zařízení Sharp podporují širokou řadu médií. Maximální velikost papíru je SRA3 a lze ho podávat nejen z podavače po straně, ale také z libovolné zásuvky na papír. MFZ podporuje papíry s gramáží až 300 g/m², což znamená, že mimo jiné lze tisknout vizitky, diplomy a certifikáty. MFZ rovněž umožňuje provedení prací na bannerovém papíru s maximálními rozměry 320 x 1300 mm, což je užitečné například při tištění kalendářů.

Zpracování souborů MS Office

Soubory Microsoft Office - .xlsx, .docx a pptx - patří mezi nejoblíbenější formáty souborů. K jejich vytištění již nepotřebujete počítač - jediné co musíte udělat, je zasunout USB zařízení a vybrat potřebný soubor¹. Kromě toho lze naskenované dokumenty uložit také jako editovatelné soubory MS Office².

¹ Standardně u MX-6070N/MX-5070N, volitelně u MX-6050N/MX-5050N

² Pouze pro MX-6070N/MX-5070N

Kvalita tisku

Unikátní funkce MFZ zahrnují lineární a rastrový tisk¹.

Díky tomu budou s optimální kvalitou tisku spokojeni i ti nejnáročnější zákazníci. Kromě toho, uživatelé mohou do MFZ importovat své vlastní ICC profily a reprodukovat tak své vlastní barvy.

¹ Standardně u MX-6070N/MX-5070N, volitelně u MX-6050N/MX-5050N



POUŽIJTE MODUL OCR A ULOŽTE NASKENOVANÉ DOKUMENTY V UPRAVITELNÝCH FORMÁTECH MICROSOFT OFFICE NEBO PROHLÉDÁVATELNÝCH SOUBORECH PDF¹

¹ Pouze u MX-6070N/MX-5070N.

Technické údaje

Všeobecné

Rychlost tisku (výstisků/kopii za minutu) (Max.)			
	A4*	A3	SRA3
MX-6070N/MX-6050N	60	30	29
MX-5070N/MX-5050N	50	26	24
Displej ovládacího panelu Dotykový barevný LCD displej s úhlopříčkou 10,1"			
Velikost papíru (Min. – Max.) SRA3 – A5**			
Gramáž papíru (g/m ²)			
Rošt	60 - 300		
Boční vstup	55 - 300		
Kapacita papíru (Standardní - Max.)			
Listy	650 - 6 300		
Kazety	1 - 4 (plus boční vstup)		

Kopírka

Originální velikost papíru (Max.) A3		
Čas první kopie**		
MX-6070N/MX-5070N	Barva	Č/B
	6,7	4,7
MX-6050N/MX-5050N	4,8	3,7
Nastavení počtu kopií (Max.) 9 999		
Rozlišení tisku (dpi)		
Skenování (barevné)	600 × 600	
Skenování (Č/B)	600 × 600, 600 × 400	
Tisk	1 200 × 1 200, 600 × 600, 9 600 (ekvivalent) × 600	
	(v závislosti na režimu kopírování)	
Gradace odstínů 256		
Rozsah zoomu (%) 25 – 400, (25 – 200 s využitím DSPF) v krocích po 1 %		
Přednastavitelné poměry kopírování (metrické údaje) 10 poměrů (5R/5E)		

Síťový skener

Způsob skenování		
Vynucené skenování (přes ovládací panel)		
Spuštění skenování (aplikace kompatibilní s TWAIN)		
Rychlost skenování (max.)*		
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	Jednostranné	Oboustranné
	100	200
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	80	25
Rozlišení (dpi) (Max.)		
Spuštění skenování	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Spuštění skenování	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 až 9 600 dpi přes uživatelské nastavení	
Formáty souborů		
MX-6070N/MX-5070N: TIFF, PDF, PDF/A, šifrovaný PDF, kompaktní PDF, JPEG*, XPS, prohlídatelný PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)		
MX-6050N/MX-5050N: TIFF, PDF, PDF/A, šifrovaný PDF, kompaktní PDF*, JPEG*, XPS		
Destinace skenování		
Skenování do e-mailu, na plochu, na FTP server, do síťové složky (SMB), do paměti USB, na HDD		
Vlastnosti skeneru		
Sharpdesk		

Čas zahřátí** (sekundy)	15
Paměť (GB)	
Kopírka/Tiskárna (sdílená)	5
HDD**	500 (MX-6070N/MX-5070N) / 250 (MX-6050N/MX-5050N)
Požadavky na napájení	
Nominální lokální AC napětí ±10%, 50/60 Hz	
Spotřeba energie (kW) (Max.)	
2,07 (220 až 240V)	
Rozměry (mm) (Š x H x V)	
MX-6070N/MX-5070N	616 x 660 x 838
MX-6050N/MX-5050N	608 x 650 x 834
Hmotnost (kg)	
MX-6070N/MX-5070N	90
MX-6050N/MX-5050N	82

Ukládání dokumentů

Kapacita ukládání dokumentů**	Strany	Soubory
Hlavní a uživatelské složky	20 000	3 000
Složka Rychlý soubor	10 000	1 000
Uložené úlohy** Kopírování, tisk, skenování, fx		
Složky úložiště Složka Rychlý soubor, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1 000)		
Důvěrné úložiště Ochrana heslem (pro hlavní a uživatelské složky)		

Síťová tiskárna

Rozlišení (dpi)	1,200 x 1,200, 600 x 600, 9,600 (ekvivalent) x 600
Rozhraní	USB 1.1, USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Podporovaný OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11**
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tiskové protokoly	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk do e-mailu), HTTP, FTP pro stahování tiskových souborů, IPP
PDL	MX-6070N/MX-5070N standardní: PCL6 emulace, Adobe® PostScript®3™ MX-6050N/5050N standardní: PCL6 emulace; volitelní: Adobe® PostScript®3™
Fonty k dispozici	80 fontů pro PCL, 139 fontů pro Adobe PostScript 3

Fax (vyžaduje volitelný MX-FX15)


Způsob komprese	MH/MR/MMR/JBIG
Komunikační protokol	Super G3/G3
Doba přenosu** (sek.)	Méně než 3
Rychlost modemu (bps)	33 600 – 2 400 s automatickým snížením rychlosti přenosu dat
Rozlišení přenosu (dpi)	203,2 x 97,8 (Standardní) / 406,4 x 391 (Ultra jemné)
Šířka záznamu	A3 – A5
Paměť (GB)	1 (vestavěná)

Bezdrátová LAN (standardní: MX-6070N/MX-5070N, volitelná: MX-6050N/MX-5050N)

Odpovídající regulace	IEEE802.11n/g/b
Režim přístupu	režim infrastruktury, režim softwaru AP
Ochrana	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*


Konfigurace

Zobrazený model MX-5070N

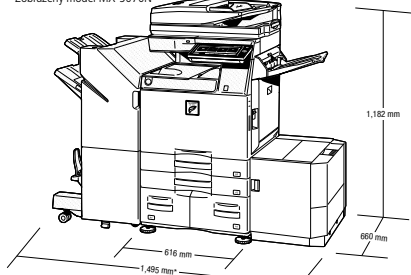

* 1649 mm je-li rošt finišeru a pravý výstupní roztříšň. Zobrazeno s možností.

Zobrazený model MX-5050N

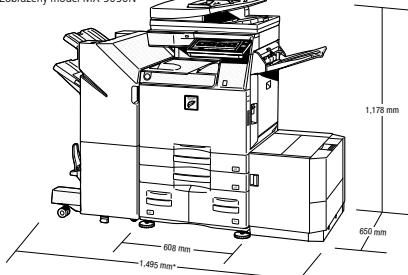

* 1649 mm je-li rošt finišeru a pravý výstupní roztříšň. Zobrazeno s možností.

Poznámky



SAP® Printer Vendor Solution

CITRIX®

*1 Zavádění dlouhou stranou. *2 V případě papíru A5 lze použít pouze zavádění krátkou stranou.
** Při nominálním napětí, 23°C (73.4°F). Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí stroje. ** Kapacita HDD závisí na stavu nákupu a zdroji. ** Zavádění listů A4 dlouhou stranou z 1. roštu, využití skla, bez automatického výběru barev a automatického barevného režimu, MFZ v plně připraveném stavu. Může se lišit v závislosti na provozních podmínkách a prostředí stroje. ** Podle standardní tabulky Sharp A4, s využitím podavače dokumentů a podávání dlouhou stranou. S použitím nastavení továrního nastavení s vypnutým výběrem automatické barvy. Rychlost skenování se liší v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. ** Pouze barvy. ** Neplatí pro režim Software AP. ** Kapacita úložiště se liší v závislosti na typu dokumentu a nastavení skenování. *10 Některé funkce vyžadují možnost(i). *11 Při použití standardní zkušební předlohy Sharp s asi 700 znaky (podávání A4 dlouhou stranou) při standardním rozlišení v režimu Super G3, 33 600 b/s, komprese JBIG. *12 Vyžaduje volitelný MX-EB11. *13 Pouze barevný/ odstíny sedě only *14 Mac OS vyžaduje MX-PK13

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení. Všechny informace byly v okamžik tisku správné. Logo ENERGY STAR je certifikační značka a lze ji použít pouze pro certifikaci konkrétních produktů, u kterých bylo ověřeno, že splňují požadavky programu ENERGY STAR. ENERGY STAR je registrovaná značka v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation Adobe a PostScript 3 jsou ochranné známky a značky Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností, názvy produktů a loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. ©Sharp Corporation leden 2016: Ref: MX-6070N/MX-5070N/MX-6050N/MX-5050N. Všechny ochranné známky jsou potvrzené. E&OE.

SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.cz